


投光照明器具特性

品名(品番)	NND27674K		
光源	LED9999_70_2000 x1	2000.0 lm	
管理番号	K0158806(0)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	86.3%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	45.0%	84.8%	89.7%
最大光度	2846 cd/1000 lm	ビ-ム角	30.9	58.0	66.3

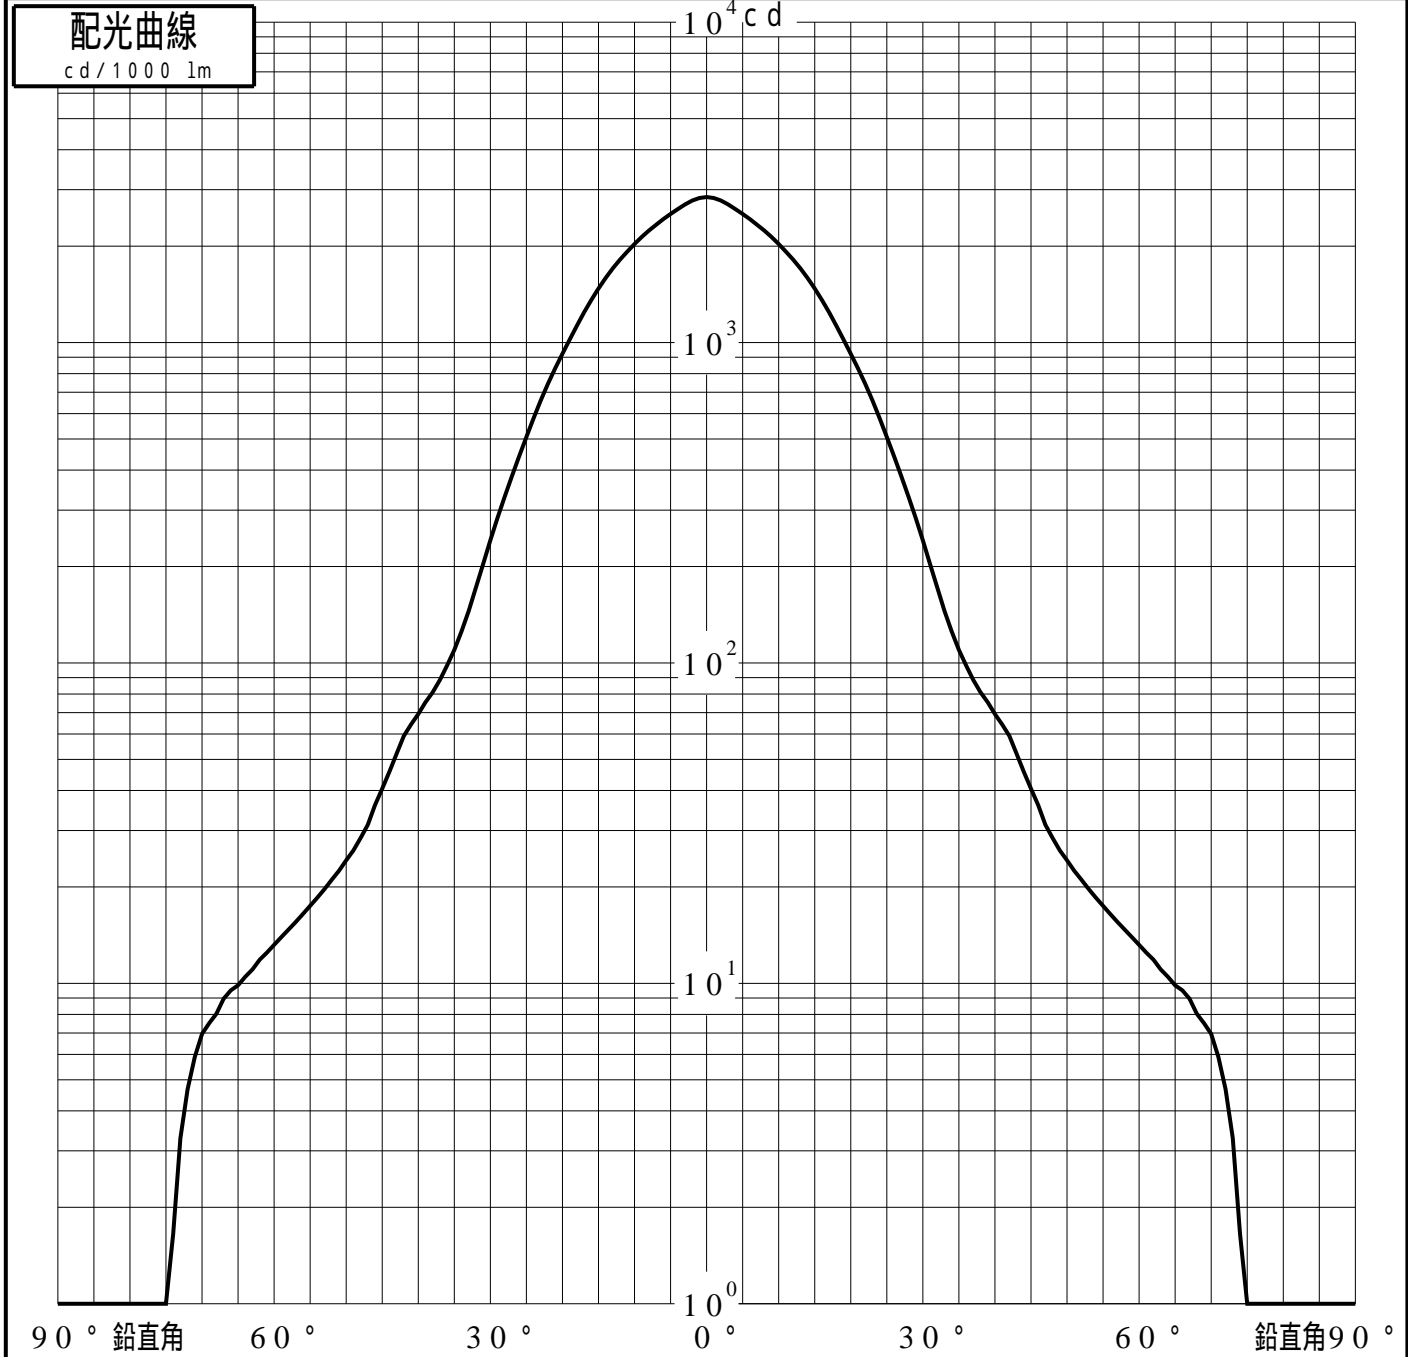

投光照明器具特性

品番 (品名)	NND27674K	光源	LED9999_70_2000 ×1
管理番号	K0158806(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

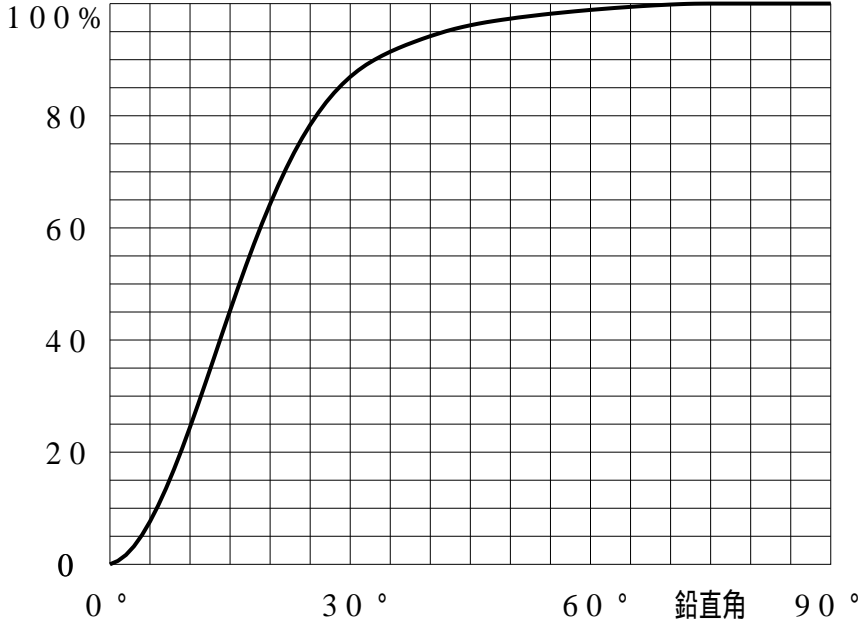

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm