


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYS 1 2 4 2 7					
光源	LED5000_85_44700 x1      44700.0 lm					
管理番号	K0180130(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	44.9%	76.2%	80.9%	
最大光度	7802 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 15.8 BB' 22.1	25.8 38.3	29.0 42.9	

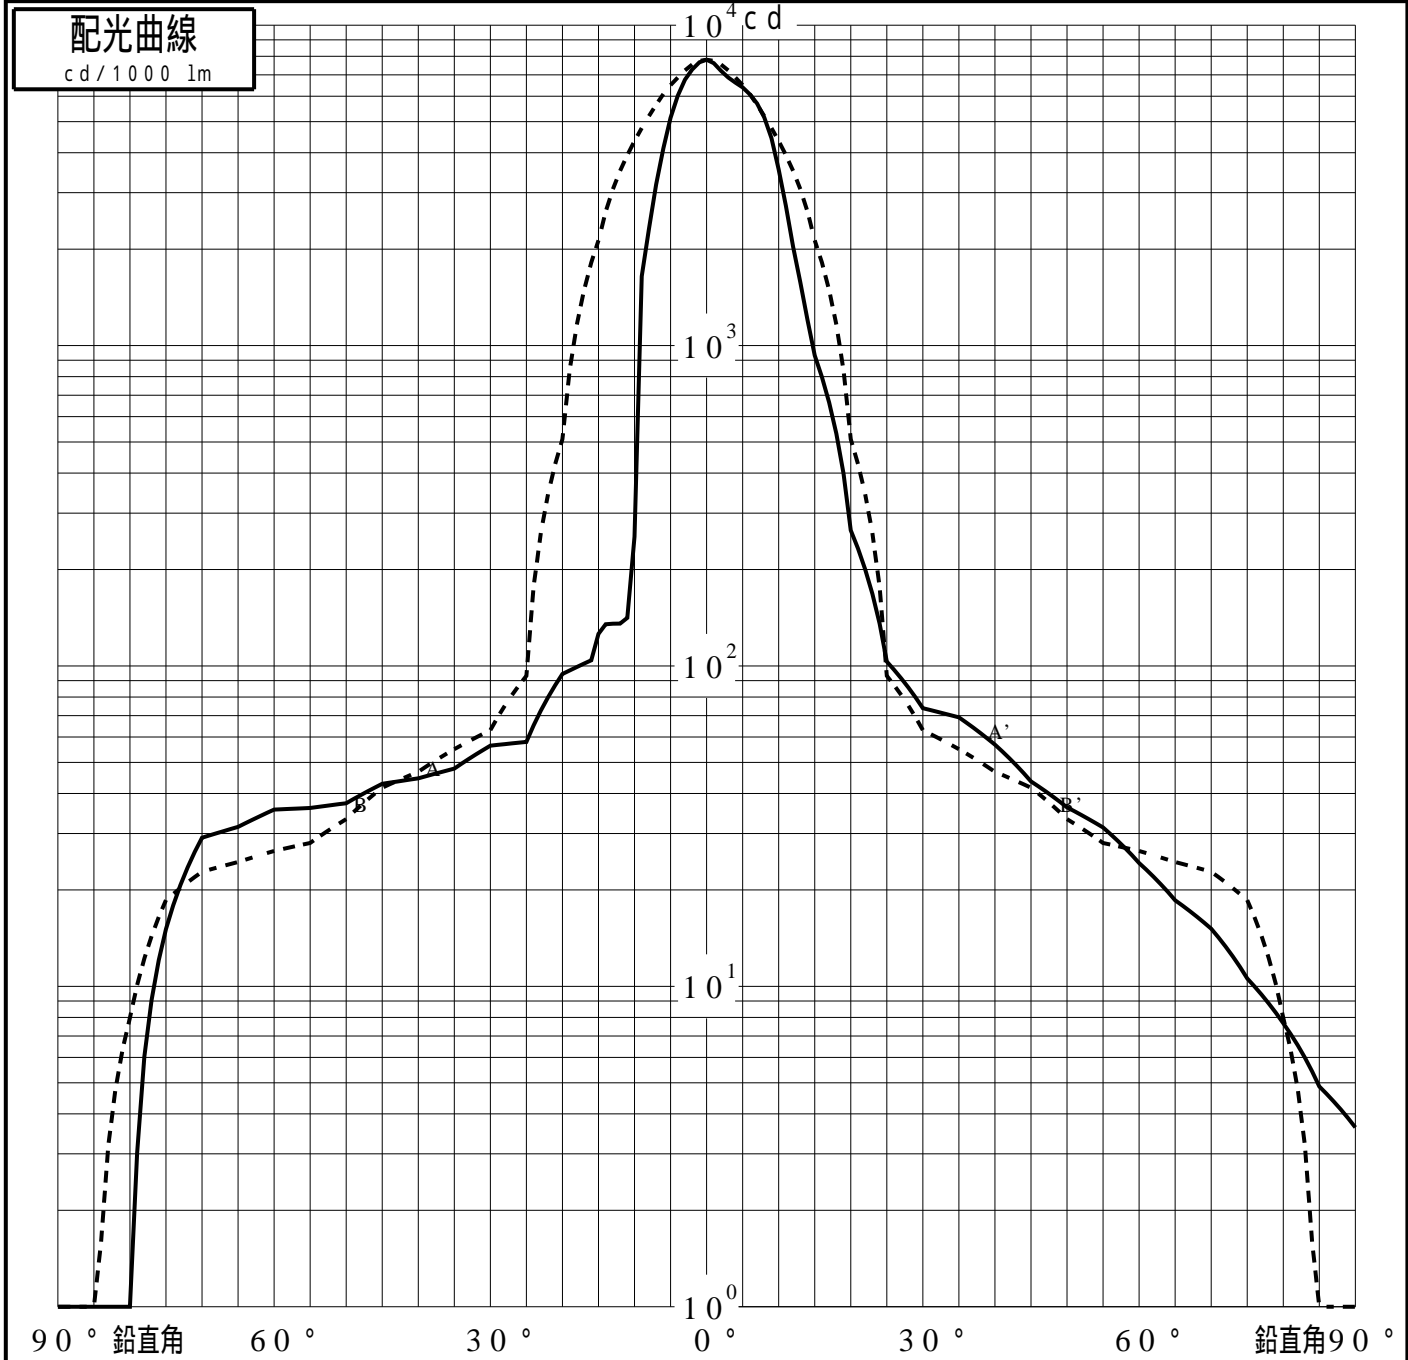

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NYS 1 2 4 2 7	光源	LED5000_85_44700 ×1
管理番号	K0180130(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

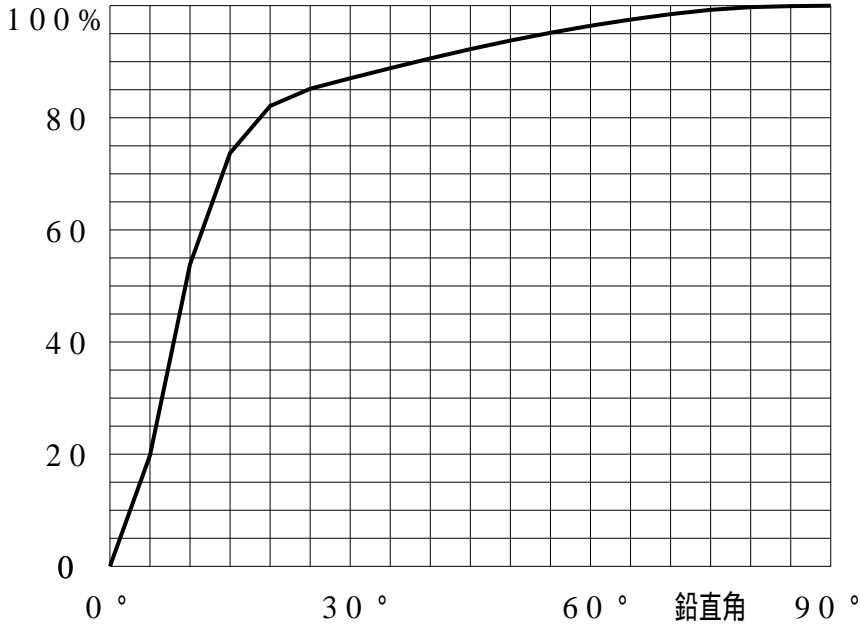

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

