


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 1 7 1 2 K		
光源	LED4000_70_790 ×1	790.0 l m	
管理番号	K0181374(0)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	98.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	38.0%	83.0%	90.0%
最大光度	8488 cd/1000 l m	ビ - ム角	16.2	35.8	42.7

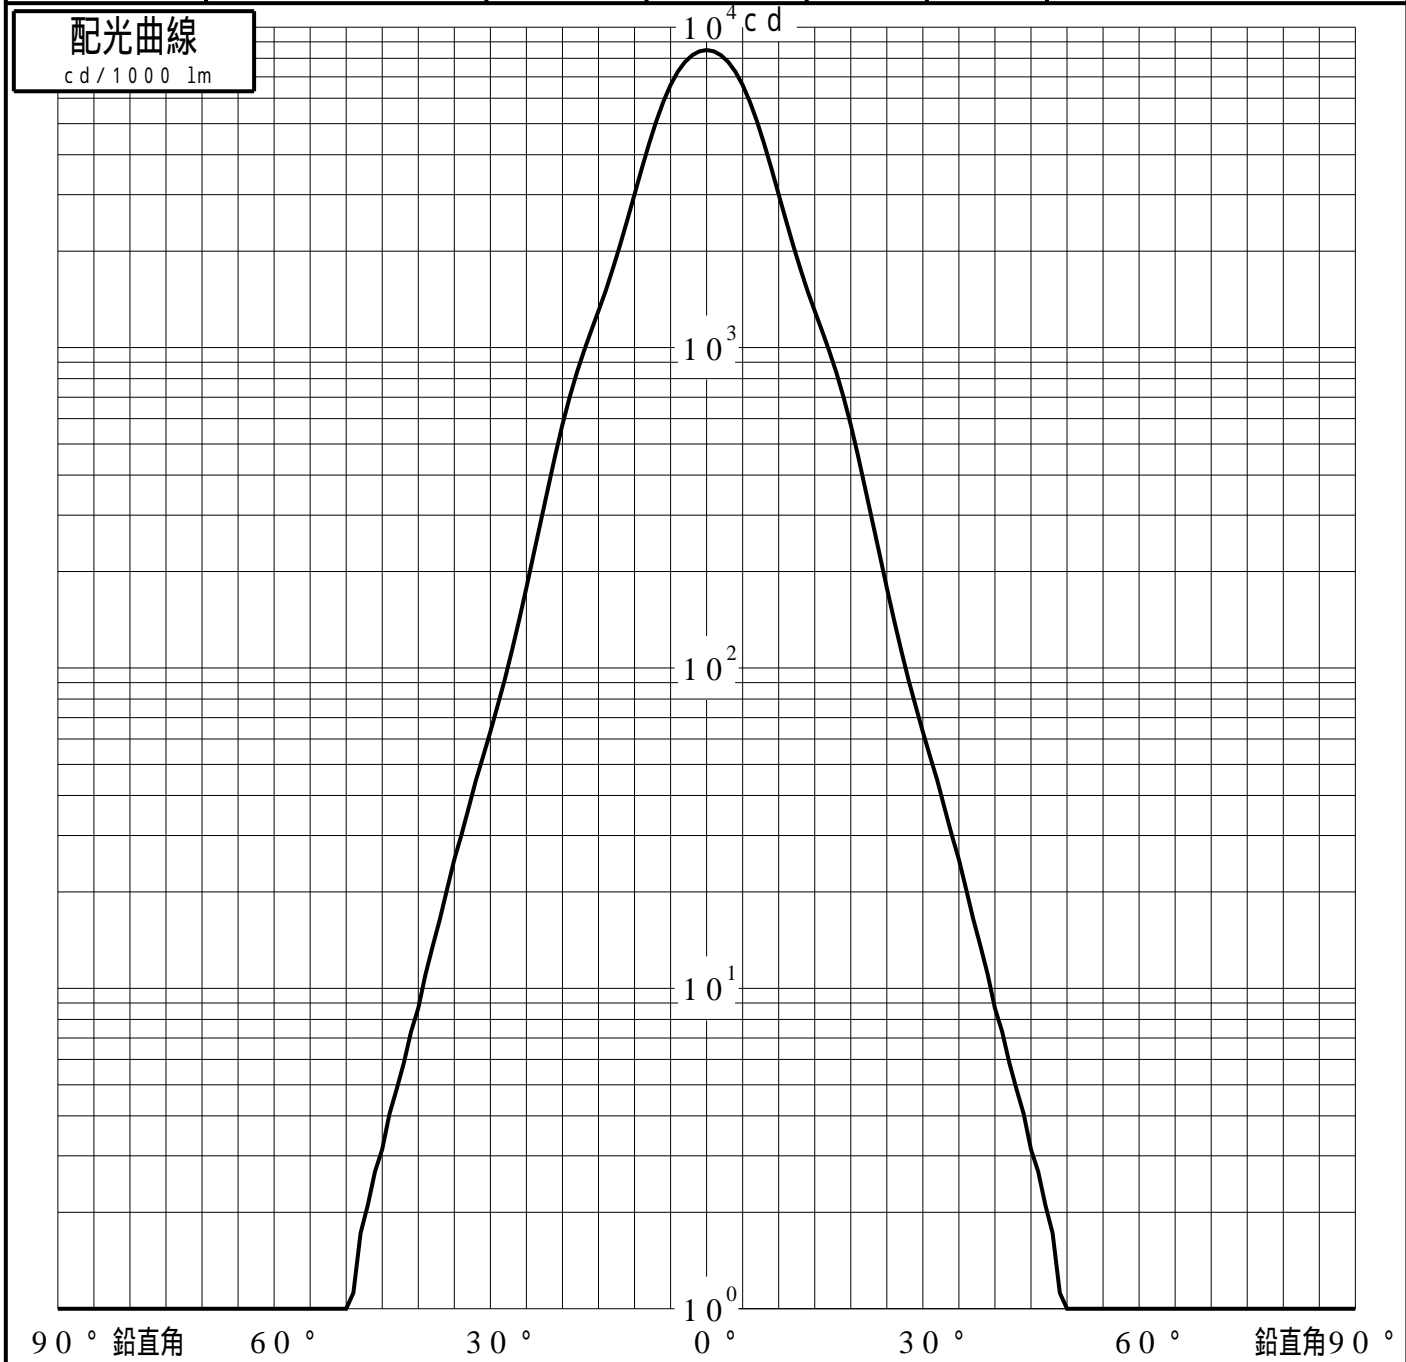

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 1712K	光源	LED4000_70_790 ×1
管理番号	K0181374(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

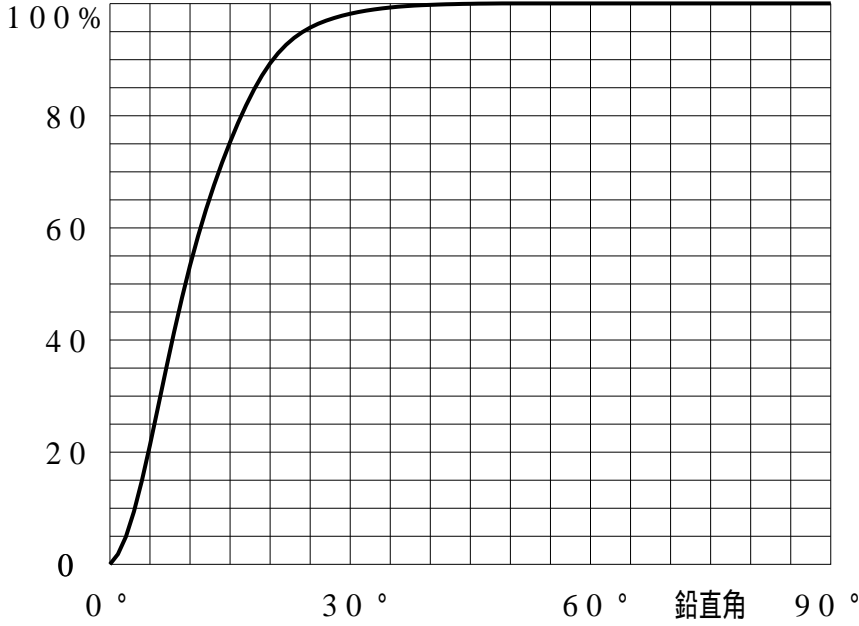

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm