


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 1 1 4 K	
光源	LED3000_70_1100 x1	1100.0 lm
管理番号	K0181374(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	98.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	38.0%	83.0%	90.0%
最大光度	8488 cd/1000 lm	ビ-ム角	16.2	35.8	42.7

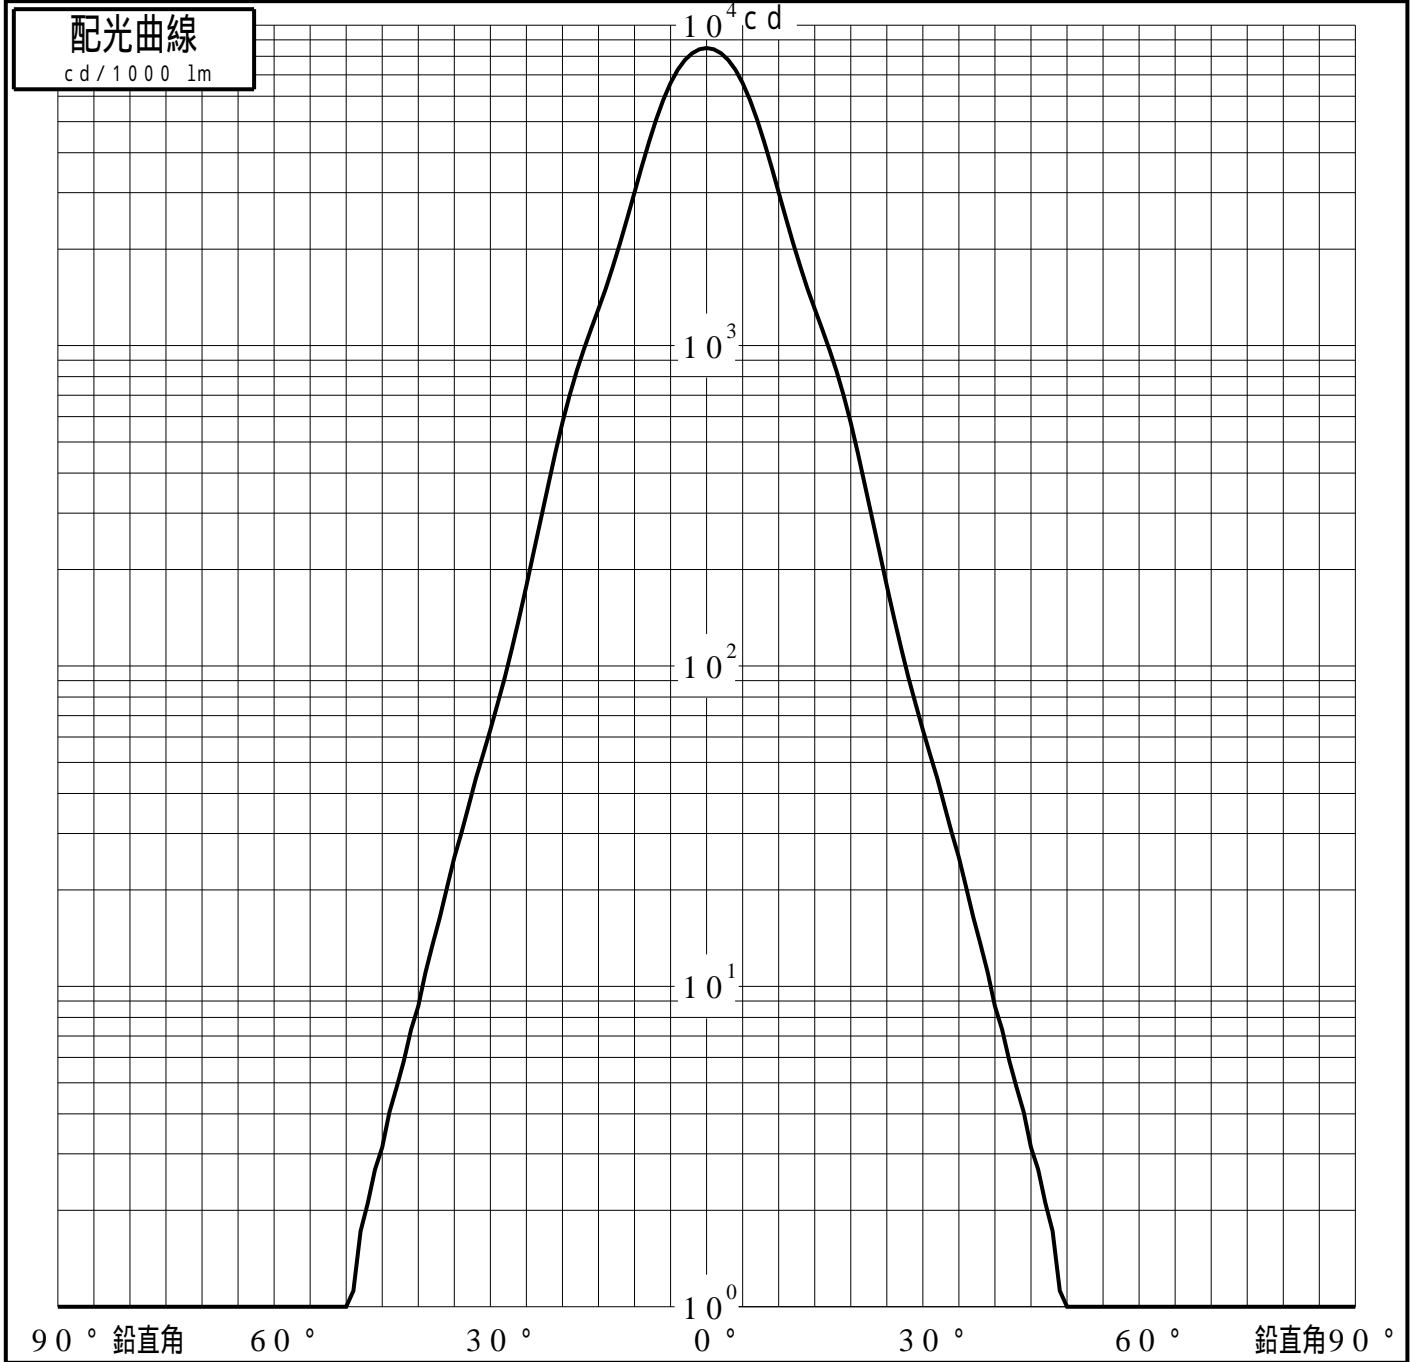

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 2 1 1 4 K	光源	LED3000_70_1100 ×1
管理番号	K0181374(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

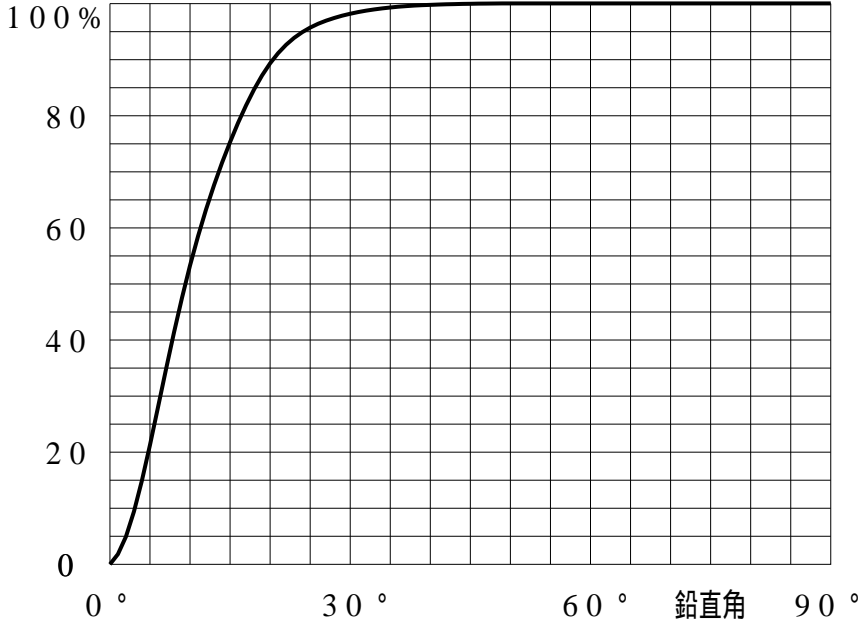

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm