


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 1 2 6 K		
光源	LED4000_70_780 ×1	780.0 l m	
管理番号	K0181375(0)DJ1 TF		

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	93.2 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	46.8%	90.0%	94.4%
最大光度	3233 cd/1000 lm	ビ-ム角	29.3	55.3	61.9

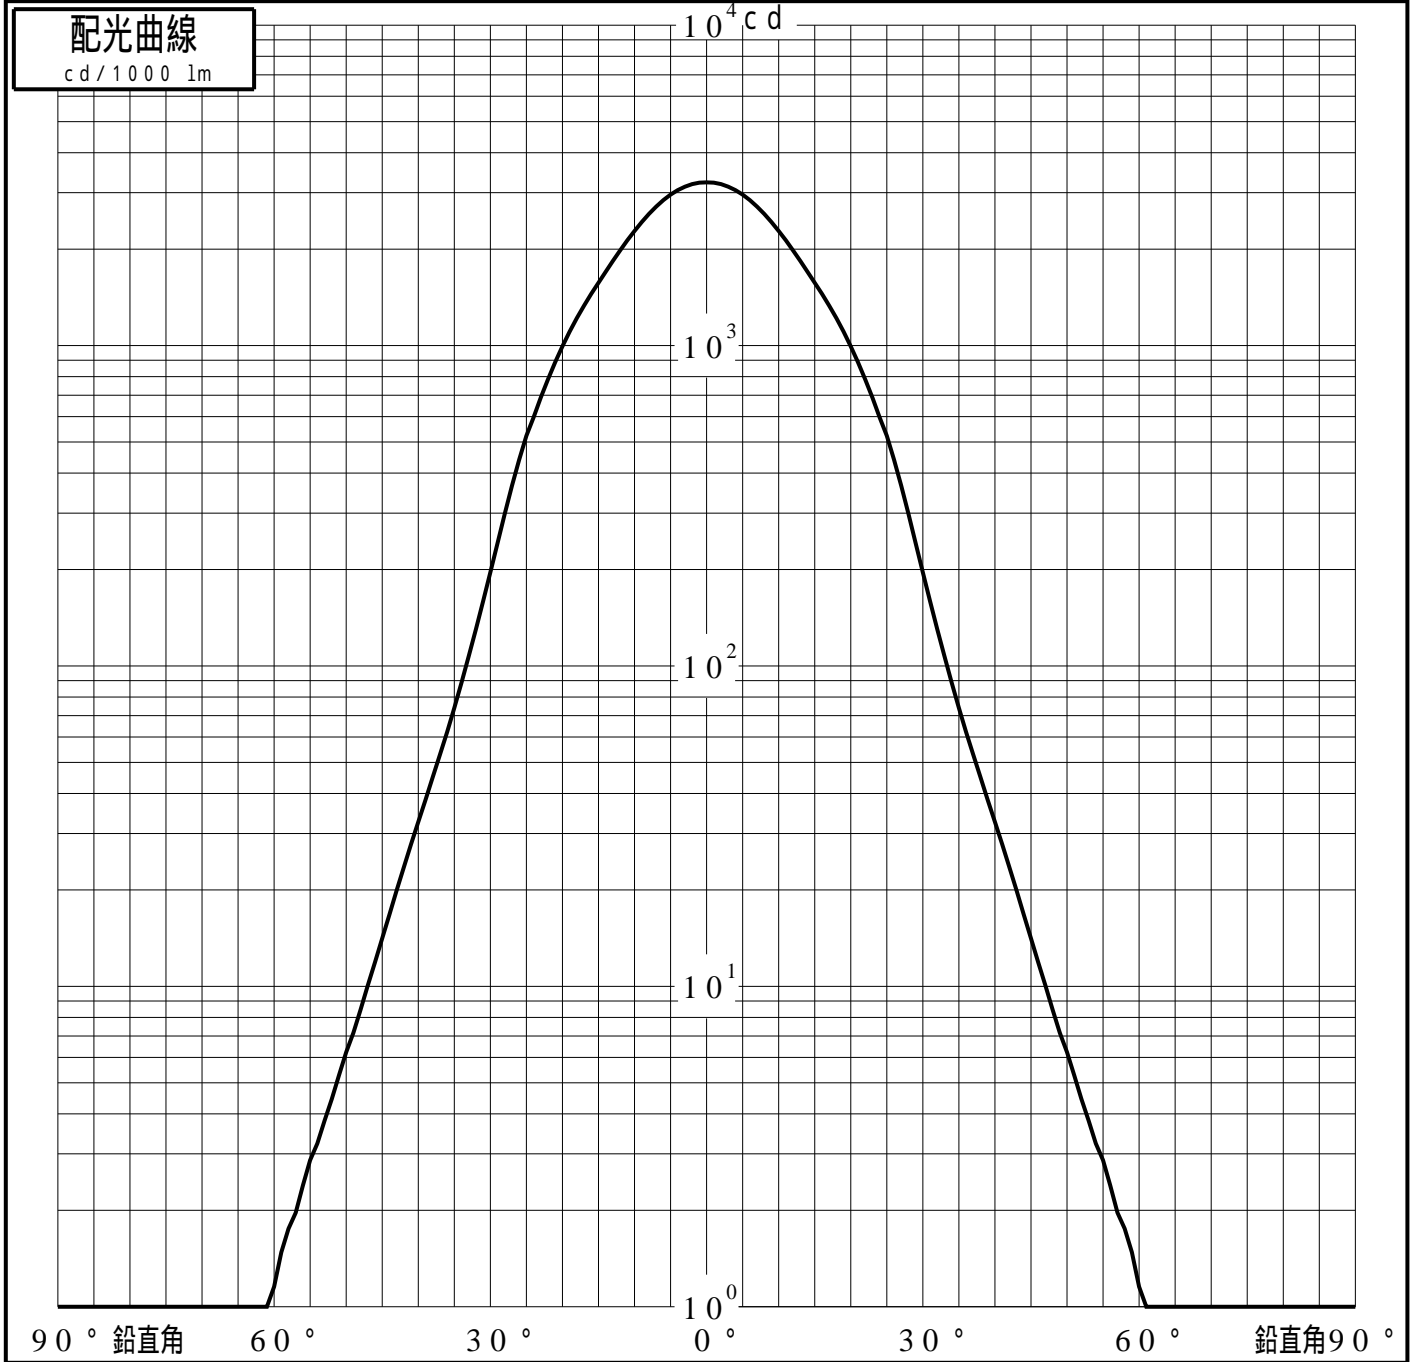

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 2 1 2 6 K



光源

LED4000\_70\_780 ×1

管理番号


K0181375(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

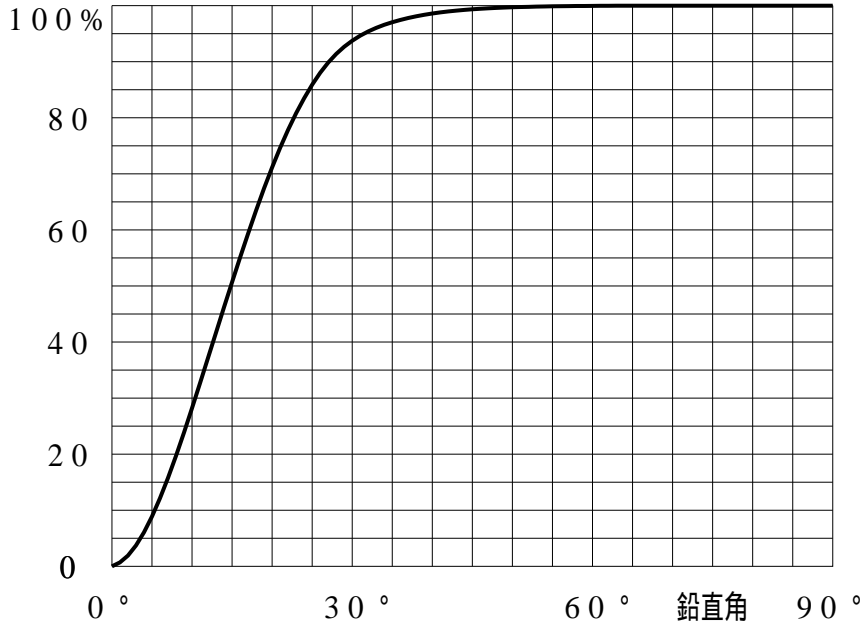

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

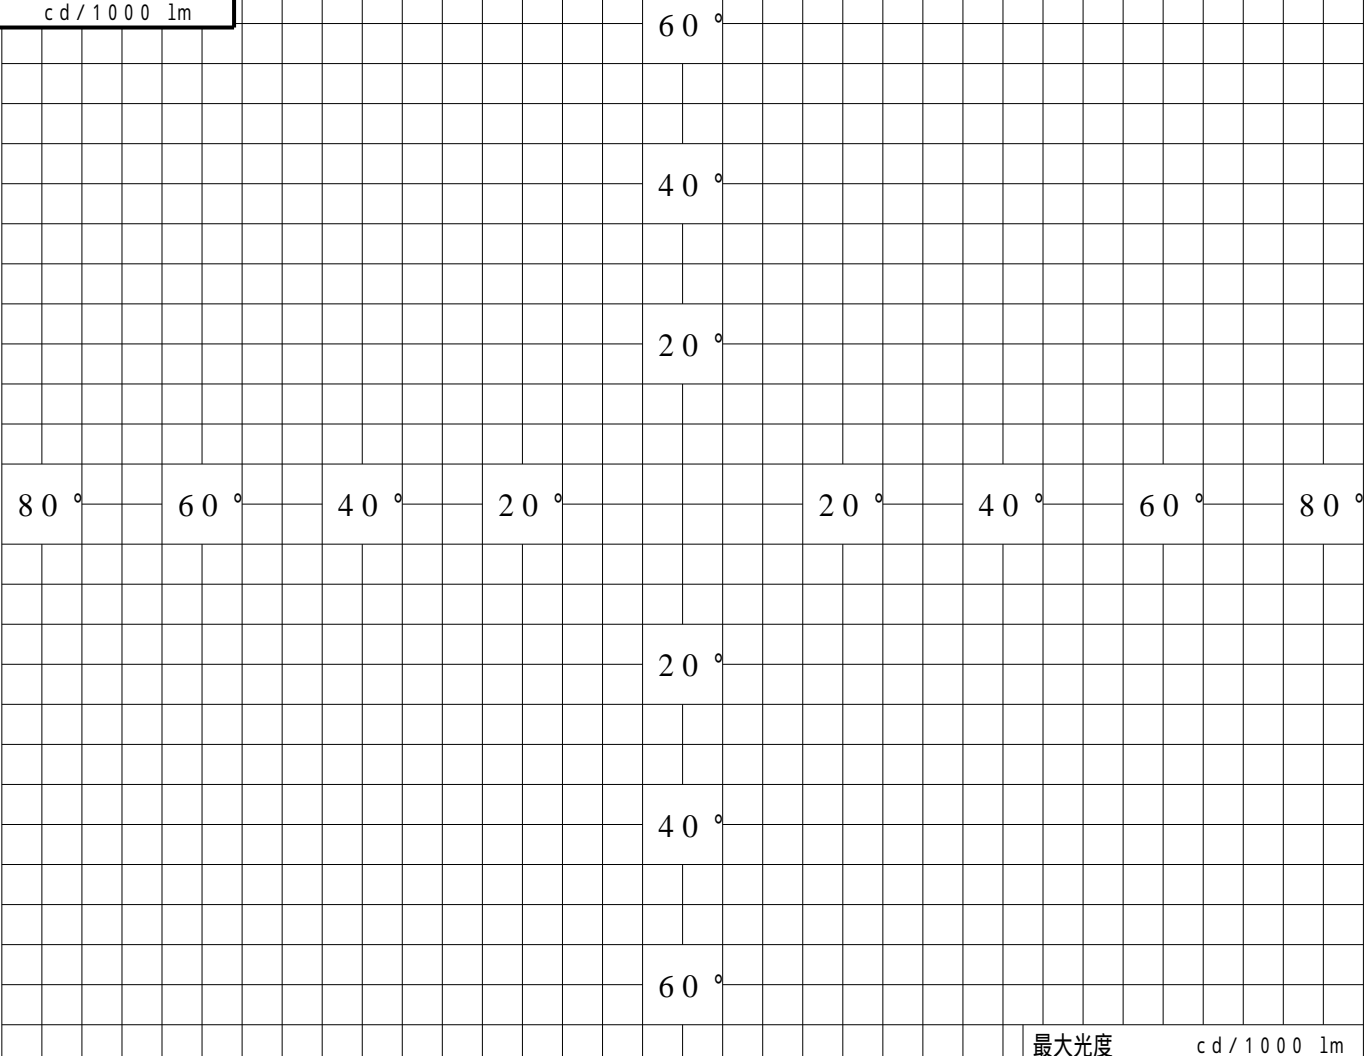

最大光度

cd/1000 lm