


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 2 3 6 K	
光源	LED4000_70_1365 ×1	1365.0 lm
管理番号	K0181371(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	98.4 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	60.0%	93.0%	96.0%
最大光度	3953 cd/1000 lm	ビ-ム角	29.9	47.1	51.8

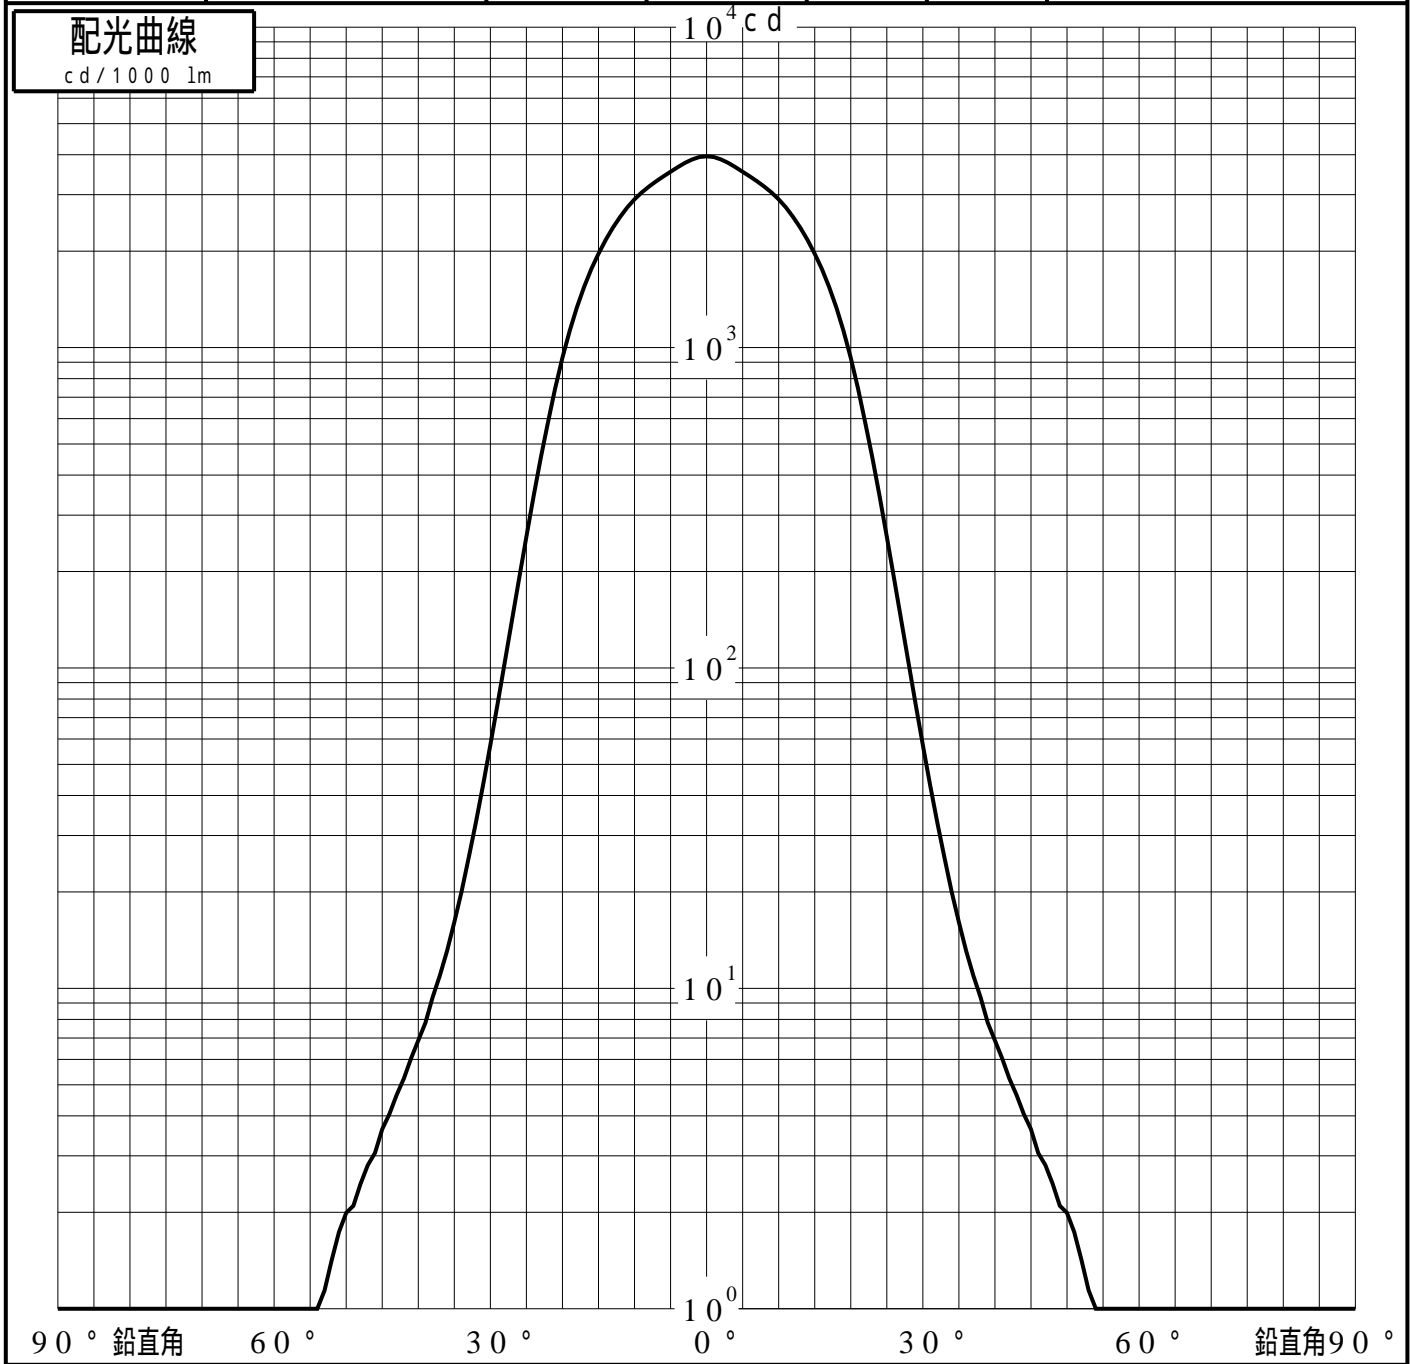

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 2 2 3 6 K



光源

LED4000\_70\_1365 ×1

管理番号


K0181371(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

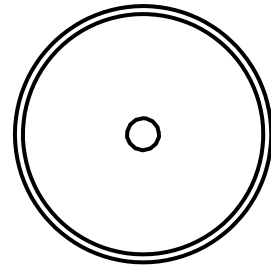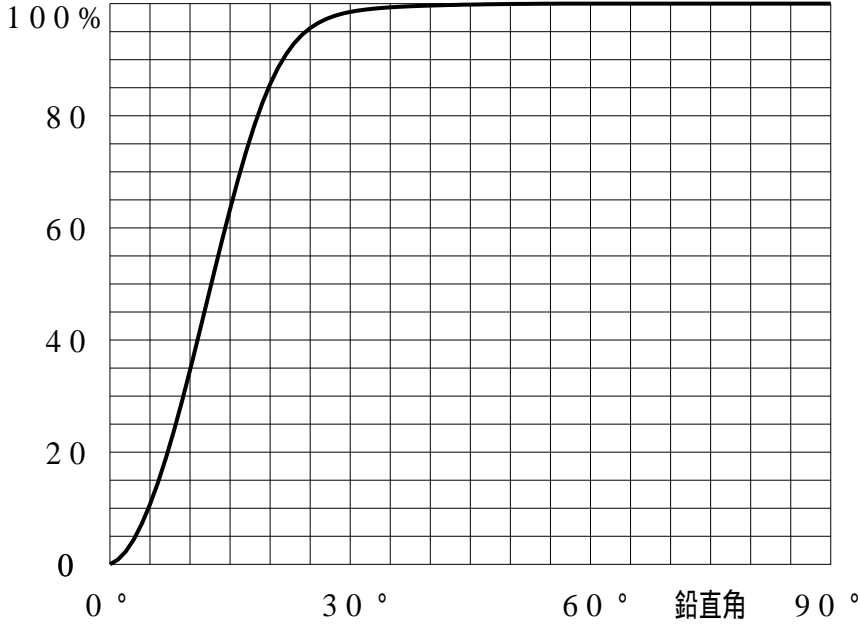

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

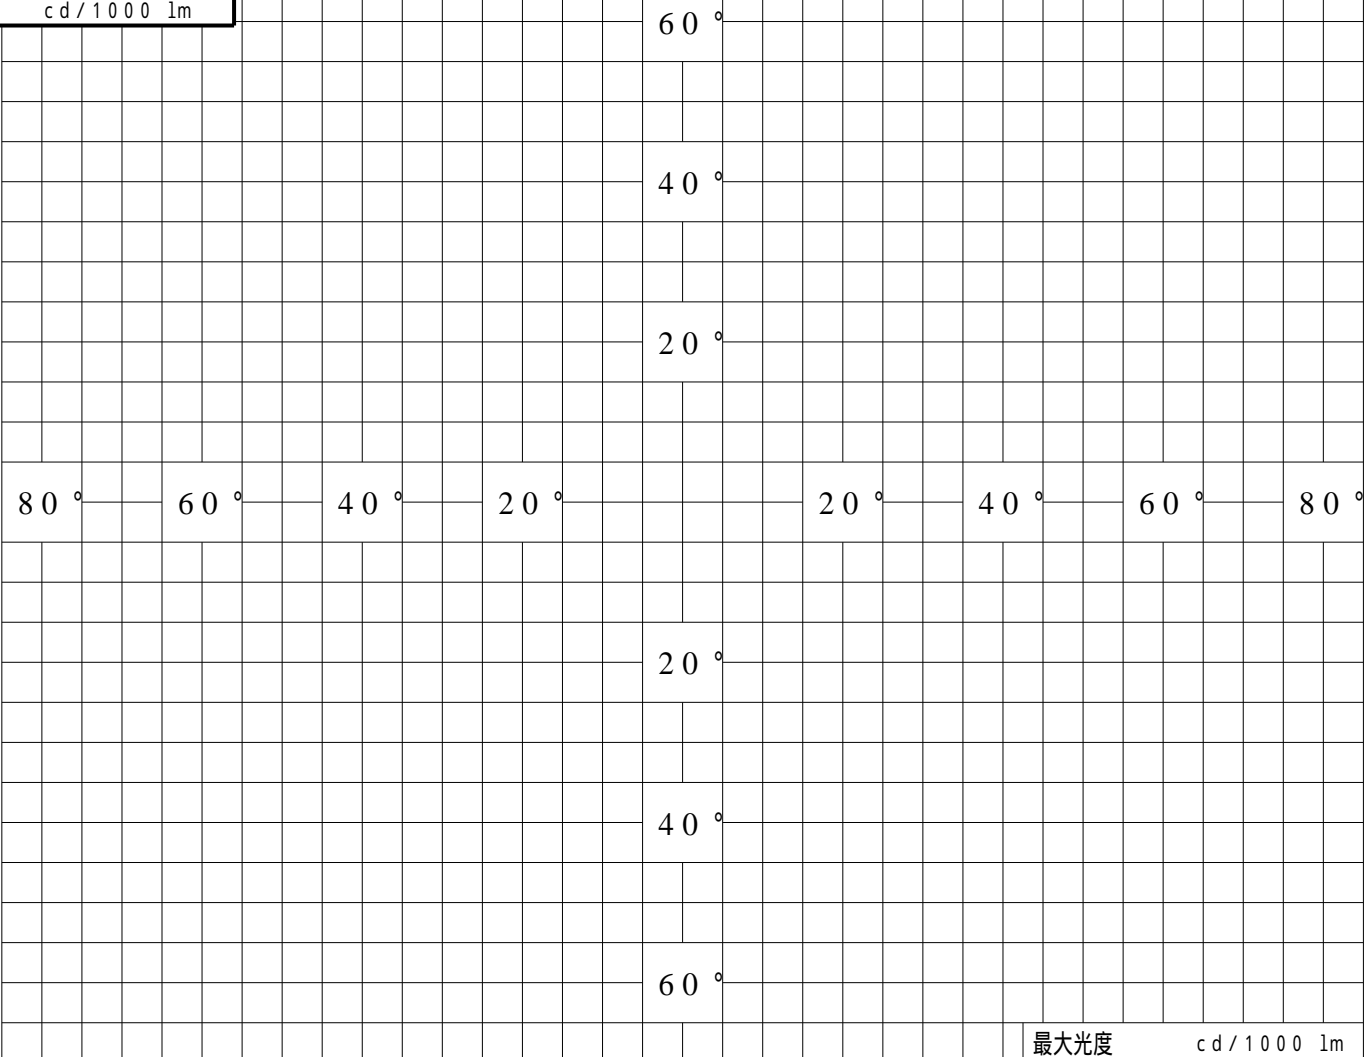

最大光度

cd/1000 lm