


投光照明器具特性

品名(品番)	NND25488K		
光源	LED3000_70_650 ×1	650.0 lm	
管理番号	K0178412(3)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	81.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	99.9 %	ビーム効率	35.8%	74.1%	82.9%
最大光度	3701 cd/1000 lm	ビーム角	23.8	49.9	62.4

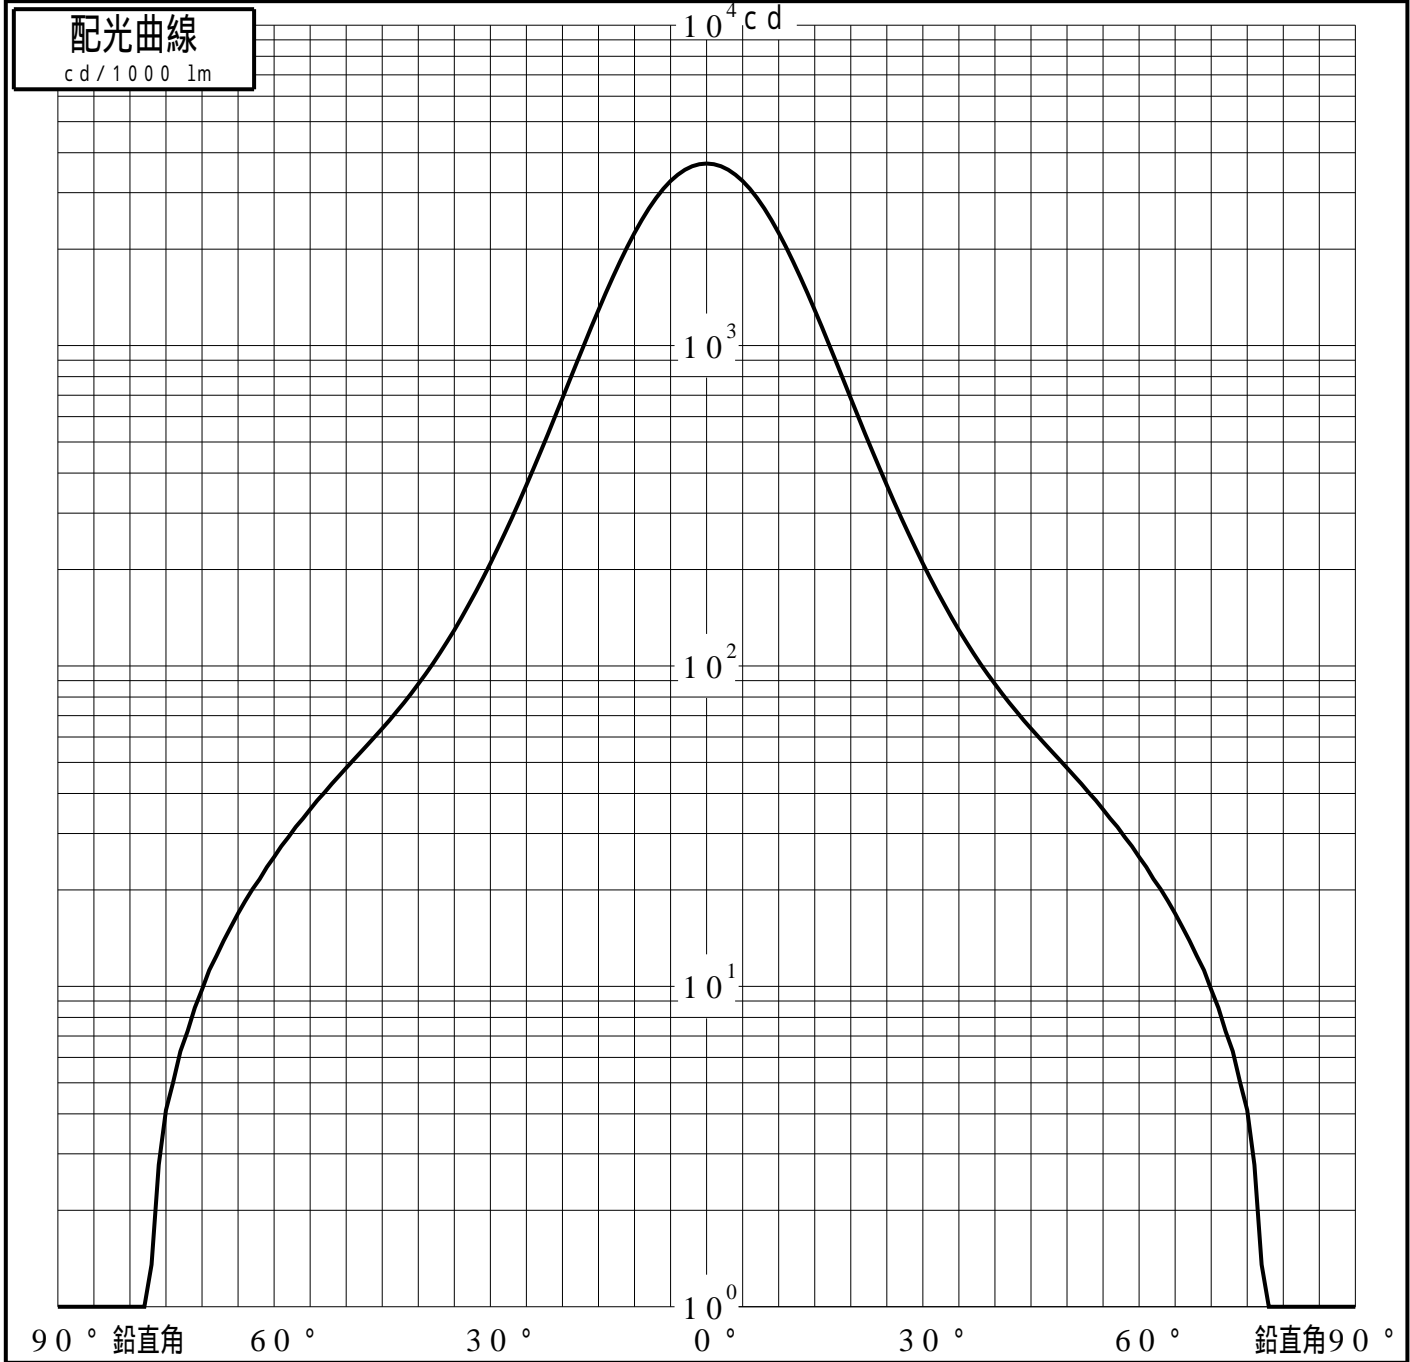

投光照明器具特性

品番 (品名)	NND2 5 4 8 8 K	光源	LED3000_70_650 ×1
管理番号	K0178412(3)DJ1 TF		

累積光束曲線

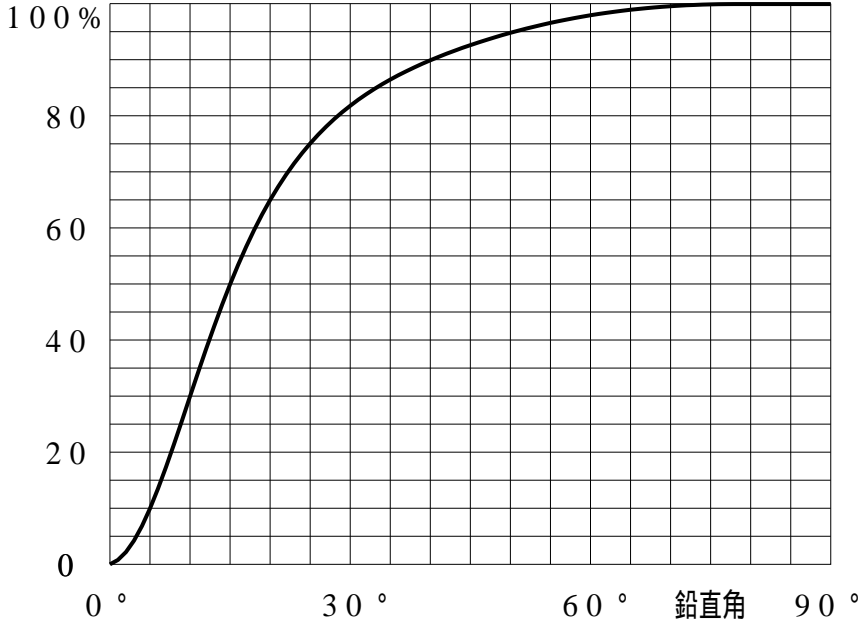

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm