屋内照明器具特性

品番（品名）	LGC35824
光源	LED6200_70_3800 x1　　3800.0 lm
管理番号	K0157932(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	8 %
下方光束	92 %

保守率	良 0.63
	中 0.6
	否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.94 m	1.96 m
2	2.56	2.6
2.5	3.12	3.17
3	3.75	3.8

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
0.6	54	42	34	28	53	41	33	28	49	39	32	28	46	38	32	27	25
0.8	64	52	44	38	62	51	43	38	58	49	42	37	55	47	41	36	33
1.0	70	59	51	45	68	58	51	45	64	55	49	44	60	53	47	43	40
1.25	76	66	59	53	74	65	58	52	70	62	56	51	66	59	54	49	46
1.5	81	71	64	58	78	70	63	57	74	66	61	56	70	64	59	54	51
2.0	86	78	72	66	84	77	71	66	79	73	68	64	75	70	66	62	58
2.5	90	83	77	72	87	81	76	71	83	78	73	69	79	74	70	67	63
3.0	92	86	81	77	90	84	80	75	85	81	77	73	81	77	74	71	67
4.0	96	91	86	83	93	89	85	81	89	85	82	79	85	81	79	76	72
5.0	98	94	90	87	95	92	88	85	91	88	85	82	87	84	82	80	75
7.0	100	97	94	91	98	95	92	90	93	91	89	87	89	87	85	84	79
10.0	102	100	97	95	100	97	96	94	95	94	92	90	91	90	88	87	82

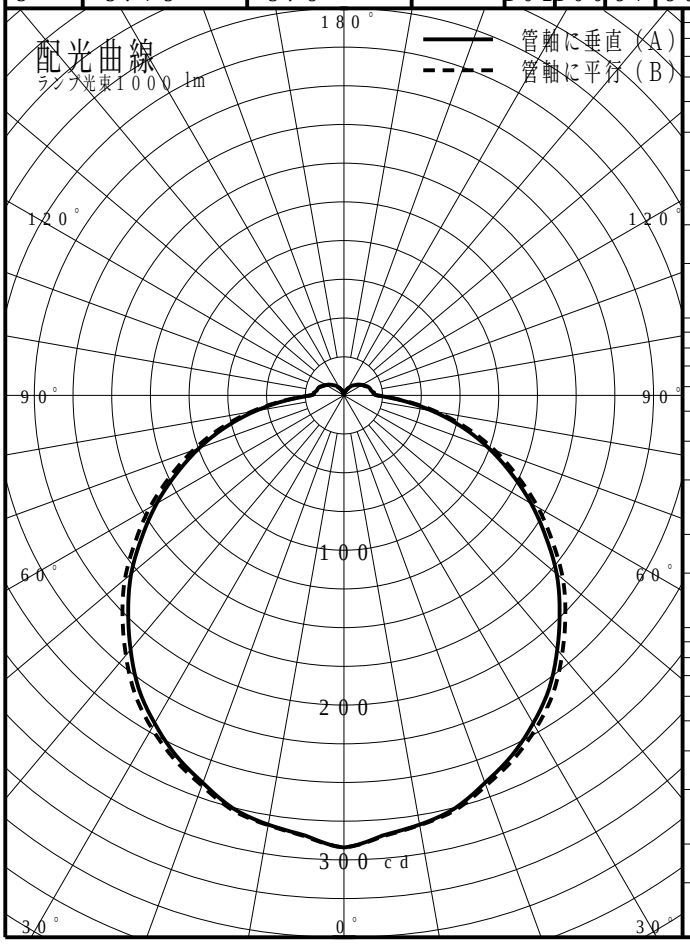

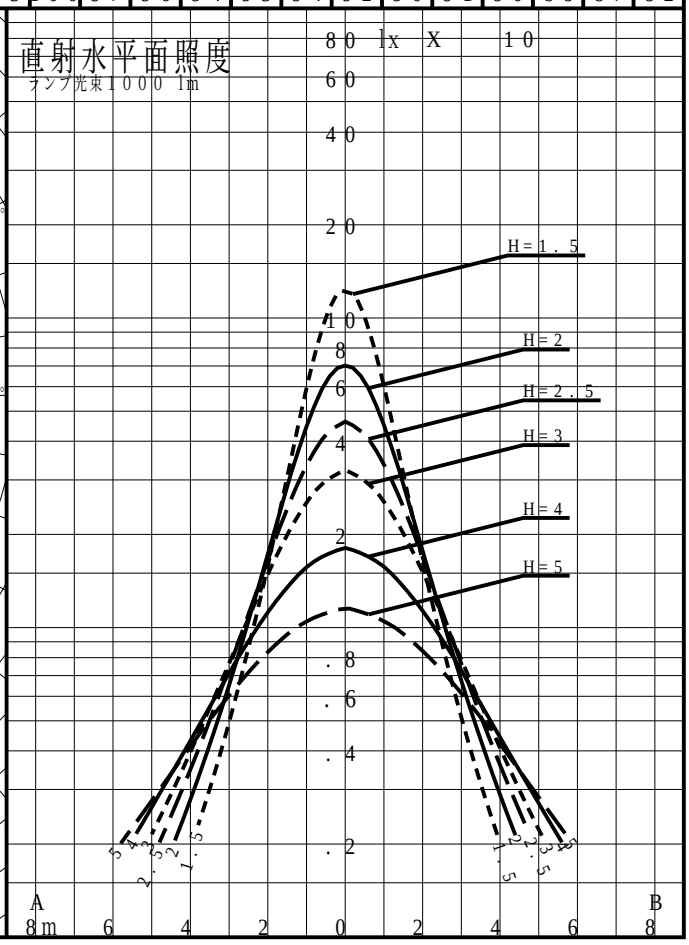

292.0
292.0

パナソニック株式会社