投光照明器具特性

品名（品番）	NNY24108SK
光源	LED5000_85_438 x1　　438.0 lm
管理番号	K0129919(2)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	68.9%	94.7%	97.9%
最大光度	725 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 74.5	108.7	117.2
			BB' 74.7	109.5	118.1

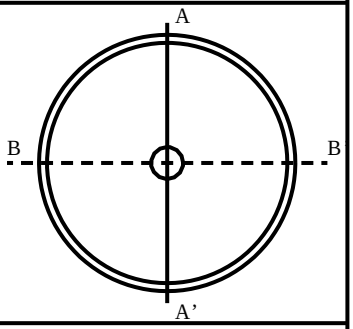

配光曲線

cd/1000 lm

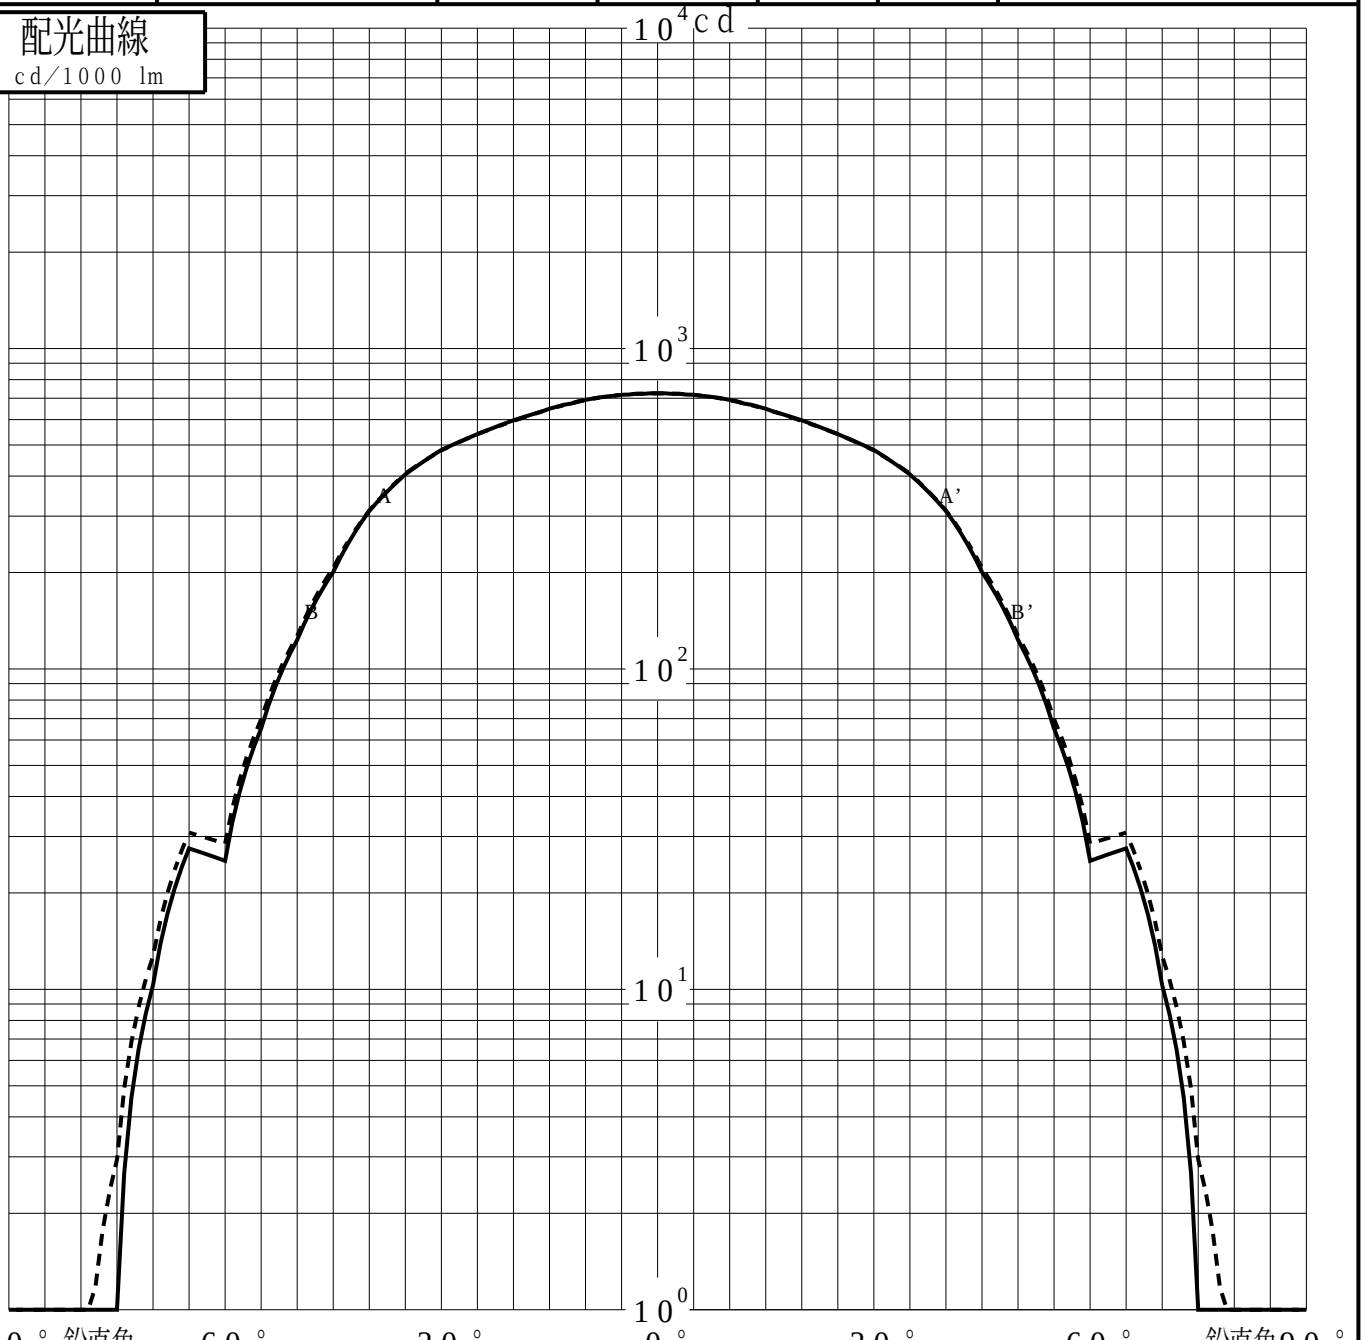

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NNY24108SK	光源	LED5000_85_438 x1
管理番号	K0129919(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

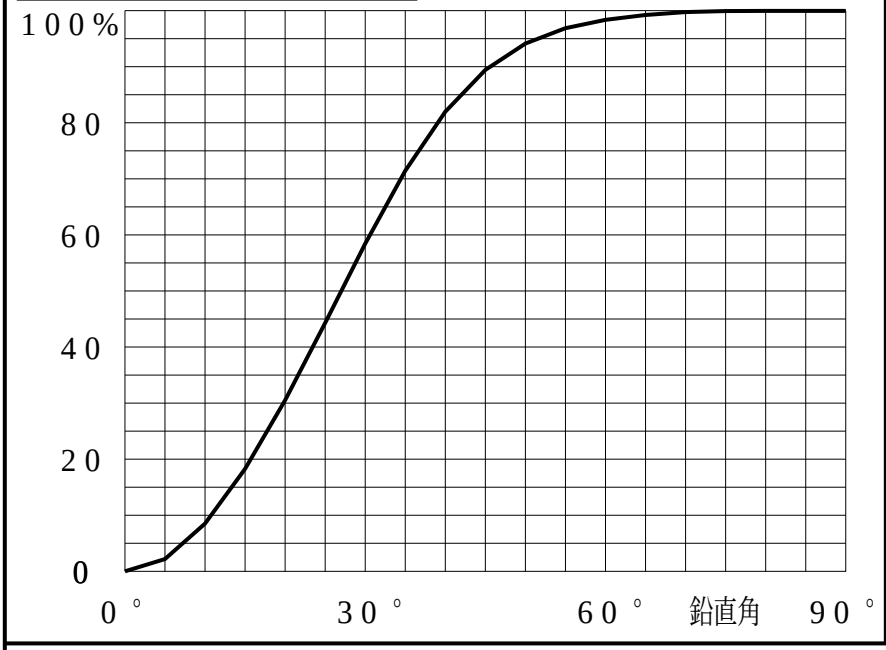

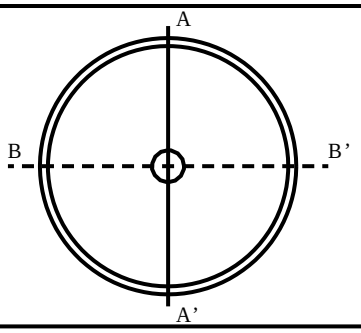

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

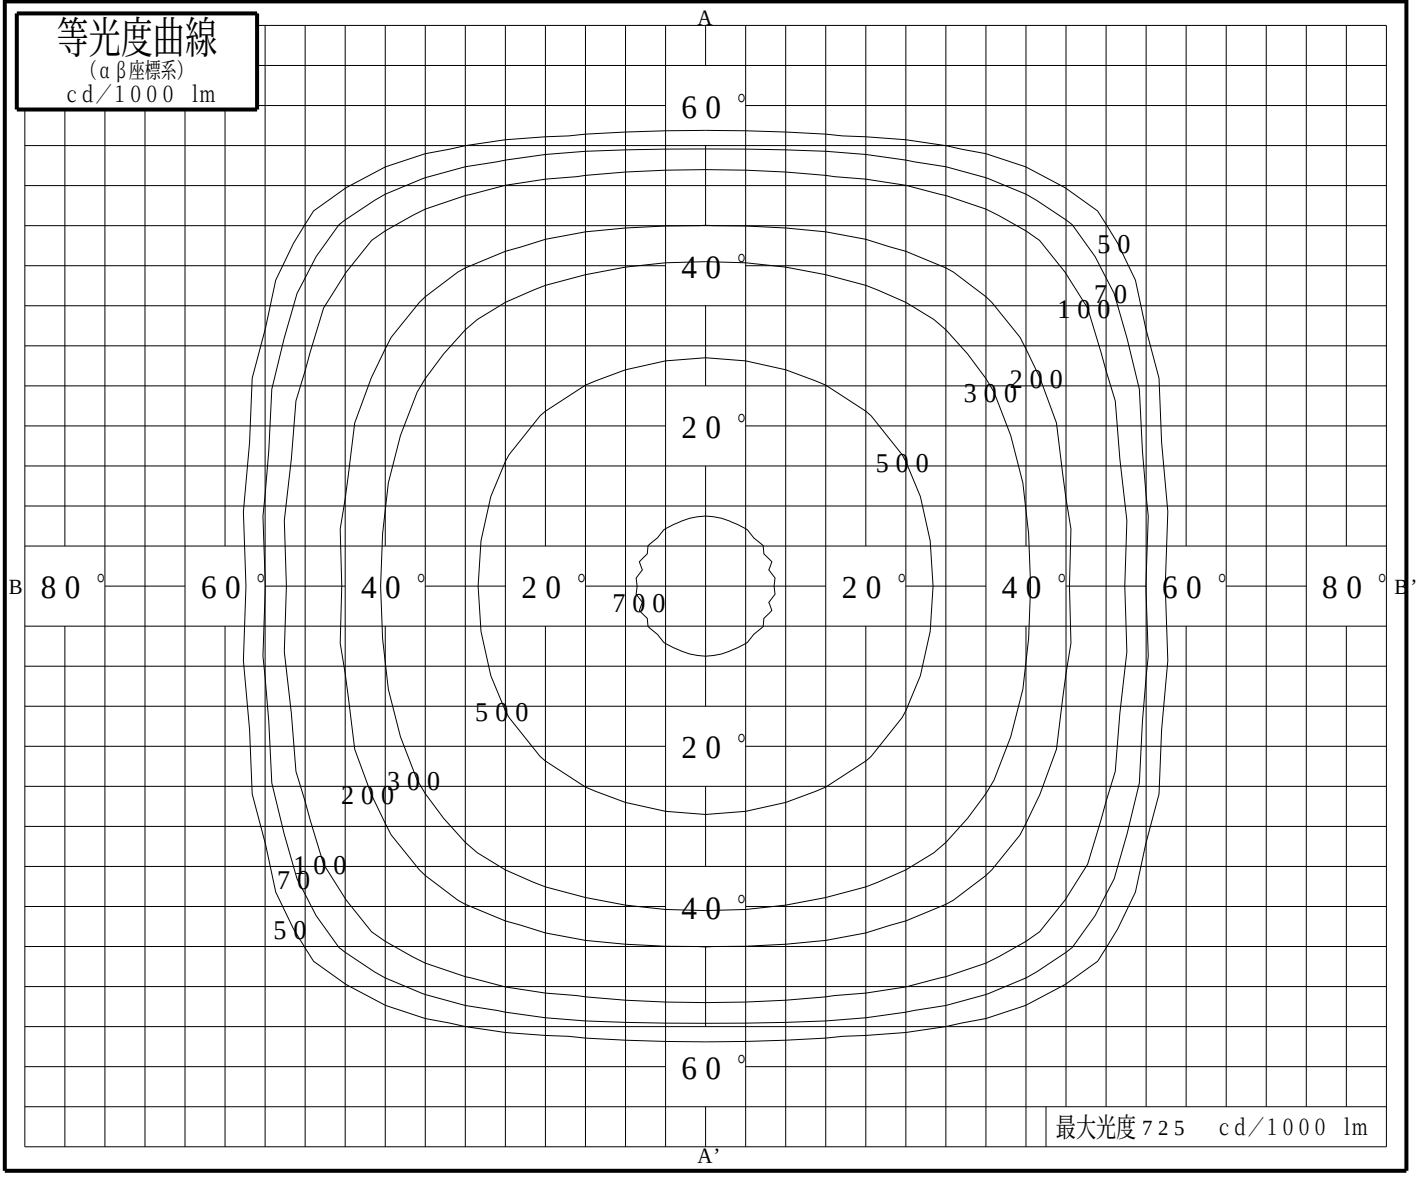

パナソニックエレクトリックワークス株式会社