屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15187
光源	LLD3020LCE1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0185492(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	88 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	88 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	73	67	64	61	72	67	64	61	71	66	63	61	70	66	63	61	60
	中 0.63	0.8	78	73	70	68	78	73	70	67	76	72	69	67	75	72	69	67	66
	否 0.56	1.0	82	77	74	72	81	77	74	72	79	76	73	71	78	75	73	71	70
下方投影面積	cm²	1.25	85	81	78	76	84	80	77	75	82	79	77	75	81	78	76	74	73
等価発光面積	cm²	1.5	86	83	80	78	85	82	80	78	84	81	79	77	82	80	78	77	75
		2.0	89	86	84	82	88	85	83	81	86	84	82	81	84	83	81	80	78
		2.5	90	88	86	84	89	87	85	84	87	86	84	83	86	84	83	82	80
		3.0	91	89	87	86	90	88	87	85	88	87	85	84	86	85	84	83	81
		4.0	92	90	89	88	91	90	88	87	89	88	87	86	87	87	86	85	83
		5.0	93	91	90	89	92	91	89	89	90	89	88	87	88	87	87	86	84
		7.0	93	93	92	91	92	92	91	90	91	90	89	89	89	88	88	87	85
		10.0	94	93	93	92	93	92	92	91	91	91	90	90	89	89	88	88	86

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.41H m	0.41H m

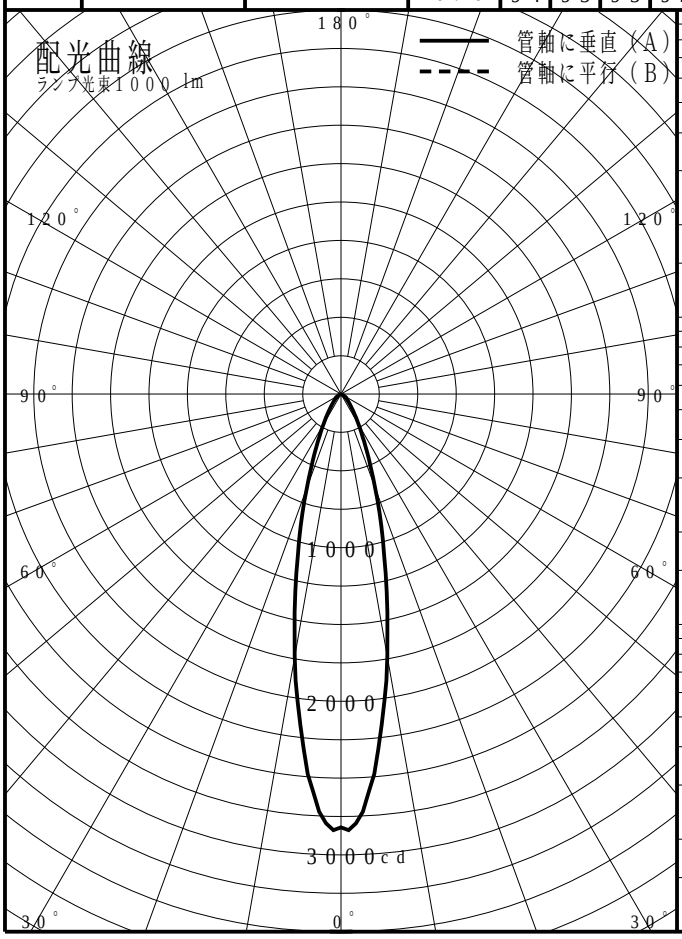

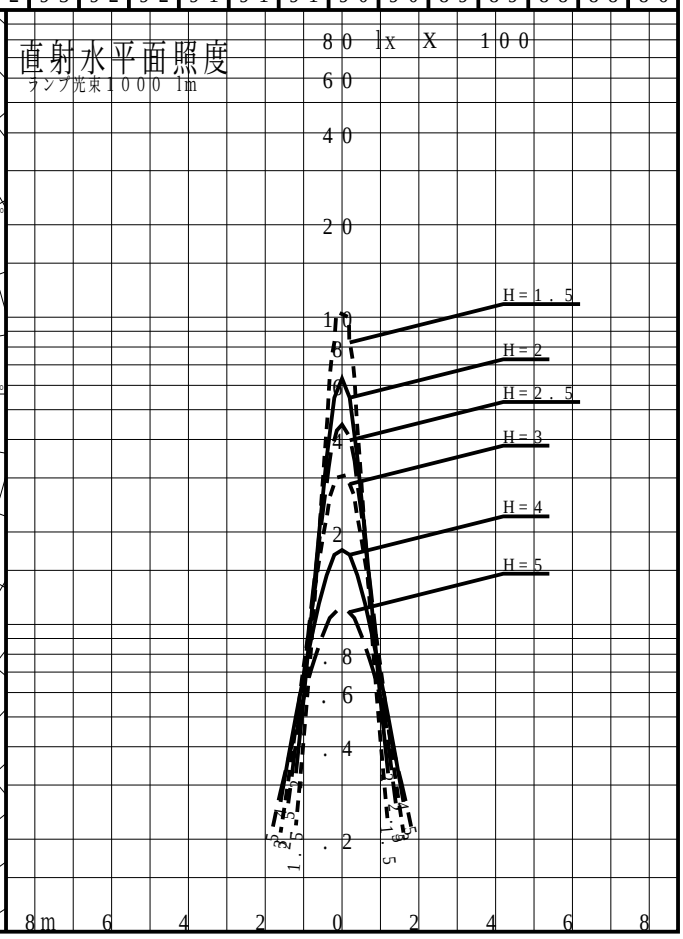

2839.2
2821.0

パナソニック株式会社