


屋外照明器具特性

| | | | |
|--------|-------------------|----------|--|
| 品番(品名) | LGW81512K | | |
| 光源 | LED2700_70_299 x1 | 299.0 lm | |
| 管理番号 | K0181490(0)DR1 | | |

| | | | |
|--------------------------|---------|------|-----------------|
| JISC8131-1999 による配光形式 | CUT-OFF | | |
| 器具効率 | 100.0% | 直下光度 | 249.4 cd/1000lm |
| 上方光束 | 53.3% | 最大光度 | 437.5 cd/1000lm |
| 下方光束 | 46.6% | | |



| 鉛直角 | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| =0°鉛直面 | 249 | 273 | 311 | 350 | 378 | 386 | 389 | 361 | 263 | 99 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90° | 249 | 248 | 244 | 237 | 226 | 213 | 193 | 165 | 131 | 98 | 67 | 39 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180° | 249 | 237 | 224 | 210 | 189 | 157 | 124 | 98 | 75 | 57 | 41 | 28 | 18 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 270° | 249 | 248 | 244 | 237 | 226 | 213 | 193 | 165 | 131 | 98 | 67 | 39 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I _{max} を含む鉛直面 | 249 | 273 | 311 | 350 | 378 | 386 | 389 | 361 | 263 | 99 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

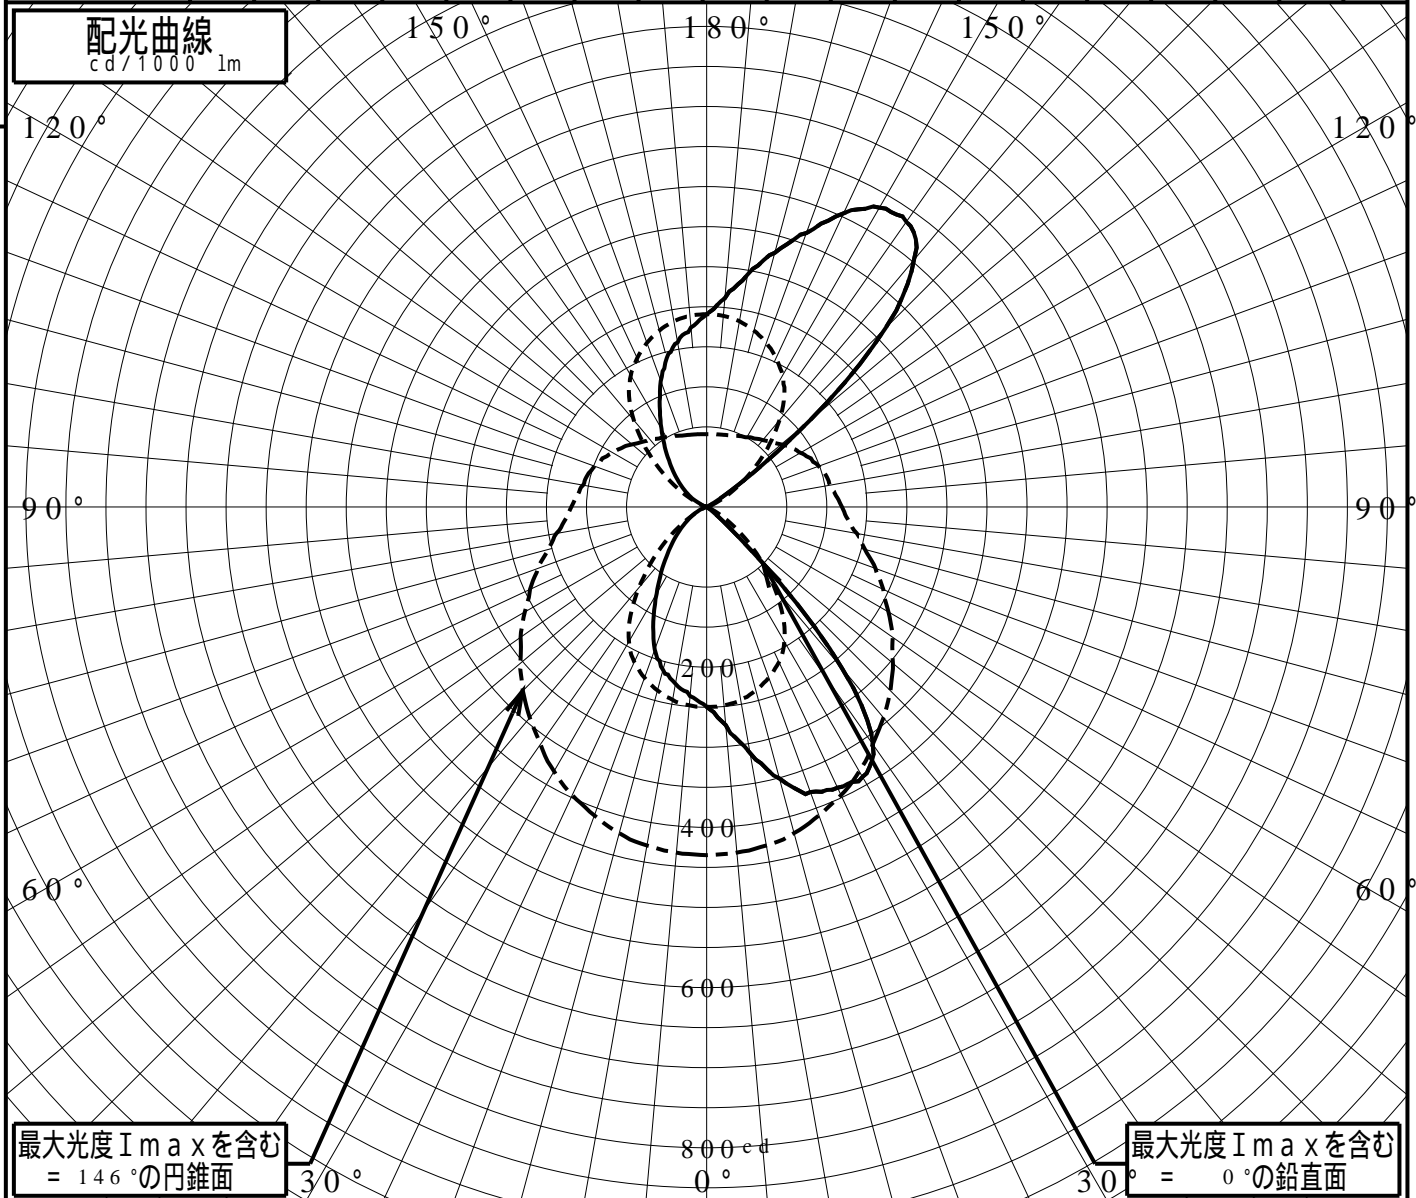

道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

LGW81512K

光源

LED2700_70_299 ×1



管理番号

K0181490 (0)DR 1

————— = 0.0°

H: 取付高さ

| 照明率(= 0°) | | |
|------------|-------|-------|
| 幅 | 歩道側 | 車道側 |
| 0.0H | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H | 0.058 | 0.068 |
| 0.4H | 0.105 | 0.145 |
| 0.6H | 0.135 | 0.211 |
| 0.8H | 0.151 | 0.262 |
| 1.0H | 0.160 | 0.285 |
| 1.2H | 0.166 | 0.290 |
| 1.4H | 0.169 | 0.291 |
| 1.6H | 0.171 | 0.291 |
| 1.8H | 0.172 | 0.291 |
| 2.0H | 0.173 | 0.291 |
| 2.2H | 0.173 | 0.291 |
| 2.4H | 0.173 | 0.291 |
| 2.6H | 0.174 | 0.291 |
| 2.8H | 0.174 | 0.291 |
| 3.0H | 0.174 | 0.291 |
| 3.2H | 0.174 | 0.291 |
| 3.4H | 0.174 | 0.291 |
| 3.6H | 0.174 | 0.291 |

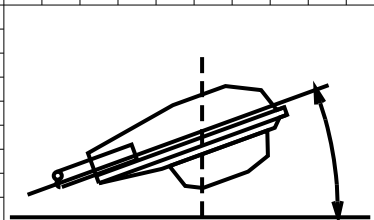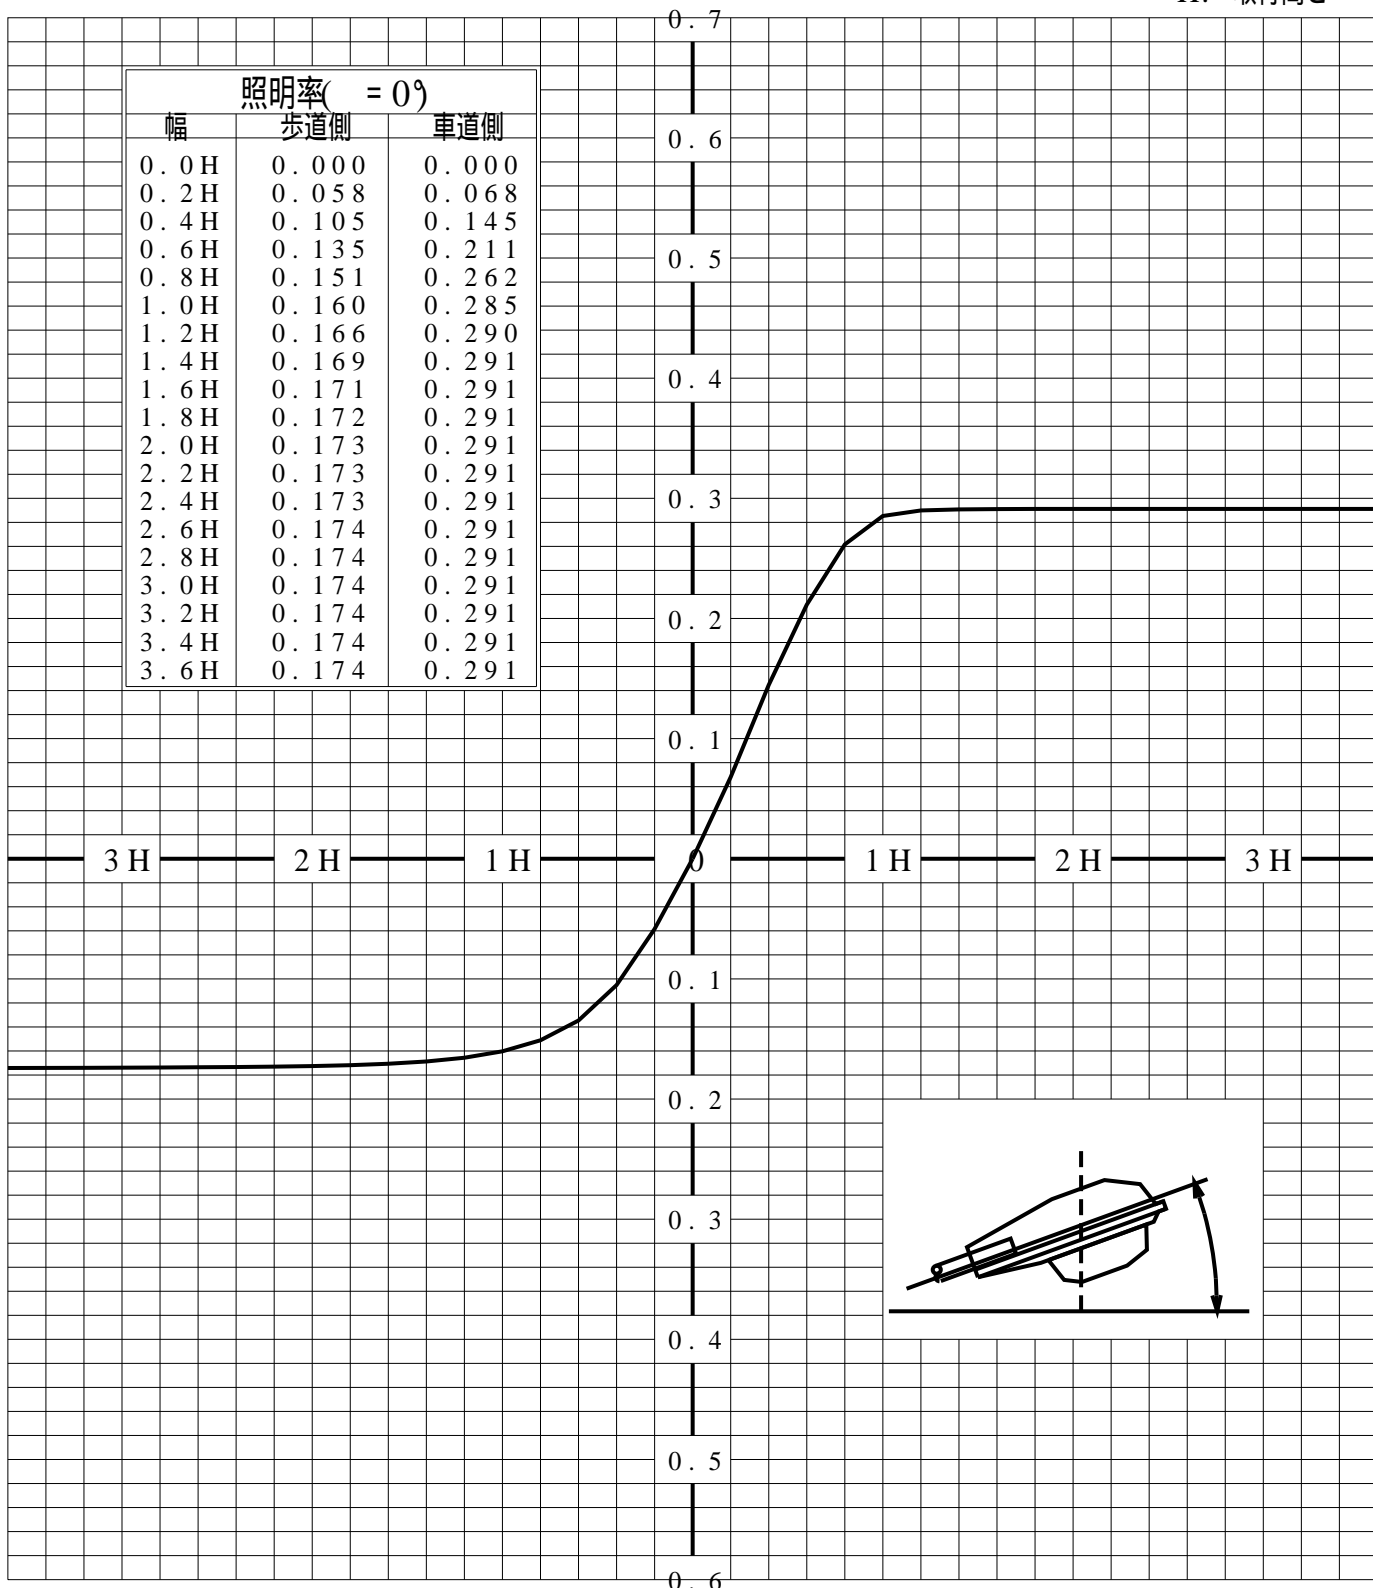


歩道側



車道側

正弦等光度曲線

| | | | |
|--------|-----------------|----|-------------------|
| 品番(品名) | LGW81512K | 光源 | LED2700_70_299 ×1 |
| 管理番号 | K0181490(0)DR 1 | | |

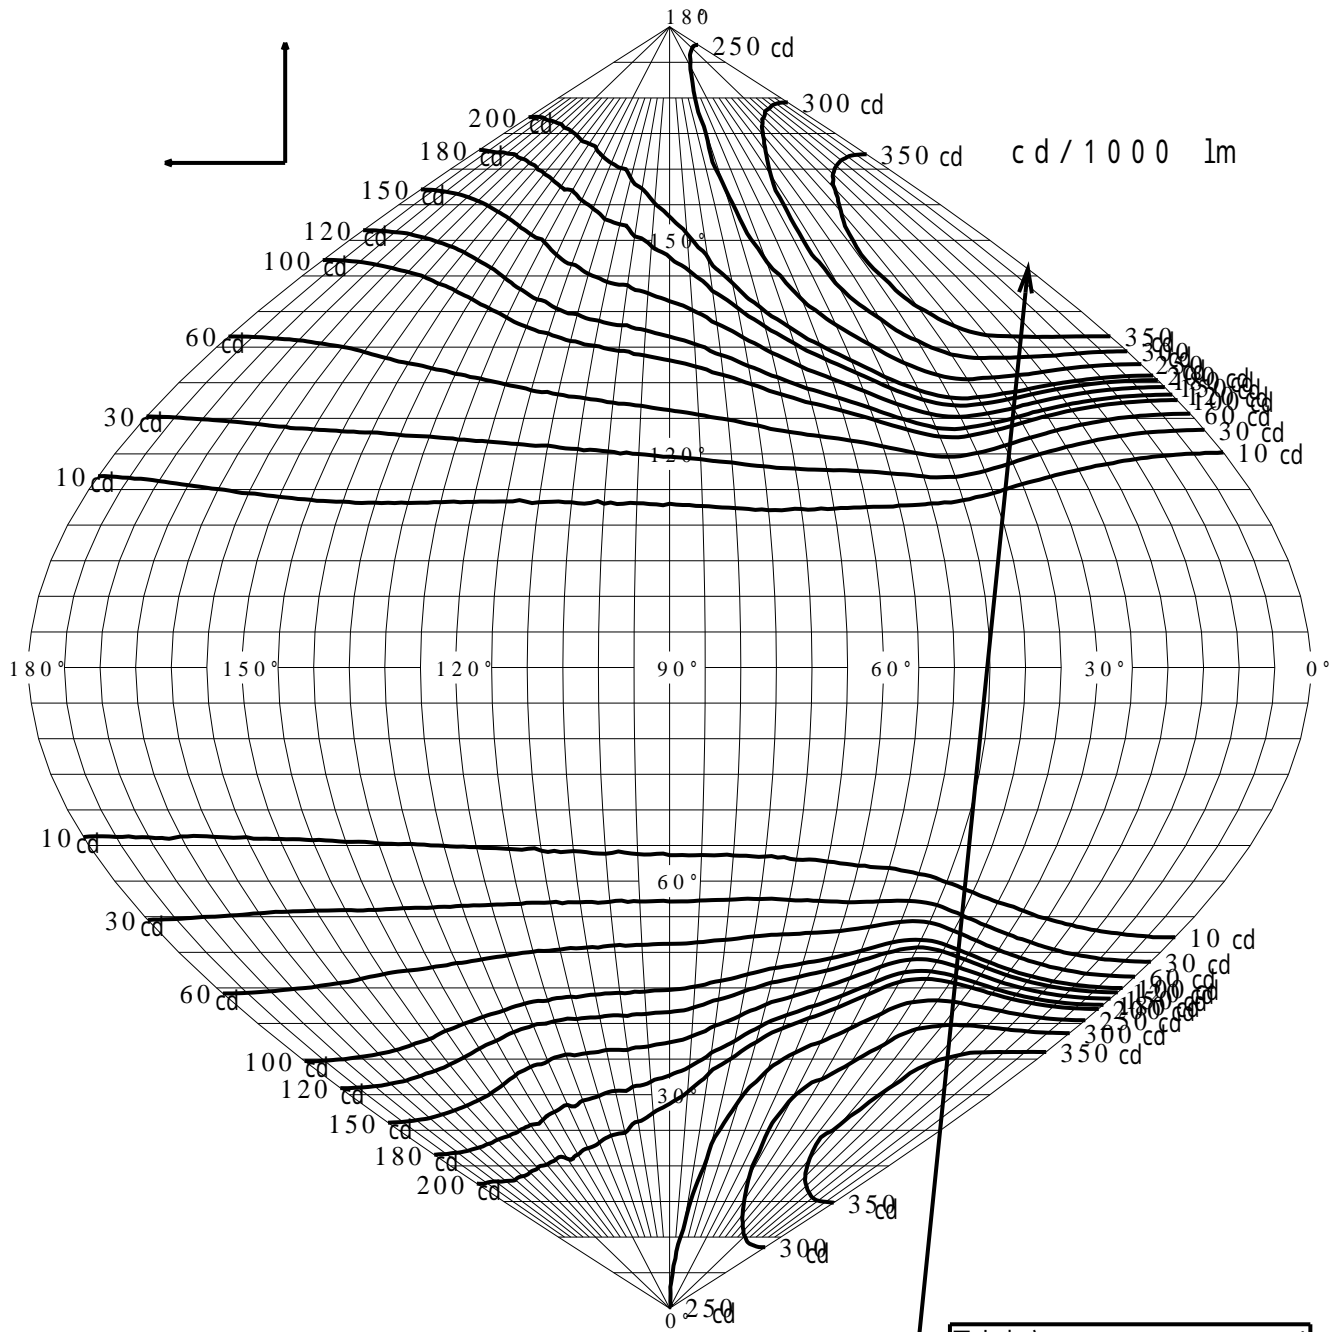

最大光度 I_{max} 437.5 cd

直下光度 I_0 249.4 cd

