


屋外照明器具特性

品番(品名)	NNY2 2 6 4 3 K																		
光源	LED3500_70_4200 ×1 4200.0 lm																		
管理番号	K0151452(1)DB1																		
JISC8131-1999 による配光形式																			
器具効率 上方光束 下方光束	100.0 %			直下光度			19.3 cd/1000lm												
	40.6%			最大光度			144.6 cd/1000lm												
鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	19	19	24	30	38	46	55	66	76	86	96	104	112	118	122	126	127	127	125
90°	19	19	23	28	35	41	48	54	60	65	70	73	76	78	80	81	81	80	79
180°	19	18	21	27	34	42	52	62	74	85	97	106	115	122	128	133	135	135	133
270°	19	19	23	28	35	41	48	54	60	65	70	73	76	78	80	81	81	80	79
I _{max} を含む鉛直面	19	18	21	27	34	41	50	61	72	85	97	108	119	128	135	141	144	144	143

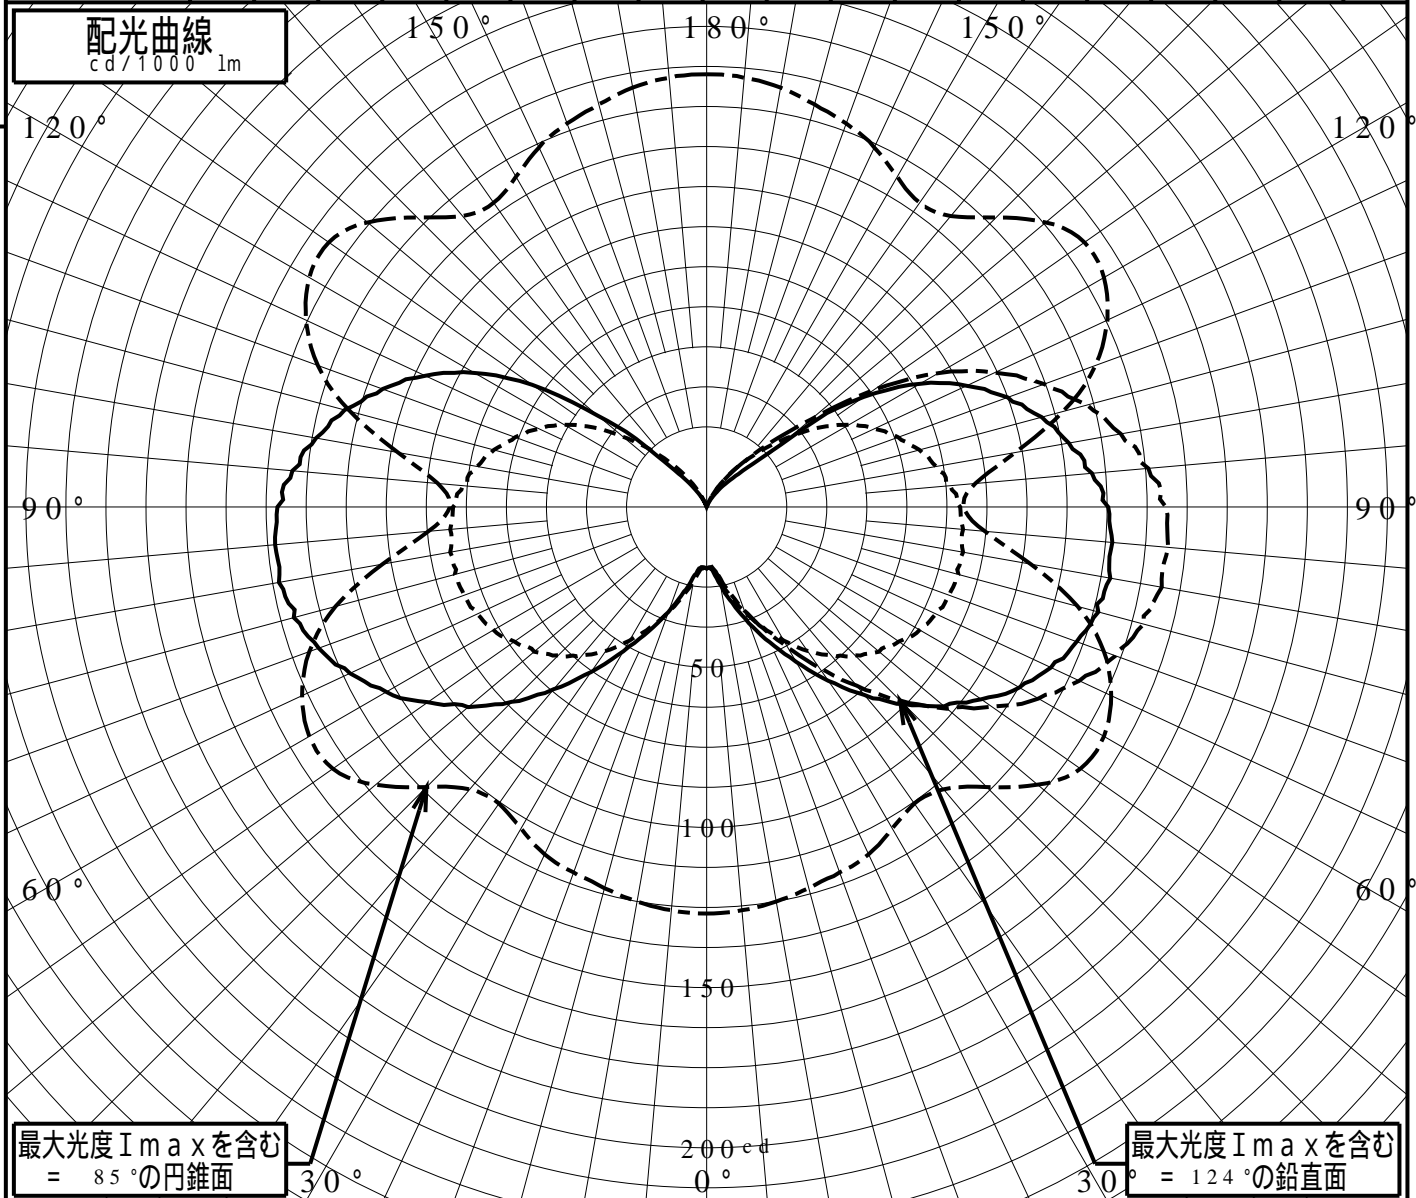

正弦等光度曲線

品番(品名)	NNY2 2 6 4 3 K	光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 4 2 0 0 × 1
管理番号	K0 1 5 1 4 5 2 (1) DB 1		

