屋外照明器具特性

品番（品名）	NNY27810Z+NNY28632*2_0DE
光源	LED5000_80_12920 x1　　12920.0 lm
管理番号	K0145128(9)DB1
JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF

器具効率	100.0 %	直下光度	155.8 cd/1000lm
上方光束	0.4%	最大光度	1087.1 cd/1000lm
下方光束	99.6%		

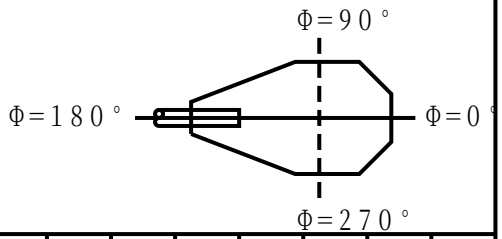

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	155	191	263	389	535	783	900	591	256	145	131	146	144	104	60	37	23	11	0
90°	155	159	156	159	166	171	181	189	204	212	211	205	189	193	140	63	14	0	0
180°	155	101	72	56	49	20	14	12	10	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
270°	155	159	156	159	166	171	181	189	204	212	211	205	189	193	140	63	14	0	0
Imaxを含む鉛直面	155	177	193	246	306	411	528	646	908	1087	954	642	362	203	194	138	74	44	27

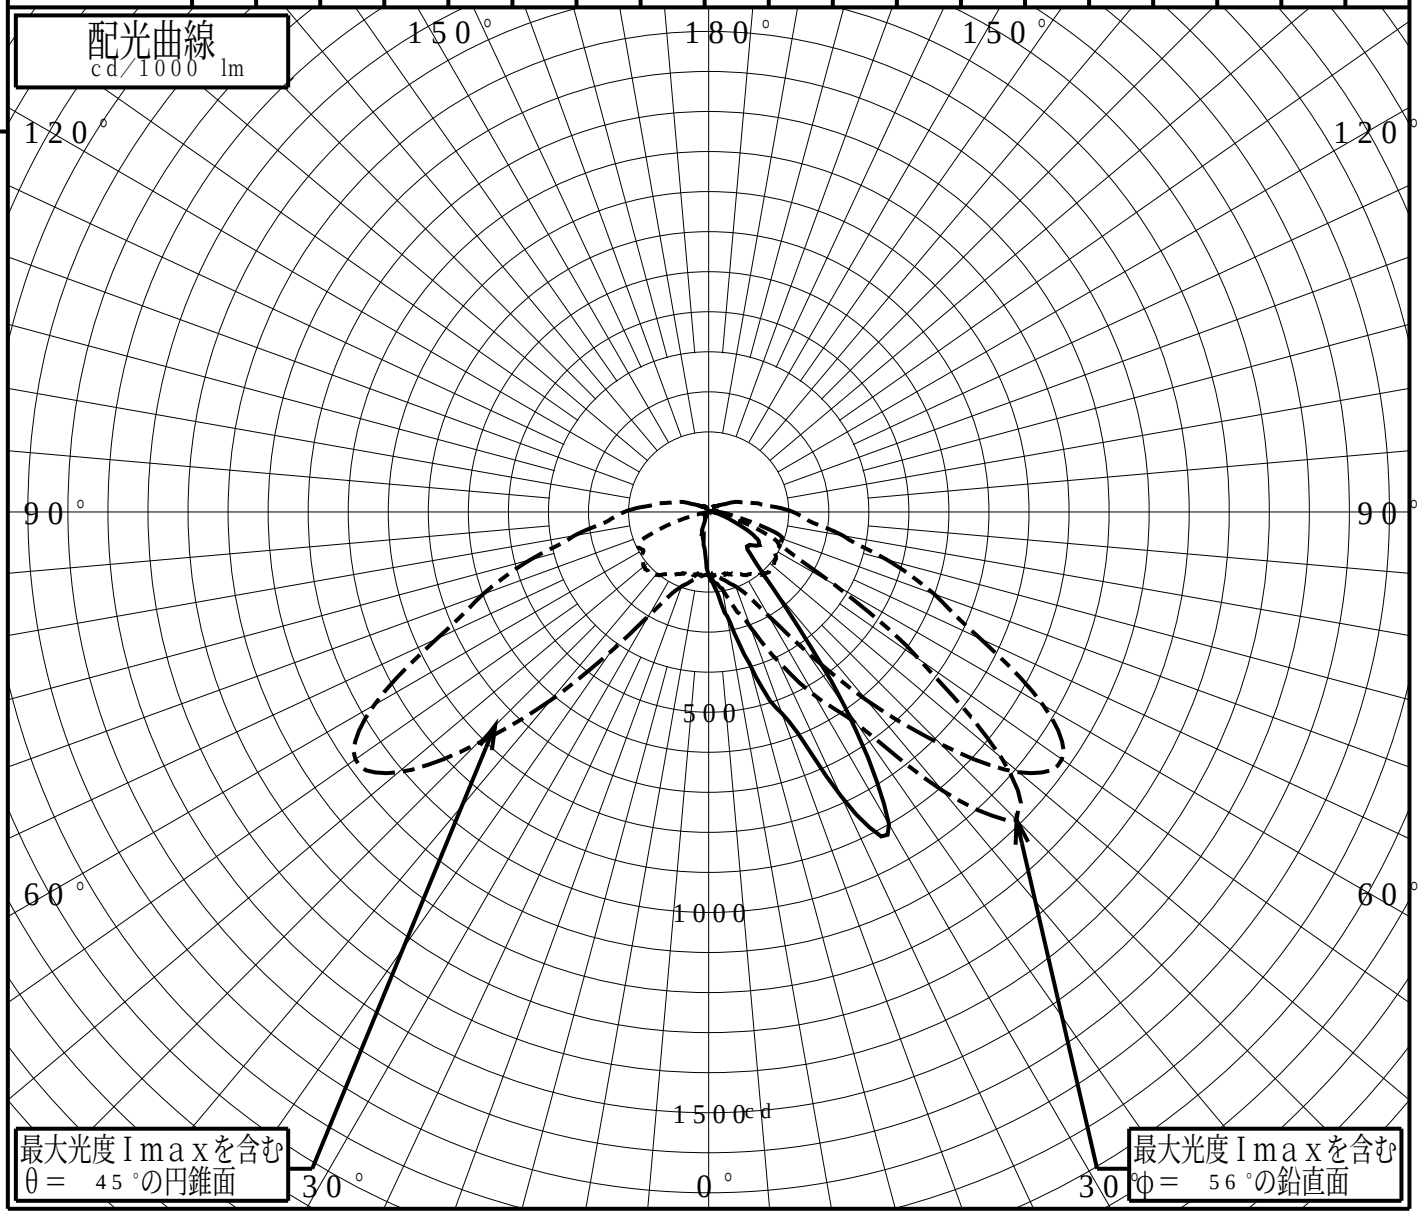

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番（品名）	NNY27810Z+NNY28632*2_0DE	光源	LED5000_80_12920 x1
管理番号	K0145128 (9)DB 1		

α＝ 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTI NG HI GHT)

照明率(α＝0°)

幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.045	0.086
0.4H	0.069	0.256
0.6H	0.078	0.520
0.8H	0.083	0.700
1.0H	0.086	0.764
1.2H	0.089	0.794
1.4H	0.090	0.816
1.6H	0.091	0.835
1.8H	0.091	0.850
2.0H	0.092	0.862
2.2H	0.092	0.870
2.4H	0.093	0.877
2.6H	0.093	0.881
2.8H	0.093	0.884
3.0H	0.093	0.887
3.2H	0.093	0.889
3.4H	0.093	0.891
3.6H	0.093	0.892

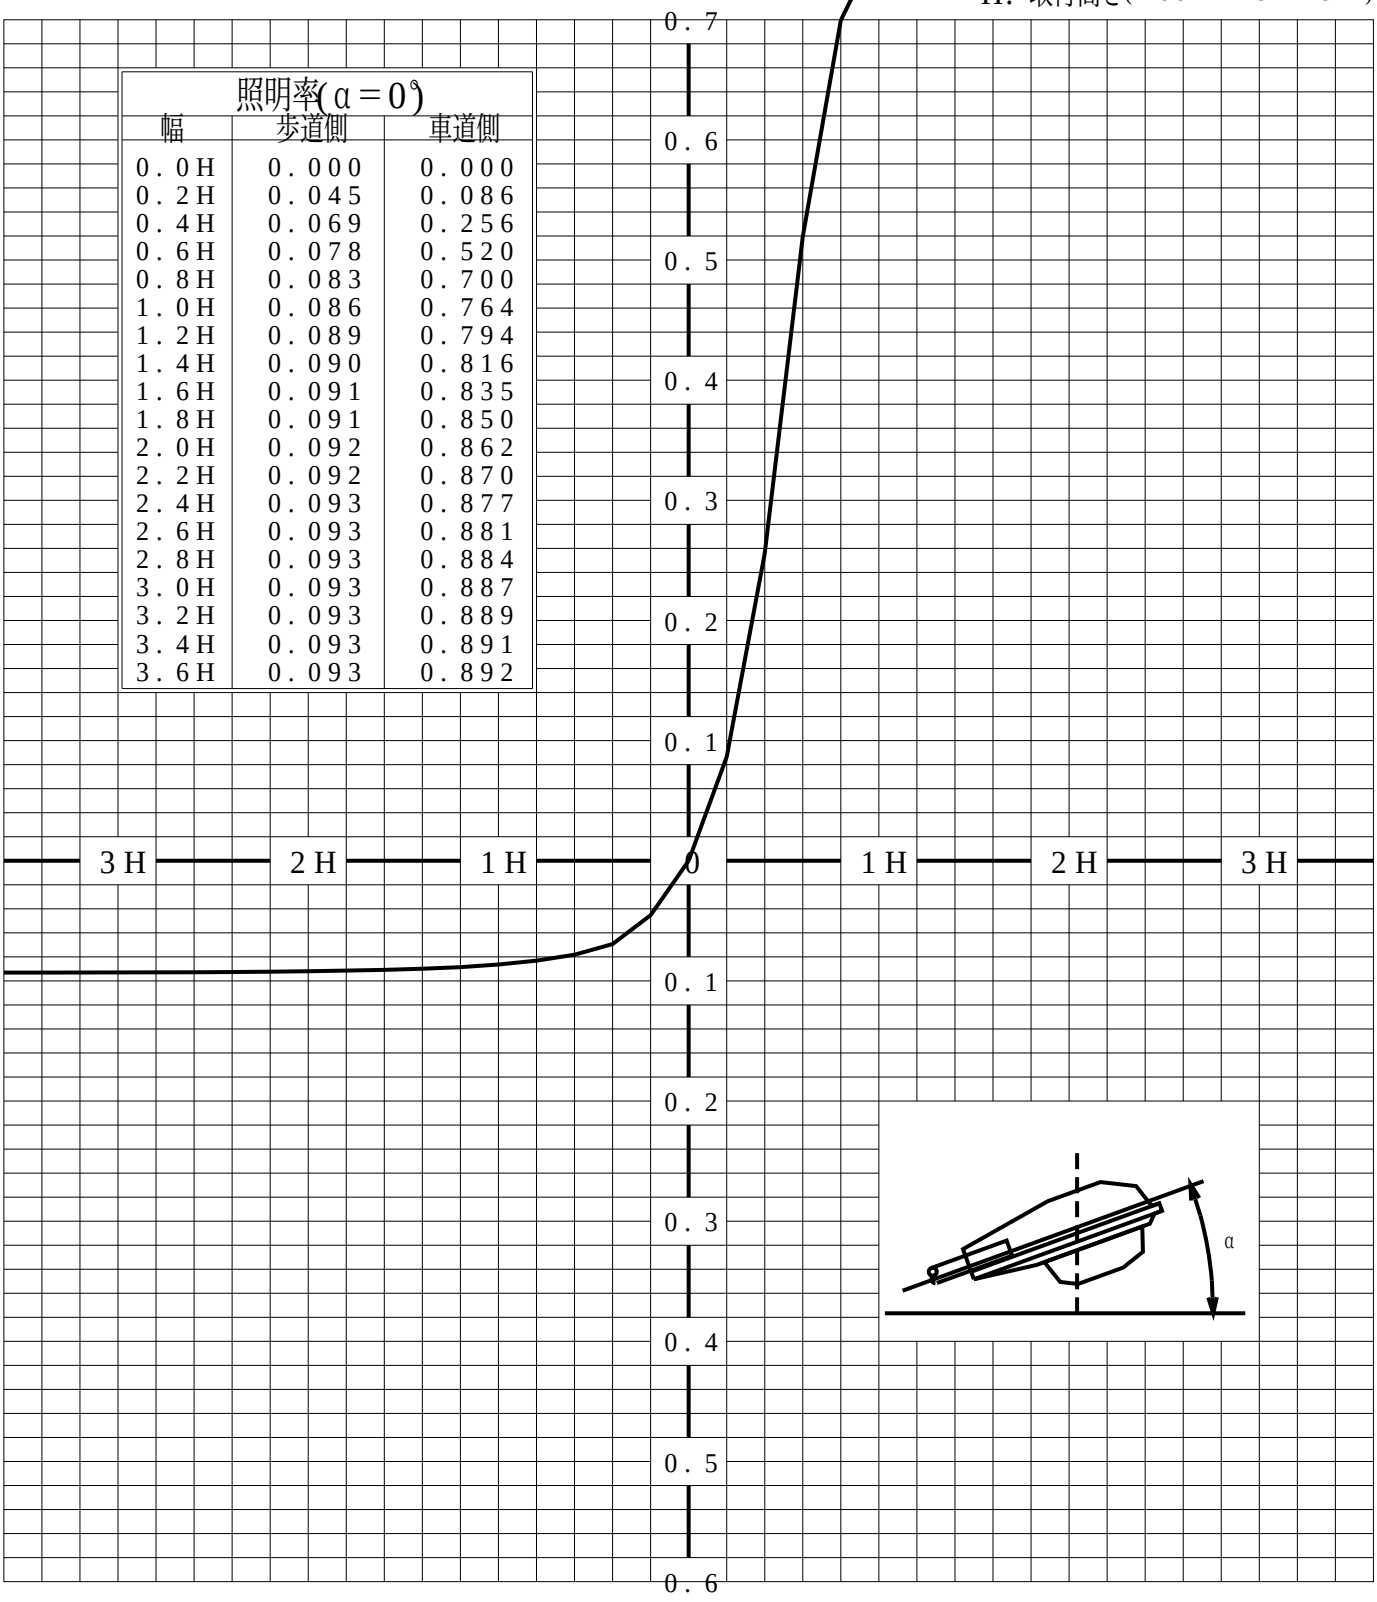

歩道側 車道側

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

正弦等光度曲線
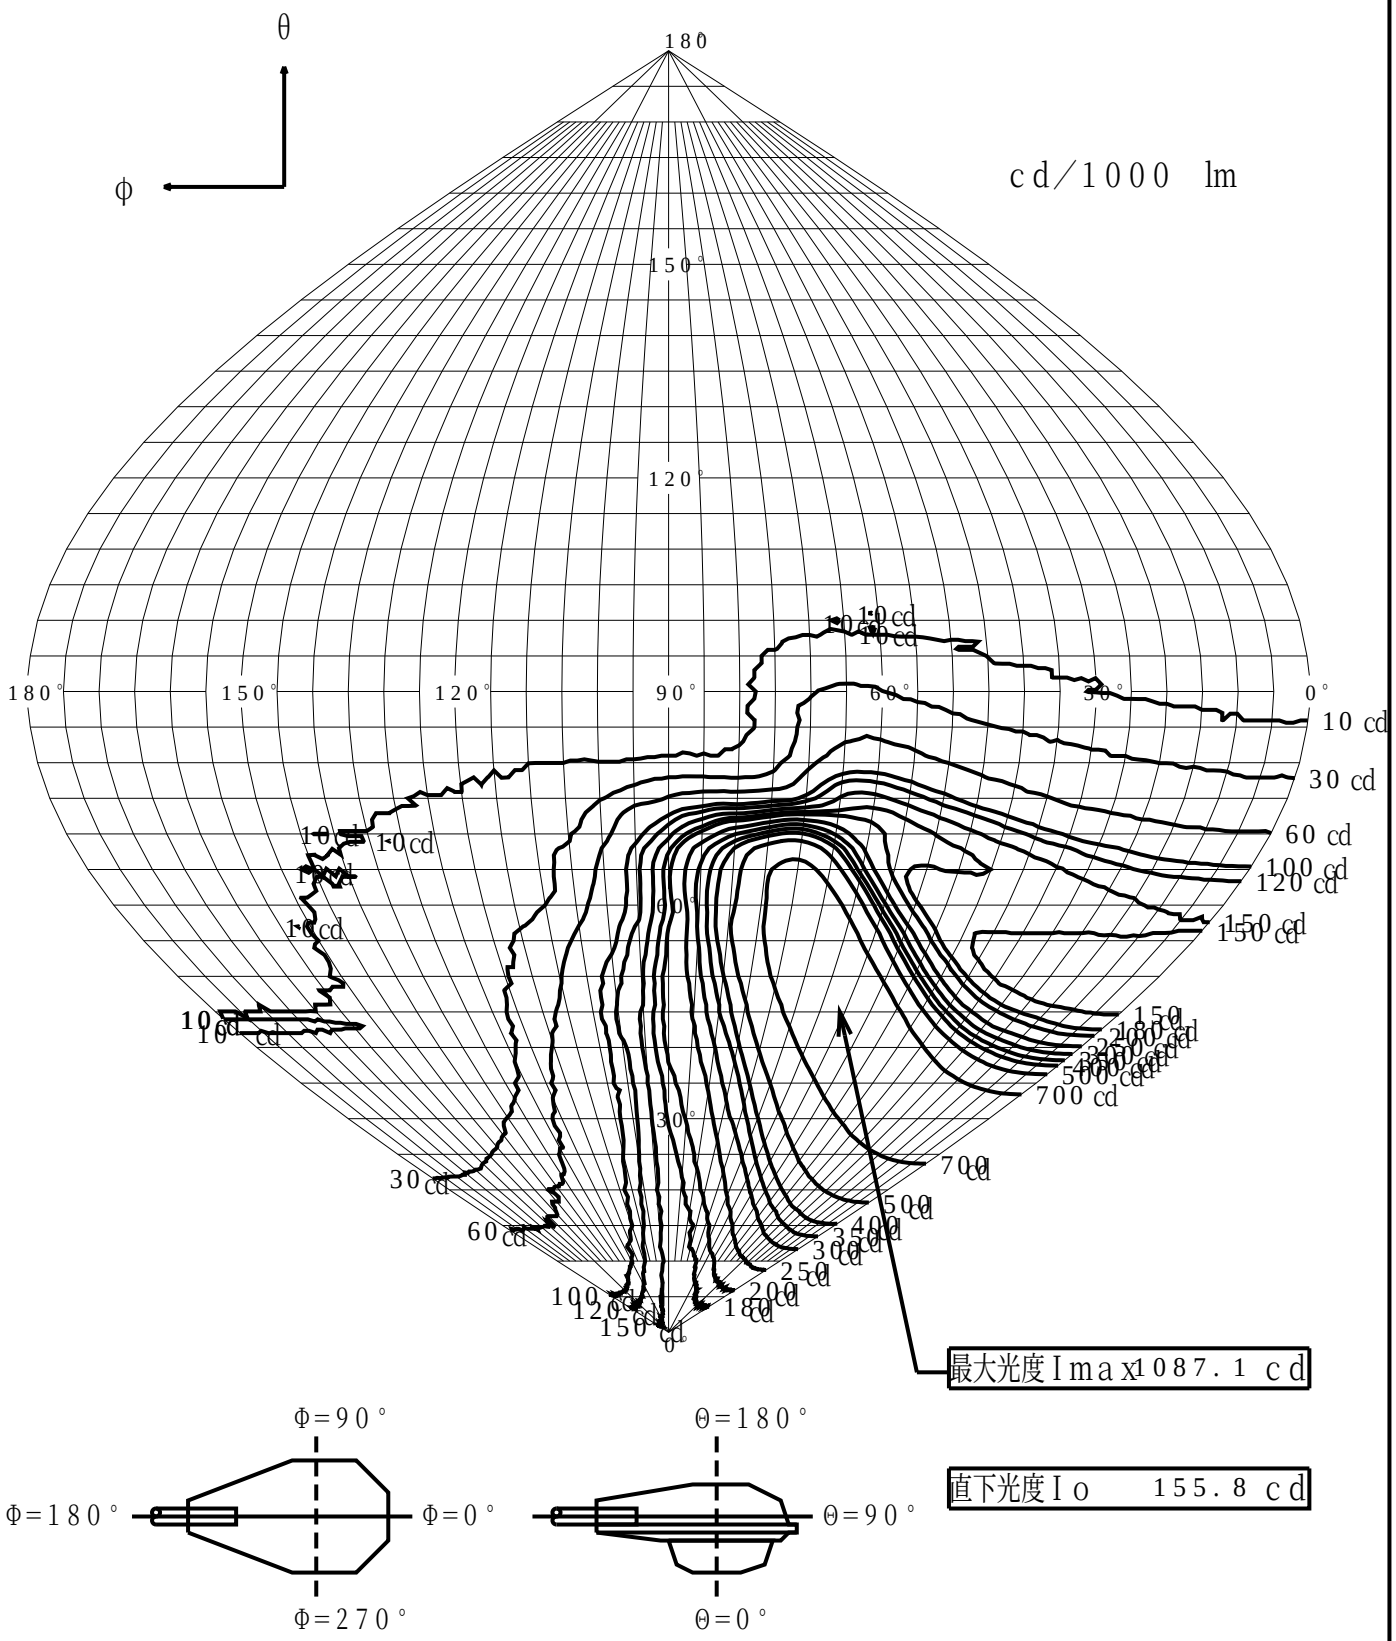
品番（品名）	NNY27810Z+NNY28632*2_0DE	光源	LED5000_80_12920 x1
管理番号	K0145128(9)DB 1