屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16188
光源	LLD2000LCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0185493(0)DR1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3

器具効率	90 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	90 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	55	45	38	34	54	44	38	34	52	43	38	33	50	42	37	33	32
	中 0.63		0.8	65	56	49	45	64	55	49	45	61	54	49	44	59	53	48	44	43
	否 0.56		1.0	71	63	57	53	70	62	57	53	68	61	56	52	66	60	56	52	50
下方投影面積	cm^2		1.25	77	70	64	60	75	69	64	60	73	67	63	59	71	66	62	59	57
			1.5	80	74	69	65	79	73	68	65	77	71	67	64	74	70	66	63	62
等価発光面積	cm^2		2.0	85	79	75	72	83	79	75	71	81	77	74	71	79	75	72	70	68
			2.5	87	83	79	76	86	82	79	76	84	80	77	75	82	79	76	74	72
			3.0	89	85	82	79	88	84	81	79	86	83	80	78	83	81	79	77	75
			4.0	91	88	86	84	90	87	85	83	88	86	84	82	86	84	82	81	78
			5.0	93	90	88	86	91	89	87	85	89	87	86	84	87	86	84	83	81
			7.0	94	92	91	89	93	91	90	88	91	89	88	87	89	88	87	86	83
			10.0	95	94	93	92	94	93	92	91	92	91	90	89	90	89	88	88	85

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.27H m	1.27H m

配光曲線

ランプ光束1000 lm

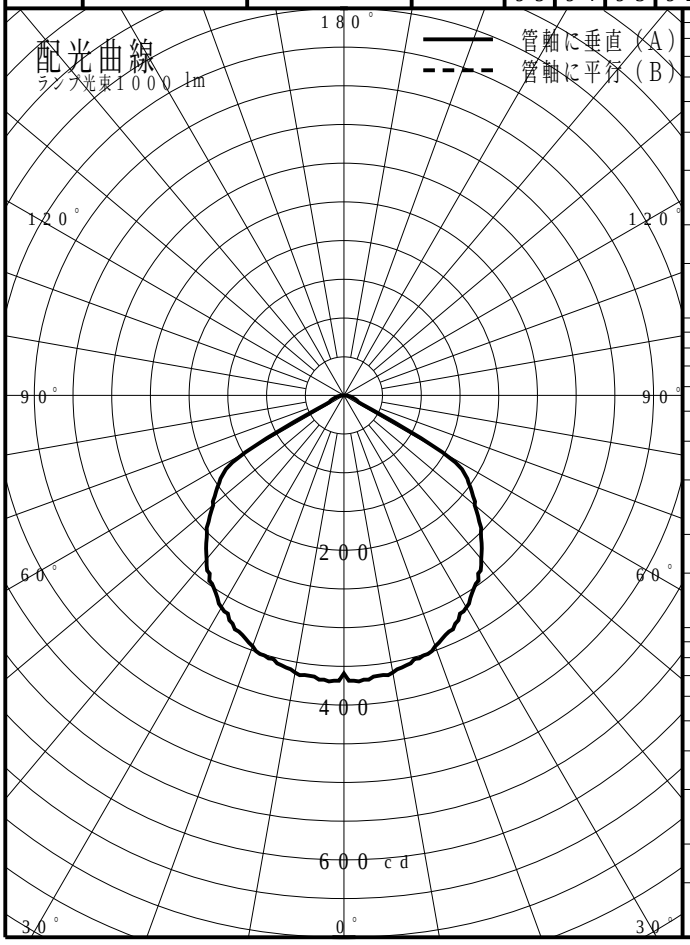

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

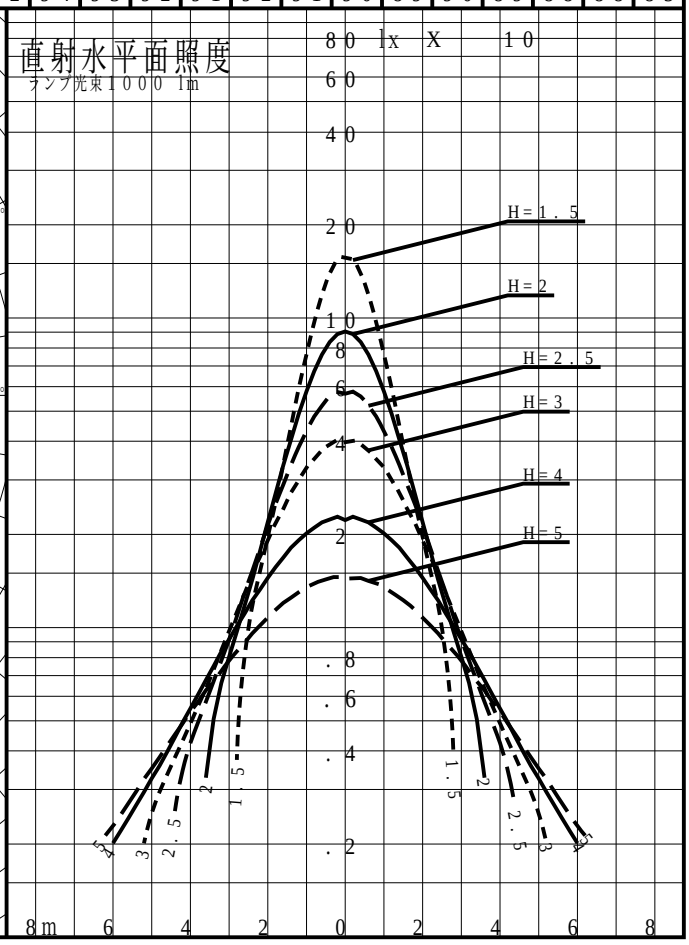

370.1
359.2

パナソニック株式会社