屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB1410
光源	LLD4000LCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0185491（0）DR1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3

器具効率	79 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	79 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	48	39	33	29	47	39	33	29	45	38	33	29	44	37	33	29	28
	中 0.63		0.8	57	49	43	39	56	48	43	39	54	47	43	39	52	46	42	39	37
	否 0.56		1.0	63	55	50	46	62	55	50	46	60	54	49	46	58	53	49	46	44
下方投影面積	cm^2		1.25	67	61	56	53	66	60	56	52	64	59	55	52	62	58	55	52	50
			1.5	70	65	60	57	69	64	60	57	67	63	59	56	65	61	58	56	54
等価発光面積	cm^2		2.0	74	70	66	63	73	69	66	63	71	68	65	62	69	66	64	61	60
			2.5	77	73	70	67	76	72	69	66	73	71	68	66	72	69	67	65	63
			3.0	78	75	72	70	77	74	71	69	75	73	70	68	73	71	69	67	66
			4.0	80	78	75	73	79	77	75	73	77	75	73	72	75	74	72	71	69
			5.0	81	79	77	76	80	78	77	75	78	77	75	74	76	75	74	73	71
			7.0	83	81	80	78	82	80	79	78	80	78	77	76	78	77	76	75	73
			10.0	84	82	81	80	83	82	81	80	81	80	79	78	79	78	78	77	75

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.28H m	1.28H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

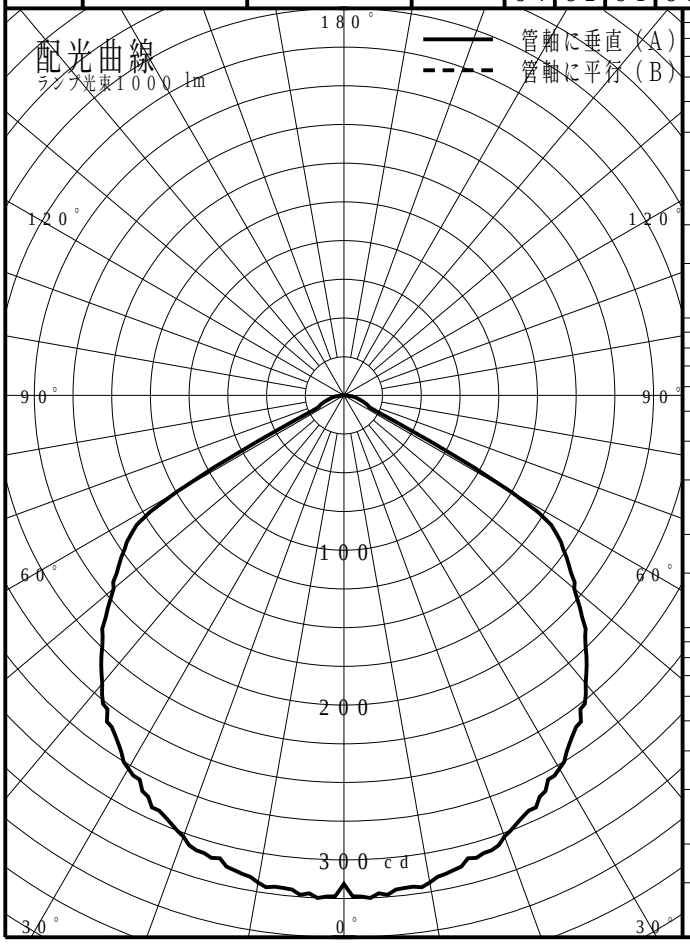

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

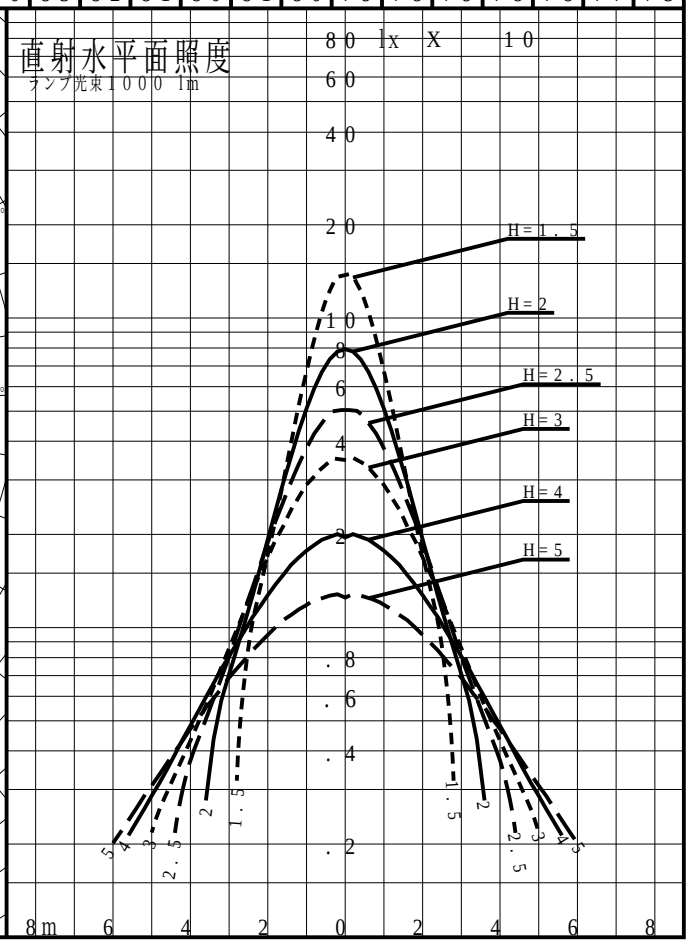

325.1
315.5

パナソニック株式会社