屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB1412
光源	LLD4000LCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0185514（0）DR1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3/2.8/BZ2/4.5/BZ3/6.0/BZ2

器具効率	67 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	67 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	42	34	29	26	41	34	29	26	39	33	29	26	38	33	29	26	25
	中 0.63	0.8	49	43	38	35	48	42	38	35	47	41	37	34	45	40	37	34	33
	否 0.56	1.0	54	48	44	41	53	48	44	41	51	47	43	40	50	46	43	40	39
下方投影面積	cm^2	1.25	58	53	49	46	57	52	49	46	55	51	48	46	54	50	48	45	44
等価発光面積	cm^2	1.5	61	56	52	50	60	55	52	49	58	54	51	49	56	53	51	49	47
		2.0	64	60	57	55	63	59	57	54	61	58	56	54	60	57	55	53	52
		2.5	66	63	60	58	65	62	60	58	63	61	59	57	61	59	58	56	55
		3.0	67	64	62	60	66	64	62	60	64	62	61	59	63	61	60	58	57
		4.0	68	66	65	63	68	66	64	63	66	64	63	62	64	63	62	61	59
		5.0	69	68	66	65	69	67	66	64	67	66	64	63	65	64	63	62	61
		7.0	70	69	68	67	70	68	67	66	68	67	66	65	66	66	65	64	62
		10.0	71	70	70	69	70	70	69	68	69	68	67	67	67	67	66	66	64

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.22H m	1.22H m

配光曲線

ランプ光束1000 lm

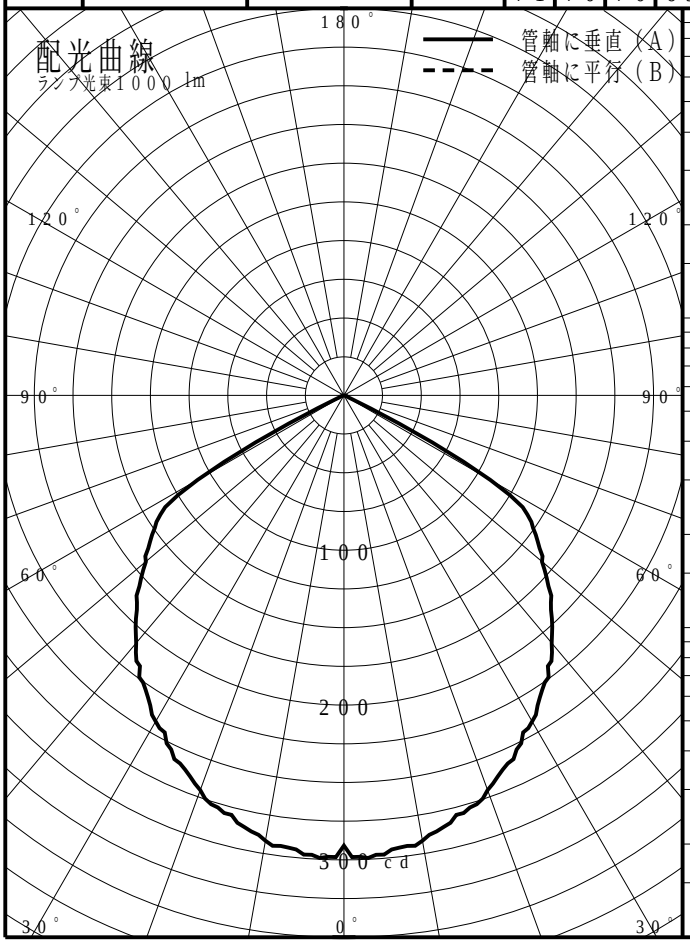

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

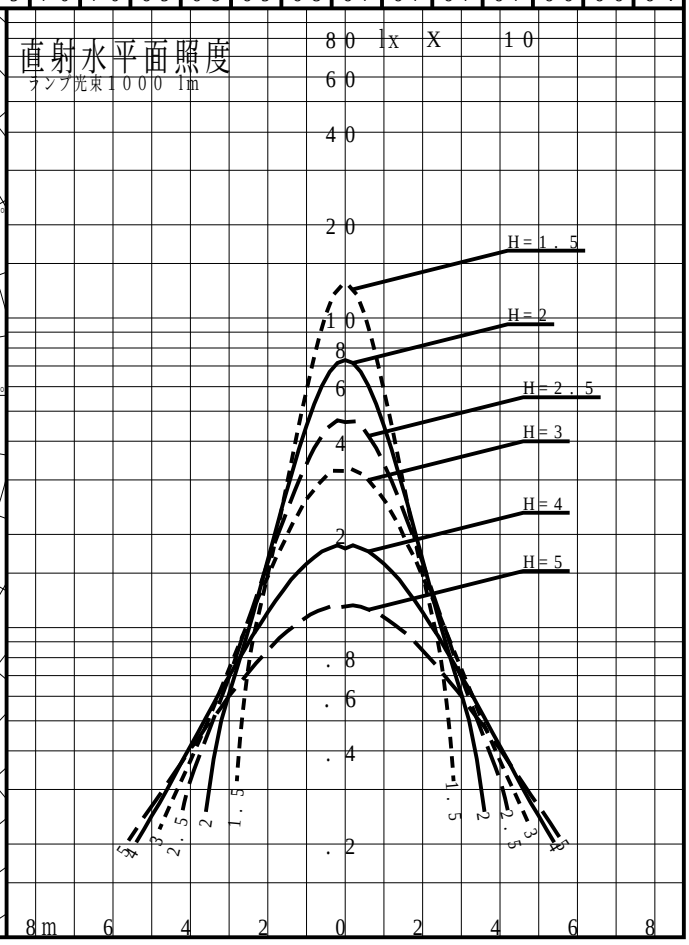

パナソニック株式会社