屋内照明器具特性

品番（品名）	LSEB8061
光源	LED6200_70_4500 x1　　4500.0 lm
管理番号	K0157936(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	5 %
下方光束	95 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.96 m	1.96 m
2	2.6	2.6
2.5	3.17	3.18
3	3.81	3.81

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
反射率 壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
反射率 床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																
0.6	55	42	34	29	53	41	34	28	50	40	33	28	48	39	32	28	25
0.8	64	53	44	38	63	52	44	38	59	50	43	38	56	48	42	37	34
1.0	71	60	52	46	69	59	51	45	65	56	50	45	62	54	49	44	41
1.25	77	67	59	53	75	65	58	52	71	63	57	52	67	61	55	51	48
1.5	81	72	64	58	79	70	63	58	75	68	62	57	71	65	60	56	53
2.0	87	79	72	67	85	77	71	66	81	74	69	65	77	72	67	63	60
2.5	90	83	78	73	88	82	76	72	84	79	74	70	80	76	72	69	65
3.0	93	87	81	77	91	85	80	76	87	82	78	74	83	79	76	73	69
4.0	96	91	87	83	94	90	85	82	90	86	83	80	87	83	81	78	74
5.0	98	94	90	87	96	92	89	86	92	89	86	83	89	86	84	81	77
7.0	101	97	94	92	99	96	93	90	95	92	90	88	91	89	87	86	82
10.0	102	100	98	96	100	98	96	94	97	95	93	92	93	92	91	89	85

配光曲線
ランプ光束1000 lm

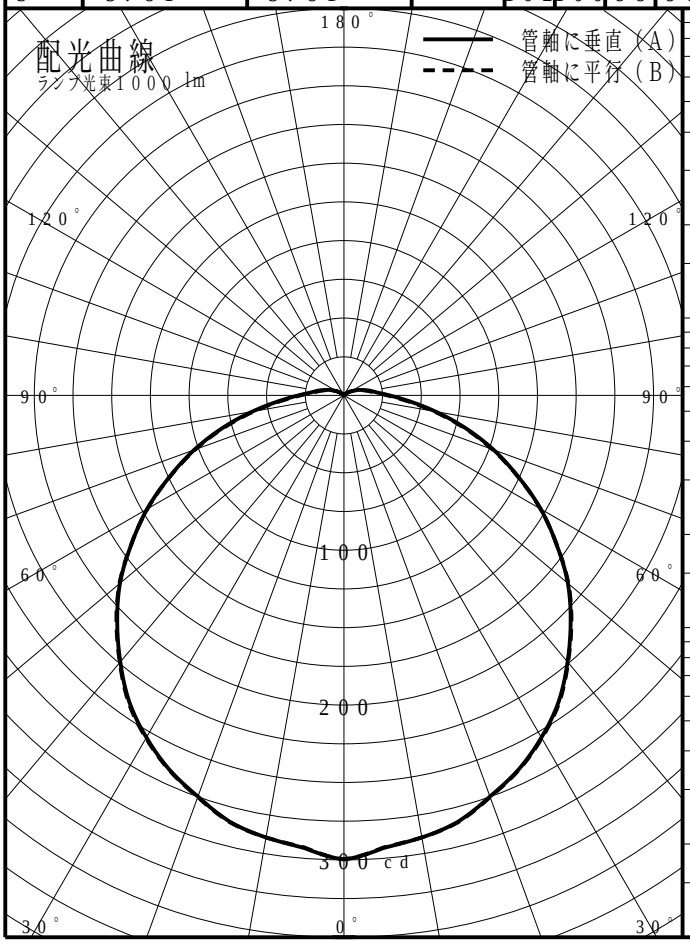

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

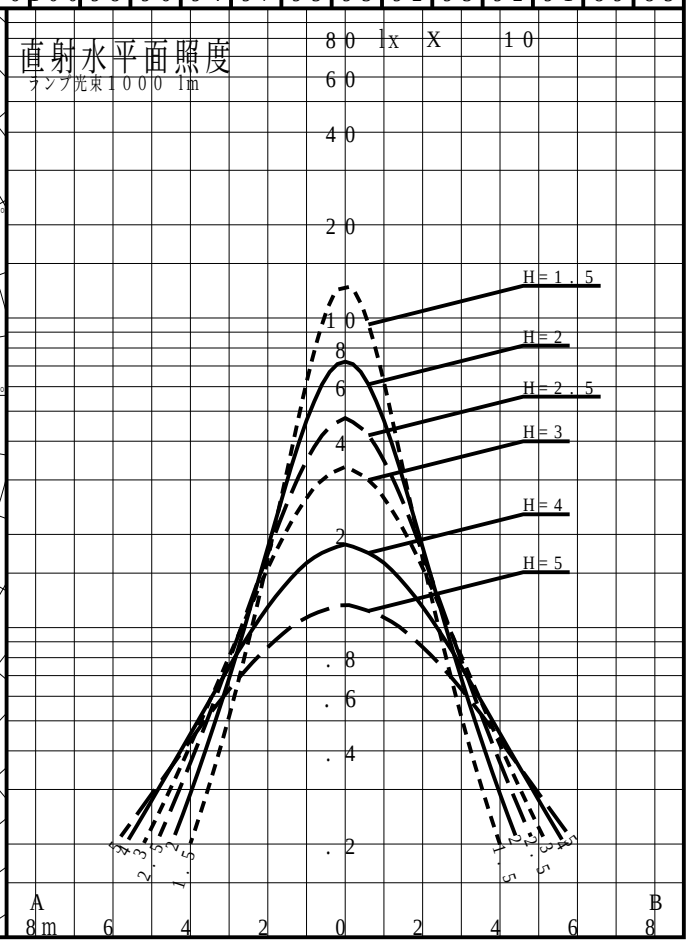

299.7
299.7

パナソニック株式会社