


屋外照明器具特性

品番(品名)	YYY66560		
光源	LLD2020LCE1 ×1	460.0 lm	
管理番号	K0185243(0)DR1		

JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF		
器具効率	34.8%	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束	17.4%	最大光度	125.9 cd/1000lm
下方光束	17.4%		



鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	0	1	11	21	32	43	54	64	73	82	91	98	105	111	116	120	123	125	121
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I _{max} を含む鉛直面	0	1	11	21	32	43	54	64	73	82	90	97	104	111	115	119	122	124	125

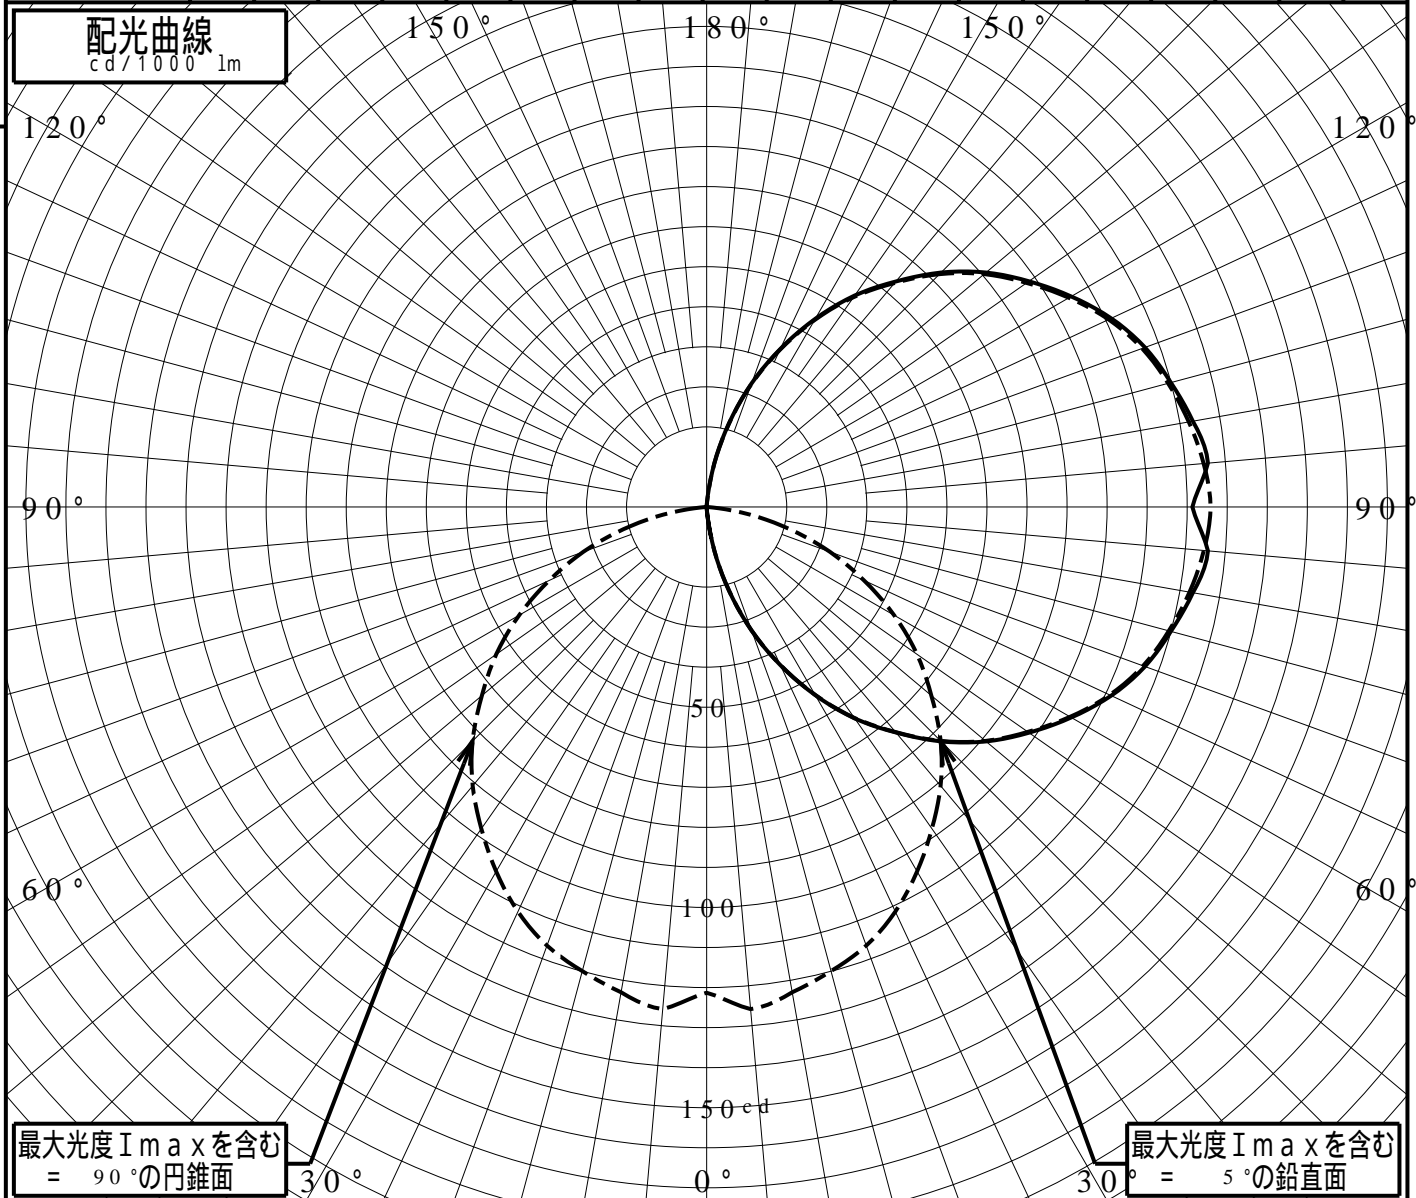

道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

YYY66560

光源

LLD2020LCE1 ×1


管理番号

K0185243 (0)DR 1

————— = 0.0°

H: 取付高さ


照明率(= 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.000	0.001
0.4H	0.000	0.008
0.6H	0.000	0.019
0.8H	0.000	0.031
1.0H	0.000	0.044
1.2H	0.000	0.056
1.4H	0.000	0.067
1.6H	0.000	0.076
1.8H	0.000	0.084
2.0H	0.000	0.091
2.2H	0.000	0.097
2.4H	0.000	0.102
2.6H	0.000	0.107
2.8H	0.000	0.111
3.0H	0.000	0.115
3.2H	0.000	0.118
3.4H	0.000	0.121
3.6H	0.000	0.124

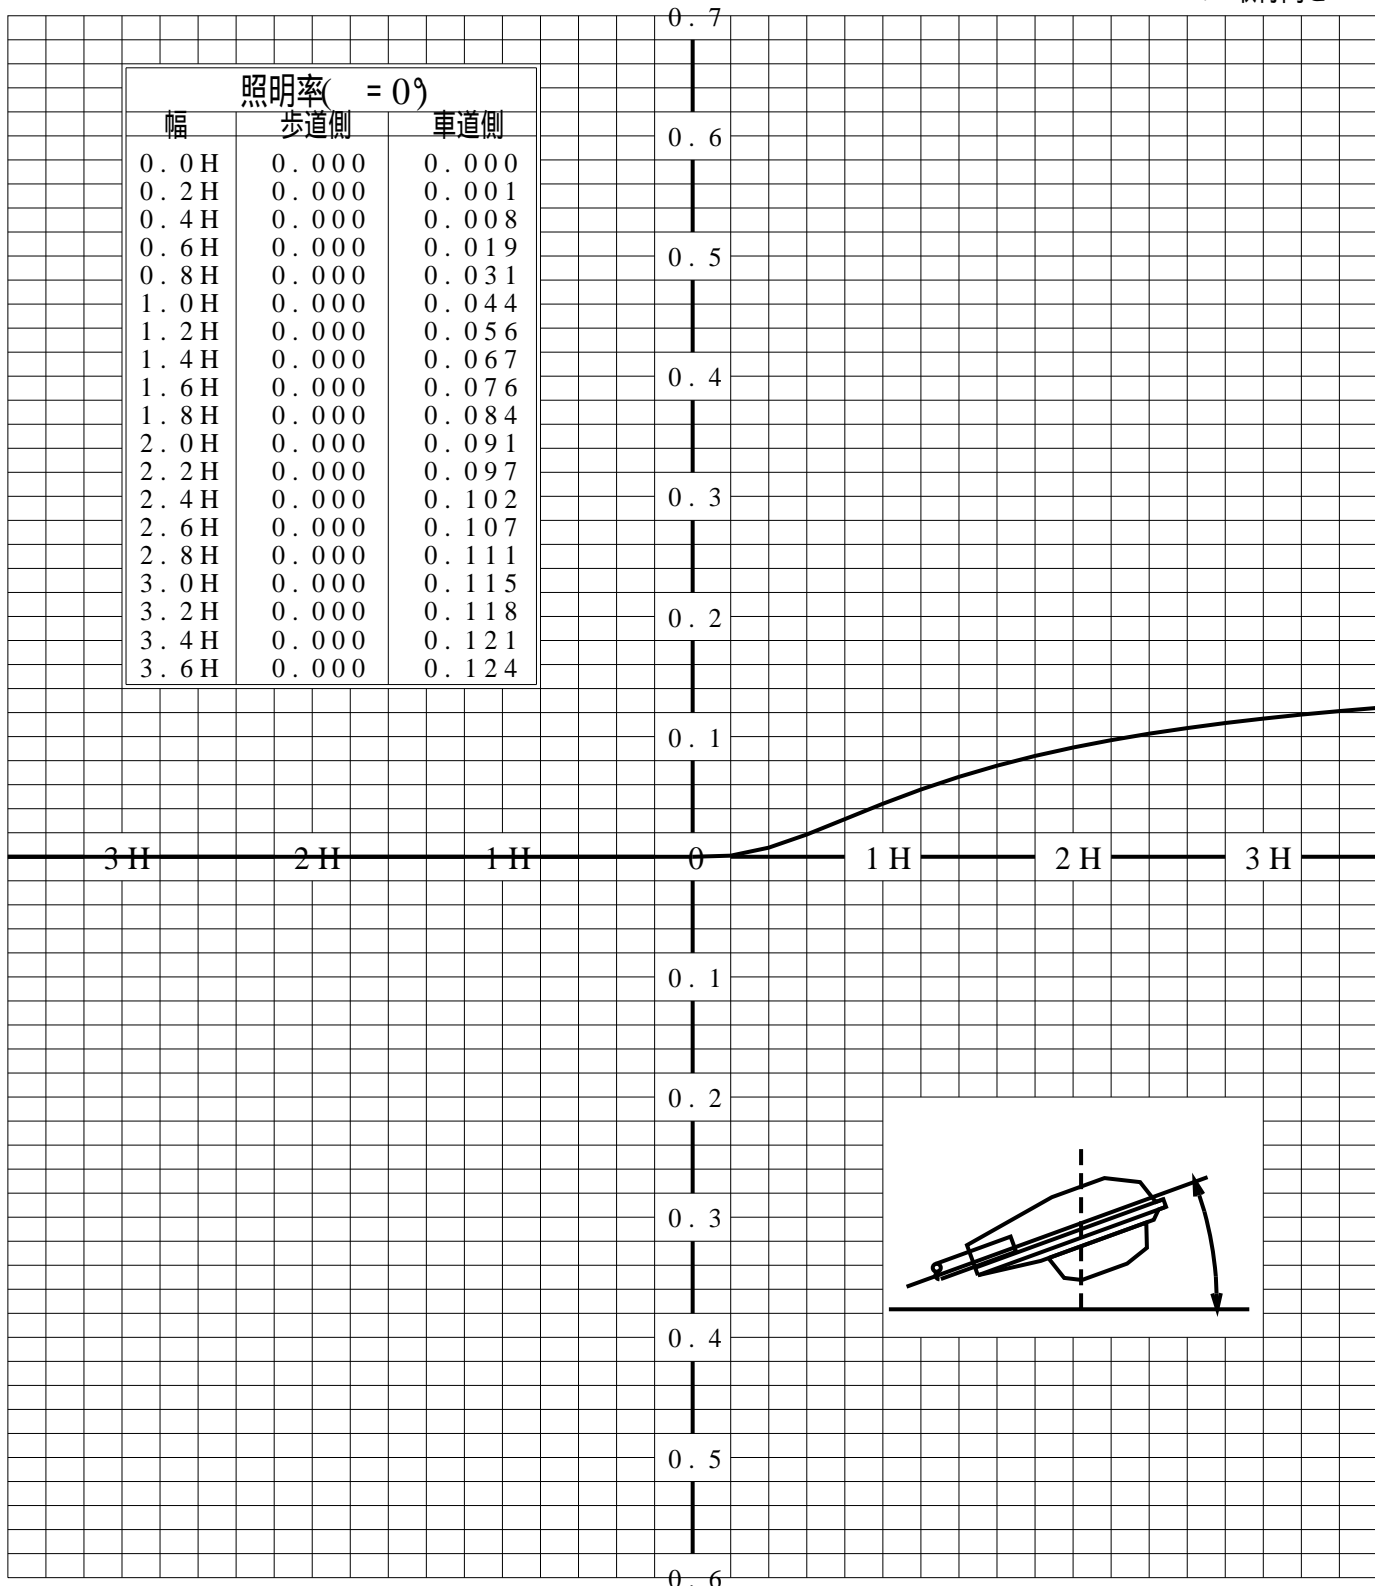

歩道側 ← → 車道側

等照度曲線

品番(品名)	YYY66560	全光束	460 lm
		保守率	1.00
光源	LLD2020LCE1 ×1	取付高さ	1.0 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0185243(0)DR1	最大照度	16.3 lx

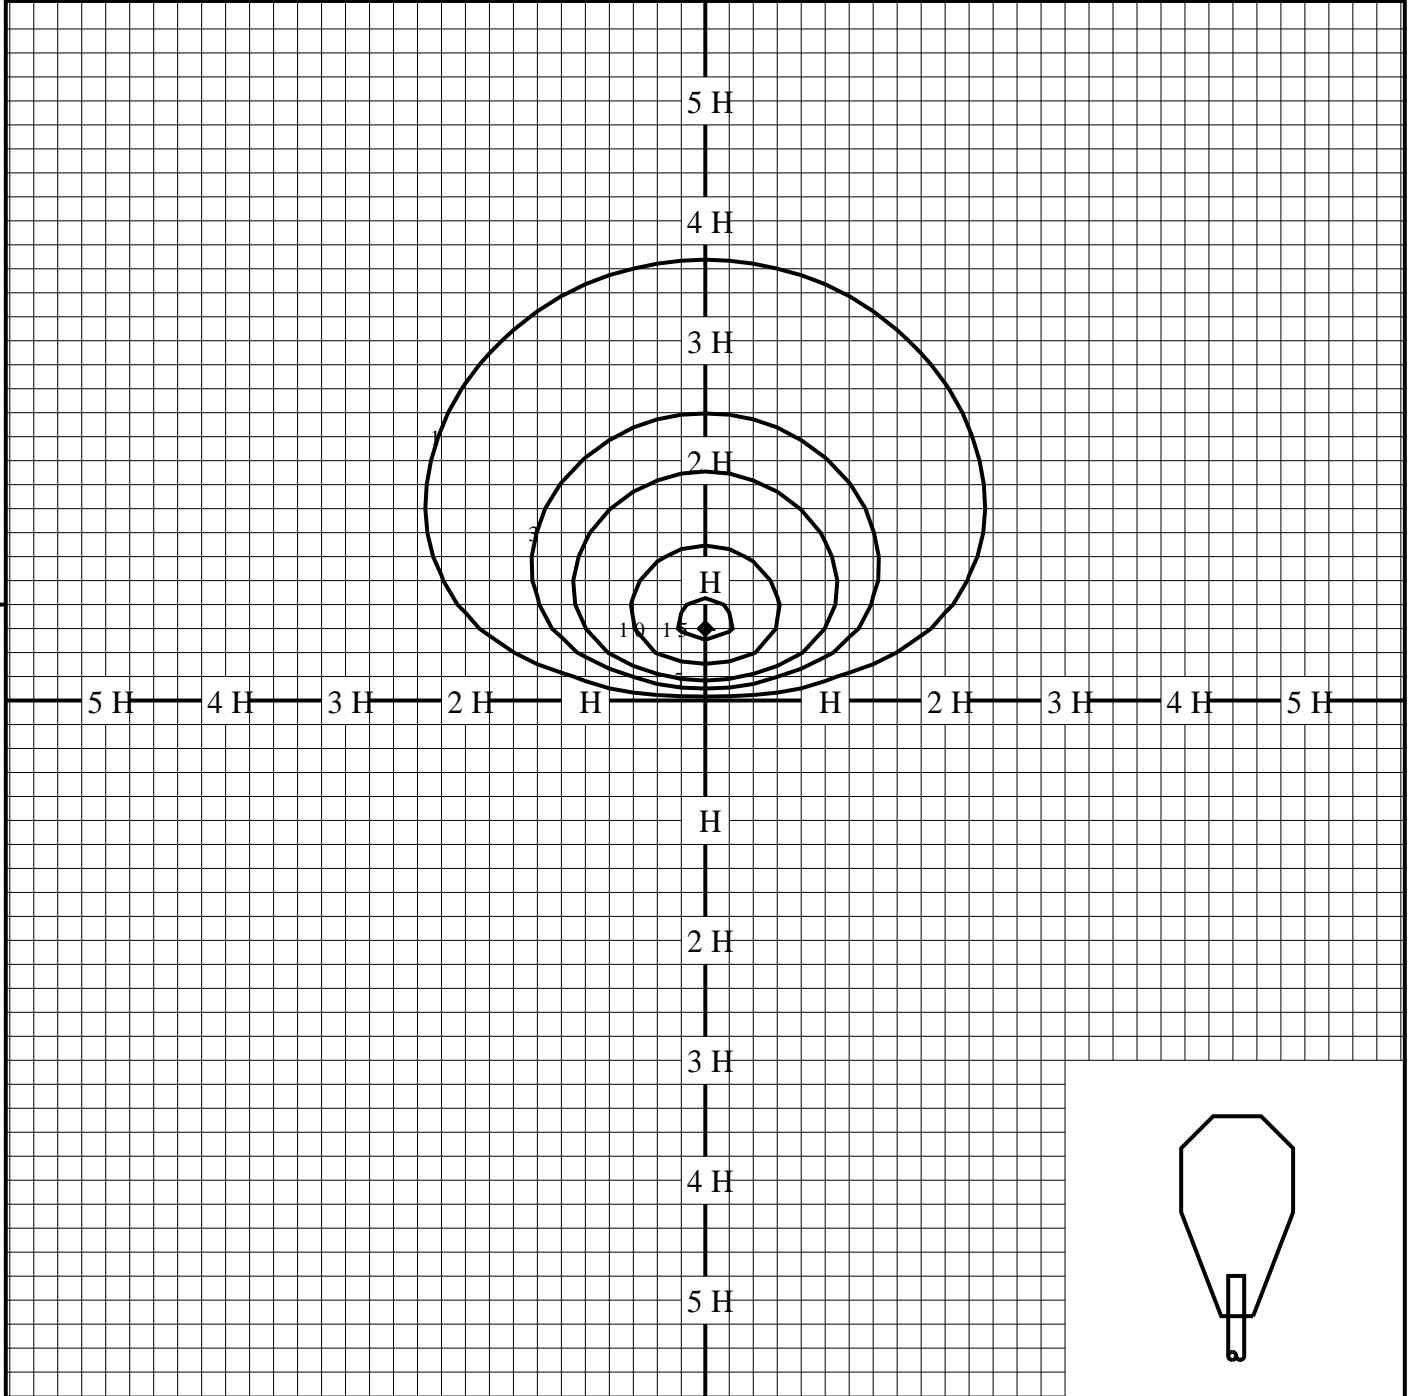

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	1.000	0.250	0.111	0.062	0.040	0.027	0.020	0.015	0.012	0.010