


屋外照明器具特性

| | | | |
|--------|--------------------------|---------|--|
| 品番(品名) | YYY66560 | | |
| 光源 | LLD40402CQ1 (KAKUSAN) ×1 | 860.0lm | |
| 管理番号 | K0189067(1)DR1 | | |

| | | | |
|--------------------------|---------|------|----------------|
| JISC8131-1999 による配光形式 | CUT-OFF | | |
| 器具効率 | 18.4% | 直下光度 | 0.0 cd/1000lm |
| 上方光束 | 9.2% | 最大光度 | 68.3 cd/1000lm |
| 下方光束 | 9.2% | | |



| 鉛直角 | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° |
|-------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| =0°鉛直面 | 0 | 1 | 5 | 10 | 16 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 65 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I _{max} を含む鉛直面 | 0 | 1 | 5 | 10 | 16 | 22 | 28 | 33 | 38 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |

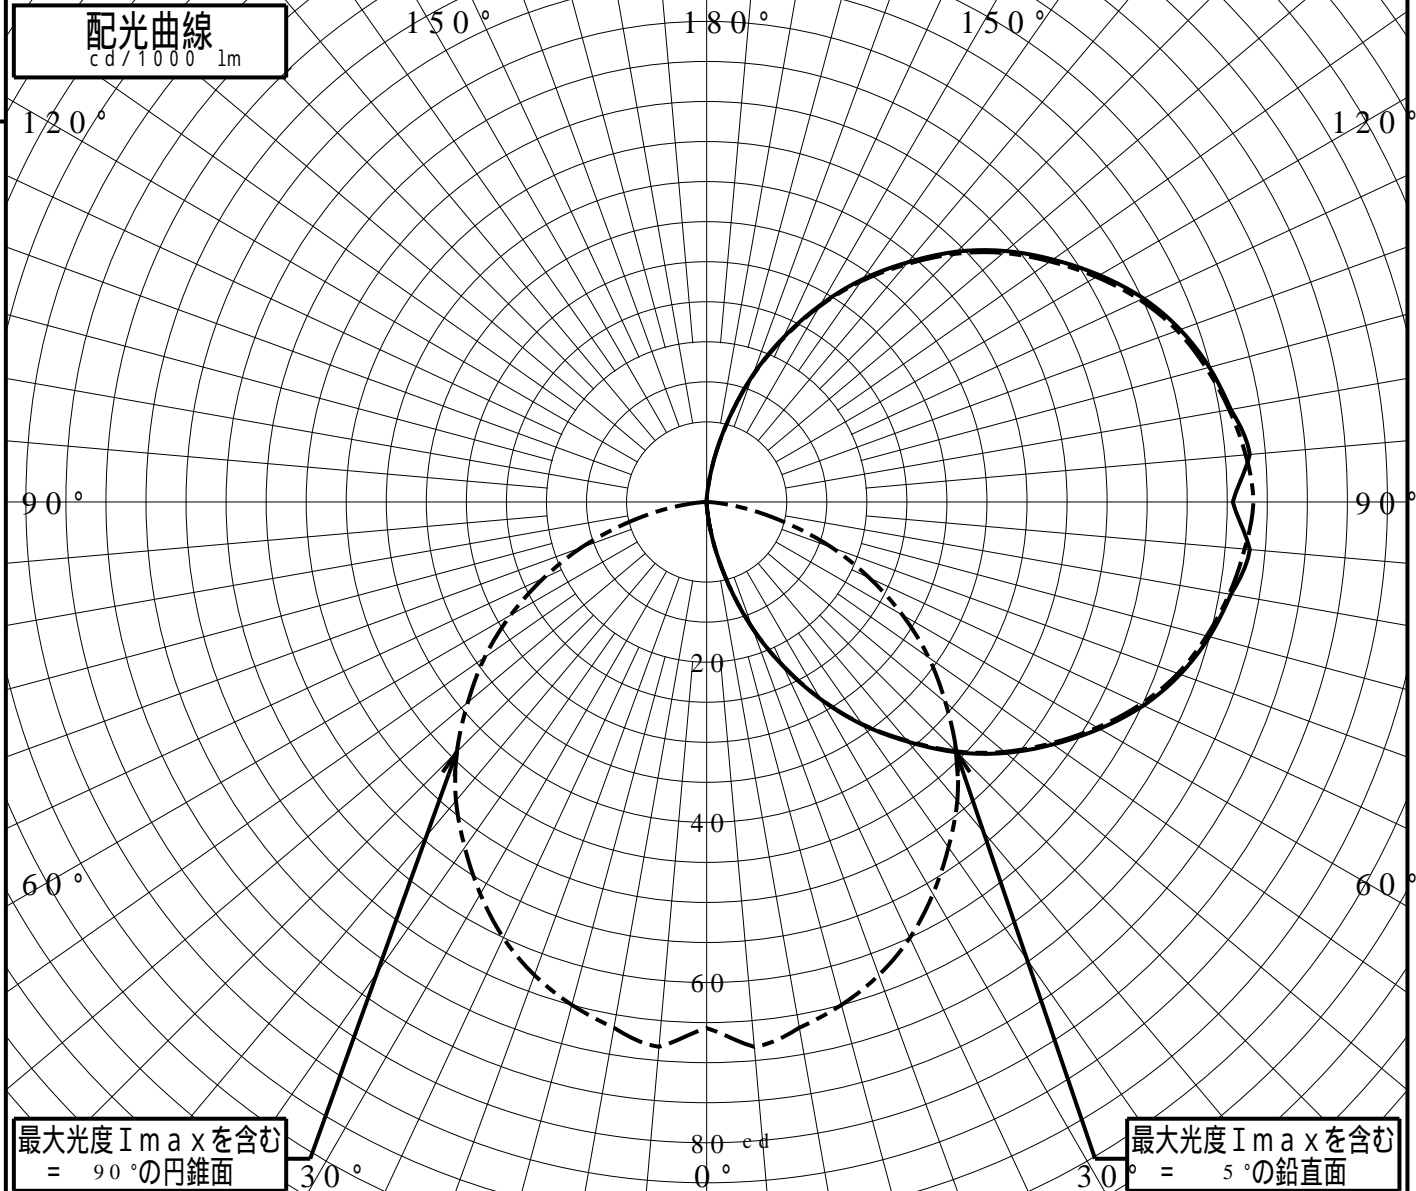


道路・トンネル照明率曲線

| | | | |
|--------|------------------|----|--------------------------|
| 品番(品名) | YYY66560 | 光源 | LLD40402CQ1(KAKUSAN) × 1 |
| 管理番号 | K0189067 (1)DR 1 | | |

————— = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)



| 照明率(= 0°) | | |
|------------|-------|-------|
| 幅 | 歩道側 | 車道側 |
| 0.0H | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H | 0.000 | 0.001 |
| 0.4H | 0.000 | 0.004 |
| 0.6H | 0.000 | 0.010 |
| 0.8H | 0.000 | 0.016 |
| 1.0H | 0.000 | 0.023 |
| 1.2H | 0.000 | 0.029 |
| 1.4H | 0.000 | 0.035 |
| 1.6H | 0.000 | 0.040 |
| 1.8H | 0.000 | 0.044 |
| 2.0H | 0.000 | 0.048 |
| 2.2H | 0.000 | 0.051 |
| 2.4H | 0.000 | 0.054 |
| 2.6H | 0.000 | 0.056 |
| 2.8H | 0.000 | 0.059 |
| 3.0H | 0.000 | 0.061 |
| 3.2H | 0.000 | 0.062 |
| 3.4H | 0.000 | 0.064 |
| 3.6H | 0.000 | 0.065 |

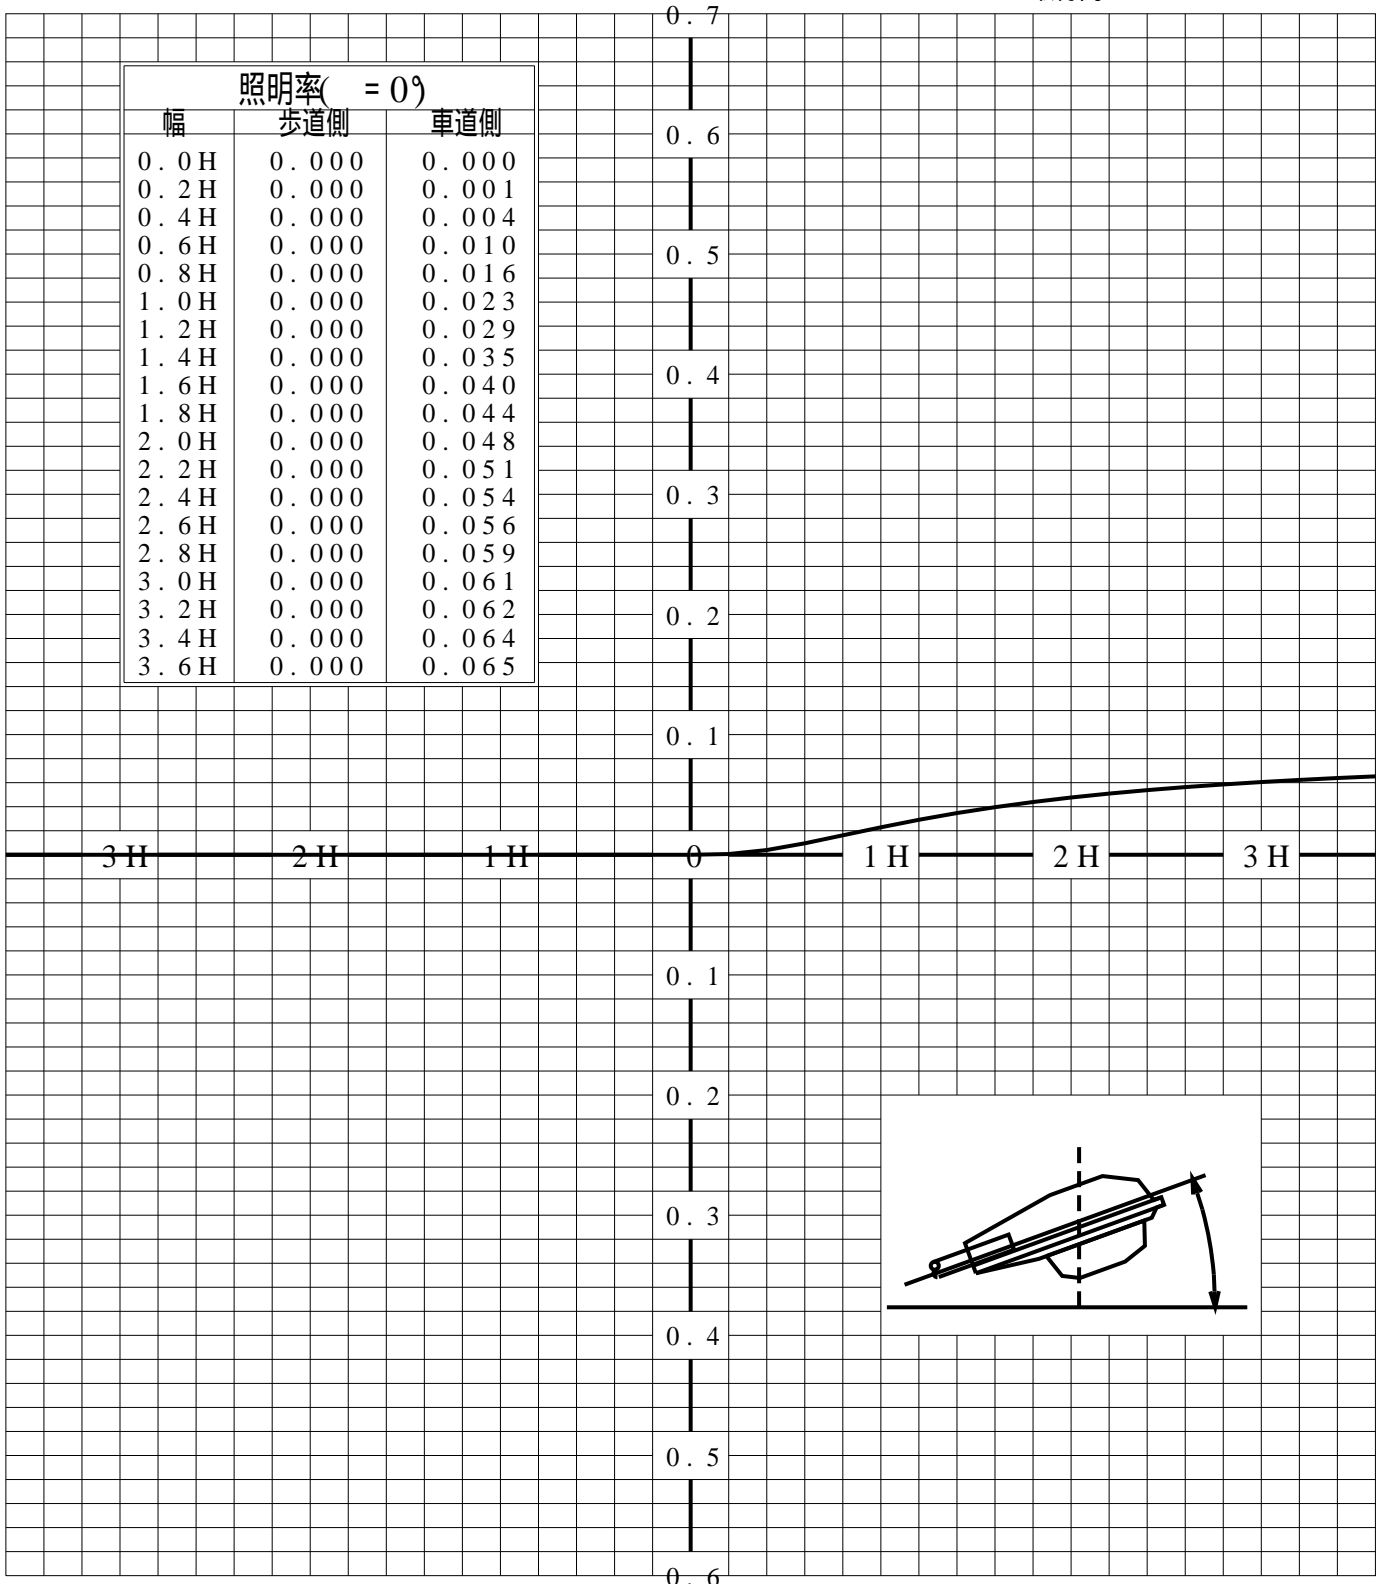

歩道側 ← → 車道側

正弦等光度曲線


| | | | |
|--------|-----------------|----|-------------------------|
| 品番(品名) | YYY66560 | 光源 | LLD40402CQ1(KAKUSAN) x1 |
| 管理番号 | K0189067(1)DR 1 | | |

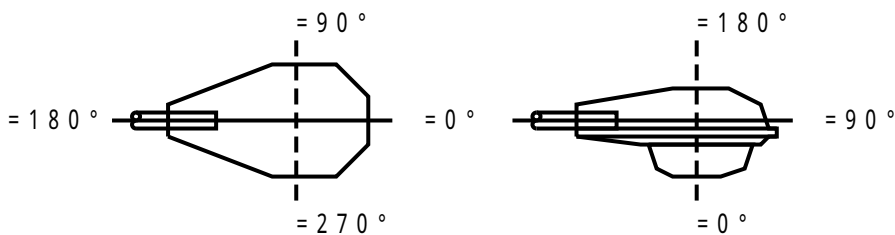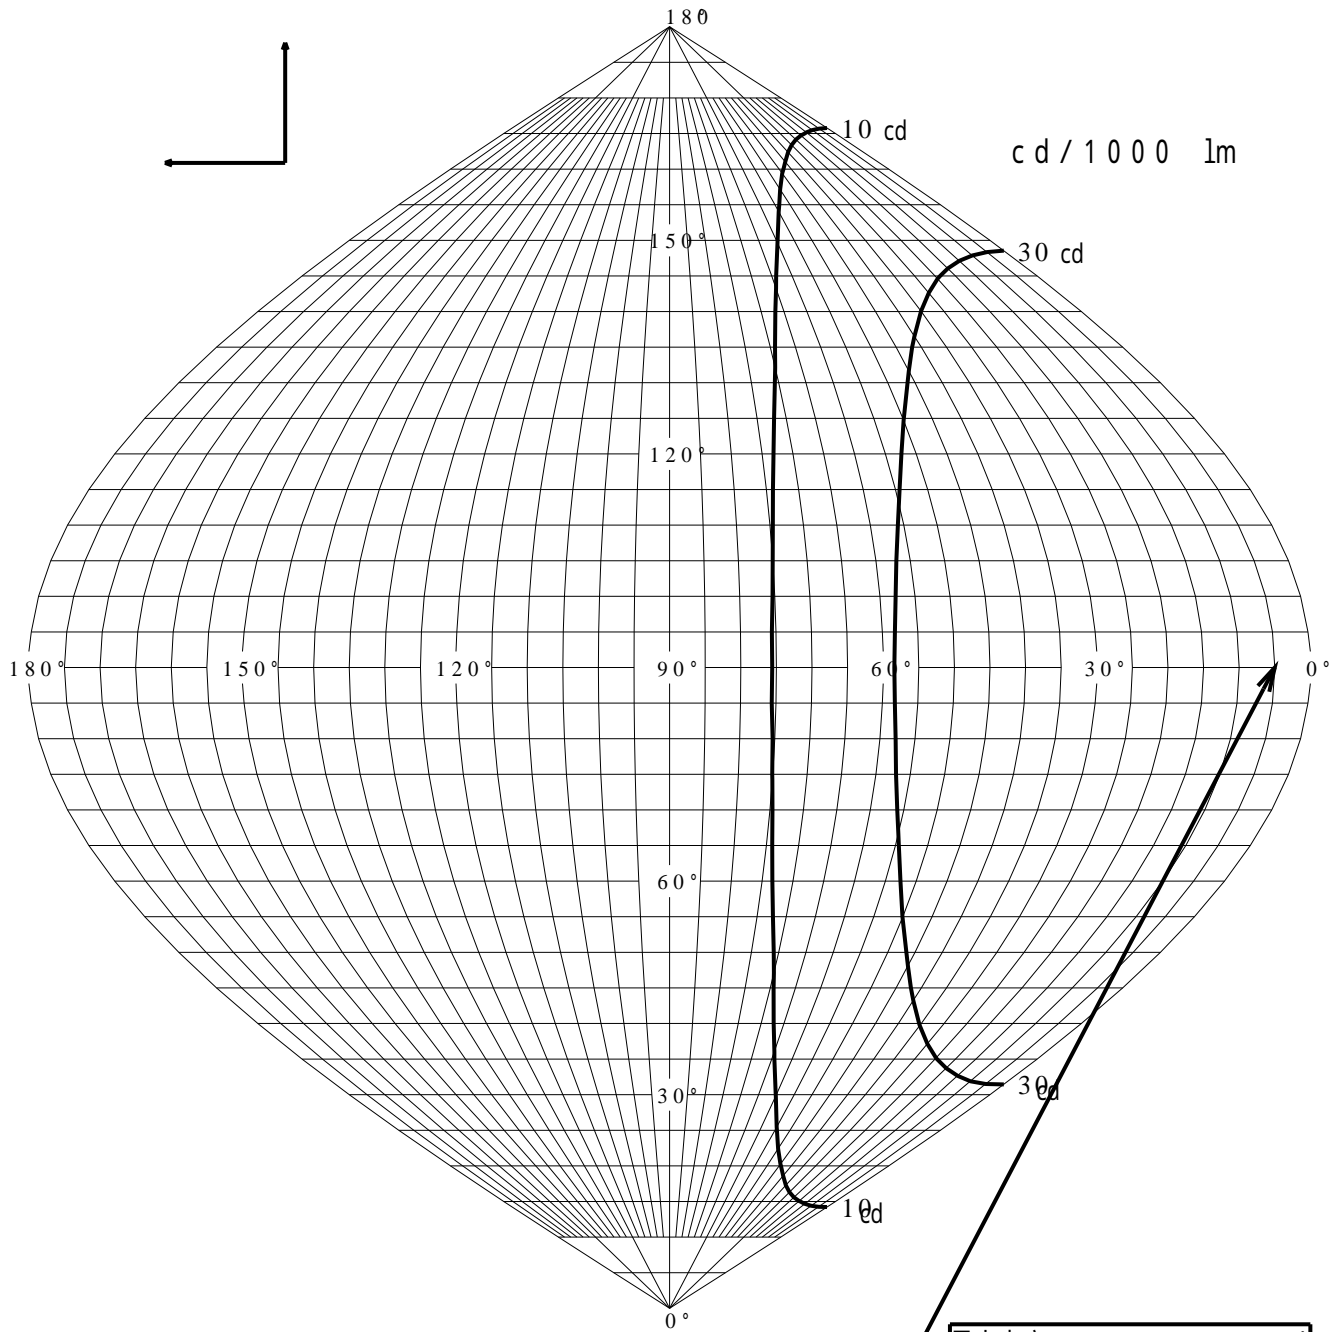

直下光度 I_o 0.0 cd

等照度曲線

| | | | |
|--------|-------------------------|------|---------|
| 品番(品名) | YYY66560 | 全光束 | 860 lm |
| | | 保守率 | 1.00 |
| 光源 | LLD40402CQ1(KAKUSAN) ×1 | 取付高さ | 1.0 m |
| | | 取付角度 | 0.0° |
| 管理番号 | K0189067(1)DR1 | 最大照度 | 16.0 lx |

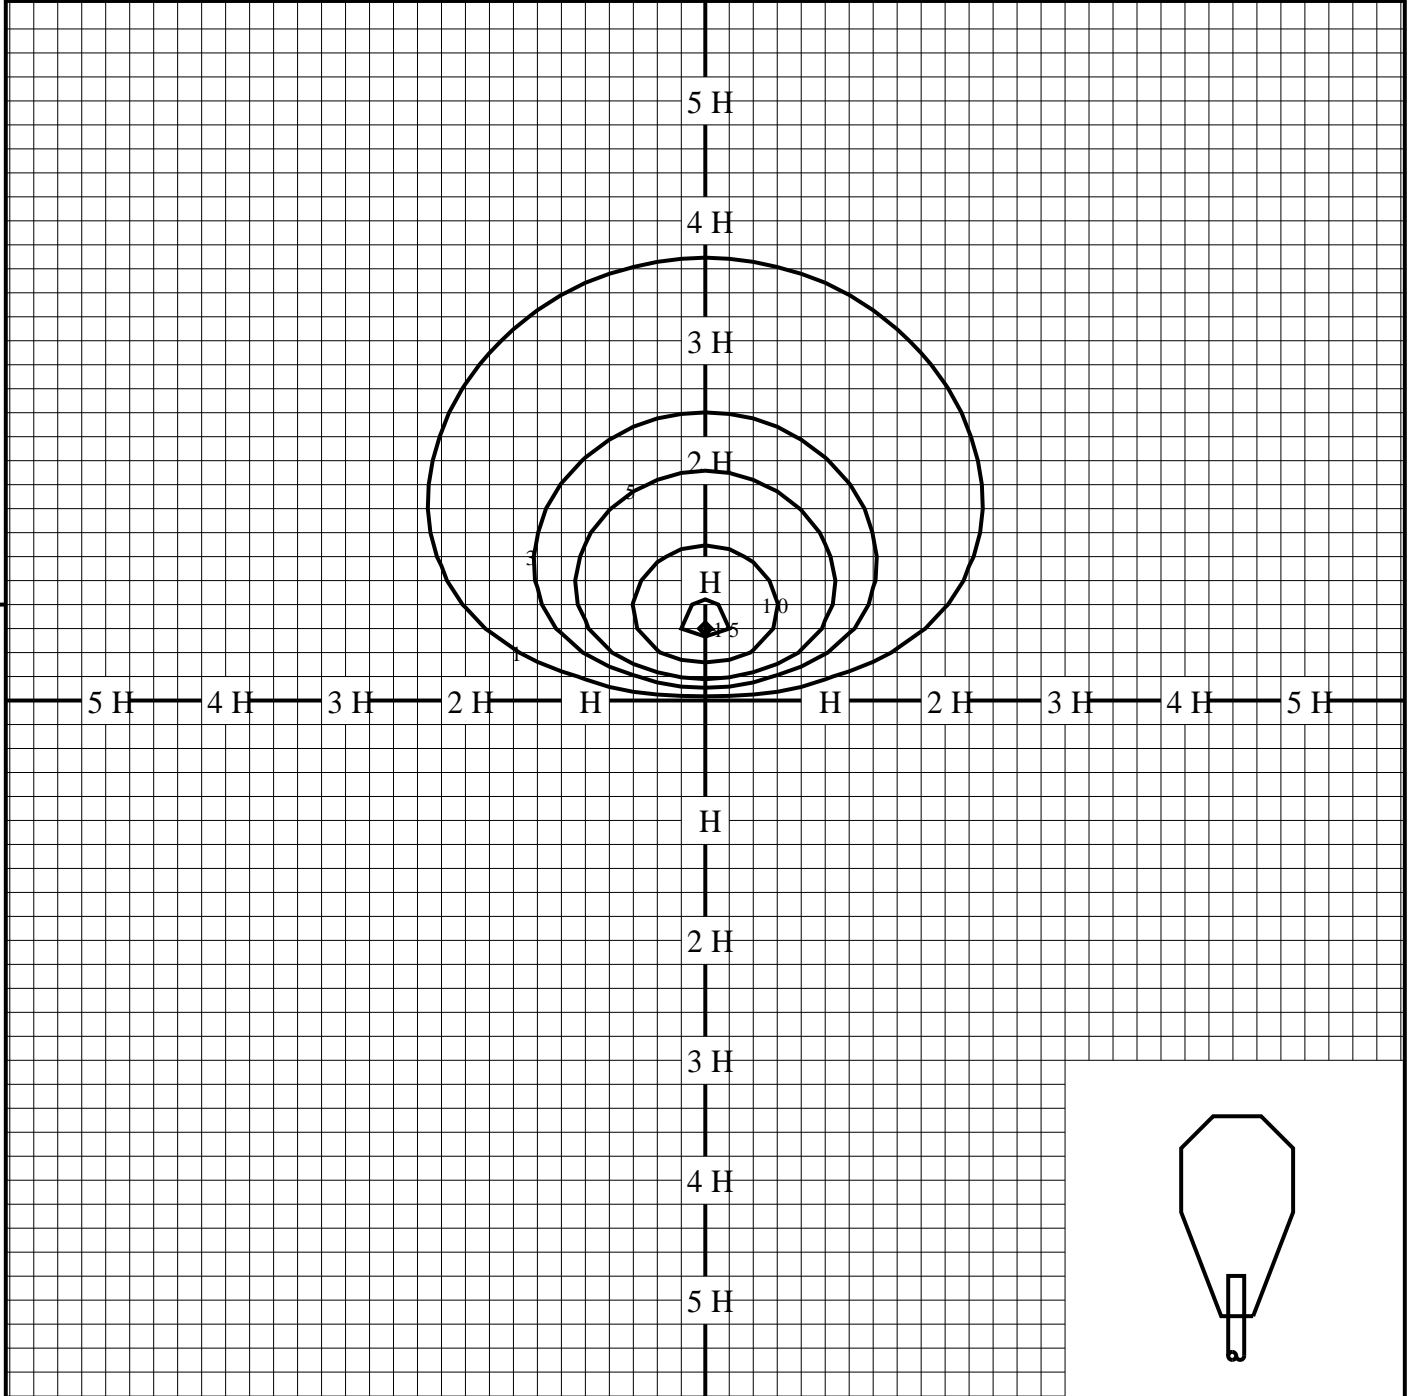

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 取付高さ | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m |
| 補正係数 | 1.000 | 0.250 | 0.111 | 0.062 | 0.040 | 0.027 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.010 |