


屋外照明器具特性

品番(品名)	XYT2008NZ																		
光源	LED5000_70_605 x1	605.0 lm																	
管理番号	K0172105(5)DR1																		
JISC8131-1999 による配光形式																			
器具効率	100.0%	直下光度	0.0 cd/1000lm																
上方光束	46.3%	最大光度	107.0 cd/1000lm																
下方光束	53.7%																		
鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	0	4	12	22	32	42	52	61	70	78	85	91	96	100	104	105	106	106	105
90°	0	4	12	22	32	42	52	61	70	78	85	91	96	100	104	105	106	106	105
180°	0	4	12	22	32	42	52	61	70	78	85	91	96	100	104	105	106	106	105
270°	0	4	12	22	32	42	52	61	70	78	85	91	96	100	104	105	106	106	105
I _{max} を含む鉛直面	0	4	12	22	32	42	52	61	70	78	85	91	96	100	104	105	106	106	105

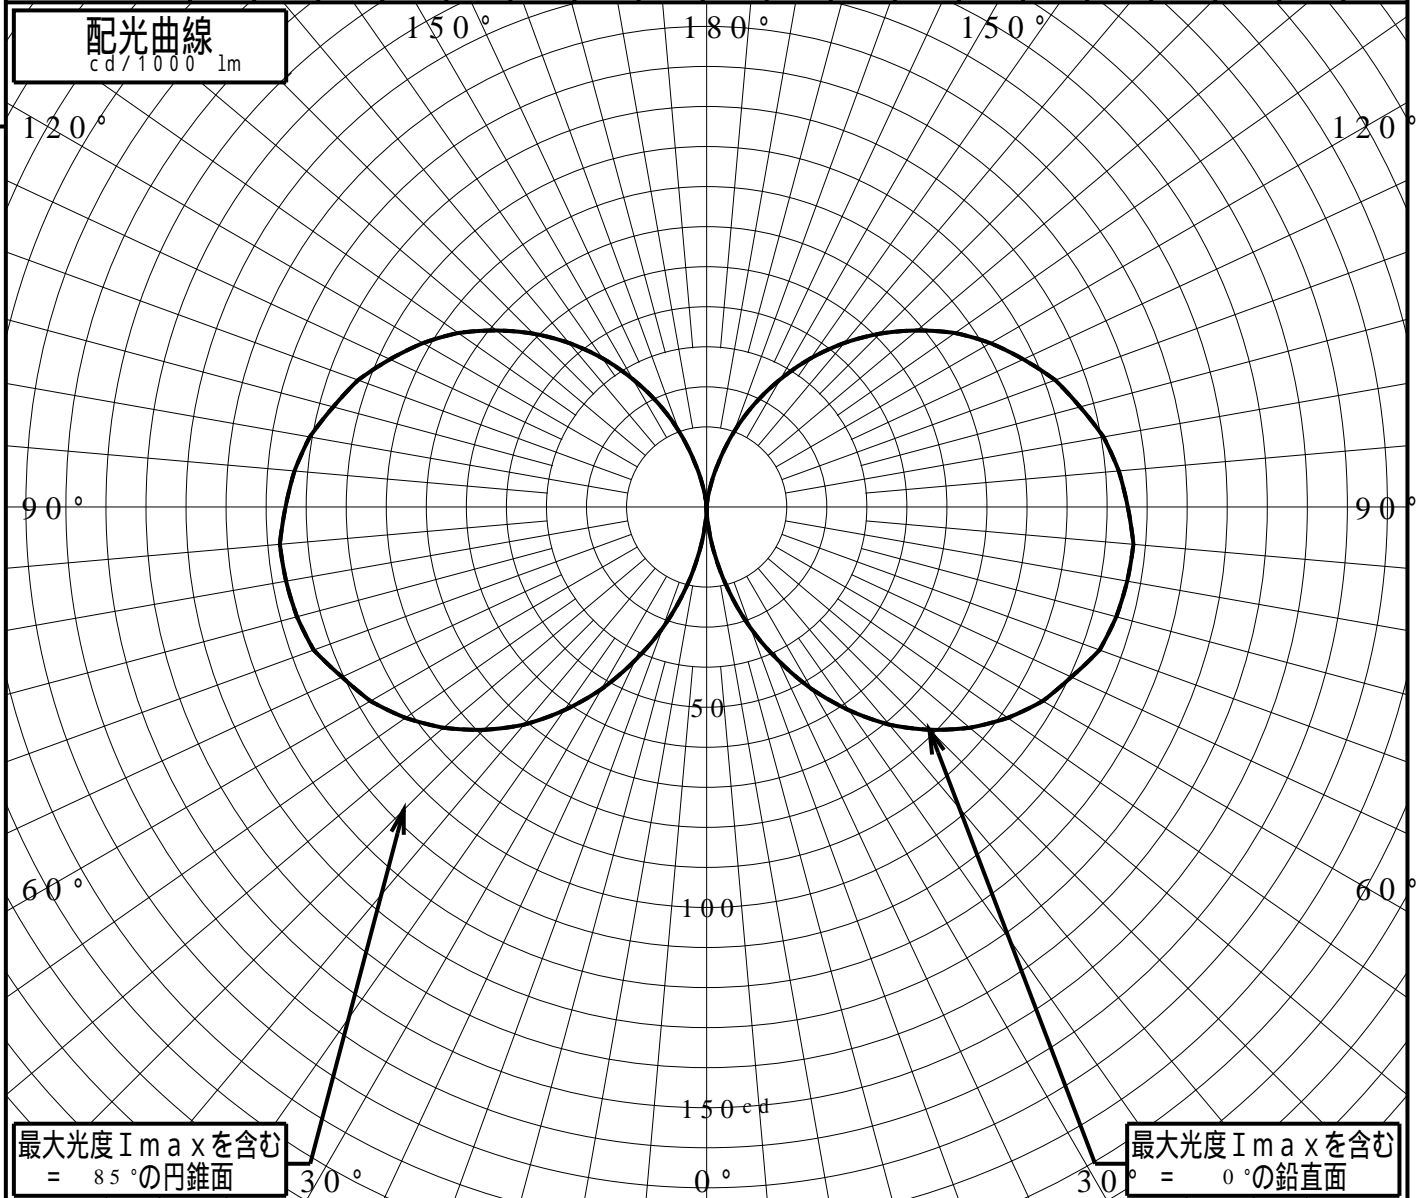


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	XYT2008NZ	光源	LED5000_70_605 ×1
管理番号	K0172105 (5)DR 1		

————— = 0.0°


H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

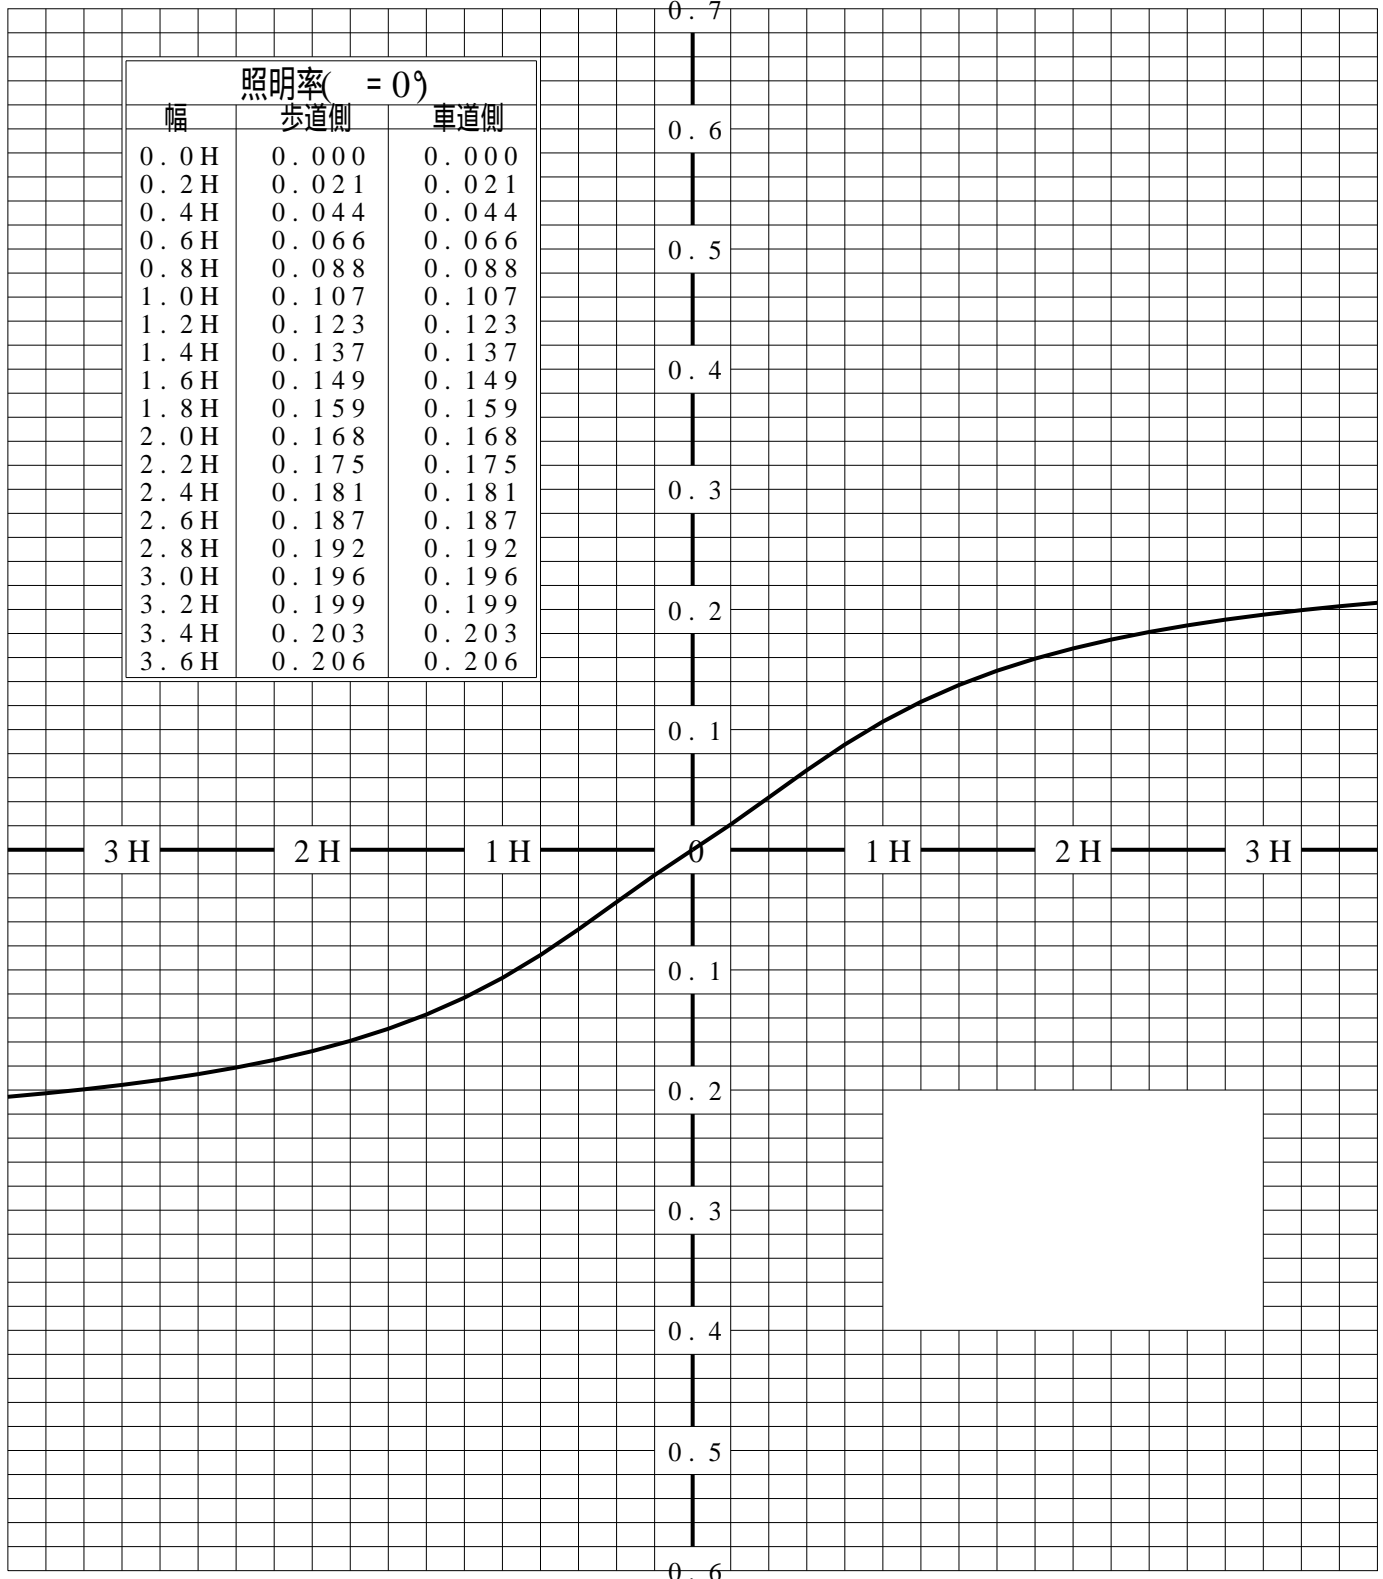

歩道側 ← → 車道側

等照度曲線

品番(品名)	XYT2008NZ	全光束	605 lm
光源	LED5000_70_605 x1	保守率	1.00
		取付高さ	0.9 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0172105(5)DR1	最大照度	25.6 lx

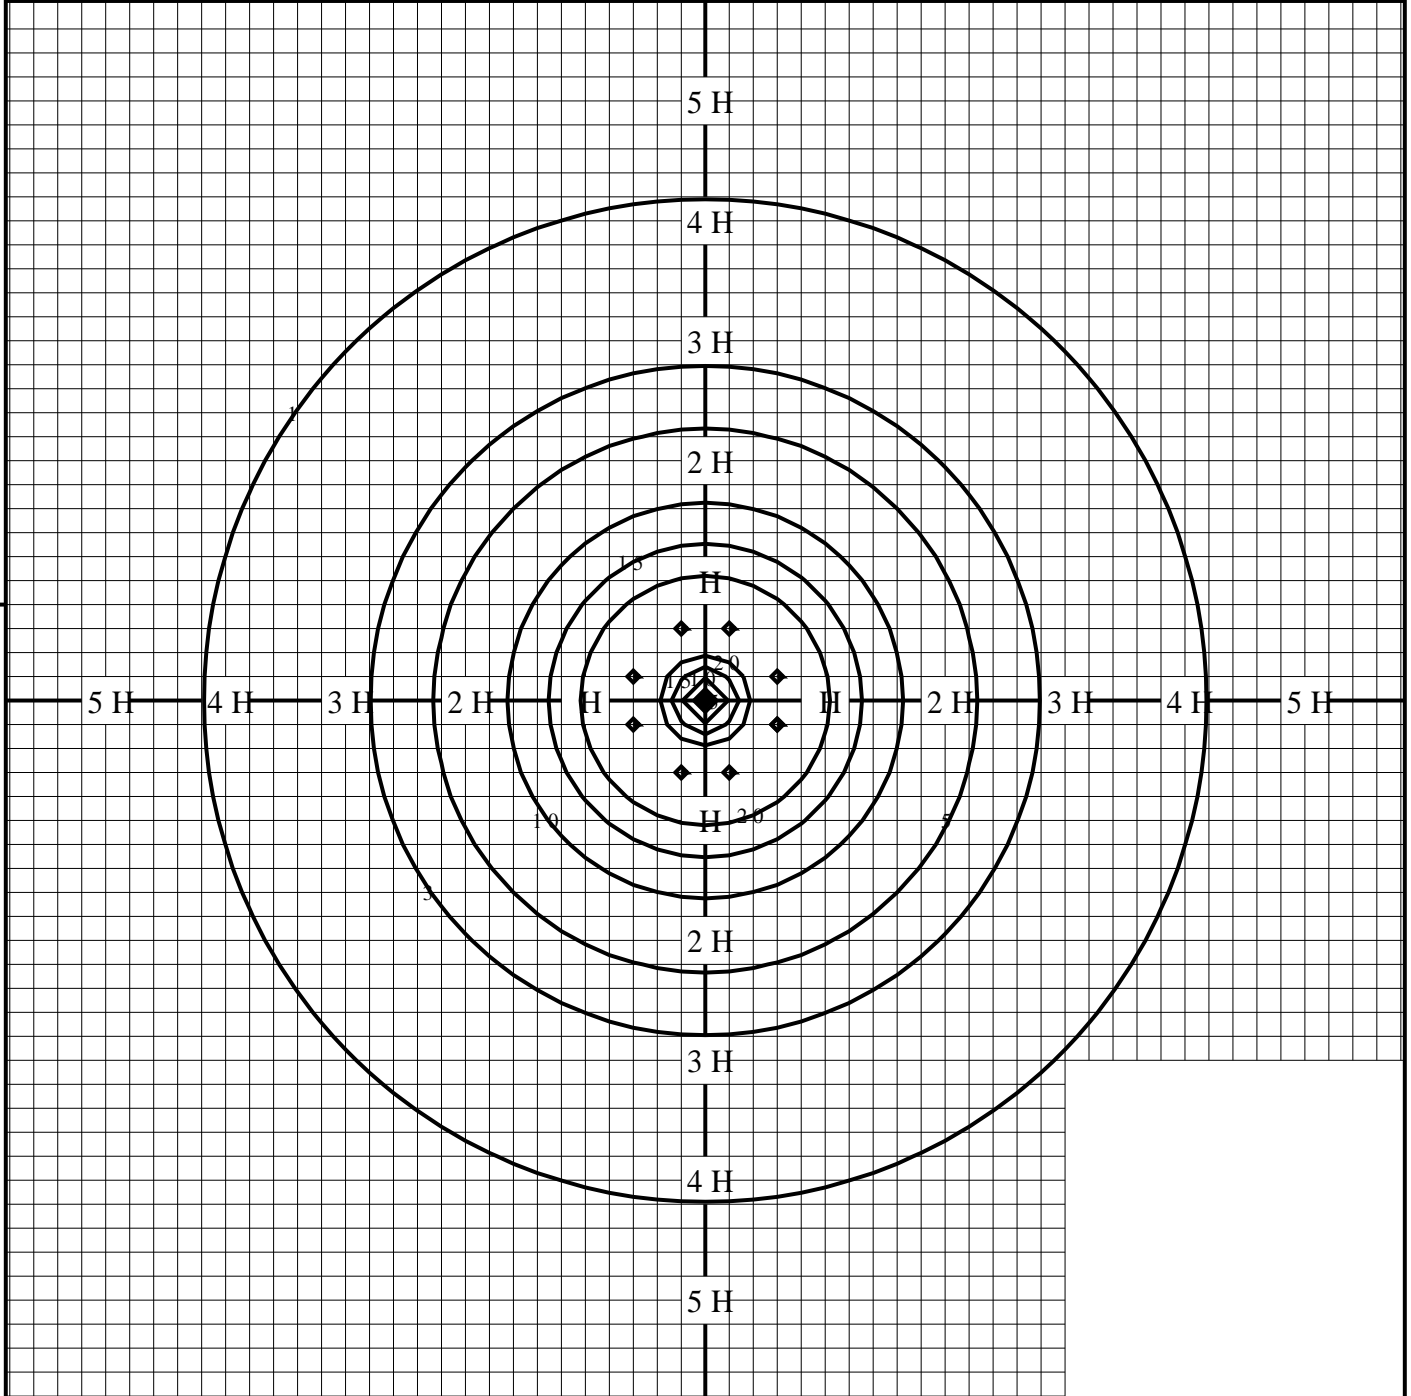

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.810	0.202	0.090	0.050	0.032	0.022	0.016	0.012	0.010	0.008