屋内照明器具特性

品番（品名）	XAS5001L
光源	LLD5000LCC1 x1　　1140.0 lm
管理番号	K0187899(0)DR1
BZ分類	BZ2/1.1/BZ1/1.4/BZ2/1.8/BZ1/3.5/BZ2/8.5/BZ1

器具効率	76 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	76 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		下方投影面積	等価発光面積
良	0.67	cm²	cm²
中	0.63		
否	0.56		

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.23Hm	1.23Hm

室指数	照明率（X0.01）ZCM																
0.6	52	45	40	37	51	45	40	37	50	44	40	37	49	43	40	37	36
0.8	60	54	49	46	59	53	49	46	57	52	49	46	56	51	48	46	44
1.0	65	59	55	52	64	58	55	52	62	58	54	52	60	57	54	51	50
1.25	68	63	60	57	67	63	60	57	66	62	59	56	64	61	58	56	55
1.5	71	66	63	60	70	66	63	60	68	65	62	60	66	64	61	59	58
2.0	74	70	67	65	73	70	67	65	71	68	66	64	69	67	65	64	62
2.5	75	73	70	68	74	72	70	68	73	70	69	67	71	69	68	66	65
3.0	77	74	72	70	76	73	71	70	74	72	70	69	72	71	69	68	66
4.0	78	76	74	73	77	75	74	72	75	74	73	71	74	72	71	70	69
5.0	79	77	76	75	78	76	75	74	76	75	74	73	74	74	73	72	70
7.0	80	79	78	77	79	78	77	76	77	76	75	75	75	75	74	73	71
10.0	80	80	79	78	80	79	78	77	78	77	77	76	76	76	75	75	73

配光曲線

ランプ光束1000 lm

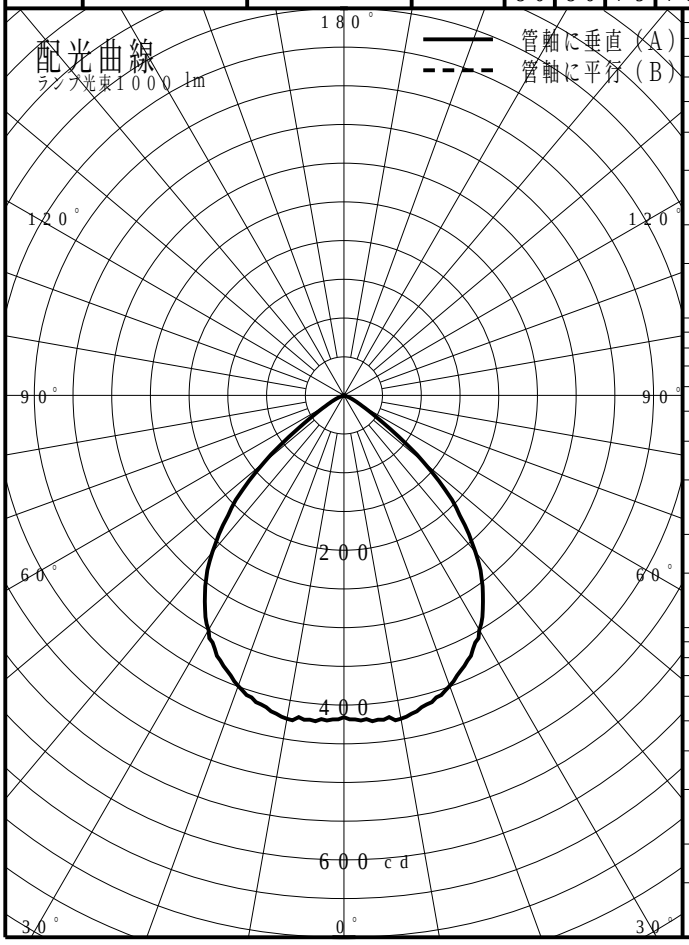

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

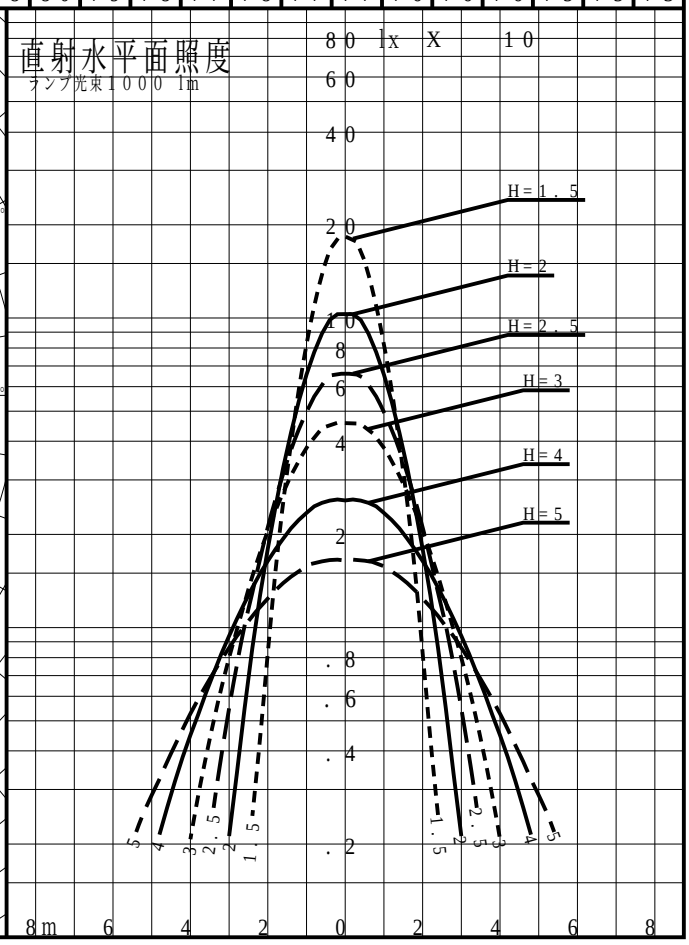

424.9
415.7

パナソニック株式会社