投光照明器具特性

品名（品番）	NSN01513B+NSN08851
光源	LED3500_70_650 x1　　650.0 lm
管理番号	K0199911(0)DR1 TF

配光の区分・種類	二面対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.6 %	ビーム効率	39.9%	75.0%	84.9%
最大光度	2675 cd/1000 lm	ビーム角 AA	14.6	34.9	52.4
		ビーム角 BB	57.6	92.1	108.3

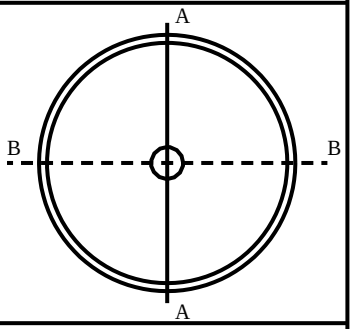

配光曲線

cd/1000 lm

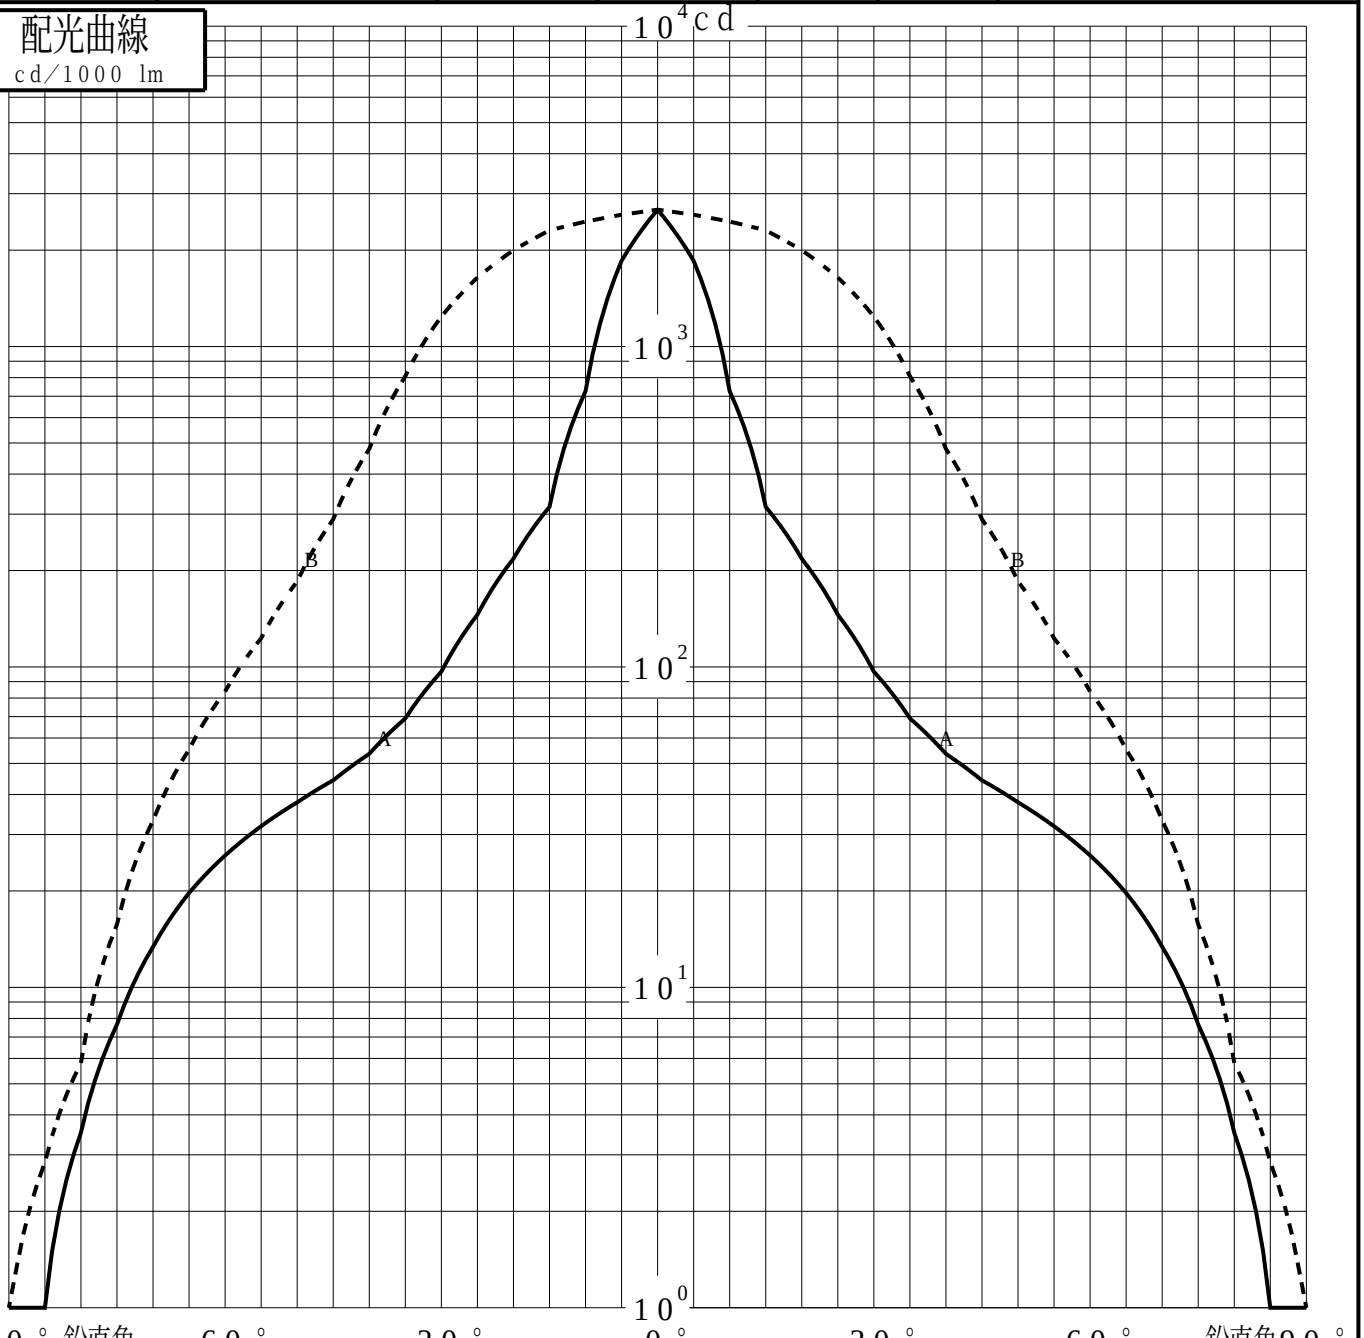

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NSN01513B+NSN08851	光源	LED3500_70_650 x1
管理番号	K0199911(0)DR1 TF		

累積光束曲線

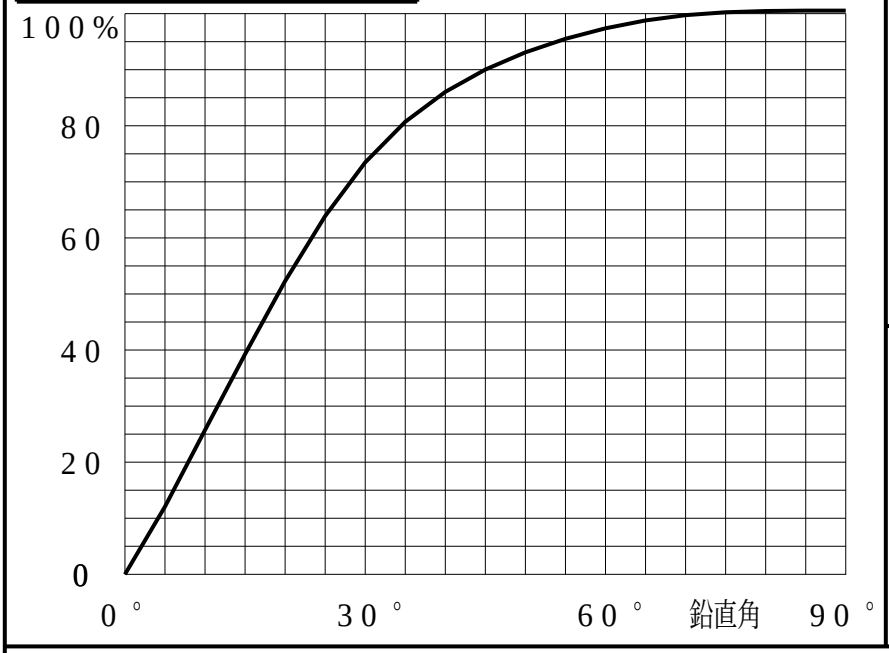

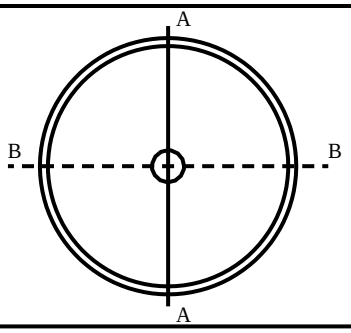

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

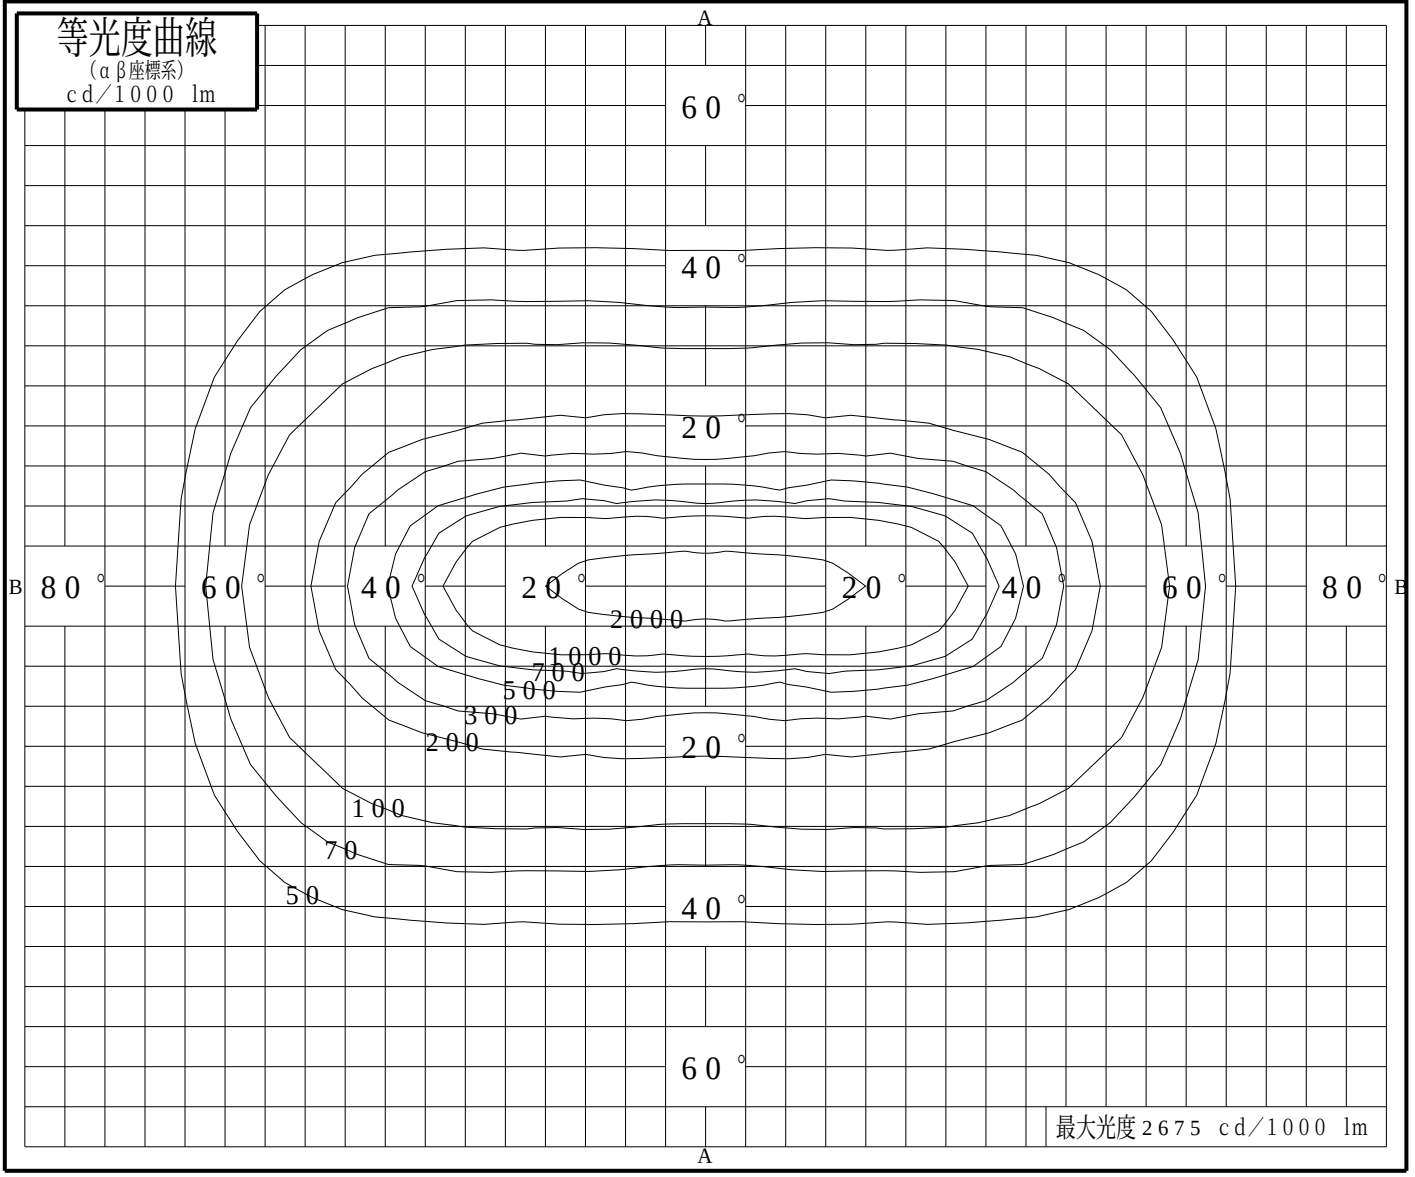

パナソニックエレクトリックワークス株式会社