

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND2505SVK

光源

LED3500_85_2125 x1 2125.0lm

管理番号

K0176492(0)DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

101%

上方光束

0%

下方光束

101%

反射率	天井				80%				70%				50%				30%				0%
	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
室指数	照明率 (X0.01)																				ZCM

保守率

良
中
否

0.81
0.77
0.68

下方投影面積

cm²


等価発光面積

cm²

取付高さ	器具間隔最大限		室指数																																			
	横方向 (A)	縦方向 (B)	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	89	83	80	78	88	83	80	78	87	83	80	78	86	82	79	77	76							
Hm	0.44Hm	0.44Hm	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0

配光曲線

ランプ光束1000lm

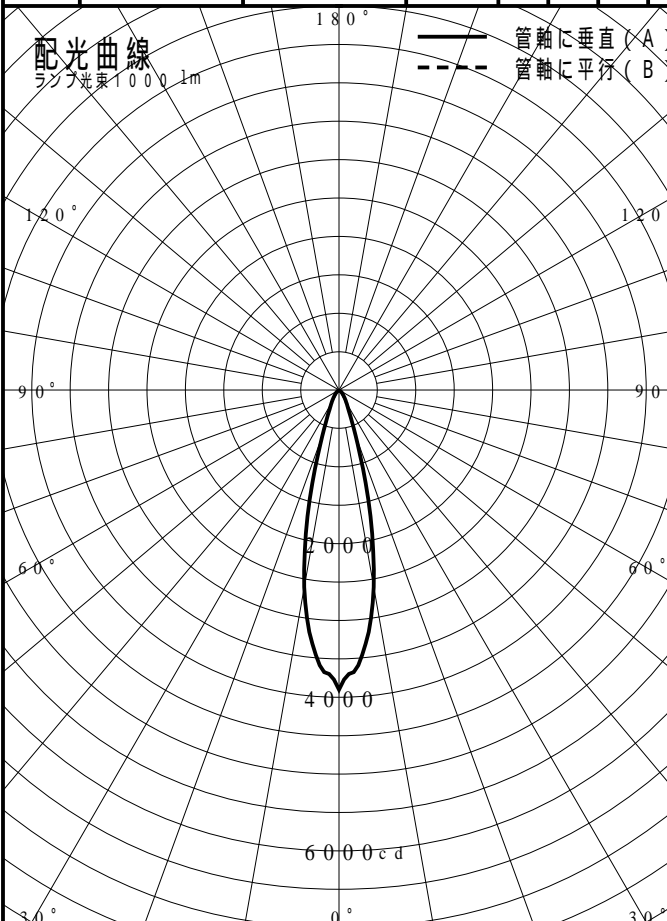

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

