屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC85076A
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0125730(1)DB1
BZ分類	BZ10/0.7/BZ9

器具効率	35 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	15 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	20 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	15	10	8	6	14	10	7	5	11	8	6	4	9	7	5	3	2
	中 0.6	0.8	18	13	10	8	16	12	10	7	14	10	8	6	11	8	7	5	3
	否 0.56	1.0	20	16	12	10	18	14	12	9	15	12	10	8	12	10	8	6	4
下方投影面積	cm^2	1.25	22	18	15	12	20	16	14	11	17	14	11	10	14	11	9	8	5
		1.5	23	19	16	14	21	18	15	13	18	15	13	11	15	13	11	9	6
等価発光面積	cm^2	2.0	25	22	19	17	23	20	18	16	20	17	15	13	16	14	13	11	8
		2.5	27	24	21	19	25	22	20	18	21	19	17	15	17	16	14	13	9
		3.0	28	25	23	21	26	23	21	19	22	20	18	17	18	17	15	14	10
		4.0	29	27	25	23	27	25	23	21	23	21	20	18	19	18	17	16	11
		5.0	30	28	26	24	28	26	24	23	24	22	21	20	20	19	18	17	12
		7.0	31	29	28	27	29	27	26	25	25	24	23	22	21	20	19	18	14
		10.0	32	31	29	28	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	20	15

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.44Hm

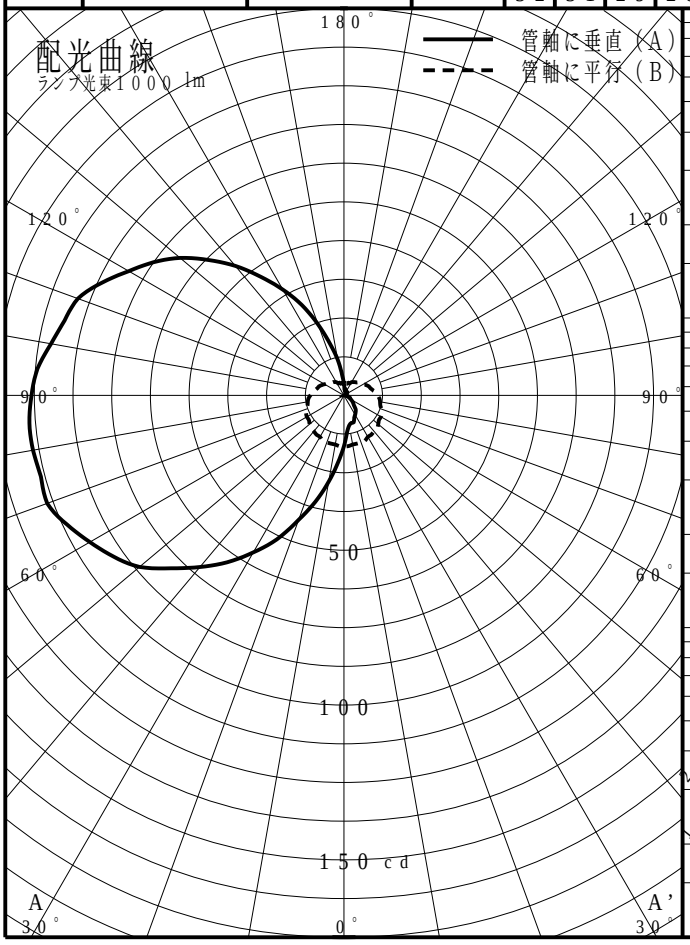

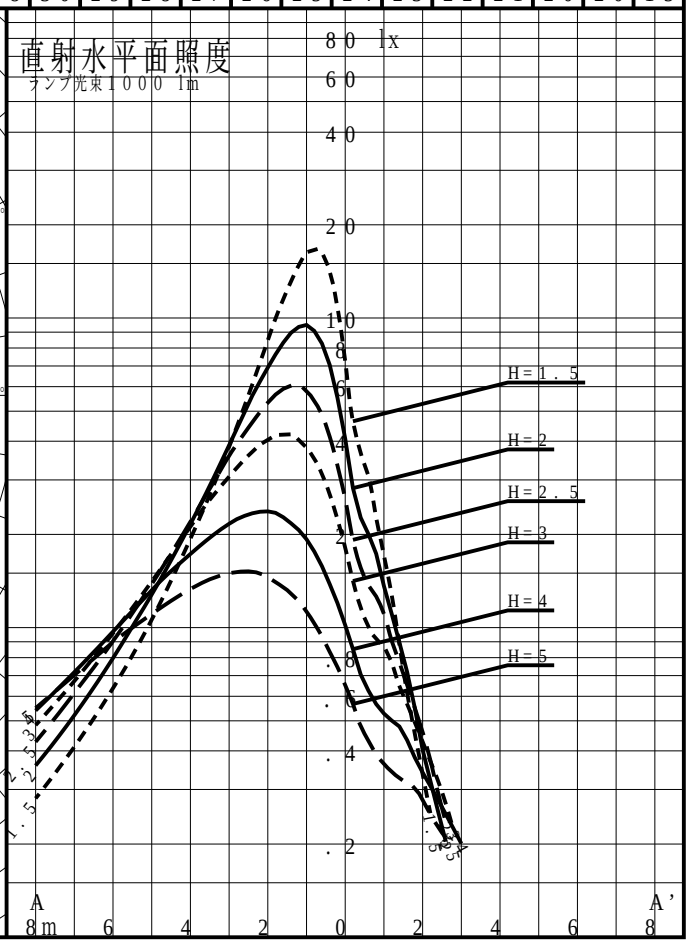

102.0
16.4

パナソニック株式会社