

屋外照明器具特性

品番(品名)

LGWC81570B

光源

LDA4L-H-E17/S/4 ×1 440.0lm

管理番号

K0186057(0)DB1

JISC8131-1999
による配光形式

CUT-OFF

器具効率

18.1%

直下光度

161.7 cd/1000lm

上方光束


0.0%

最大光度

174.3 cd/1000lm

下方光束


18.1%

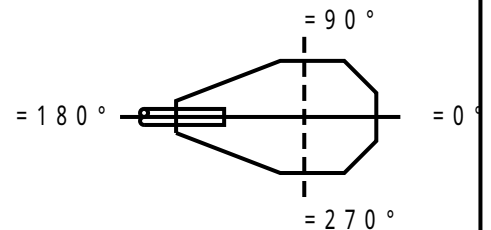

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	161	168	173	173	158	123	84	46	26	23	21	18	11	5	2	0	0	0	0
90°	161	165	164	157	138	104	65	32	16	11	7	5	4	3	2	1	0	0	0
180°	161	160	158	153	148	129	99	64	37	21	12	7	5	3	2	1	0	0	0
270°	161	165	164	157	138	104	65	32	16	11	7	5	4	3	2	1	0	0	0
I _{max} を含む鉛直面	161	168	174	173	159	124	84	47	26	23	21	17	11	5	2	0	0	0	0

配光曲線

cd/1000lm


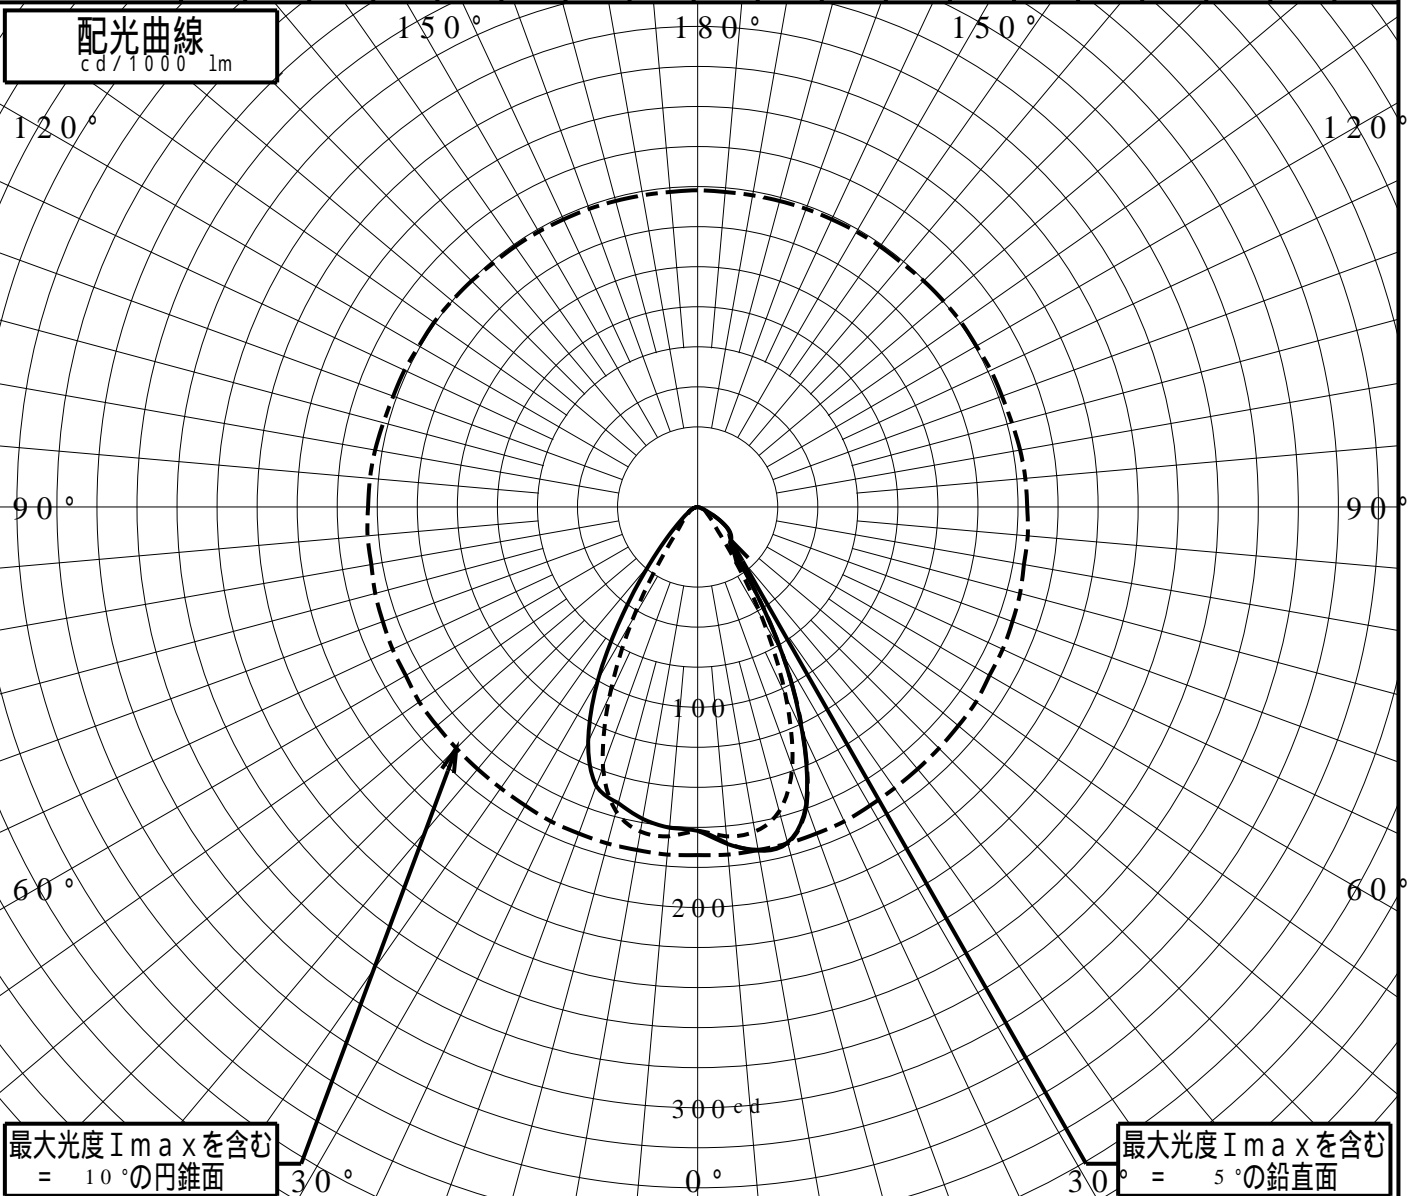


最大光度 I_{max} を含む
= 10° の円錐面

最大光度 I_{max} を含む
= 5° の鉛直面

正弦等光度曲線

品番(品名)	LGWC81570B	光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1
管理番号	K0186057(0)DB 1		

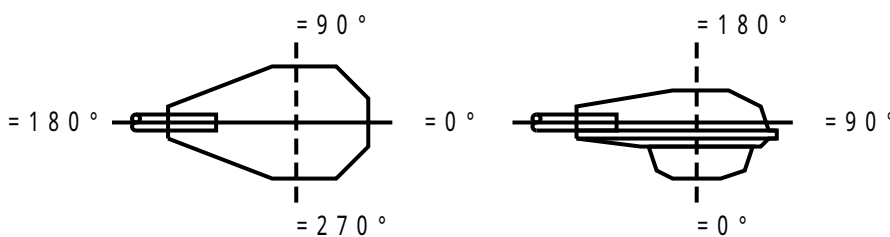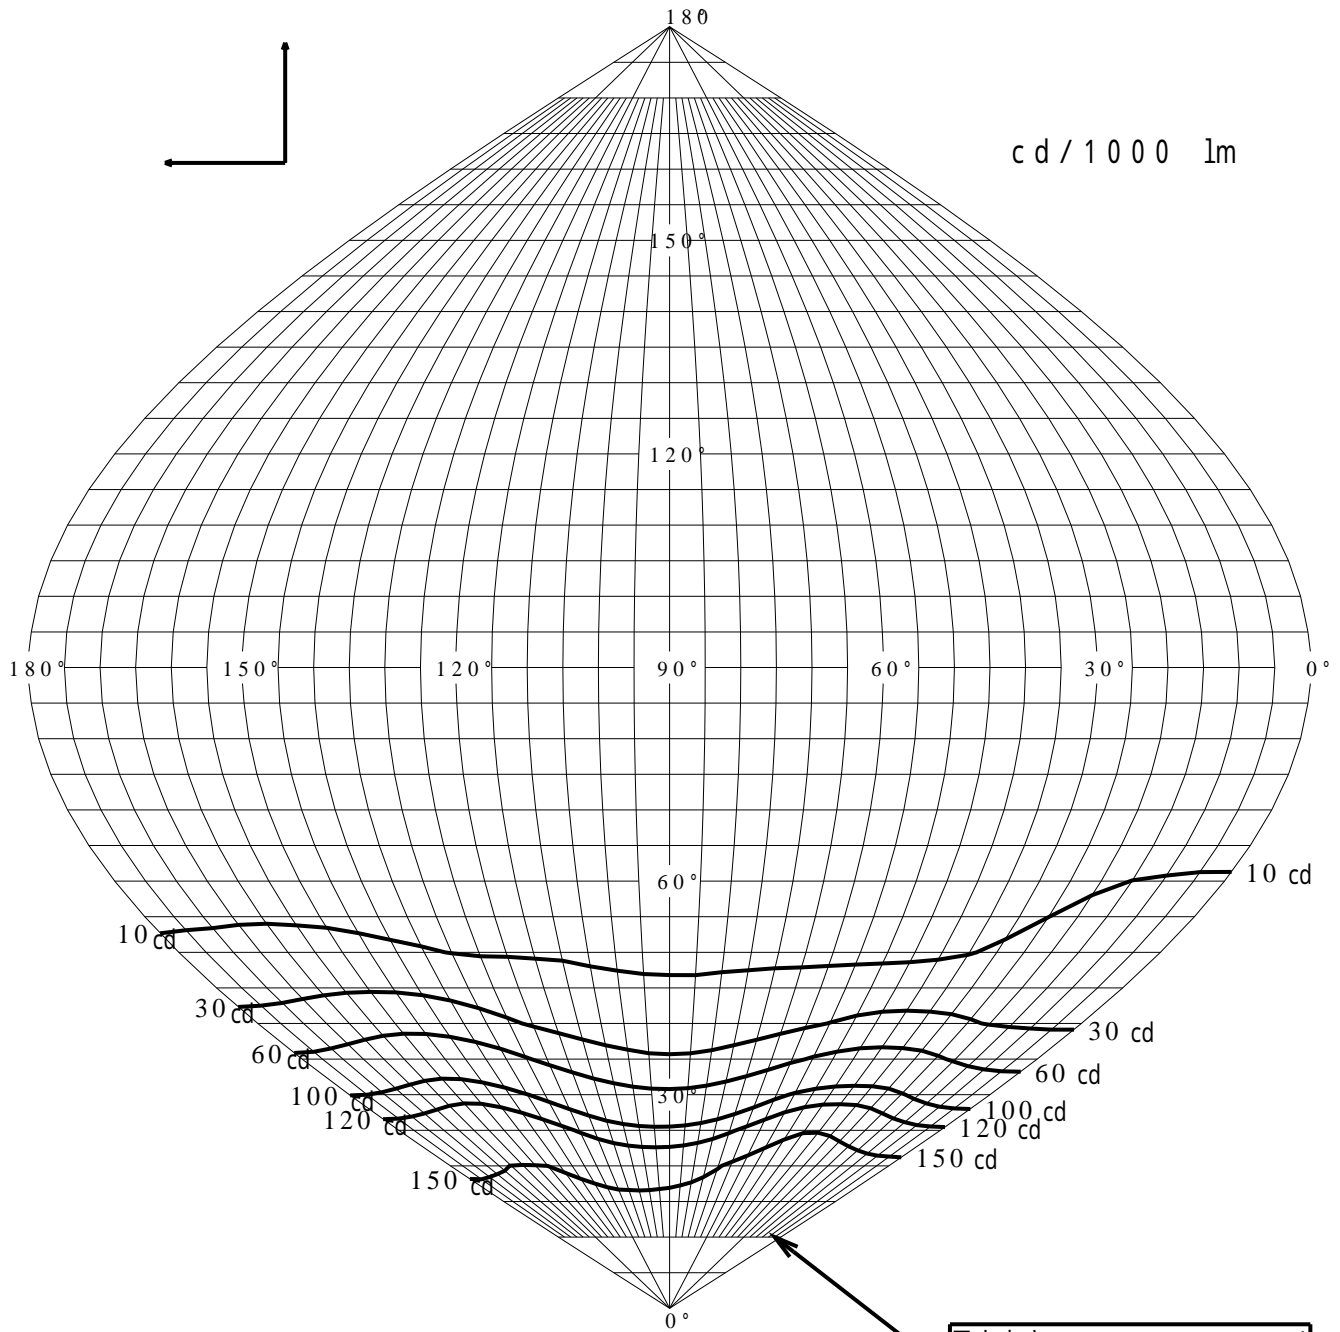

最大光度 I_{max} 174.3 cd

直下光度 I_o 161.7 cd