# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGW85044WF |
| 光源 | LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm |
| 管理番号 | K0125233(1)DB1 |
| BZ分類 | BZ4/0.7/BZ5 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 77 % |
| 上方光束 | 9 % |
| 下方光束 | 68 % |
| 保守率 | 良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56 |
| 下方投影面積 | cm² |
| 等価発光面積 | cm² |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| H m | 1.14H m | 1.16H m |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| 室指数 | 照明率（X0.01） ZCM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | 45 | 36 | 30 | 26 | 43 | 35 | 30 | 26 | 41 | 34 | 29 | 25 | 38 | 32 | 28 | 25 | 23 |
| 0.8 | 51 | 42 | 36 | 32 | 49 | 41 | 36 | 31 | 46 | 39 | 34 | 31 | 43 | 37 | 33 | 30 | 27 |
| 1.0 | 55 | 47 | 41 | 36 | 53 | 46 | 40 | 36 | 50 | 43 | 39 | 35 | 47 | 41 | 37 | 34 | 31 |
| 1.25 | 59 | 52 | 46 | 41 | 57 | 50 | 45 | 41 | 54 | 48 | 43 | 39 | 50 | 45 | 41 | 38 | 35 |
| 1.5 | 62 | 55 | 50 | 45 | 60 | 54 | 49 | 45 | 56 | 51 | 47 | 43 | 53 | 48 | 45 | 42 | 38 |
| 2.0 | 66 | 60 | 55 | 51 | 64 | 59 | 54 | 50 | 60 | 56 | 52 | 48 | 57 | 53 | 50 | 47 | 43 |
| 2.5 | 69 | 64 | 59 | 55 | 67 | 62 | 58 | 54 | 63 | 59 | 55 | 52 | 59 | 56 | 53 | 50 | 46 |
| 3.0 | 71 | 66 | 62 | 58 | 69 | 64 | 61 | 57 | 65 | 61 | 58 | 55 | 61 | 58 | 55 | 53 | 49 |
| 4.0 | 73 | 69 | 66 | 63 | 71 | 68 | 64 | 62 | 67 | 64 | 61 | 59 | 63 | 61 | 59 | 57 | 53 |
| 5.0 | 75 | 71 | 68 | 66 | 73 | 70 | 67 | 64 | 69 | 66 | 64 | 62 | 65 | 63 | 61 | 59 | 55 |
| 7.0 | 76 | 74 | 72 | 69 | 74 | 72 | 70 | 68 | 70 | 69 | 67 | 65 | 67 | 65 | 64 | 62 | 58 |
| 10.0 | 78 | 76 | 74 | 73 | 76 | 74 | 73 | 71 | 72 | 71 | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | 65 | 60 |

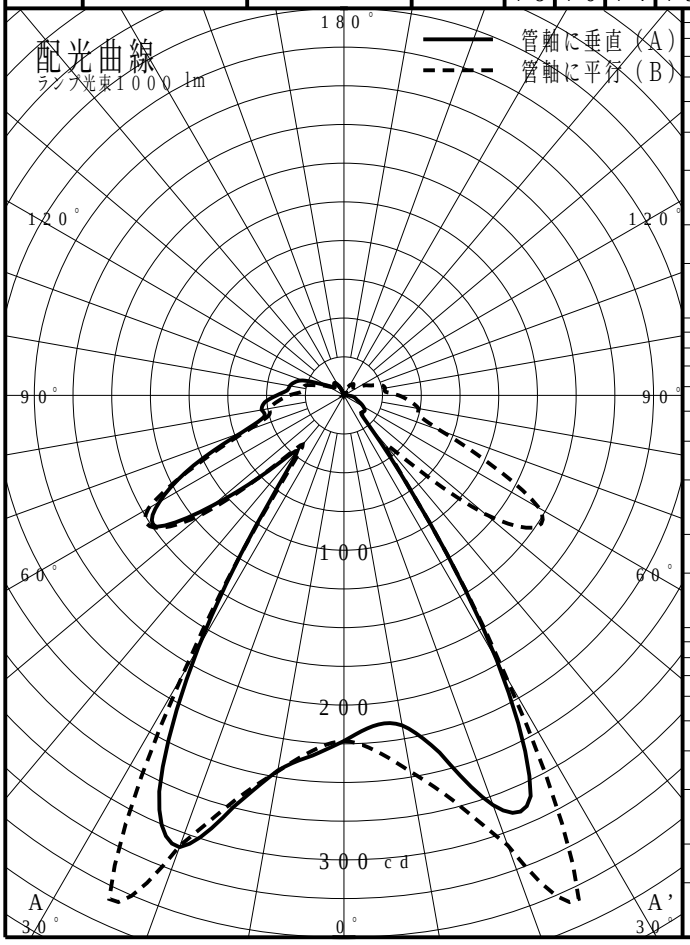


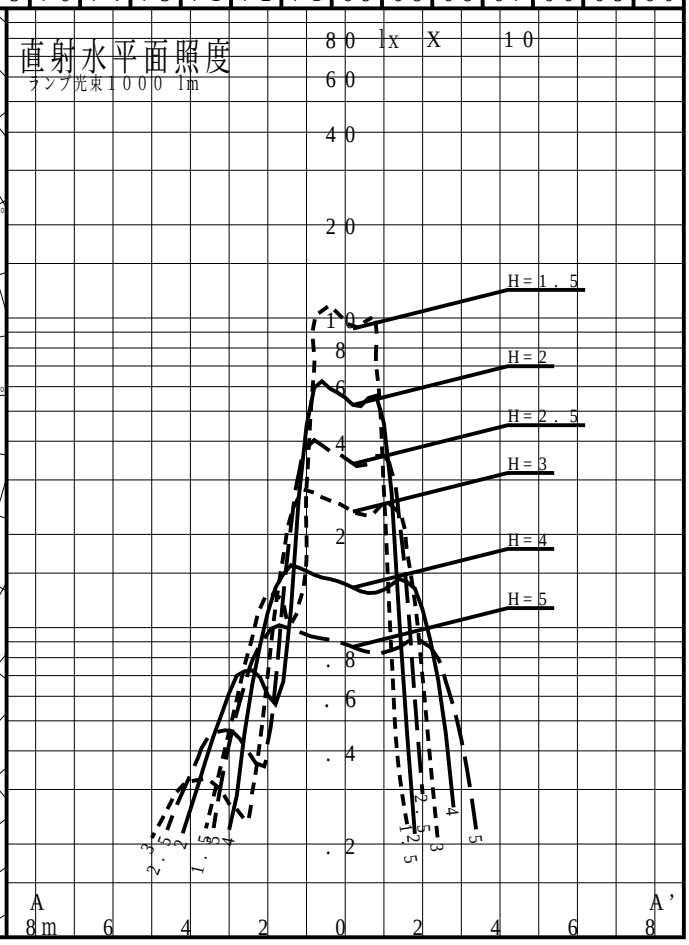


358.9
223.3

パナソニック株式会社