屋内照明器具特性

品番（品名）	NSEK47932J+NEL4600EN
光源	LED5000_85_6800 x1　　6800.0 lm
管理番号	K0199700(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81
	中 0.77
	否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.98 m	2.12 m
2	2.6	2.64
2.5	3.23	3.21
3	3.86	3.78

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	56	44	36	31	55	43	36	31	53	42	35	30	50	41	35	30	28			
0.8	66	55	47	41	65	54	46	41	62	53	46	41	59	51	45	40	38			
1.0	73	62	54	48	71	61	54	48	68	60	53	48	66	58	52	47	45			
1.25	79	69	62	56	77	68	61	56	74	66	60	55	71	65	59	55	52			
1.5	83	74	67	62	81	73	67	61	78	71	65	61	75	69	64	60	58			
2.0	89	81	75	70	87	80	75	70	84	78	73	69	81	76	72	68	66			
2.5	93	86	81	76	91	85	80	76	88	83	78	75	85	81	77	74	71			
3.0	95	89	85	80	93	88	84	80	90	86	82	79	88	84	81	78	75			
4.0	98	94	90	86	97	93	89	86	94	90	87	84	91	88	86	83	80			
5.0	100	97	93	90	99	95	92	90	96	93	90	88	93	91	89	87	84			
7.0	103	100	97	95	101	99	96	94	98	96	94	92	96	94	92	91	88			
10.0	104	102	100	99	103	101	99	98	100	99	97	96	98	96	95	94	91			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

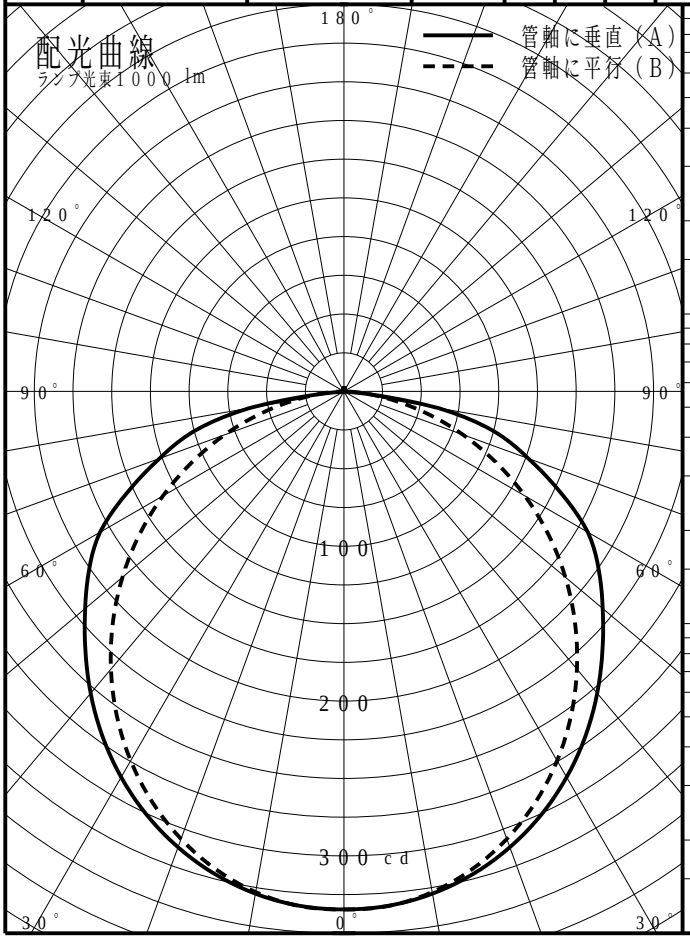

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

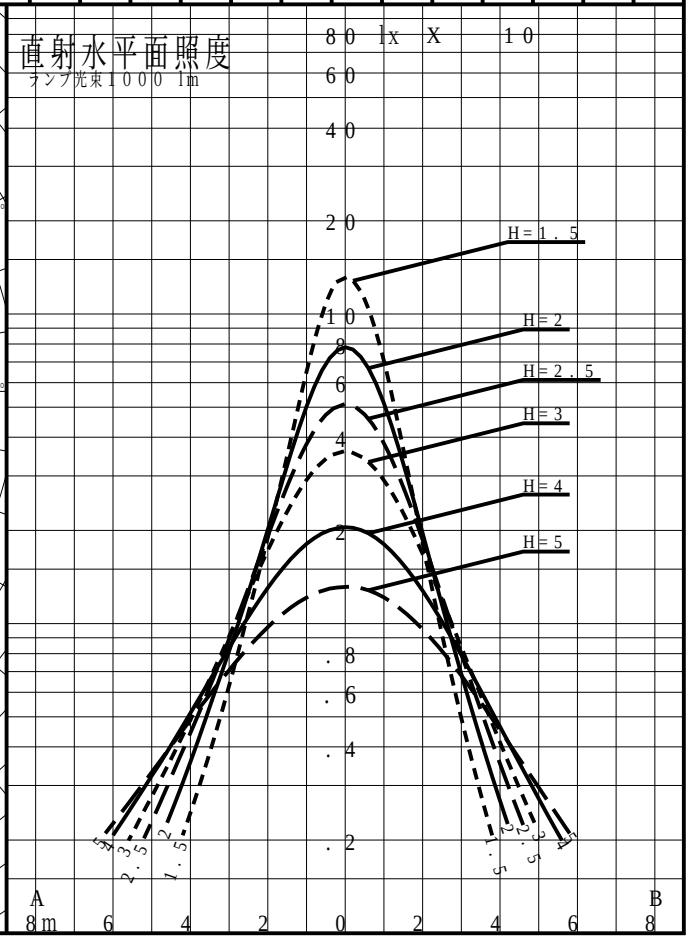

パナソニックエレクトリックワークス株式会社