屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC85044WF
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0125233(1)DB1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ5

器具効率	77 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	9 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	68 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		45	36	30	26	43	35	30	26	41	34	29	25	38	32	28	25	23
	中 0.6	0.8		51	42	36	32	49	41	36	31	46	39	34	31	43	37	33	30	27
	否 0.56	1.0		55	47	41	36	53	46	40	36	50	43	39	35	47	41	37	34	31
下方投影面積	cm^2	1.25		59	52	46	41	57	50	45	41	54	48	43	39	50	45	41	38	35
		1.5		62	55	50	45	60	54	49	45	56	51	47	43	53	48	45	42	38
等価発光面積	cm^2	2.0		66	60	55	51	64	59	54	50	60	56	52	48	57	53	50	47	43
		2.5		69	64	59	55	67	62	58	54	63	59	55	52	59	56	53	50	46
		3.0		71	66	62	58	69	64	61	57	65	61	58	55	61	58	55	53	49
		4.0		73	69	66	63	71	68	64	62	67	64	61	59	63	61	59	57	53
		5.0		75	71	68	66	73	70	67	64	69	66	64	62	65	63	61	59	55
		7.0		76	74	72	69	74	72	70	68	70	69	67	65	67	65	64	62	58
		10.0		78	76	74	73	76	74	73	71	72	71	69	68	68	67	66	65	60

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.14Hm	1.16Hm

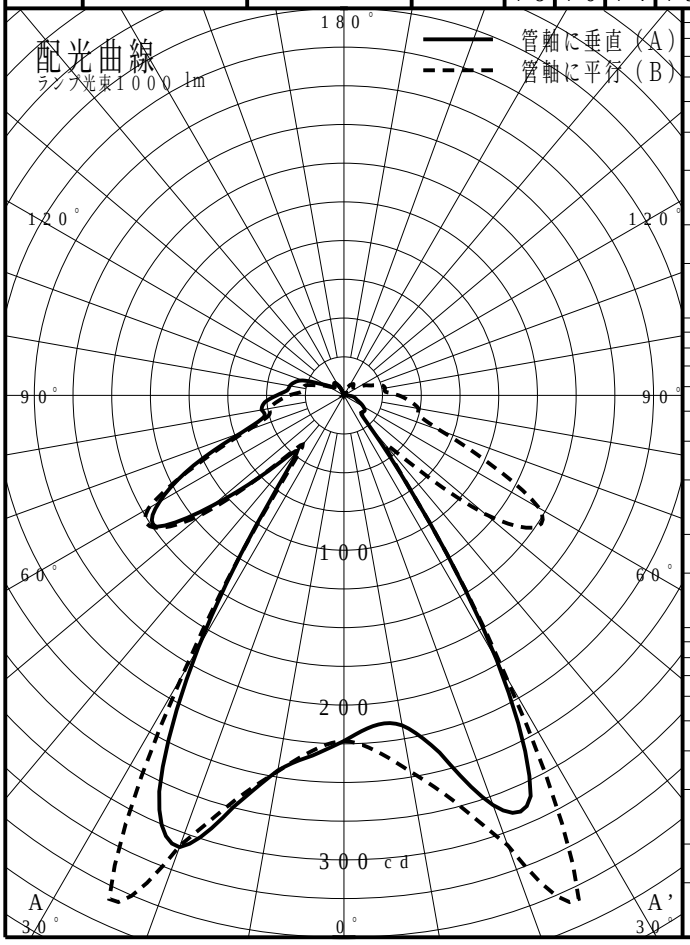

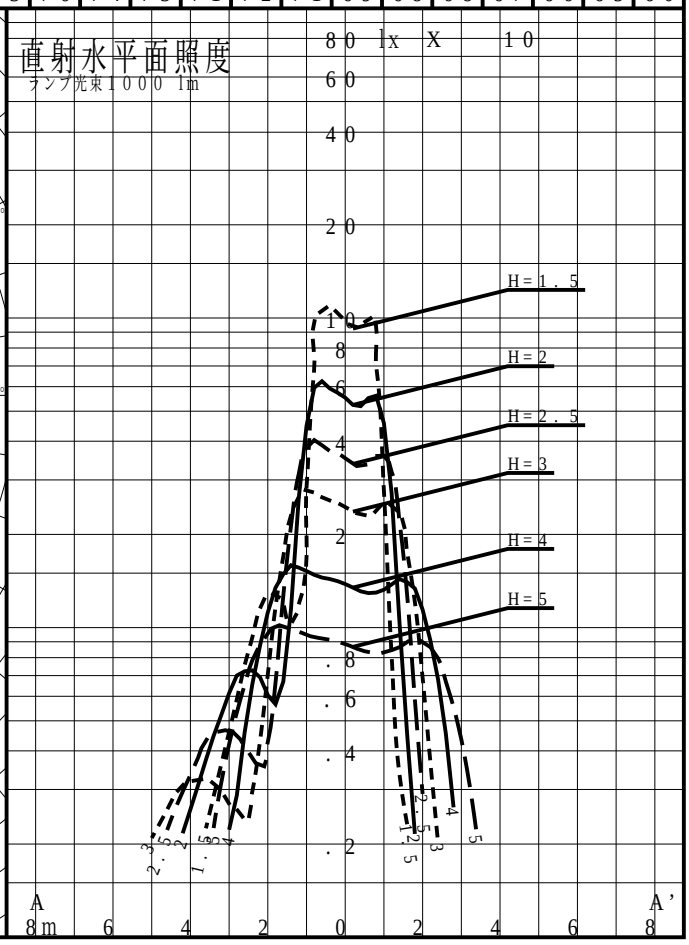

358.9
223.3

パナソニック株式会社