屋内照明器具特性

品番（品名）	LSEW4022Y
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0125722(1)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	42 %
上方光束	5 %
下方光束	37 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.24Hm	1.30Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
0.6	23	17	14	12	22	17	14	11	20	16	13	11	19	15	13	11	10
0.8	27	22	18	16	26	21	18	15	24	20	17	15	22	19	16	14	13
1.0	29	25	21	19	28	24	21	18	26	23	20	18	24	21	19	17	16
1.25	32	27	24	22	31	27	24	21	28	25	23	21	27	24	22	20	18
1.5	33	30	26	24	32	29	26	24	30	27	25	23	28	26	24	22	20
2.0	36	33	30	28	35	32	29	27	32	30	28	26	30	28	26	25	23
2.5	37	34	32	30	36	34	31	29	34	32	30	28	32	30	28	27	25
3.0	38	36	34	32	37	35	33	31	35	33	31	30	33	31	30	28	26
4.0	40	38	36	34	39	37	35	34	36	35	33	32	34	33	32	31	28
5.0	41	39	37	36	39	38	36	35	37	36	35	34	35	34	33	32	30
7.0	42	40	39	38	40	39	38	37	38	37	36	35	36	35	34	34	31
10.0	42	41	41	40	41	40	40	39	39	38	38	37	37	36	36	35	32

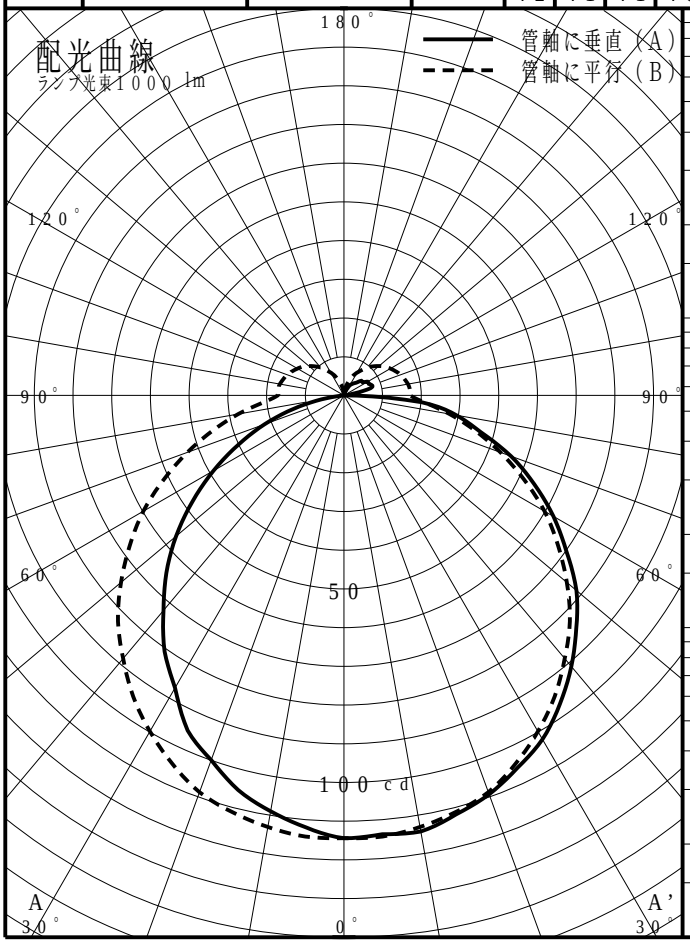

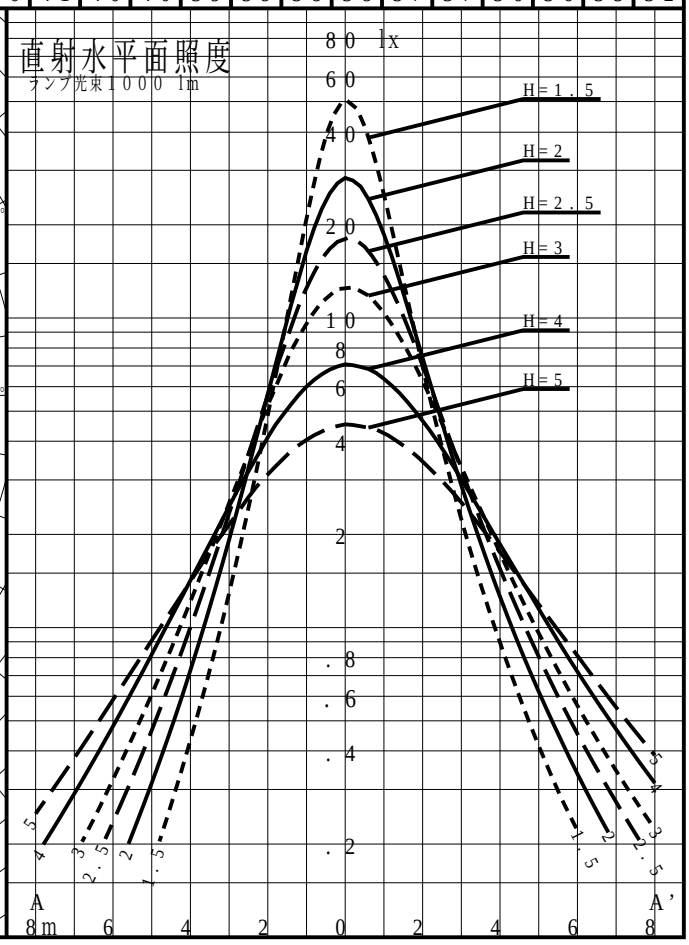

114.4
114.4

パナソニック株式会社