屋内照明器具特性

品番（品名）	NSEK47933J＋NEL4500KN
光源	LED5000_85_4530 x1　　4530.0 lm
管理番号	K0193806（0）DB1
BZ分類	BZ4

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	
良	0.81
中	0.77
否	0.68

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.92 m	2.06 m
2	2.52	2.61
2.5	3.14	3.17
3	3.75	3.75

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	60	49	42	36	59	48	41	36	57	47	41	36	55	46	40	36	34			
0.8	70	60	53	47	69	59	52	47	67	58	52	47	64	57	51	47	45			
1.0	77	67	60	55	76	67	60	55	73	65	59	55	70	64	58	54	52			
1.25	83	74	68	63	81	73	67	62	78	72	66	62	76	70	65	61	59			
1.5	87	79	73	68	85	78	72	68	82	76	71	67	80	74	70	66	64			
2.0	92	85	80	76	90	84	80	75	88	83	78	75	85	81	77	74	72			
2.5	95	90	85	81	94	89	84	81	91	87	83	80	88	85	82	79	76			
3.0	97	93	89	85	96	92	88	84	93	89	86	83	91	87	85	82	80			
4.0	100	96	93	90	99	95	92	90	96	93	91	88	94	91	89	87	84			
5.0	102	99	96	93	100	98	95	93	98	95	93	91	95	93	92	90	87			
7.0	104	101	99	97	102	100	98	97	100	98	96	95	97	96	95	93	91			
10.0	105	103	102	101	104	102	101	100	101	100	99	98	99	98	97	96	93			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

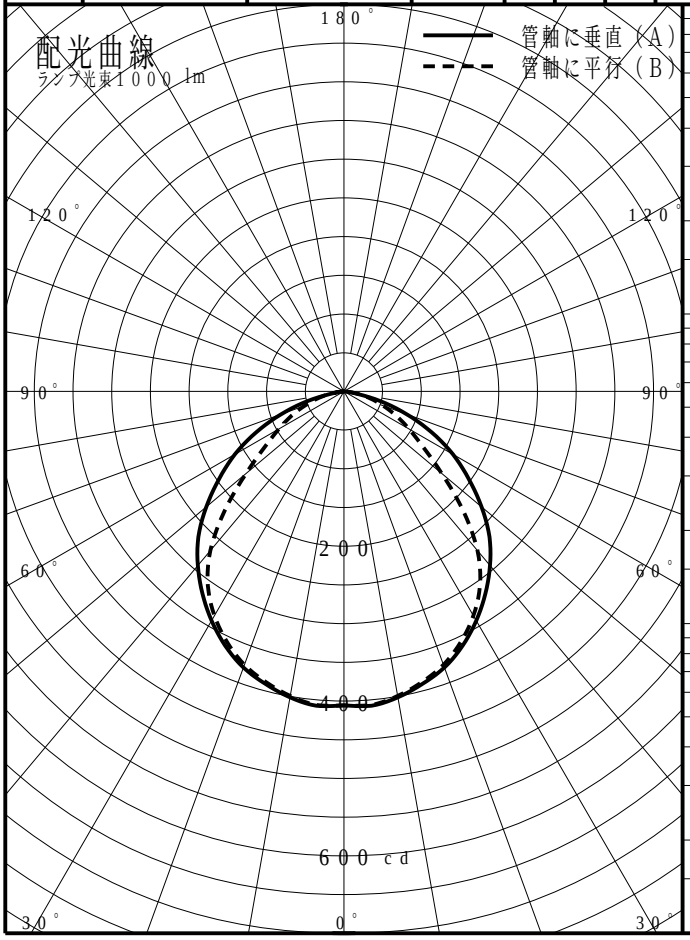

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

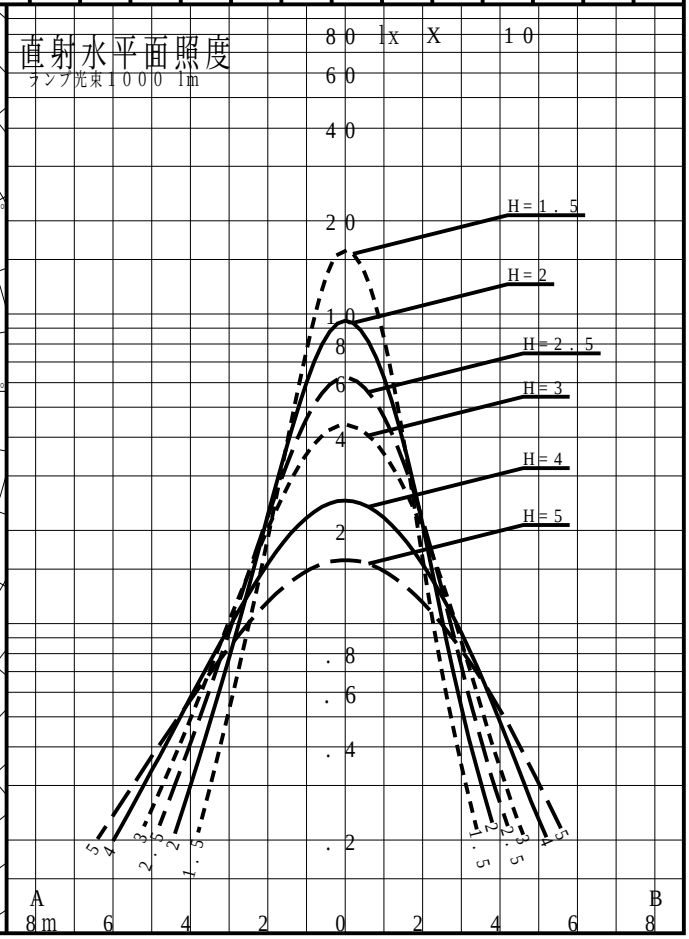

パナソニックエレクトリックワークス株式会社