屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB87061Z
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0187162(0)DR1
BZ分類	BZ6

器具効率	95 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	36 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	59 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		47	36	29	24	44	34	27	22	38	30	24	20	33	26	22	18	14
	中 0.63	0.8		55	44	37	31	52	42	35	30	45	37	31	27	39	32	28	24	19
	否 0.56	1.0		61	50	43	37	57	48	41	36	49	42	36	32	43	37	32	29	23
下方投影面積	cm^2	1.25		66	56	49	43	62	53	47	41	54	47	42	37	46	41	37	33	26
等価発光面積	cm^2	1.5		70	61	54	48	65	57	51	46	57	50	45	41	49	44	40	37	29
		2.0		75	67	61	55	70	63	57	53	61	56	51	47	53	49	45	42	33
		2.5		78	71	66	61	73	67	62	58	64	59	55	52	56	52	49	46	36
		3.0		80	74	69	65	76	70	65	61	66	62	58	55	57	54	51	49	39
		4.0		83	78	74	70	78	74	70	66	69	66	62	59	60	57	55	53	42
		5.0		85	81	77	74	80	77	73	70	71	68	65	63	62	59	57	55	44
		7.0		88	84	81	79	83	80	77	74	73	71	69	66	64	62	60	59	47
		10.0		90	87	85	82	85	82	80	78	75	73	71	70	66	64	63	62	50

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.23Hm	1.27Hm

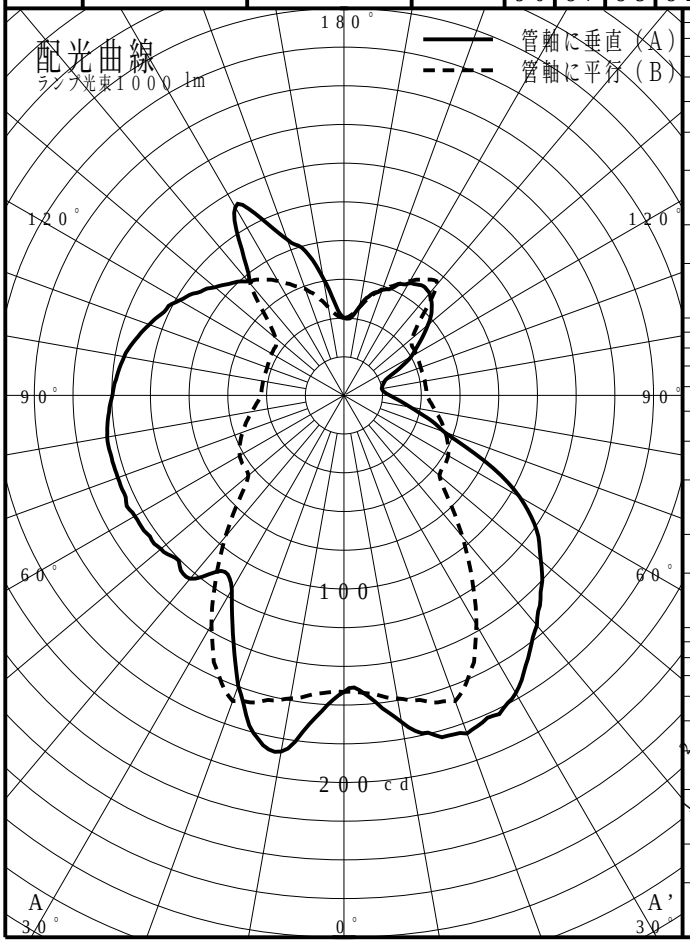

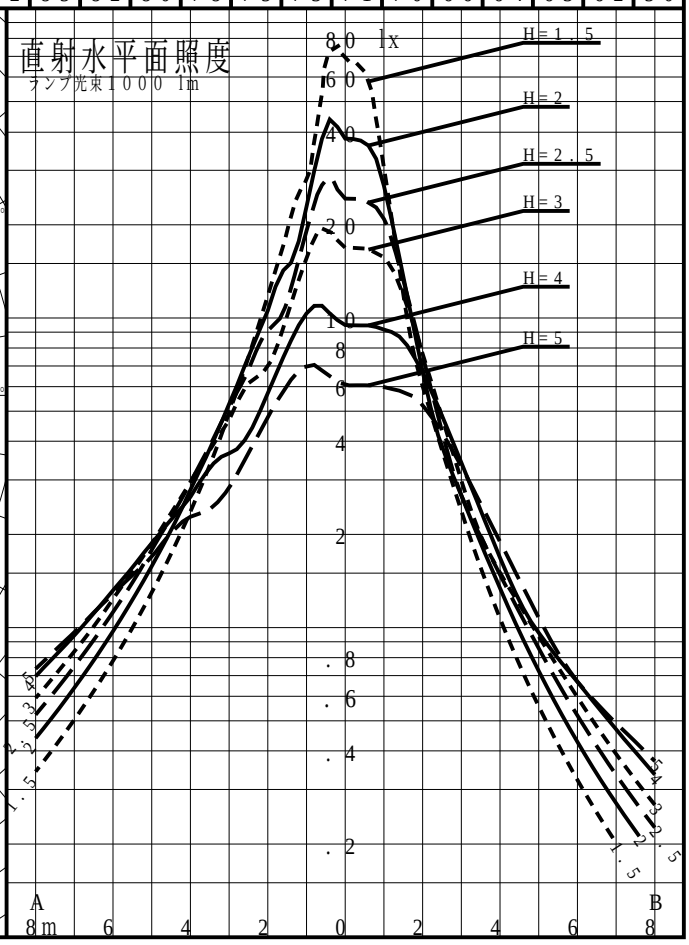

187.7
153.2

パナソニック株式会社