


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 3 2 2 4 Z	
光源	LED3000_70_2100 ×1	2100.0 lm
管理番号	K0172051(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	98.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	35.7%	92.9%	95.9%
最大光度	5291 cd/1000 lm	ビ-ム角	20.1	45.3	48.4

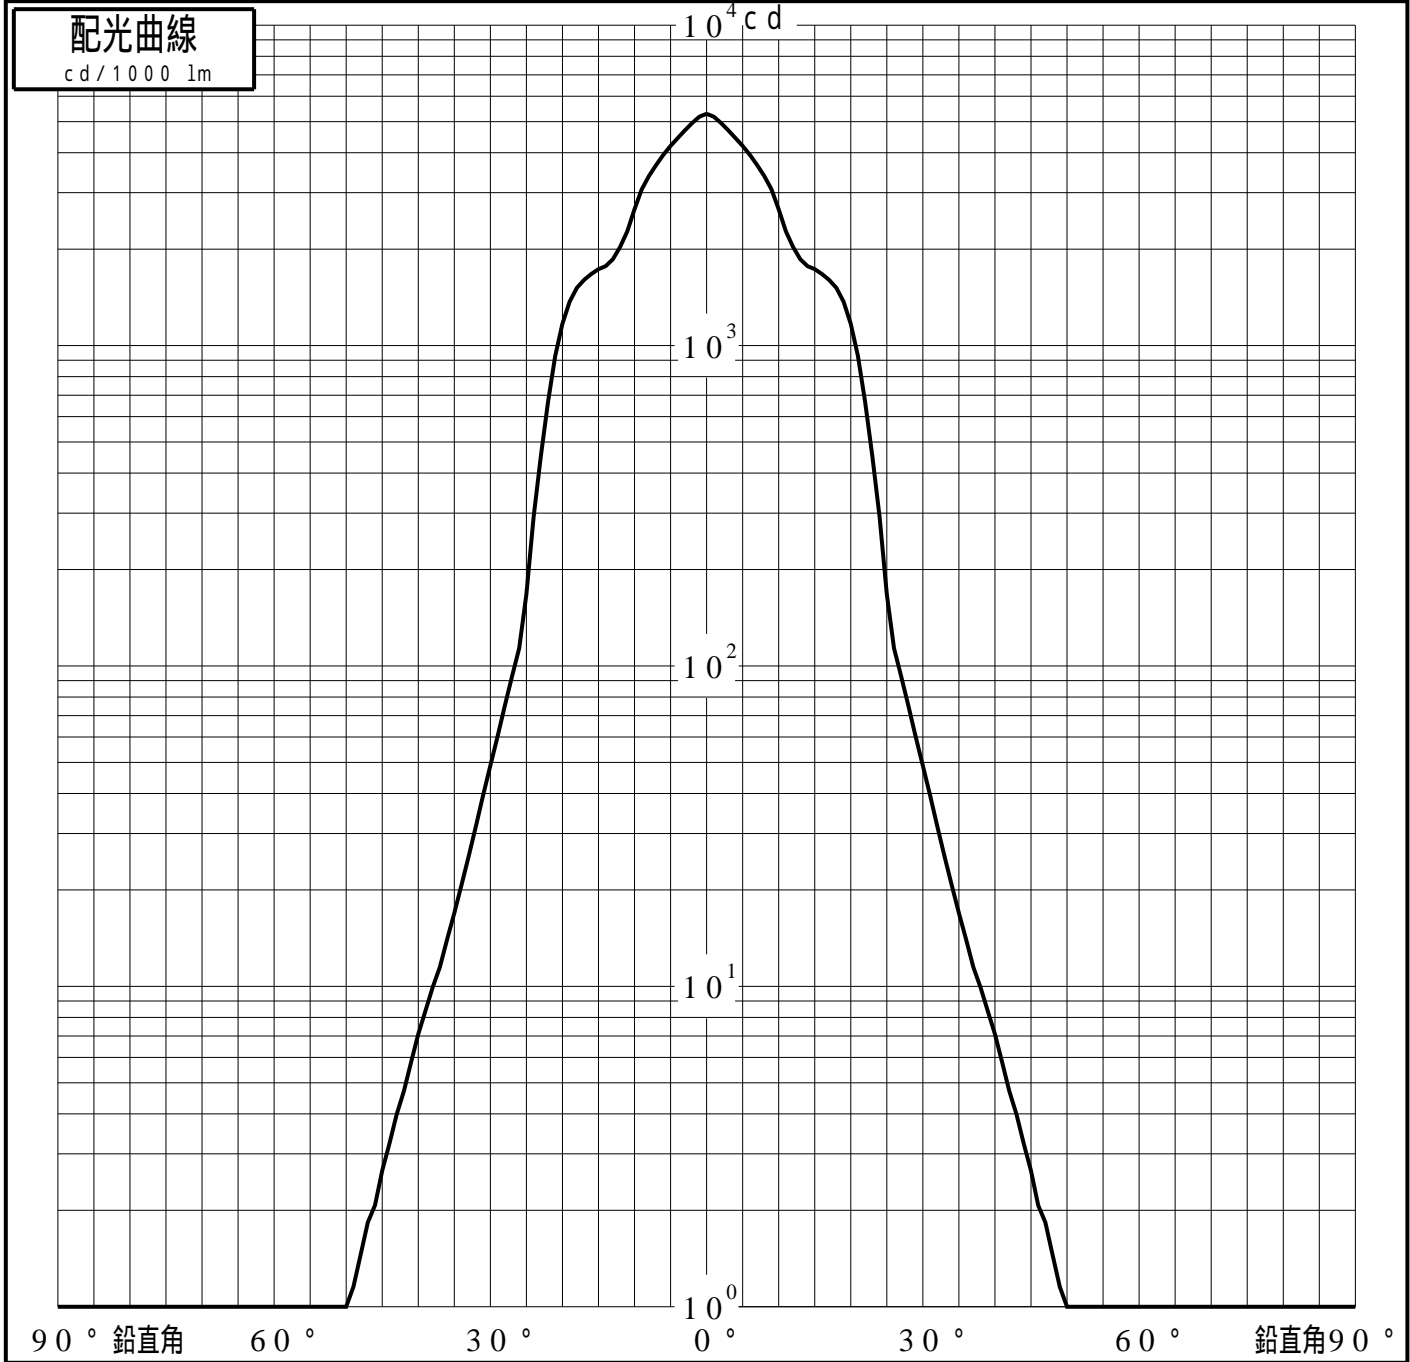

# 投光照明器具特性

品番(品名)	YYY3 3 2 2 4 Z	光源	LED3000_70_2100 ×1
管理番号	K0172051(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

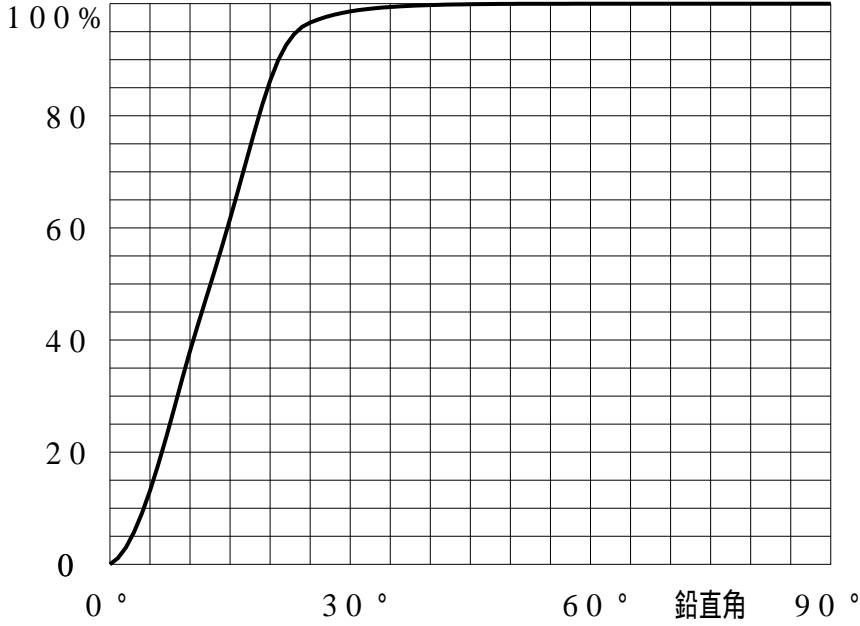

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm