屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15076Z
光源	LDA3L-E17/C/W x1　　280.0 lm
管理番号	K0129108(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	95 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	17 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	78 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		50	39	31	26	48	37	30	26	44	35	29	25	41	33	27	23	21
	中 0.63	0.8		59	48	41	35	57	47	40	34	52	44	38	33	48	41	36	32	28
	否 0.56	1.0		65	55	48	42	63	53	46	41	58	50	44	39	53	47	41	37	33
下方投影面積	cm^2	1.25		71	61	54	49	68	59	53	48	63	56	50	45	58	52	47	43	39
		1.5		75	66	59	54	72	64	58	53	66	60	55	50	61	56	52	48	43
等価発光面積	cm^2	2.0		80	73	67	62	77	71	65	60	71	66	61	57	66	62	58	54	49
		2.5		84	77	72	67	81	75	70	66	75	70	66	62	69	65	62	59	53
		3.0		86	80	76	71	83	78	73	70	77	73	69	66	72	68	65	62	57
		4.0		89	85	81	77	86	82	78	75	80	77	74	71	75	72	69	67	61
		5.0		91	87	84	81	88	84	81	78	82	79	77	74	76	74	72	70	64
		7.0		93	90	88	85	90	87	85	83	84	82	80	78	79	77	75	74	67
		10.0		95	93	91	89	92	90	88	86	86	84	83	81	80	79	78	77	70

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.36Hm	1.36Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm

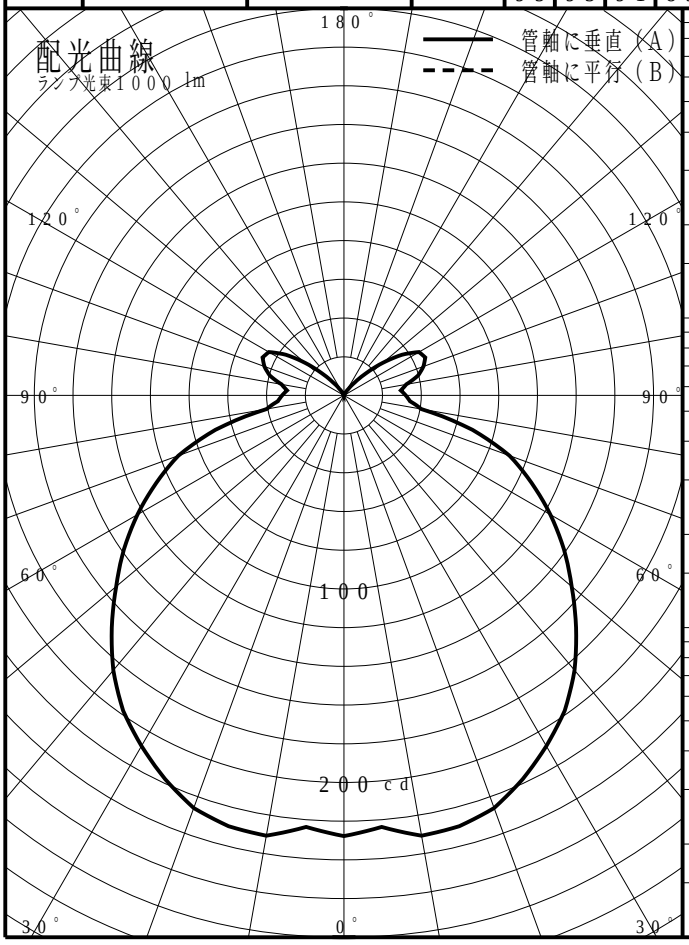

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

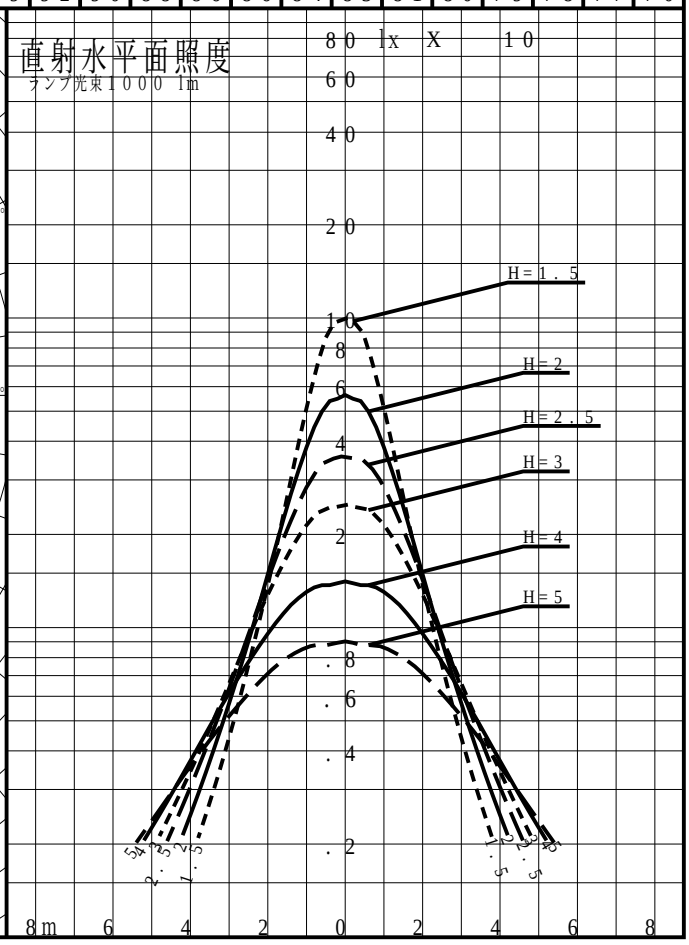

231.0
227.7

パナソニック株式会社