屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGE5040BU
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0158855(0)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	46 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	22 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	24 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	19	13	9	7	18	12	9	6	14	10	7	5	11	8	5	4	1
	中 0.6		0.8	23	17	13	10	21	15	12	9	17	13	10	7	13	10	7	6	2
	否 0.56		1.0	26	20	16	12	23	18	14	11	19	15	12	9	15	12	9	7	4
下方投影面積	cm^2		1.25	28	23	19	15	26	21	17	14	21	17	14	11	16	13	11	9	5
等価発光面積	cm^2		1.5	30	25	21	18	27	23	19	16	22	19	16	13	18	15	13	11	6
			2.0	33	28	25	21	30	26	23	20	25	21	19	16	20	17	15	13	8
			2.5	35	31	27	24	32	28	25	22	26	23	21	19	21	19	17	15	9
			3.0	36	32	29	26	33	30	27	24	27	25	22	20	22	20	18	17	11
			4.0	38	35	32	29	35	32	29	27	29	27	25	23	24	22	20	19	12
			5.0	39	36	34	31	36	33	31	29	30	28	26	25	25	23	22	20	14
			7.0	40	38	36	34	37	35	34	32	31	30	28	27	26	25	24	22	16
			10.0	41	40	38	37	38	37	35	34	33	31	30	29	27	26	25	24	17

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.00H m	0.00H m

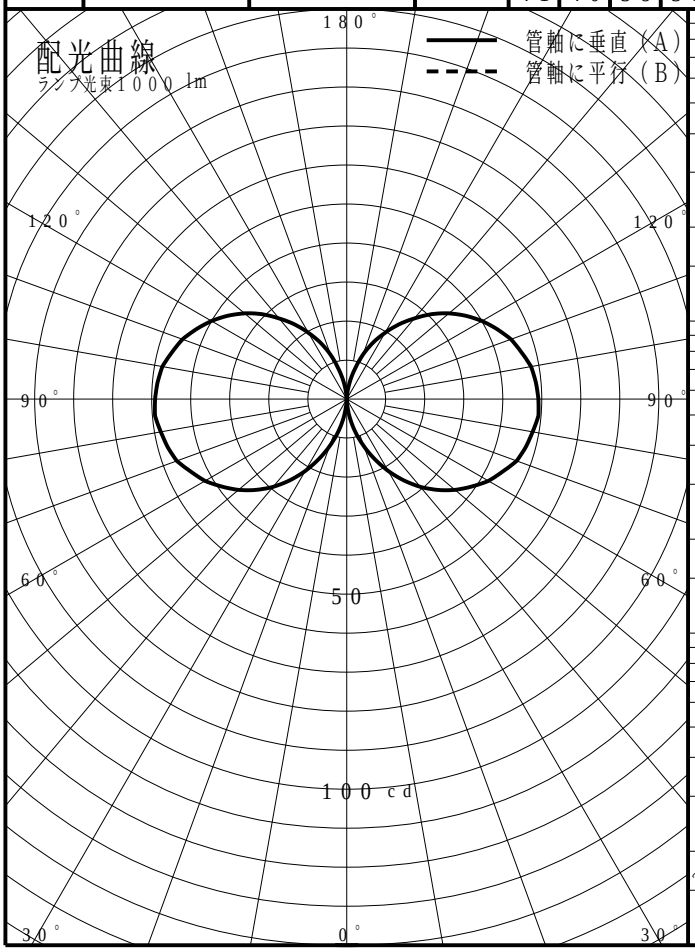

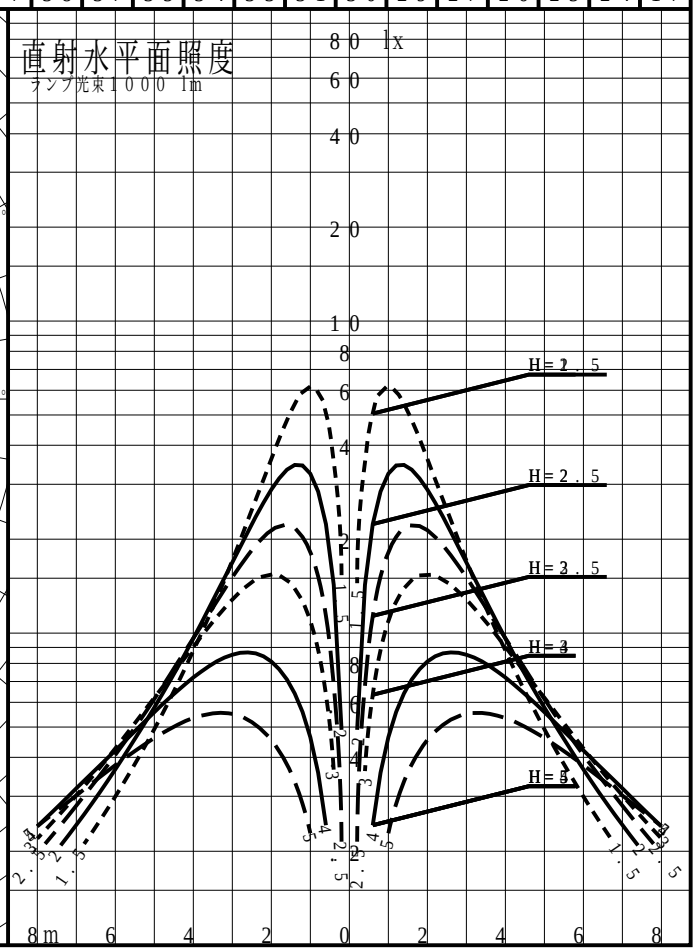

49.3
0.0

パナソニック株式会社

H=1.5