屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGEJ551HF
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0140288(1)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	59 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	36 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	23 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	25	17	12	9	22	15	11	8	17	12	9	6	12	9	6	4	1
	中 0.6		0.8	29	22	17	13	26	19	15	12	20	15	12	9	15	11	8	6	2
	否 0.56		1.0	32	25	20	16	29	23	18	15	22	18	14	11	17	13	10	8	3
下方投影面積	cm^2		1.25	36	29	24	20	32	26	21	18	25	20	17	14	18	15	12	10	4
等価発光面積	cm^2		1.5	38	32	27	23	34	28	24	21	27	22	19	16	20	17	14	12	5
			2.0	41	36	31	27	37	32	28	25	29	25	22	20	22	19	17	15	7
			2.5	43	38	34	31	39	35	31	28	31	28	25	22	23	21	19	17	8
			3.0	45	41	37	33	41	37	33	30	32	29	27	24	25	22	20	18	9
			4.0	47	43	40	37	43	39	36	34	34	32	29	27	26	24	22	21	11
			5.0	48	45	42	40	44	41	39	36	35	33	31	29	27	26	24	23	12
			7.0	50	48	45	43	46	43	41	39	37	35	34	32	29	27	26	25	14
			10.0	52	50	48	46	47	45	44	42	38	37	36	34	30	29	28	27	16

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.00H m	0.00H m

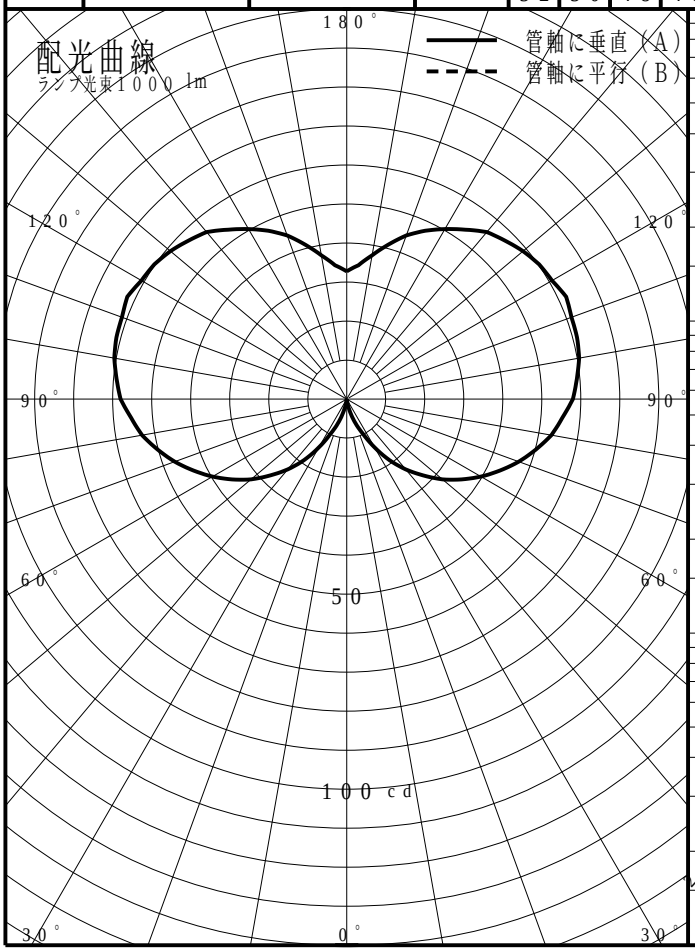

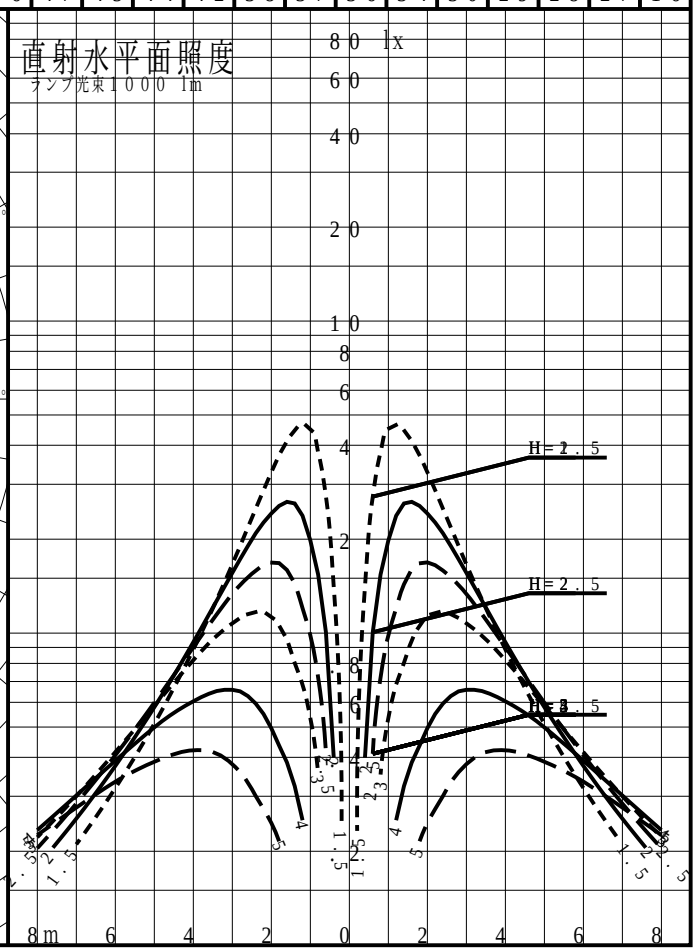

62.1
0.0

パナソニック株式会社

H=1.5