屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81649
光源	LDA4WW-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0187732(0)DB1
BZ分類	BZ5/1.1/BZ4

器具効率	61 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	61 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	34	27	22	18	33	26	22	18	32	26	21	18	31	25	21	18	17
	中 0.63	0.8	41	34	29	25	40	33	29	25	38	32	28	25	37	32	28	25	24
	否 0.56	1.0	45	39	34	30	44	38	34	30	42	37	33	30	41	36	33	30	29
下方投影面積	cm^2	1.25	49	43	39	36	48	43	39	35	46	42	38	35	45	41	37	35	33
		1.5	52	47	43	39	51	46	42	39	49	45	42	39	47	44	41	38	37
等価発光面積	cm^2	2.0	55	51	48	45	55	51	47	45	53	49	47	44	51	48	46	44	42
		2.5	58	54	51	49	57	53	51	48	55	52	50	48	53	51	49	47	46
		3.0	59	56	53	51	58	55	53	51	56	54	52	50	55	53	51	49	48
		4.0	61	59	56	55	60	58	56	54	58	57	55	53	57	55	54	53	51
		5.0	62	60	58	57	61	59	58	56	60	58	57	55	58	57	56	55	53
		7.0	63	62	61	59	62	61	60	59	61	60	59	58	59	59	58	57	55
		10.0	64	63	62	61	63	62	62	61	62	61	60	60	60	60	59	59	57

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.36Hm	1.36Hm

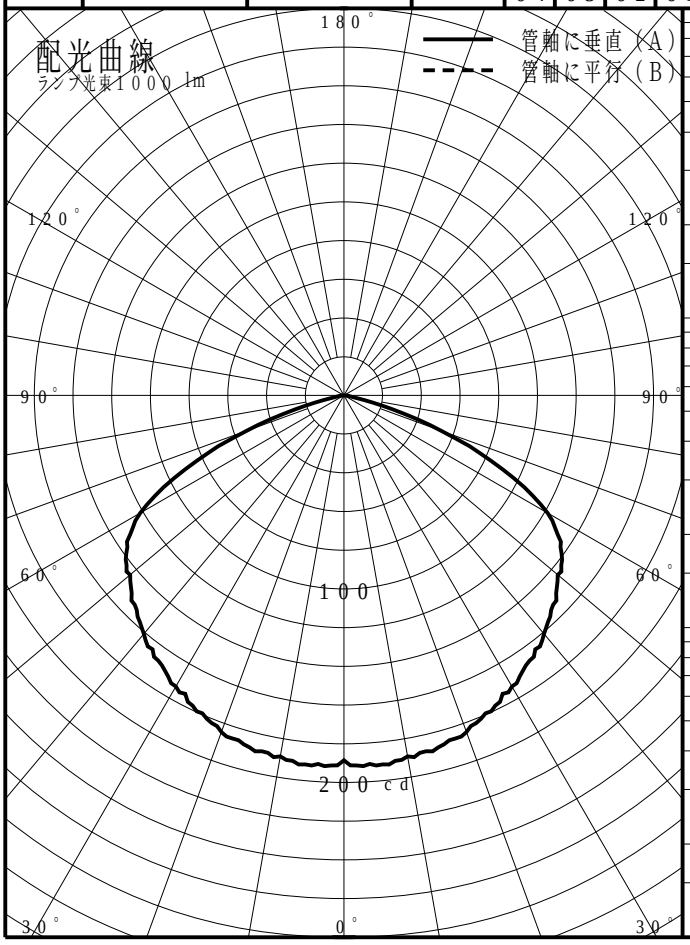

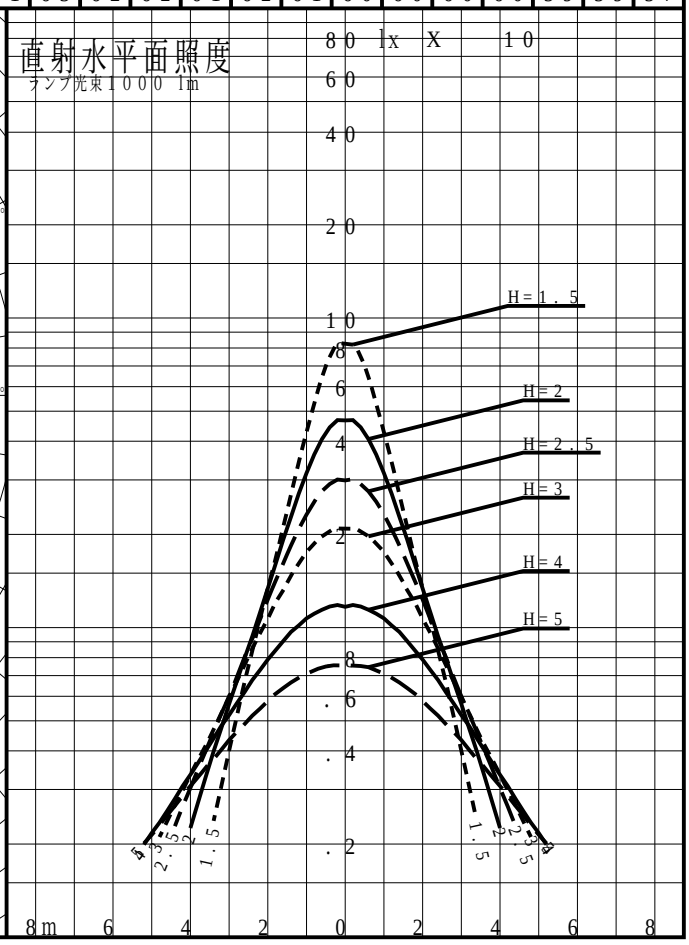

192.1
188.5

パナソニック株式会社