屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB1851
光源	LLD2000VCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0189910(2)DR1
BZ分類	BZ4/6.0/BZ5

器具効率	81 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	3 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	78 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		48	39	33	29	47	39	33	29	45	38	32	29	43	37	32	28	27
	中 0.63	0.8		56	48	42	38	55	47	41	37	53	46	41	37	50	44	40	37	35
	否 0.56	1.0		61	53	48	43	60	53	47	43	57	51	46	43	55	50	45	42	40
下方投影面積	cm^2	1.25		66	59	53	49	64	58	53	49	62	56	52	48	59	54	50	47	45
		1.5		69	62	57	53	67	61	57	53	64	59	55	52	62	58	54	51	49
等価発光面積	cm^2	2.0		73	67	63	59	71	66	62	59	68	64	61	58	66	62	59	57	54
		2.5		75	71	67	63	74	70	66	63	71	67	64	61	68	65	63	60	58
		3.0		77	73	69	66	76	72	69	66	73	70	67	64	70	67	65	63	60
		4.0		79	76	73	71	78	75	72	70	75	73	70	68	73	70	68	67	64
		5.0		81	78	76	73	79	77	75	72	77	74	72	71	74	72	71	69	66
		7.0		82	80	78	77	81	79	77	76	78	77	75	74	76	74	73	72	69
		10.0		84	82	81	79	82	81	80	78	80	78	77	76	77	76	75	74	71

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

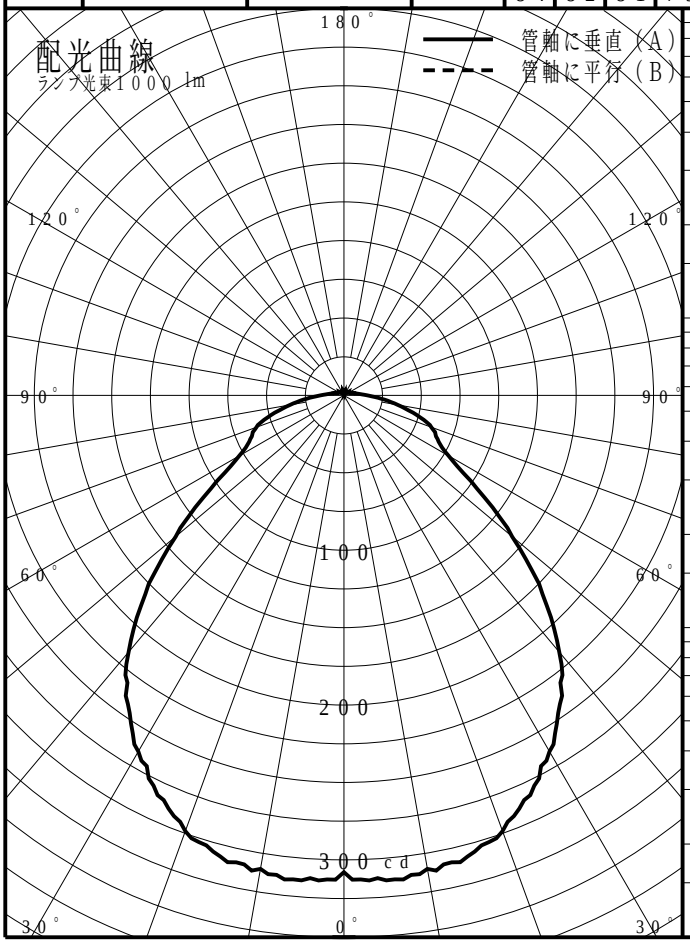

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

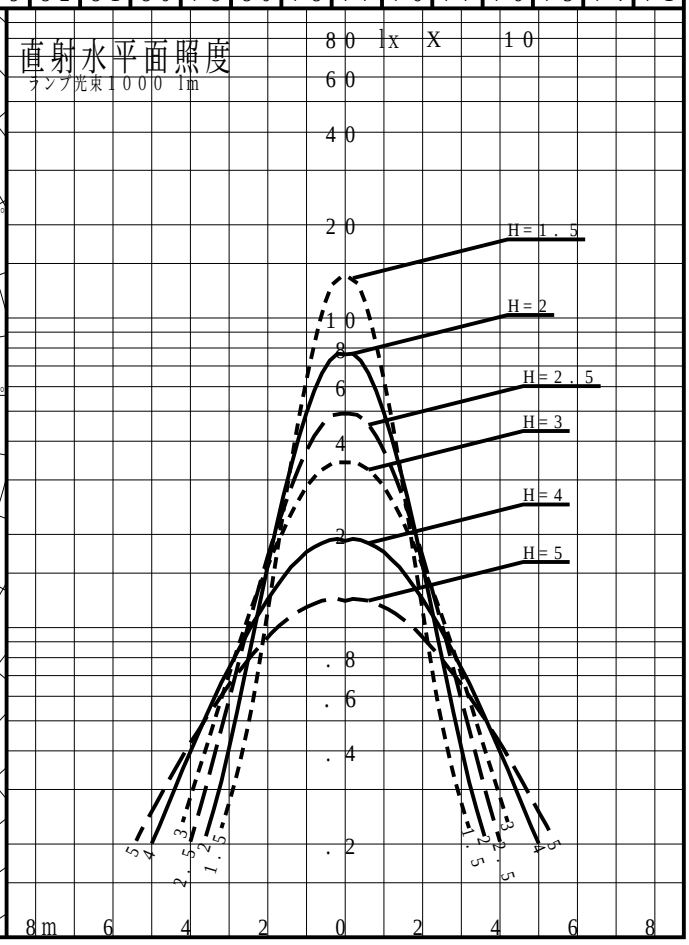

315.0
308.0

パナソニック株式会社