屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB10854
光源	LLD20001CQ1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0190099(1)DR1
BZ分類	BZ3/0.9/BZ2/1.4/BZ3

器具効率	67 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	66 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	44	37	32	29	43	36	32	29	41	36	32	29	40	35	31	29	28
	中 0.63	0.8	50	44	40	37	49	44	40	37	48	43	39	36	46	42	39	36	35
	否 0.56	1.0	54	49	45	42	53	48	44	42	52	47	44	41	50	46	43	41	40
下方投影面積	cm^2	1.25	58	53	49	46	57	52	49	46	55	51	48	46	53	50	47	45	44
		1.5	60	56	52	49	59	55	52	49	57	54	51	49	56	53	50	48	47
等価発光面積	cm^2	2.0	63	59	56	54	62	59	56	54	60	57	55	53	59	56	54	52	51
		2.5	65	62	59	57	64	61	59	56	62	60	58	56	60	58	57	55	53
		3.0	66	63	61	59	65	63	60	59	63	61	59	58	62	60	58	57	55
		4.0	68	65	64	62	67	65	63	61	65	63	62	60	63	62	61	59	58
		5.0	68	67	65	64	68	66	65	63	66	64	63	62	64	63	62	61	59
		7.0	70	68	67	66	69	67	66	65	67	66	65	64	65	64	64	63	61
		10.0	70	69	69	68	69	69	68	67	68	67	66	66	66	66	65	64	63

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.31Hm	1.31Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm

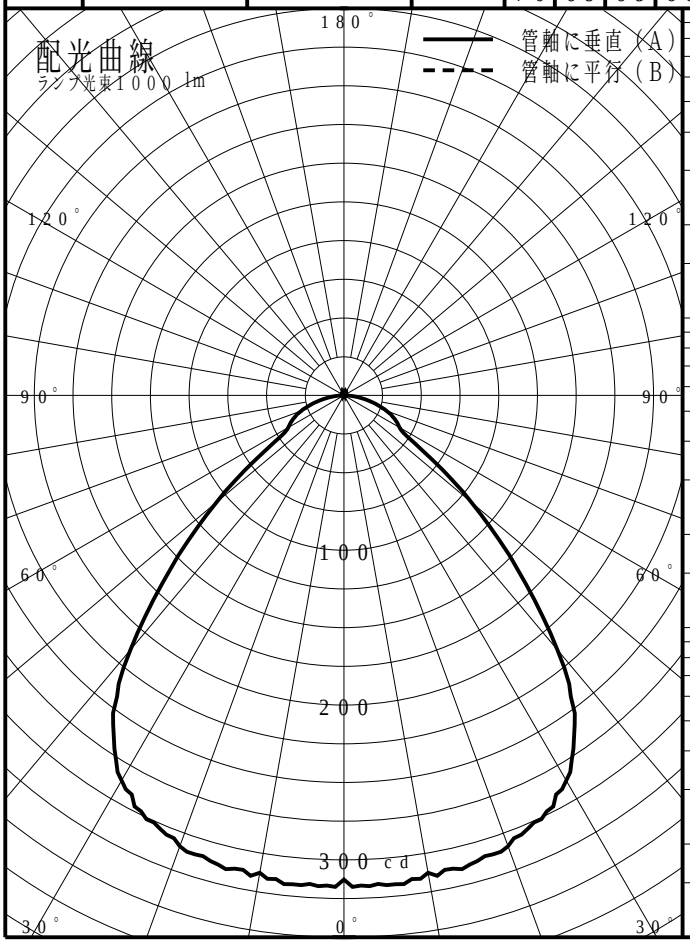

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

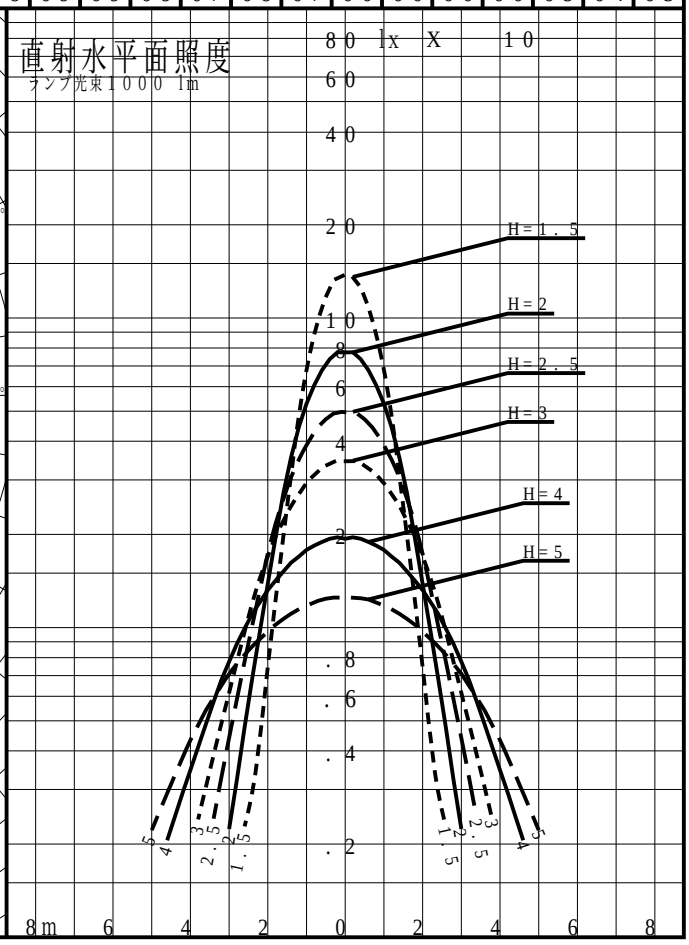

318.0
312.7

パナソニック株式会社