屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC85217F
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0168589(0)DB1
BZ分類	BZ7/0.7/BZ8/4.5/BZ7

器具効率	54 %
上方光束	13 %
下方光束	41 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.65Hm	0.66Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	26	19	15	12	25	18	14	11	22	17	13	10	20	15	12	10	8
0.8	30	23	18	15	28	22	17	14	25	20	16	13	22	18	14	12	9
1.0	33	26	21	17	31	25	20	17	28	22	18	15	24	20	17	14	11
1.25	36	29	24	20	34	28	23	20	30	25	21	18	26	22	19	16	13
1.5	38	32	27	23	36	30	26	22	32	27	24	20	28	24	21	19	15
2.0	41	36	31	28	39	34	30	27	35	31	27	24	31	28	25	22	18
2.5	44	39	35	31	41	37	33	30	37	33	30	27	33	30	28	25	21
3.0	45	41	37	34	43	39	36	32	39	35	32	30	35	32	30	27	23
4.0	47	44	41	38	45	42	39	36	41	38	36	33	37	35	33	31	26
5.0	49	46	43	40	47	44	41	39	42	40	38	36	38	36	35	33	28
7.0	51	48	46	44	48	46	44	42	44	42	41	39	40	39	37	36	31
10.0	52	50	48	47	50	48	47	45	46	44	43	42	42	40	39	38	33

配光曲線
ランプ光束1000 lm

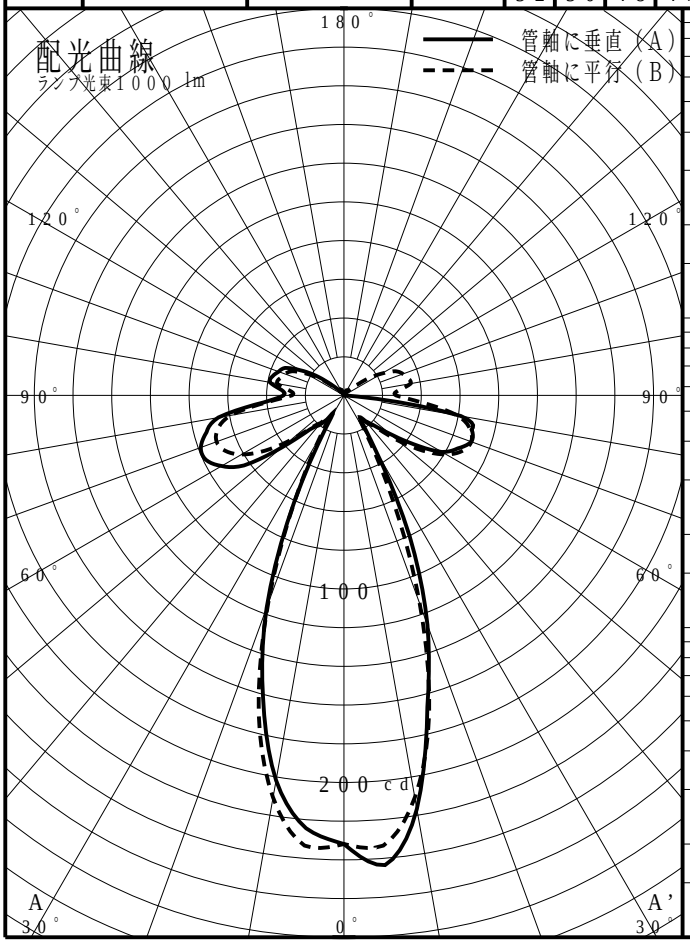

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

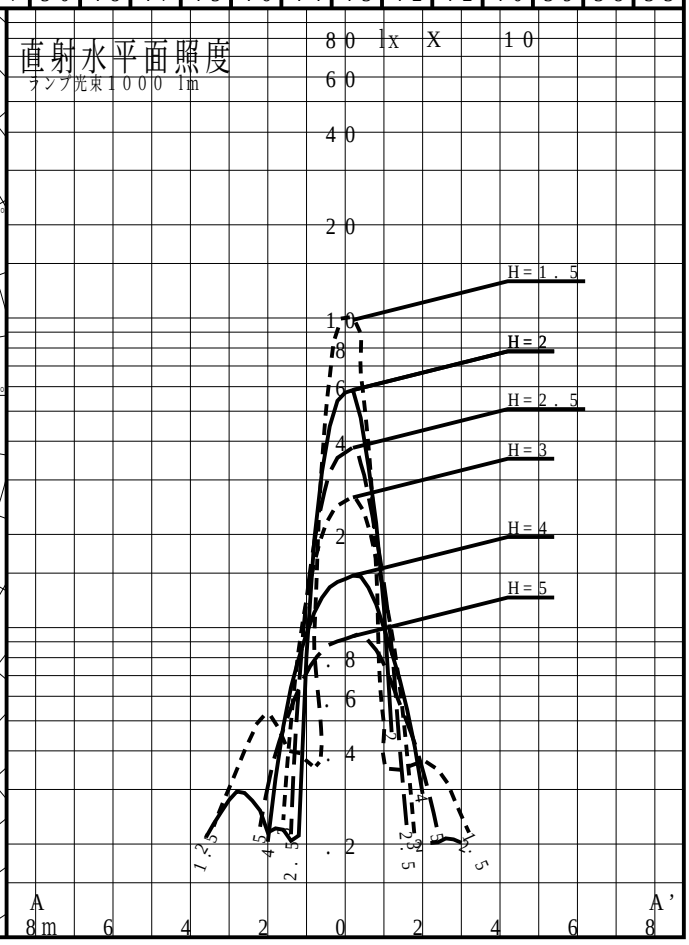

244.2
231.8

パナソニック株式会社