


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYT1034RZ				
光源	LED3000_70_2975 x1      2975.0 lm				
管理番号	K0164820(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	88.1 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	56.0 %	89.8 %	95.0 %
最大光度	1090 cd/1000 lm	ビ-ム角	54.0	93.6	111.0

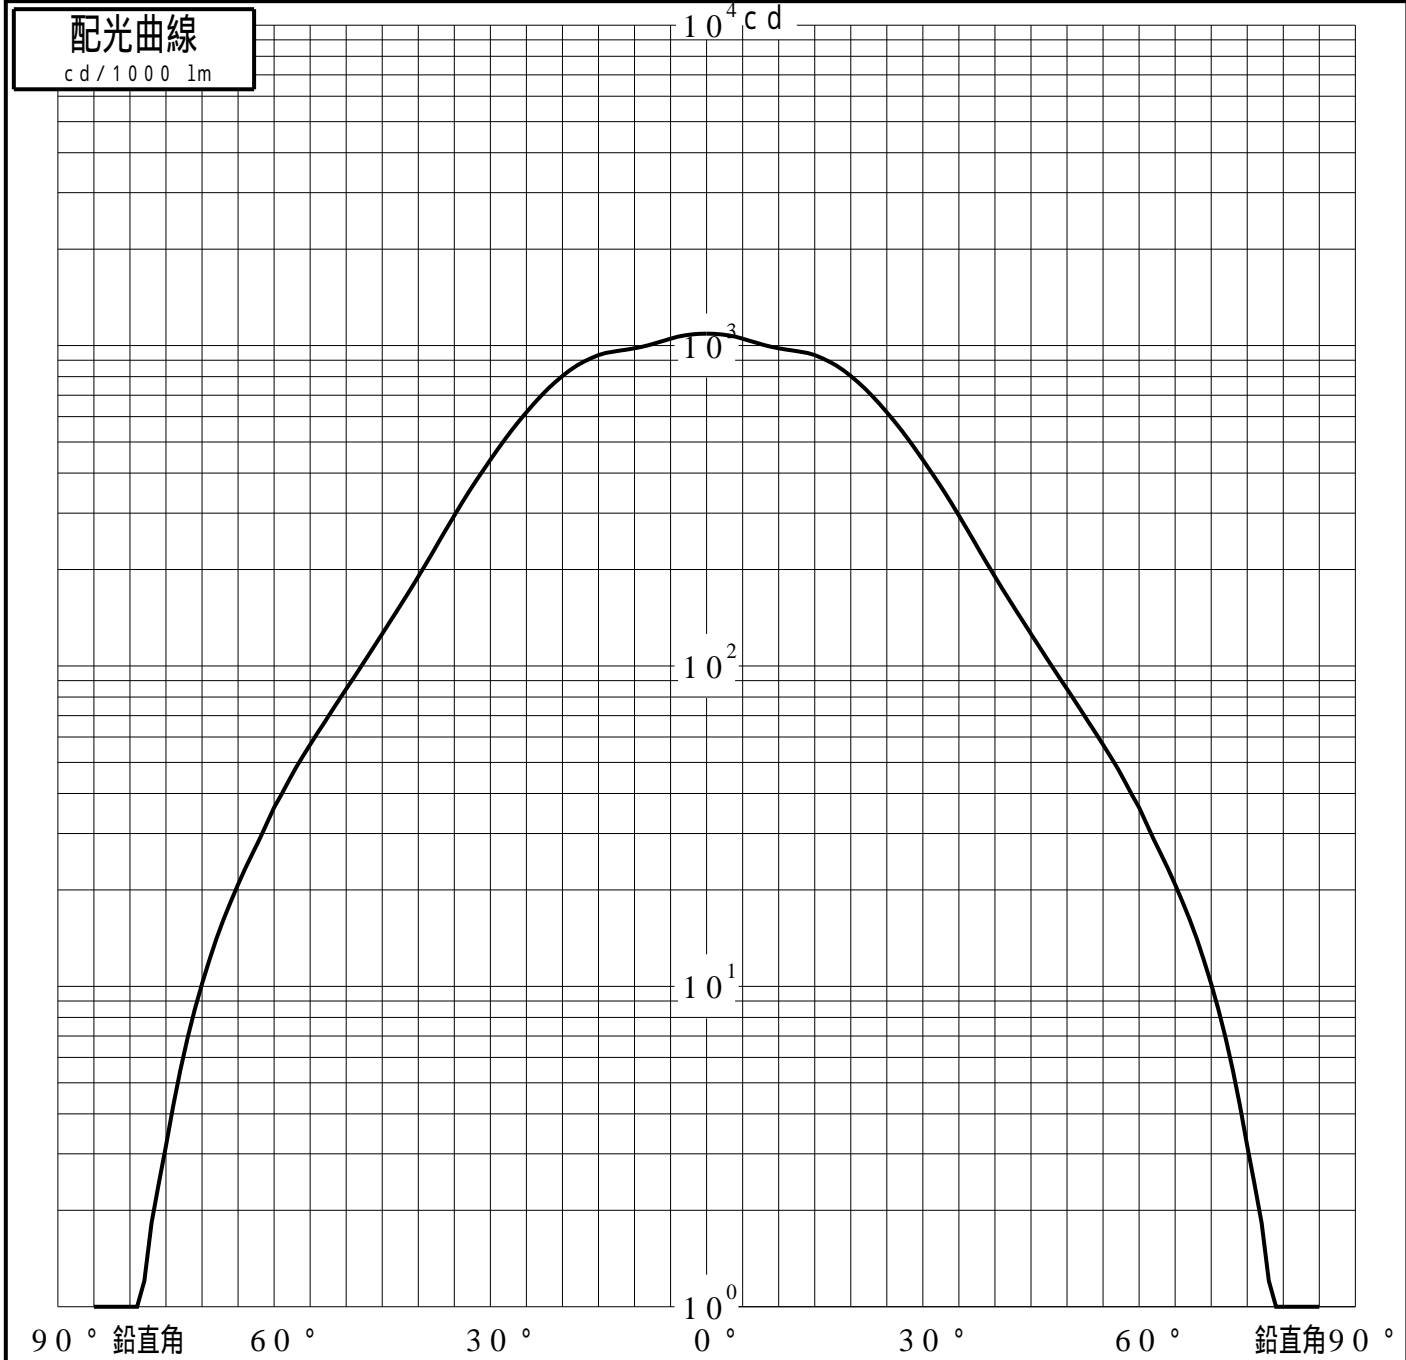

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NYT1034RZ	光源	LED3000_70_2975 ×1
管理番号	K0164820(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

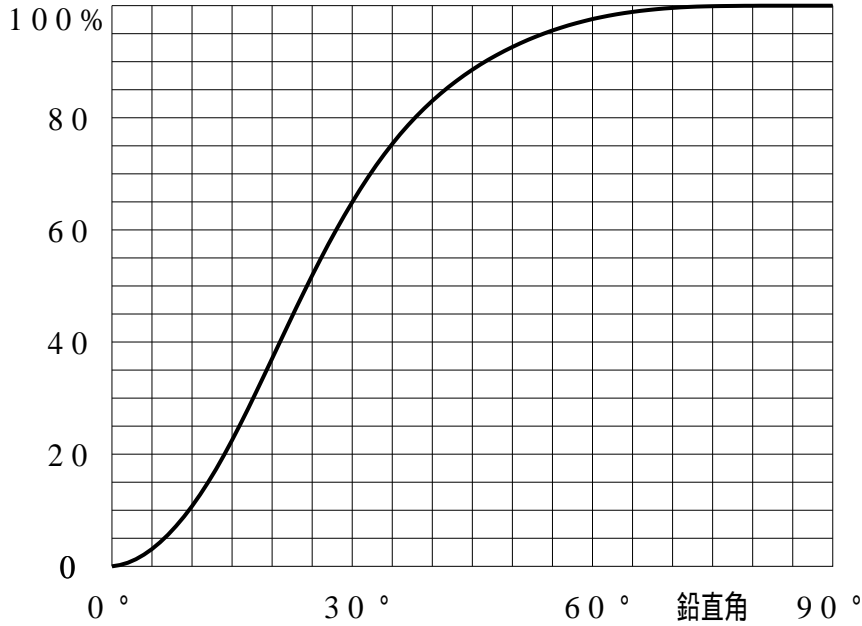

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm