


屋外照明器具特性

品番(品名)	LGW85027		
光源	LLD40402CQ1(SHUKOU) ×1	620.0lm	
管理番号	K0189605(0)DB1		

JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF		
器具効率	55.5%	直下光度	198.0 cd/1000lm
上方光束	0.0%	最大光度	202.7 cd/1000lm
下方光束	55.4%		



鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	198	201	198	192	187	179	169	158	147	133	118	103	87	70	52	33	9	0	0
90°	198	201	197	192	187	179	169	157	146	133	117	103	87	69	52	33	5	0	0
180°	198	201	198	192	187	179	169	158	147	133	118	103	87	70	52	33	9	0	0
270°	198	201	197	192	187	179	169	157	146	133	117	103	87	69	52	33	5	0	0
I _{max} を含む鉛直面	198	201	197	192	187	179	169	157	146	133	117	103	87	69	52	33	6	0	0

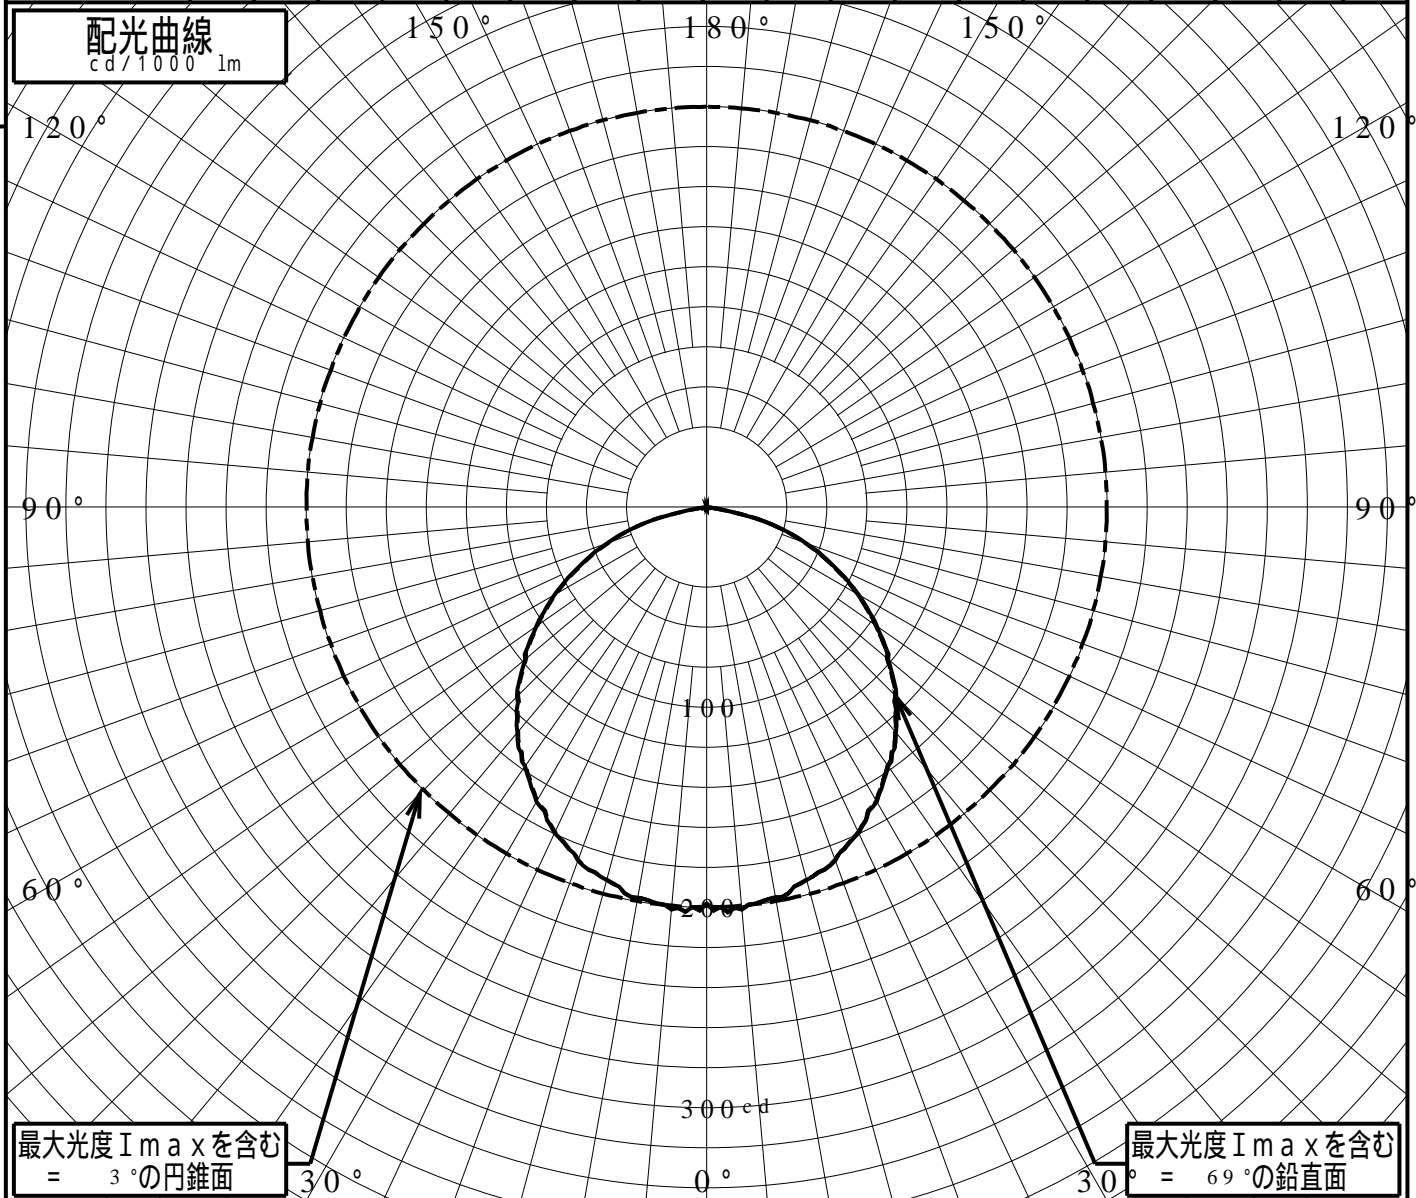

道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

LGW85027

光源

LLD40402CQ1(SHUKOU) x1


管理番号

K0189605 (0)DB 1

————— = 0.0°

H: 取付高さ


照明率(= 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.059	0.059
0.4H	0.112	0.112
0.6H	0.154	0.154
0.8H	0.186	0.186
1.0H	0.210	0.210
1.2H	0.227	0.227
1.4H	0.239	0.239
1.6H	0.248	0.248
1.8H	0.255	0.255
2.0H	0.260	0.260
2.2H	0.264	0.264
2.4H	0.266	0.266
2.6H	0.269	0.269
2.8H	0.270	0.270
3.0H	0.272	0.272
3.2H	0.273	0.273
3.4H	0.274	0.274
3.6H	0.275	0.275

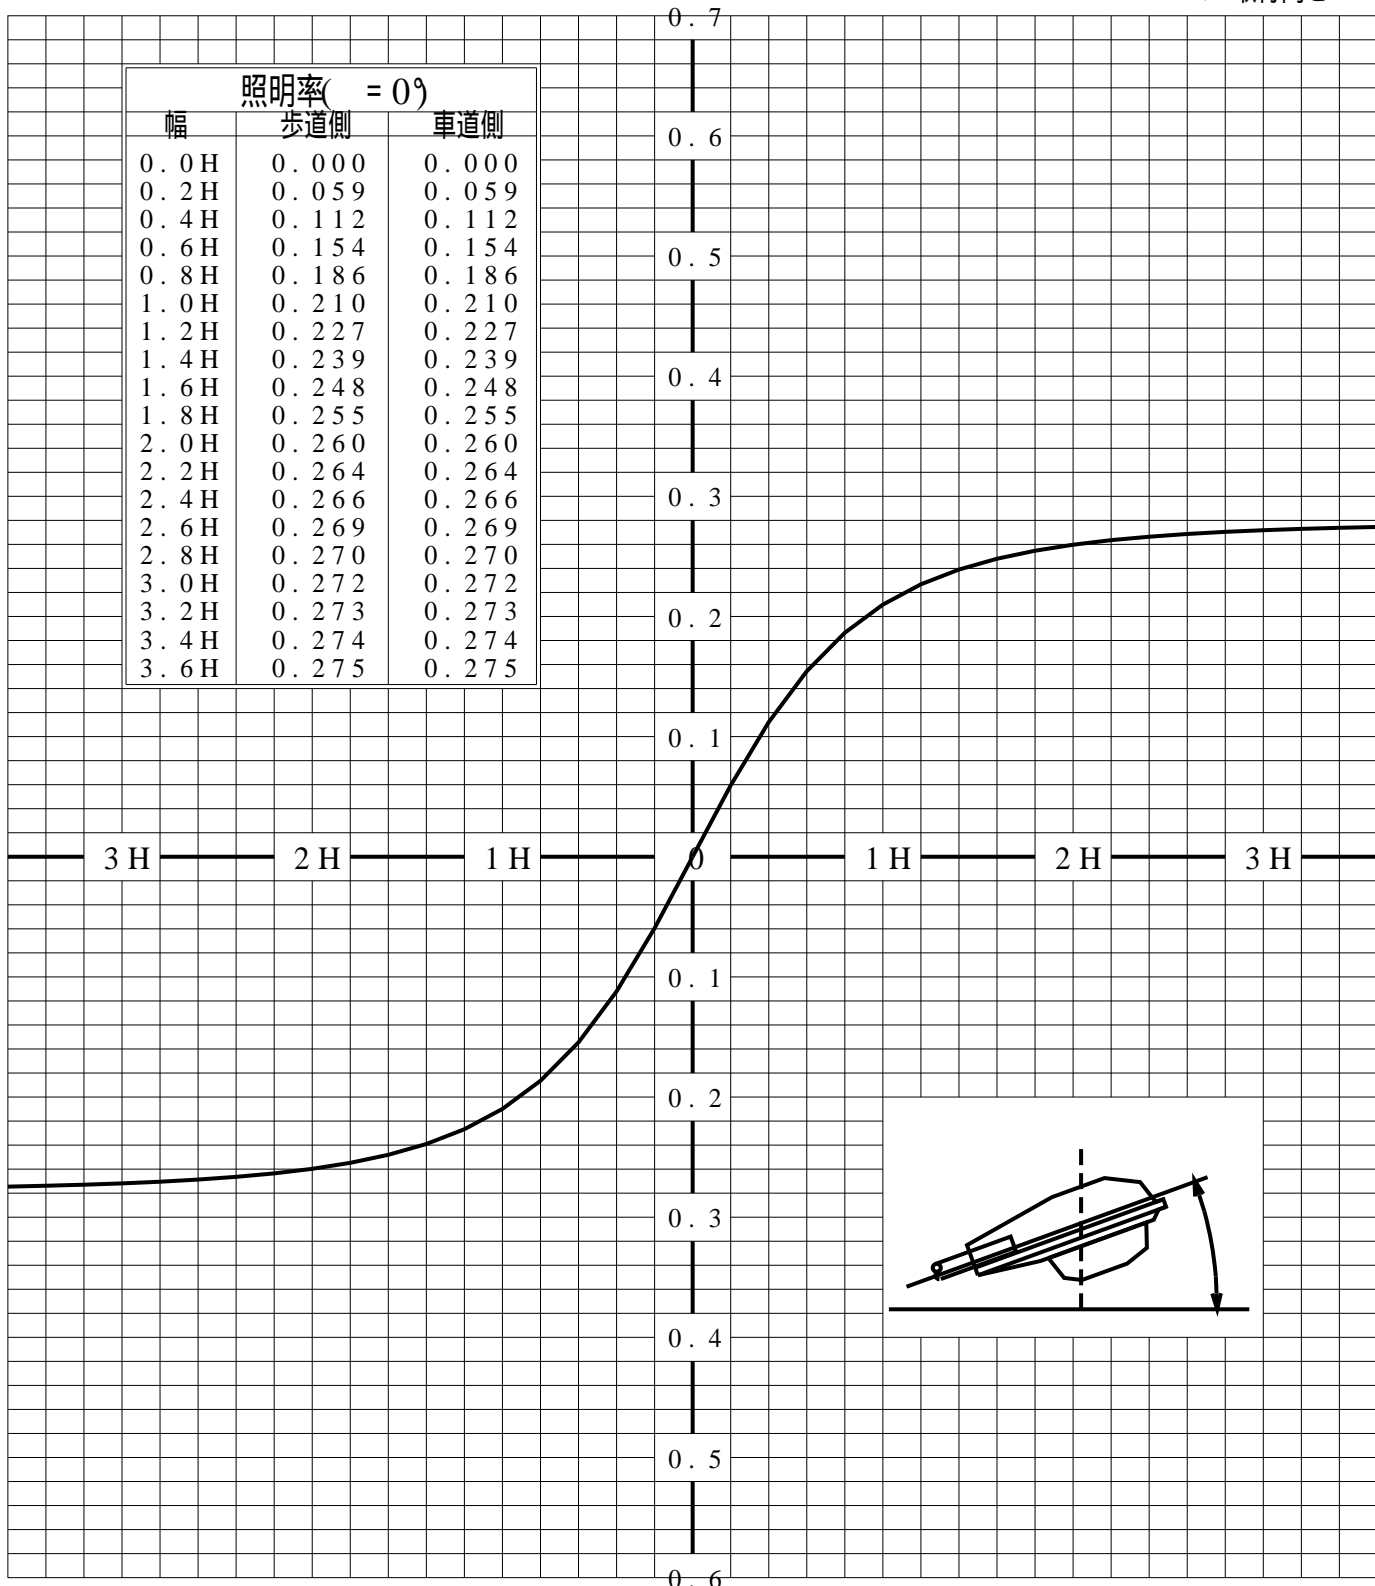

歩道側 ← → 車道側


正弦等光度曲線

品番(品名)	LGW85027	光源	LLD40402CQ1(SHUKOU) x1
管理番号	K0189605(0)DB 1		

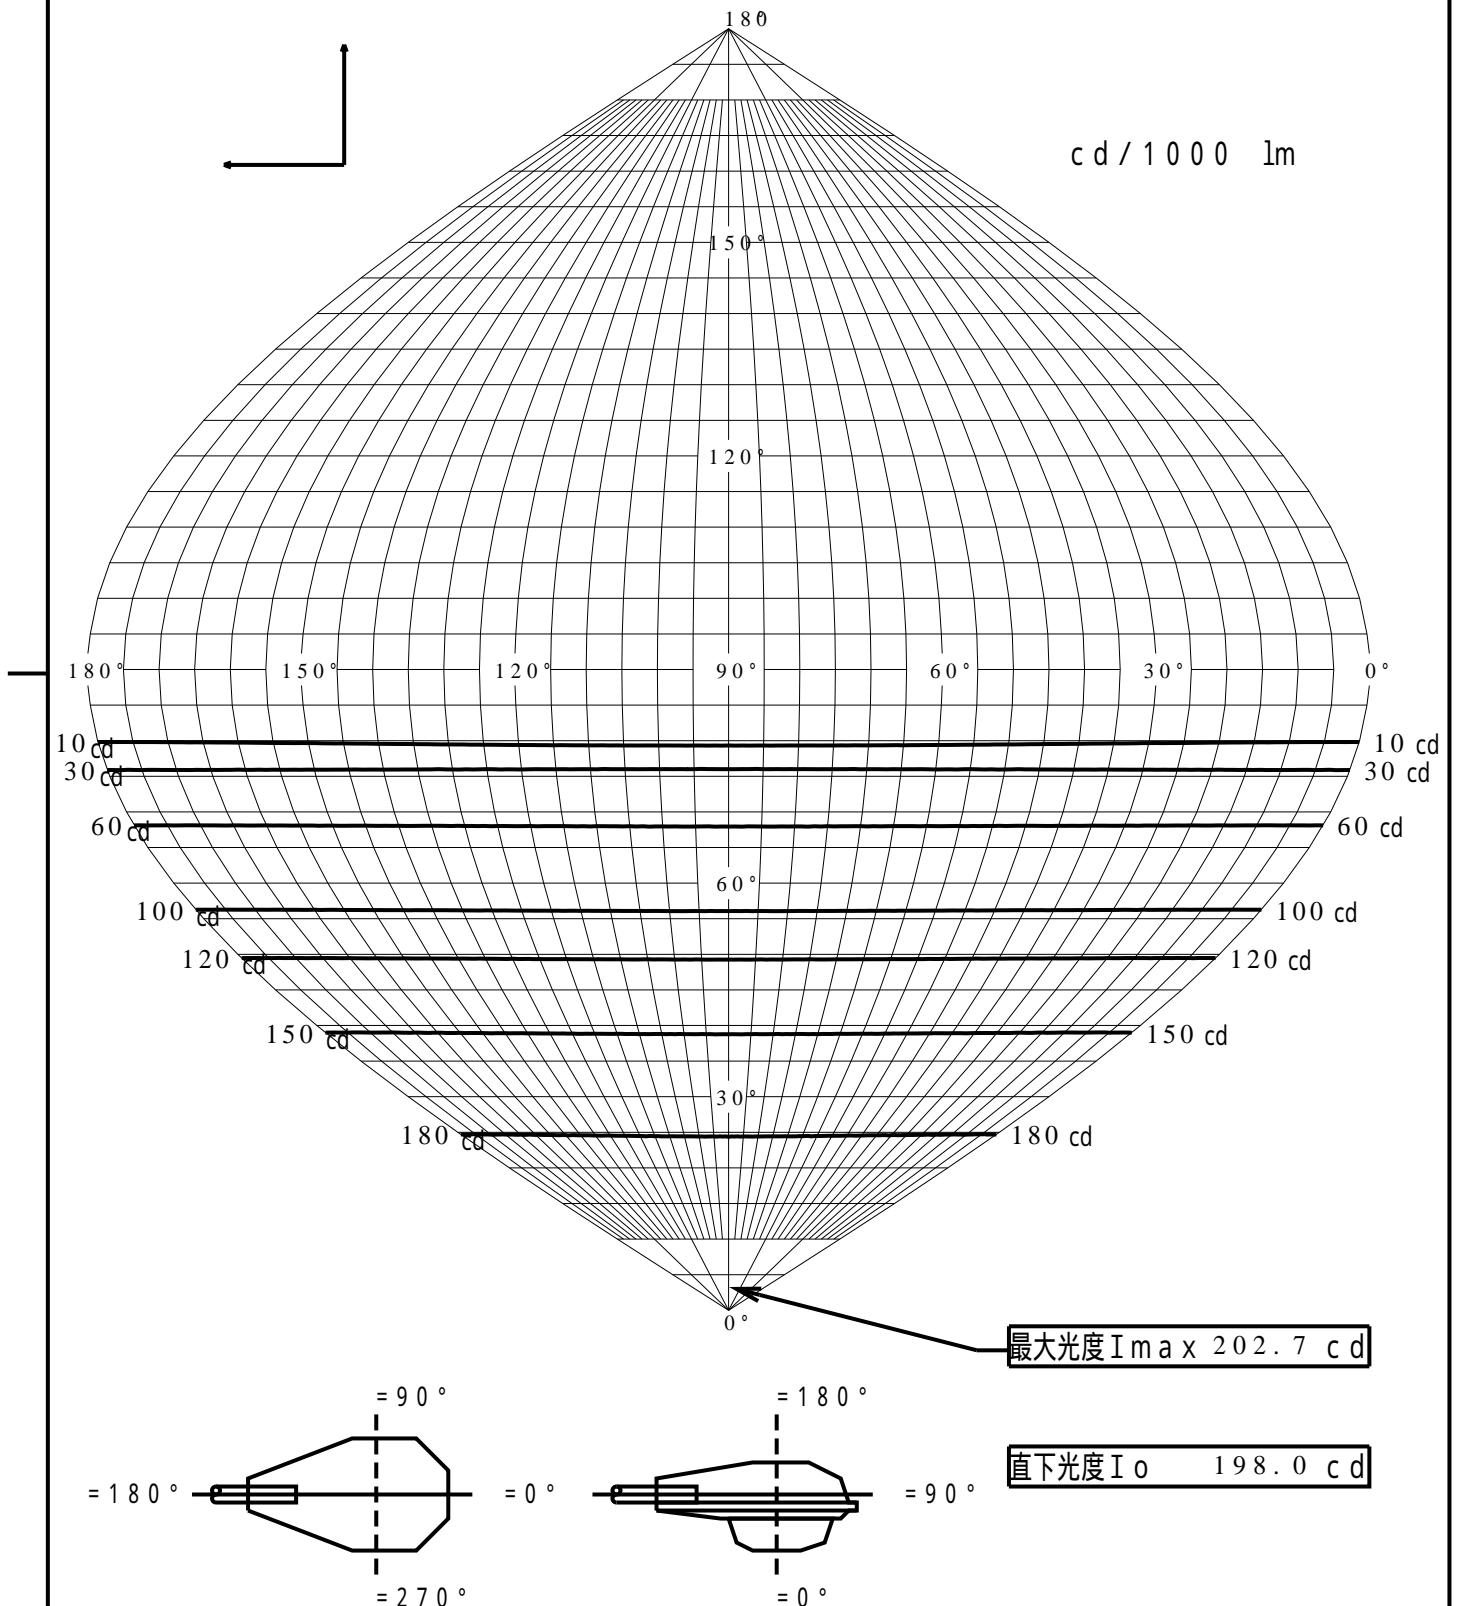

等照度曲線

品番(品名)	LGW85027	全光束	620 lm
		保守率	1.00
光源	LLD40402CQ1(SHUKOU) ×1	取付高さ	1.8 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0189605(0)DB1	最大照度	37.9 lx

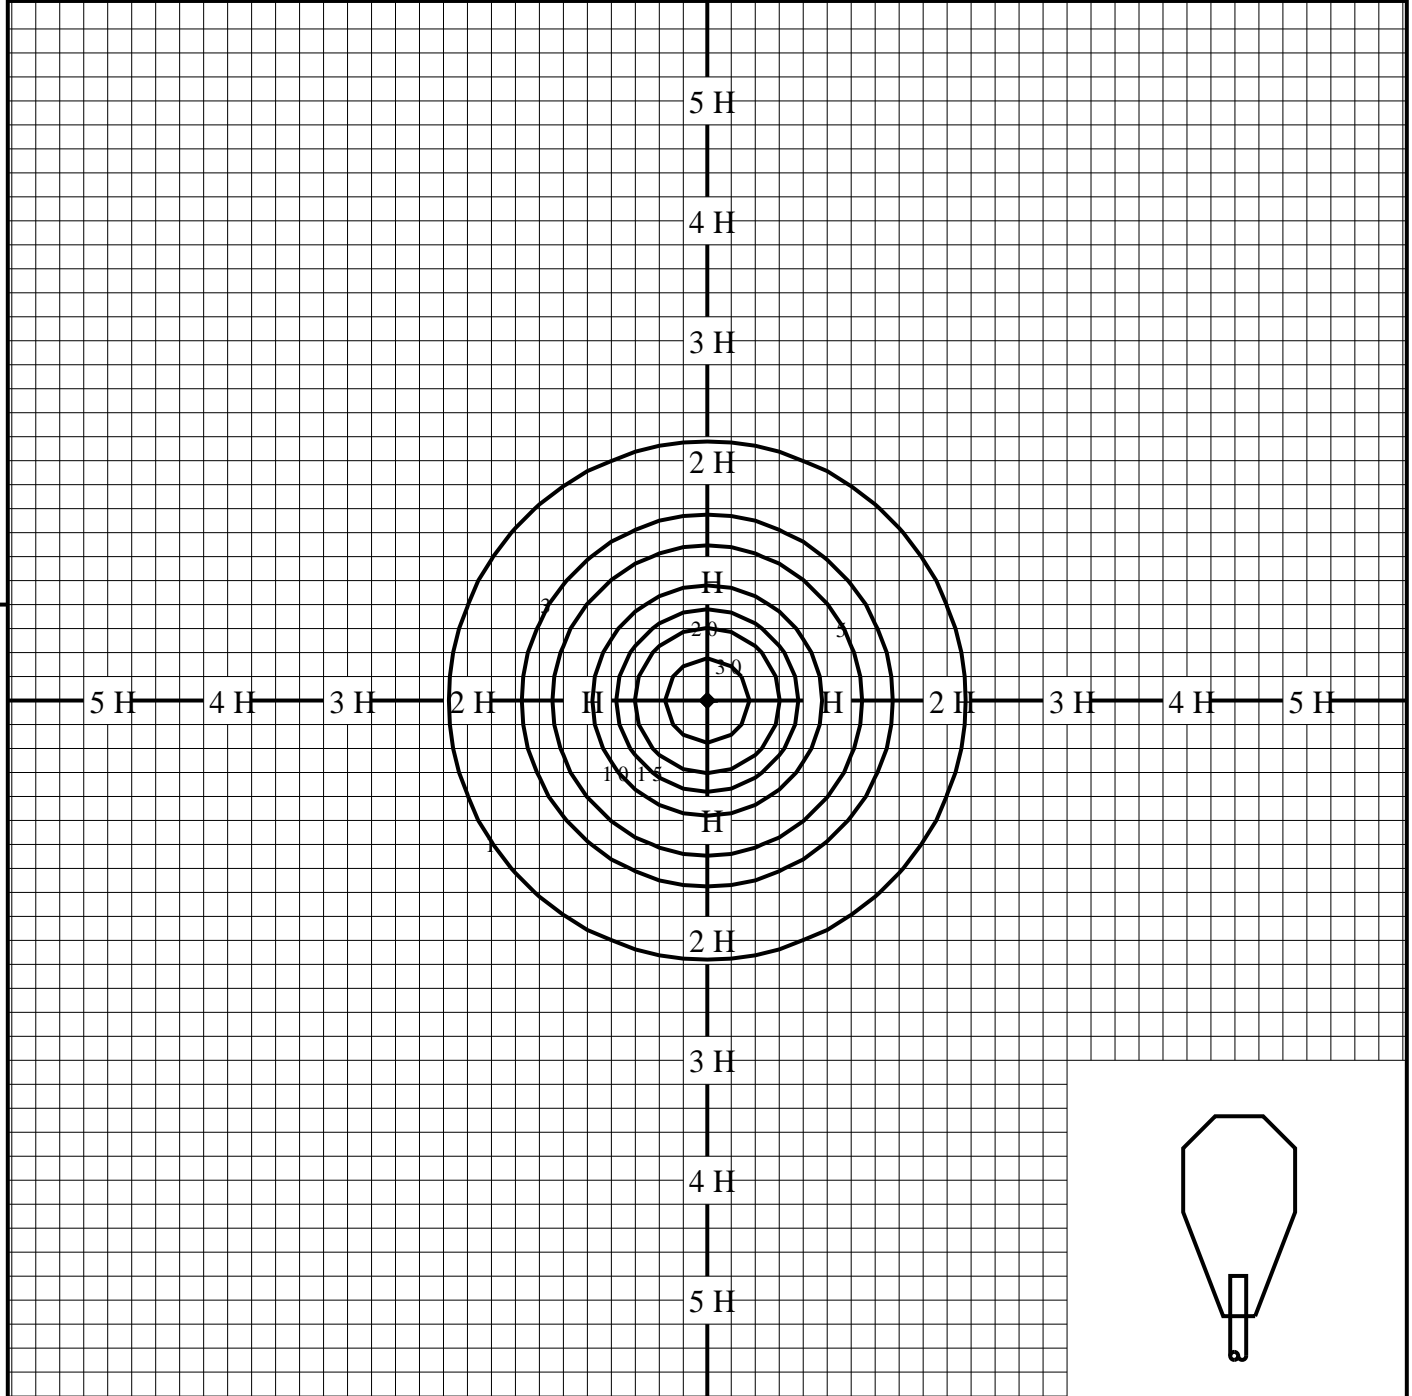

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	3.240	0.810	0.360	0.202	0.129	0.090	0.066	0.050	0.040	0.032