


# 屋外照明器具特性

品番(品名)	LGWC85027		
光源	LLD3020LCE1 ×1	795.0 lm	
管理番号	K0189599(0)DB1		

JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF		
器具効率	59.4%	直下光度	211.5 cd/1000lm
上方光束	0.1%	最大光度	217.6 cd/1000lm
下方光束	59.2%		



鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	211	216	212	206	201	192	181	168	157	142	126	111	93	75	56	35	8	0	0
90°	211	216	212	206	201	192	181	168	156	142	125	110	93	74	56	35	6	0	0
180°	211	216	212	206	201	192	181	168	157	142	126	111	93	75	56	35	8	0	0
270°	211	216	212	206	201	192	181	168	156	142	125	110	93	74	56	35	6	0	0
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	211	216	212	206	201	192	181	168	156	142	125	110	93	74	56	35	6	0	0

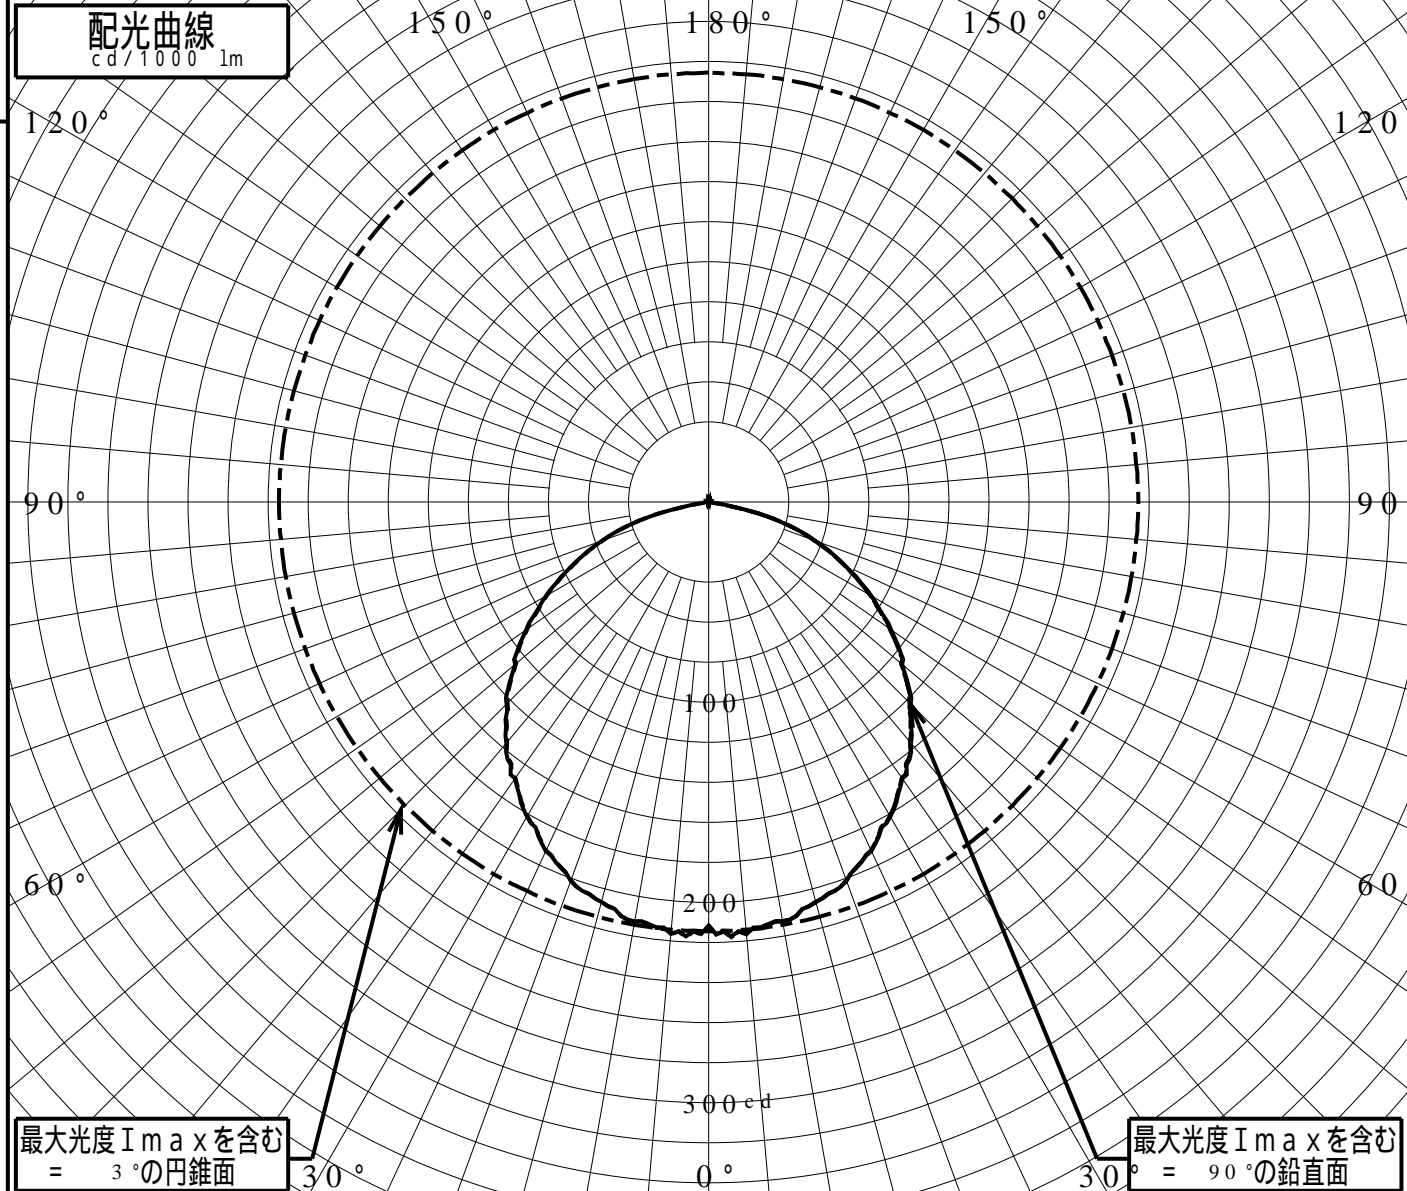

# 道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

LGWC85027

光源

LLD3020LCE1 ×1


管理番号

K0189599 (0)DB 1

————— = 0.0°

H: 取付高さ


照明率( = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.064	0.064
0.4H	0.120	0.120
0.6H	0.165	0.165
0.8H	0.199	0.199
1.0H	0.224	0.224
1.2H	0.242	0.242
1.4H	0.256	0.256
1.6H	0.265	0.265
1.8H	0.272	0.272
2.0H	0.278	0.278
2.2H	0.282	0.282
2.4H	0.285	0.285
2.6H	0.287	0.287
2.8H	0.289	0.289
3.0H	0.291	0.291
3.2H	0.292	0.292
3.4H	0.293	0.293
3.6H	0.293	0.293

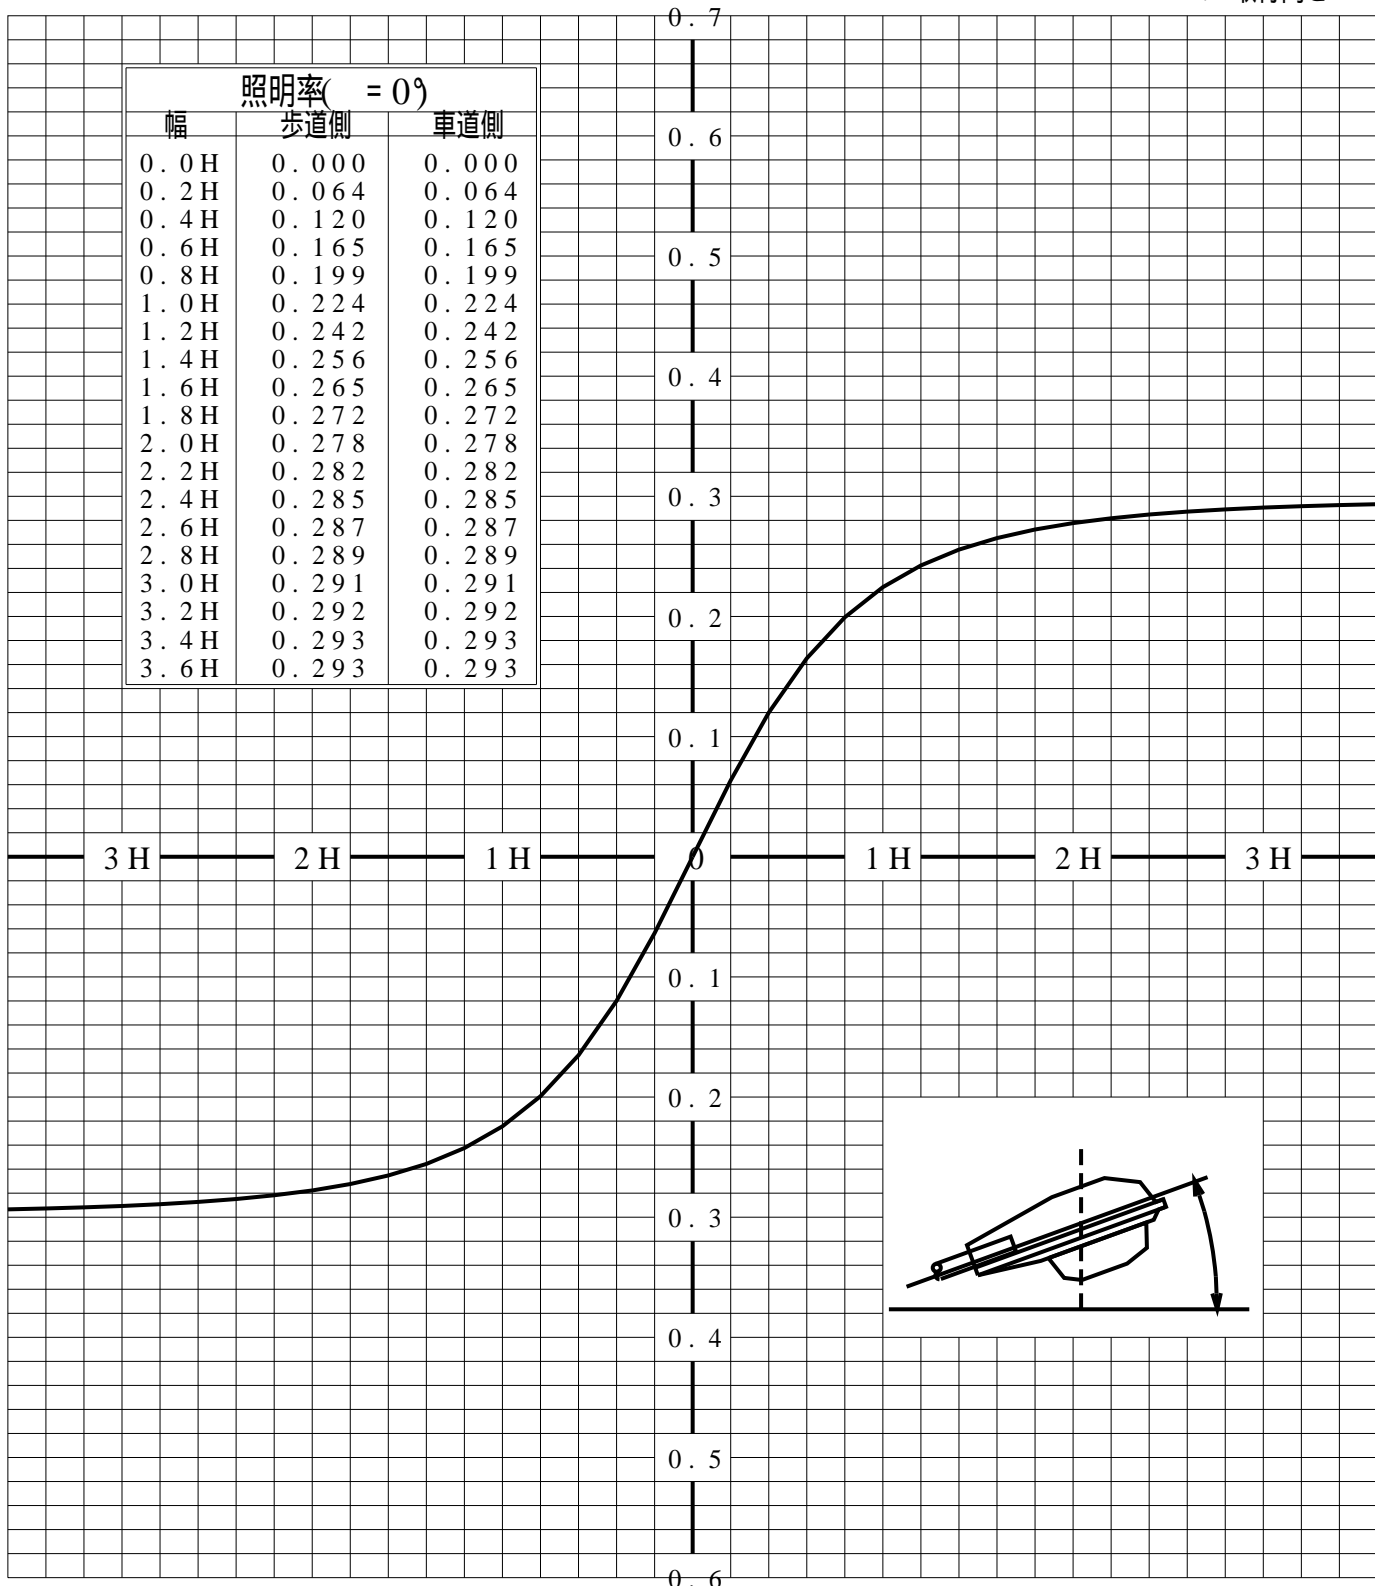

歩道側 ← → 車道側


# 正弦等光度曲線

品番(品名)	LGWC85027	光源	LLD3020LCE1 ×1
管理番号	K0189599(0)DB 1		

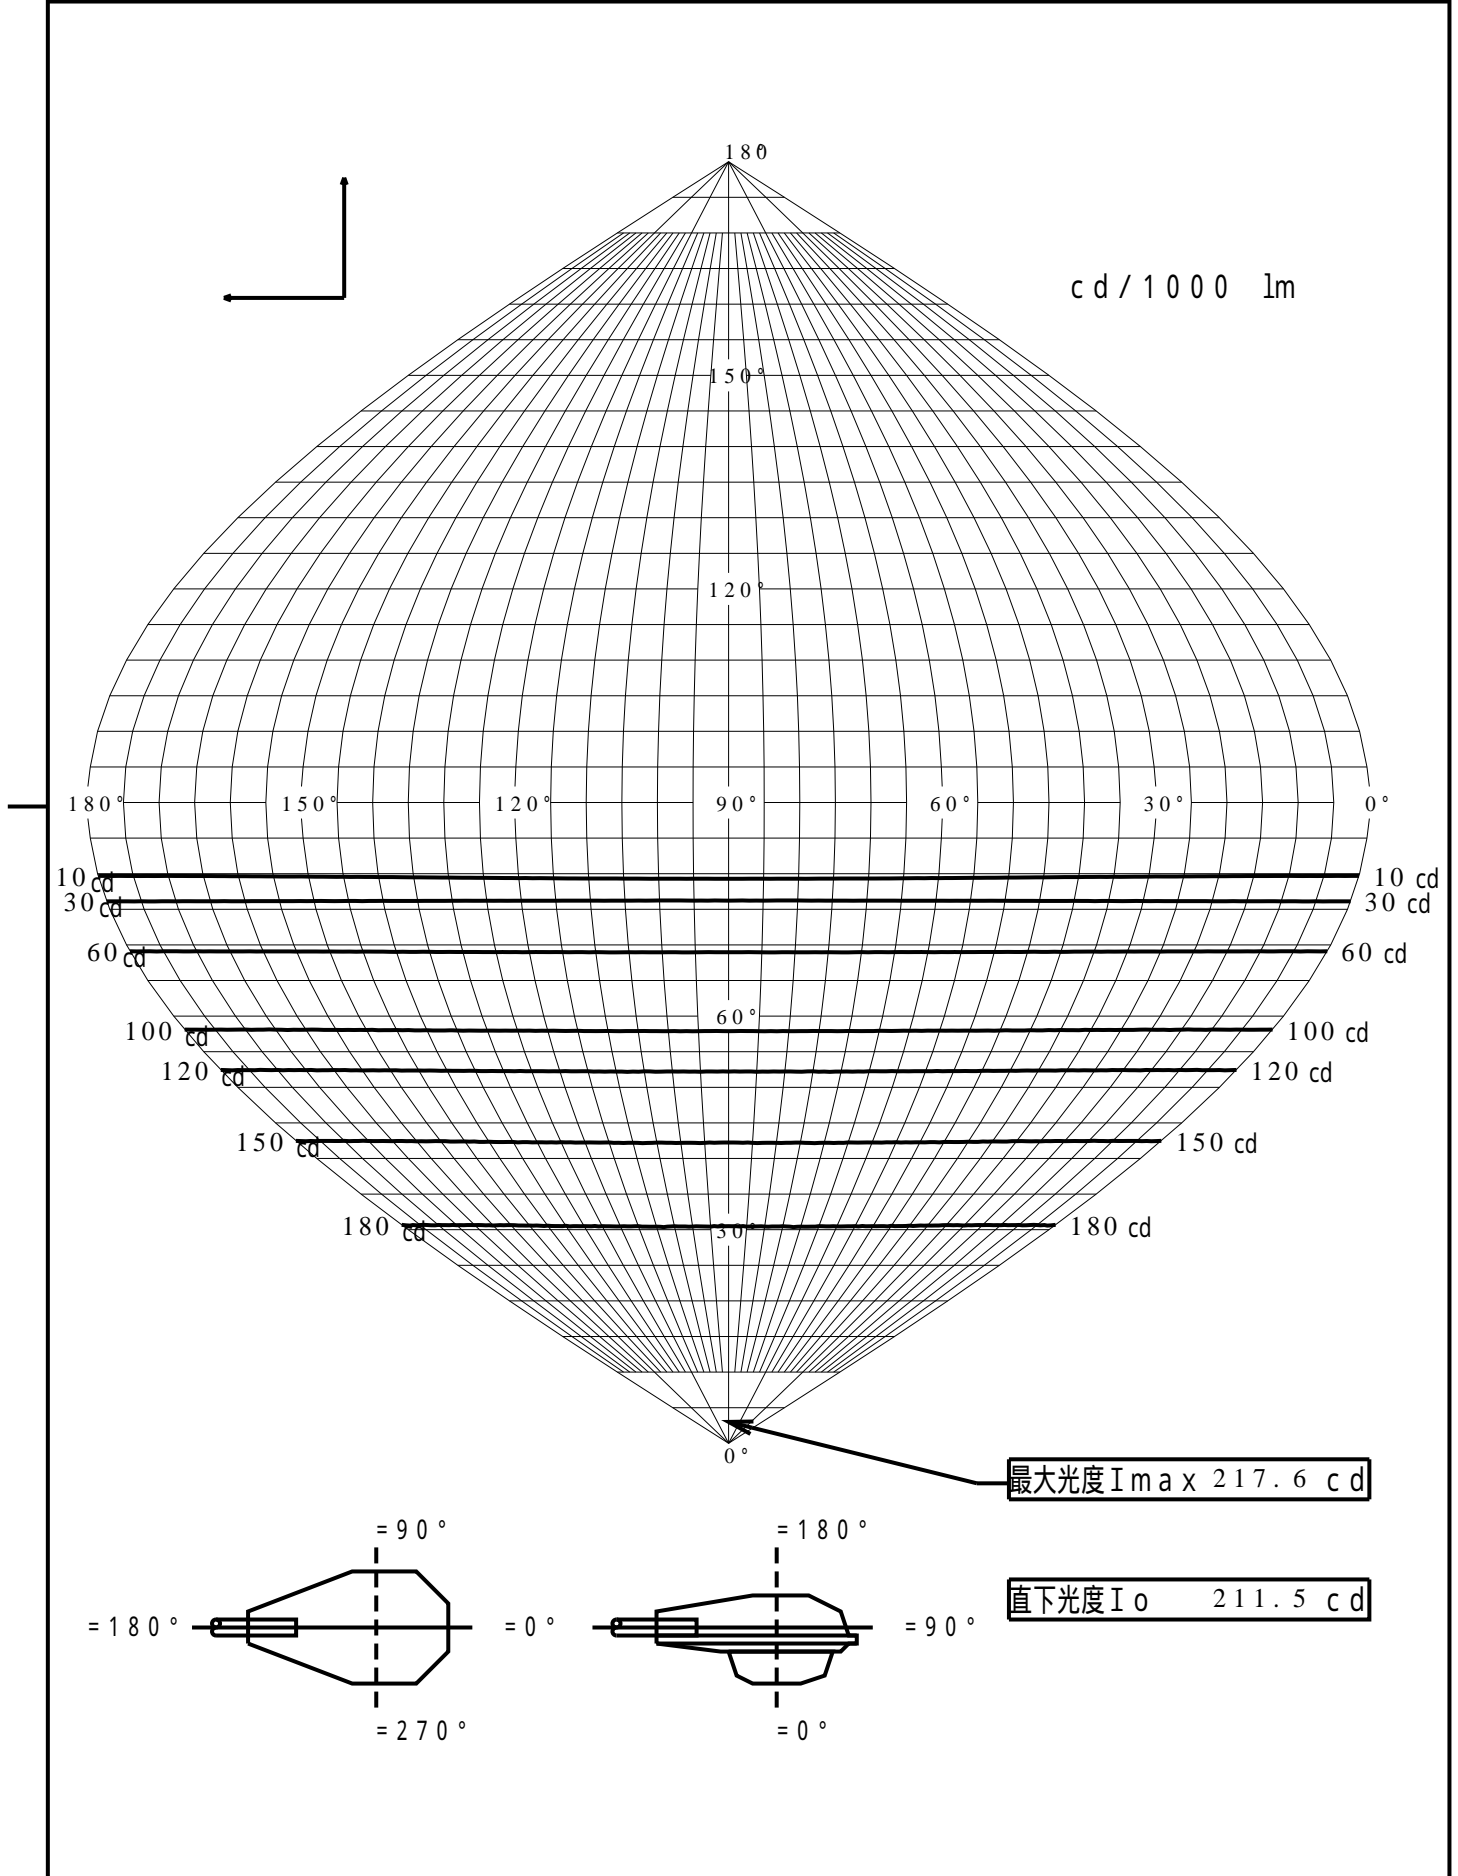

# 等照度曲線

品番(品名)	LGWC85027	全光束	795 lm
		保守率	1.00
光源	LLD3020LCE1 ×1	取付高さ	1.8 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0189599(0)DB1	最大照度	51.9 lx

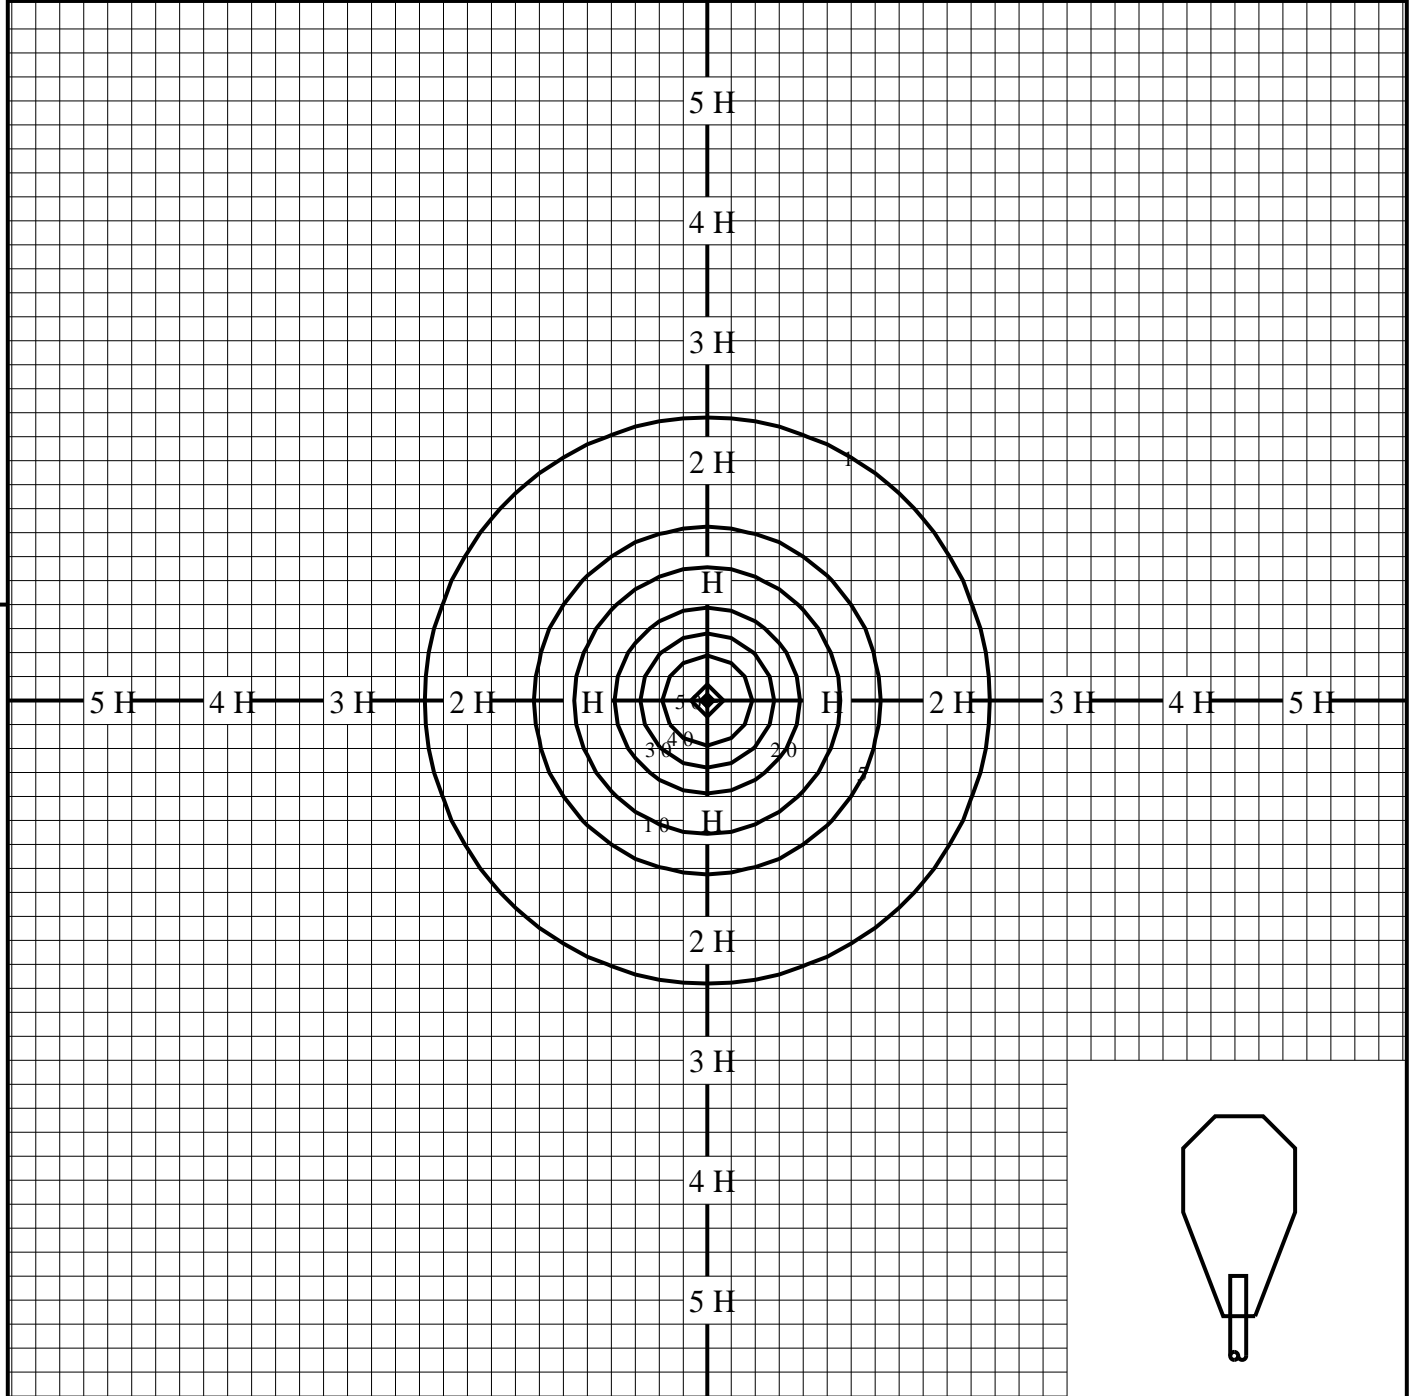

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	3.240	0.810	0.360	0.202	0.129	0.090	0.066	0.050	0.040	0.032