屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB10854
光源	LLD2000LCT1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0190111（1）DR1
BZ分類	BZ3/0.9/BZ2/1.8/BZ3

器具効率	71 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	70 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	46	39	34	31	45	38	34	31	44	38	33	31	42	37	33	30	29
	中 0.63	0.8	53	46	42	39	52	46	42	39	50	45	41	38	49	44	41	38	37
	否 0.56	1.0	57	52	47	44	56	51	47	44	55	50	46	44	53	49	46	43	42
下方投影面積	cm²	1.25	61	56	52	49	60	55	52	49	58	54	51	48	57	53	50	48	46
		1.5	63	59	55	52	62	58	55	52	61	57	54	51	59	56	53	51	50
等価発光面積	cm²	2.0	67	63	60	57	66	62	59	57	64	61	58	56	62	59	57	55	54
		2.5	68	65	62	60	67	64	62	60	66	63	61	59	64	62	60	58	57
		3.0	70	67	65	62	69	66	64	62	67	65	63	61	65	63	62	60	59
		4.0	71	69	67	65	70	68	67	65	69	67	65	64	67	65	64	63	61
		5.0	72	71	69	67	71	70	68	67	70	68	67	66	68	67	66	65	63
		7.0	73	72	71	70	73	71	70	69	71	70	69	68	69	68	67	67	65
		10.0	74	73	72	72	73	73	72	71	72	71	70	70	70	69	69	68	66

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.33Hm	1.33Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

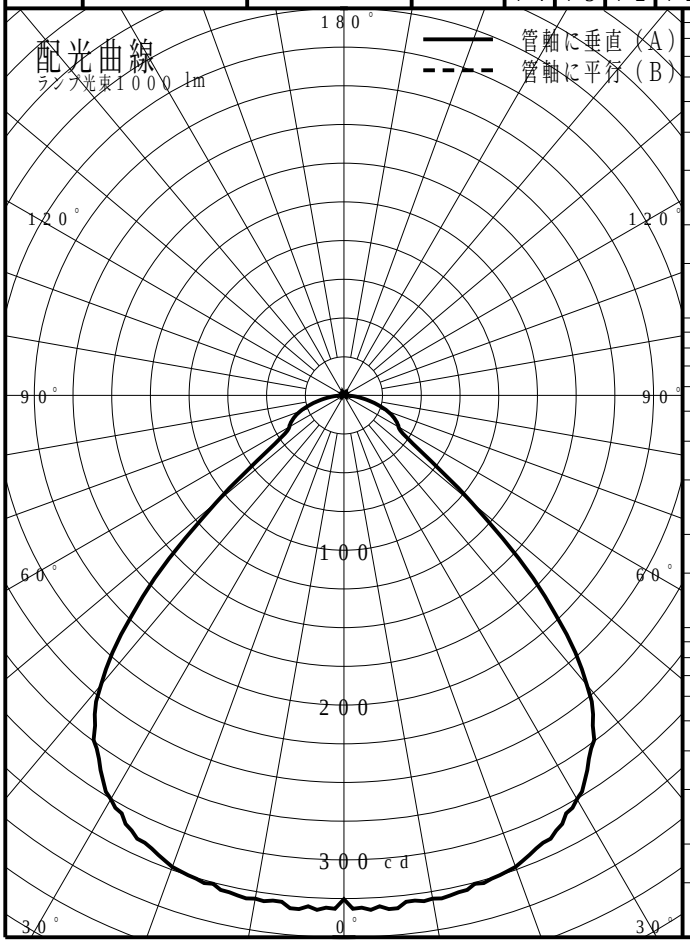

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

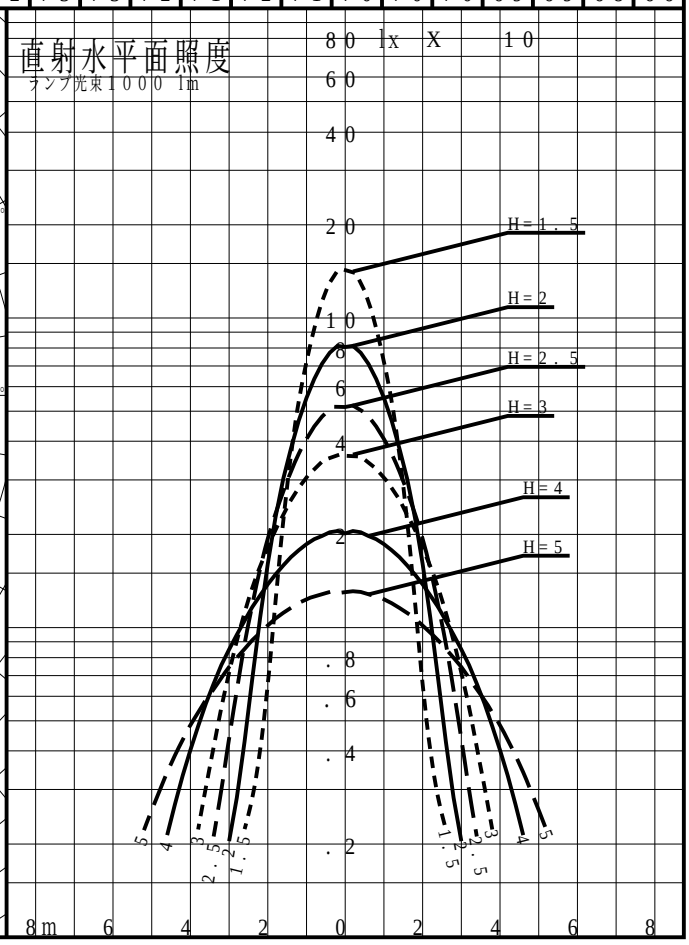

333.1
325.4

パナソニック株式会社