



# 屋外照明器具特性

品番(品名)	LGW85027		
光源	LLD3020CU1 x1	615.0 lm	
管理番号	K0189636(0)DB1		

JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF		
器具効率	60.2%	直下光度	213.9 cd/1000lm
上方光束	0.0%	最大光度	220.1 cd/1000lm
下方光束	60.2%		

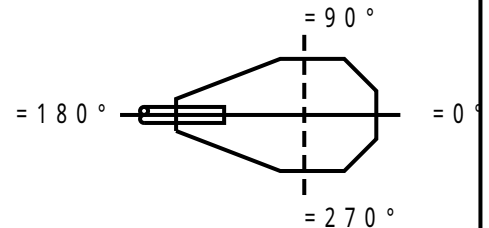

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	213	219	214	208	203	194	183	170	159	144	127	112	95	76	57	35	13	0	0
90°	213	218	214	209	203	194	183	170	158	144	127	112	95	75	57	36	6	0	0
180°	213	219	214	208	203	194	183	170	159	144	127	112	95	76	57	35	13	0	0
270°	213	218	214	209	203	194	183	170	158	144	127	112	95	75	57	36	6	0	0
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	213	219	214	209	203	194	183	170	159	144	127	112	95	76	57	35	11	0	0

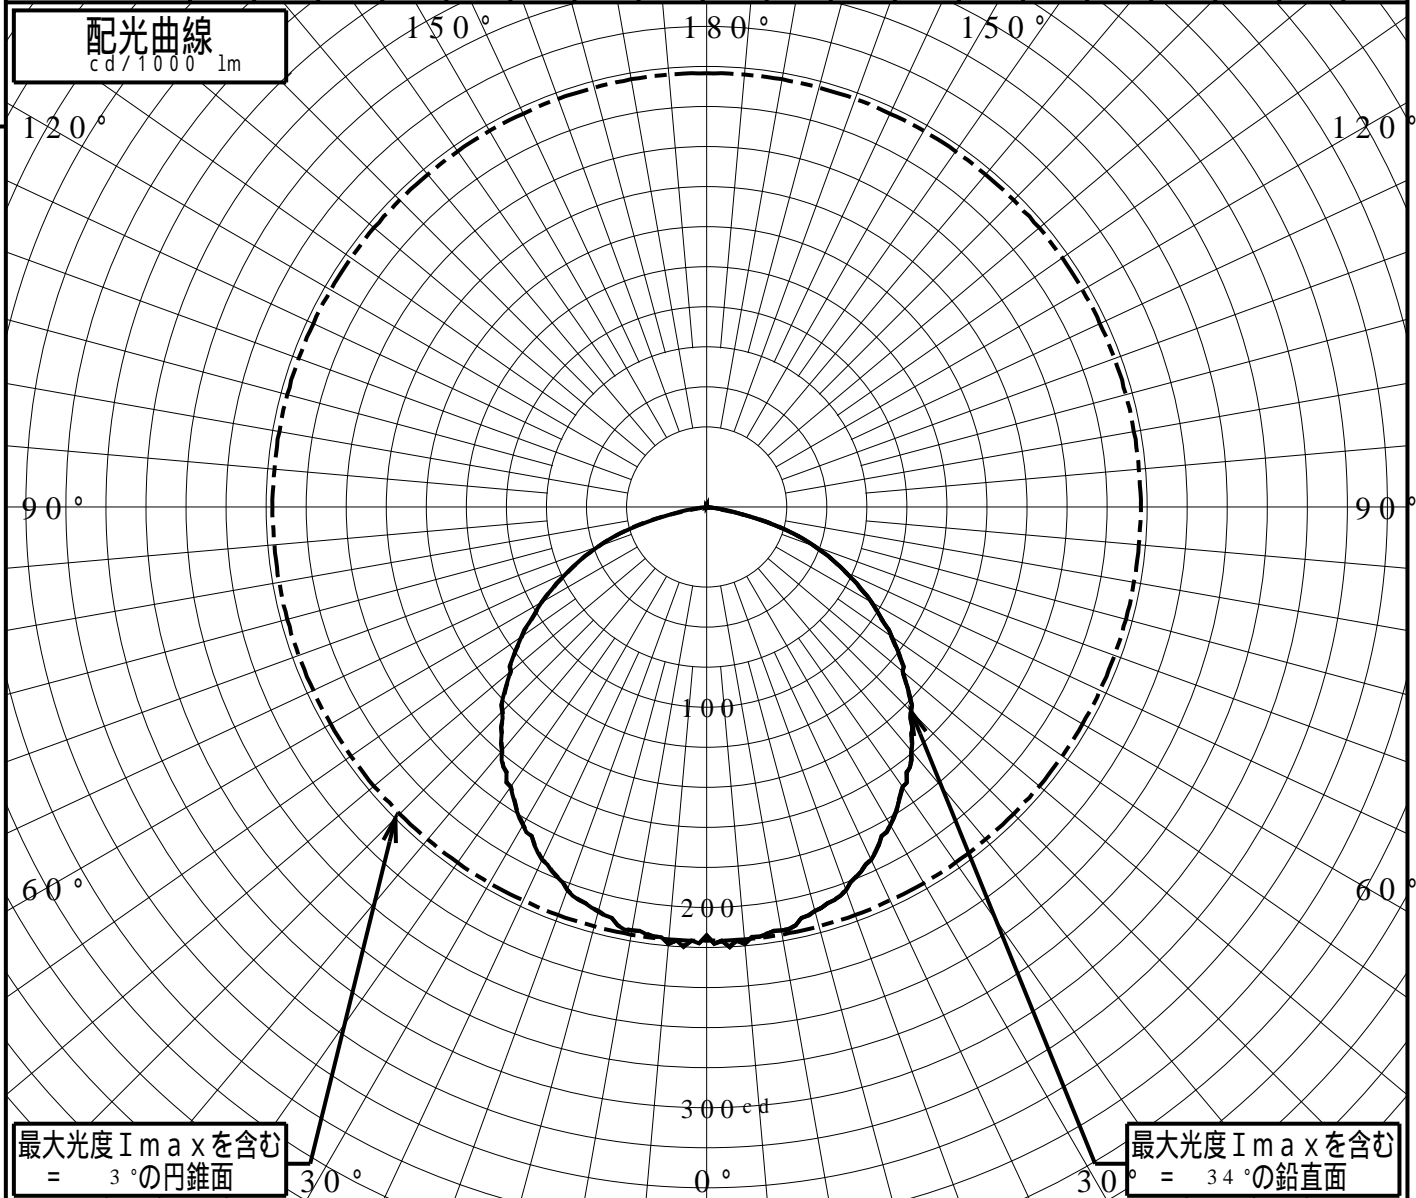

# 道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

LGW85027

光源

LLD3020CU1 ×1


管理番号

K0189636 (0)DB 1

————— = 0.0°

H: 取付高さ


照明率( = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.064	0.064
0.4H	0.121	0.121
0.6H	0.167	0.167
0.8H	0.202	0.202
1.0H	0.227	0.227
1.2H	0.246	0.246
1.4H	0.259	0.259
1.6H	0.269	0.269
1.8H	0.276	0.276
2.0H	0.282	0.282
2.2H	0.286	0.286
2.4H	0.289	0.289
2.6H	0.291	0.291
2.8H	0.293	0.293
3.0H	0.295	0.295
3.2H	0.296	0.296
3.4H	0.297	0.297
3.6H	0.298	0.298

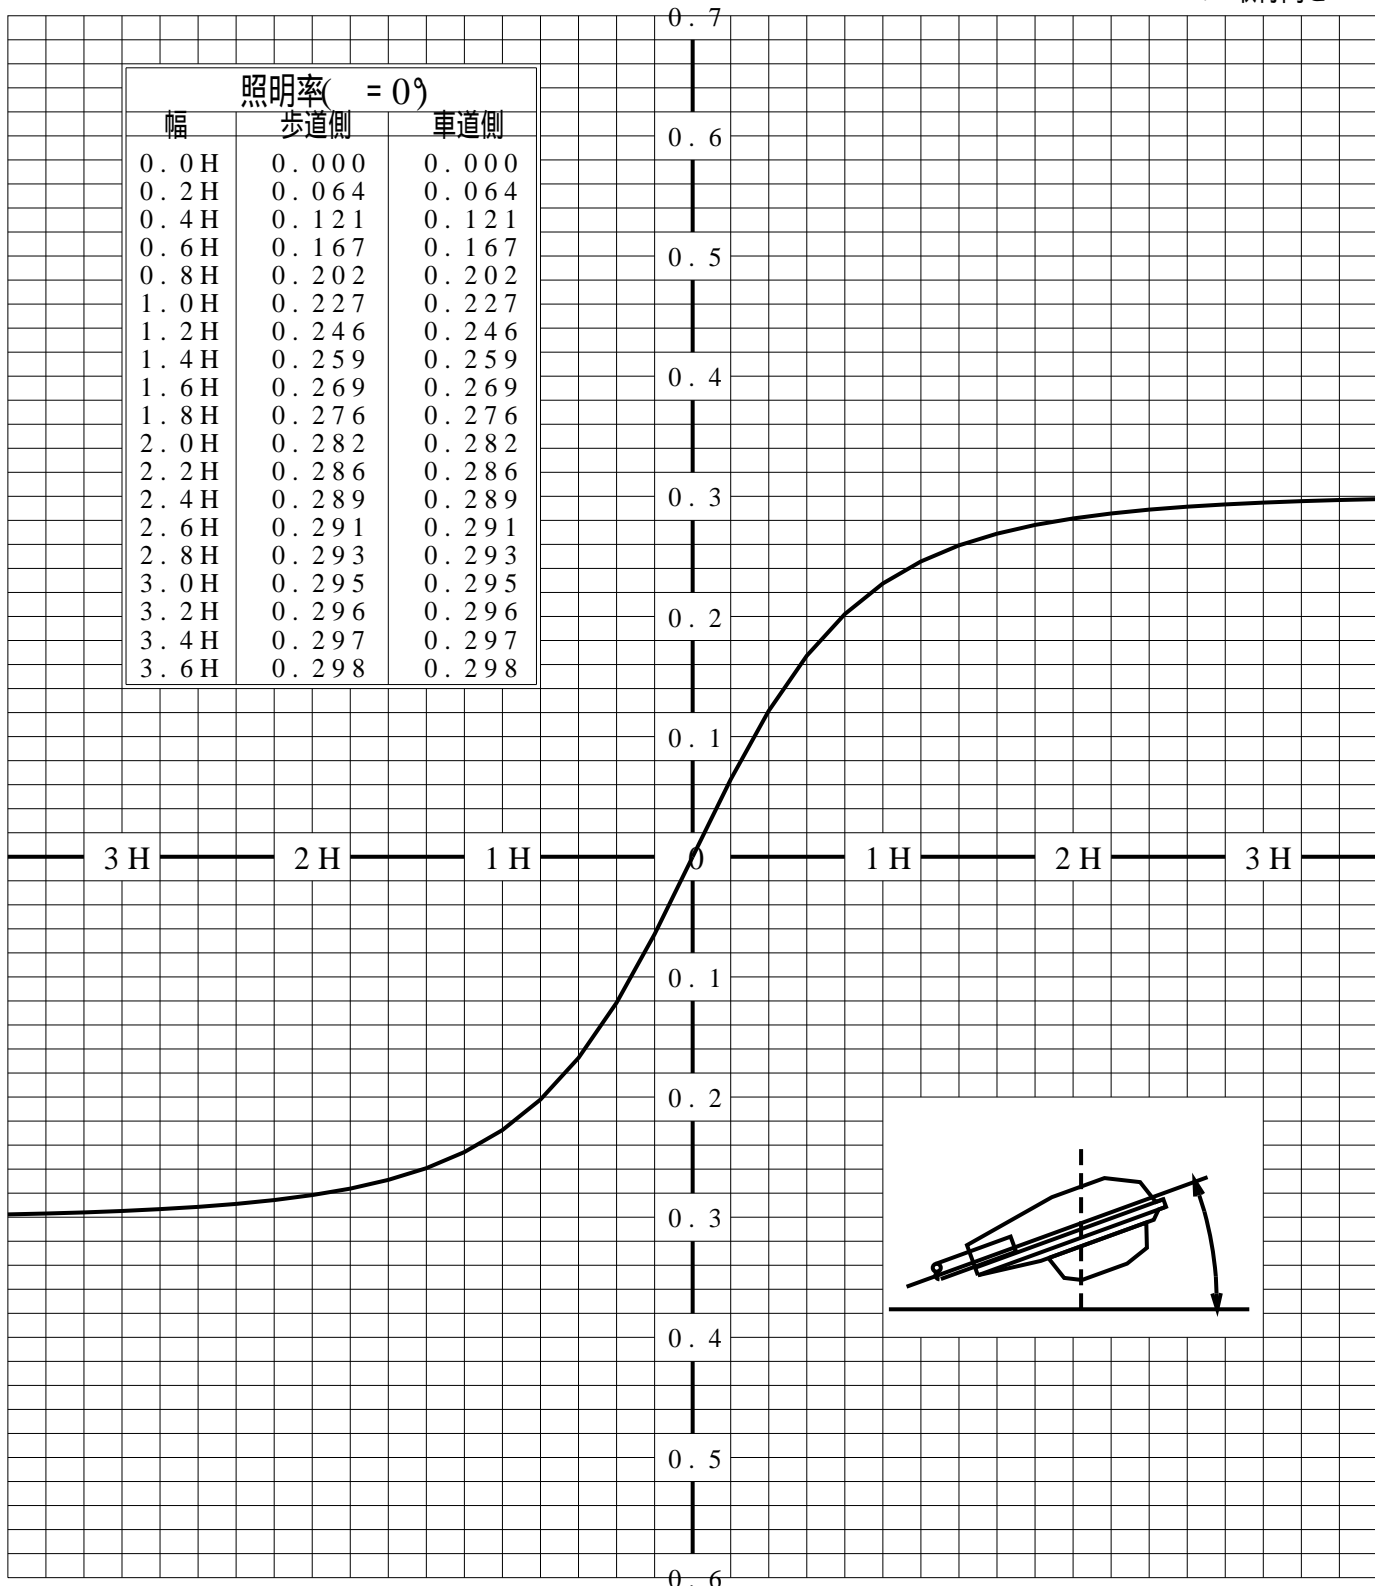

歩道側 ← → 車道側


# 正弦等光度曲線

品番(品名)	LGW85027	光源	LLD3020CU1 ×1
管理番号	K0189636(0)DB 1		

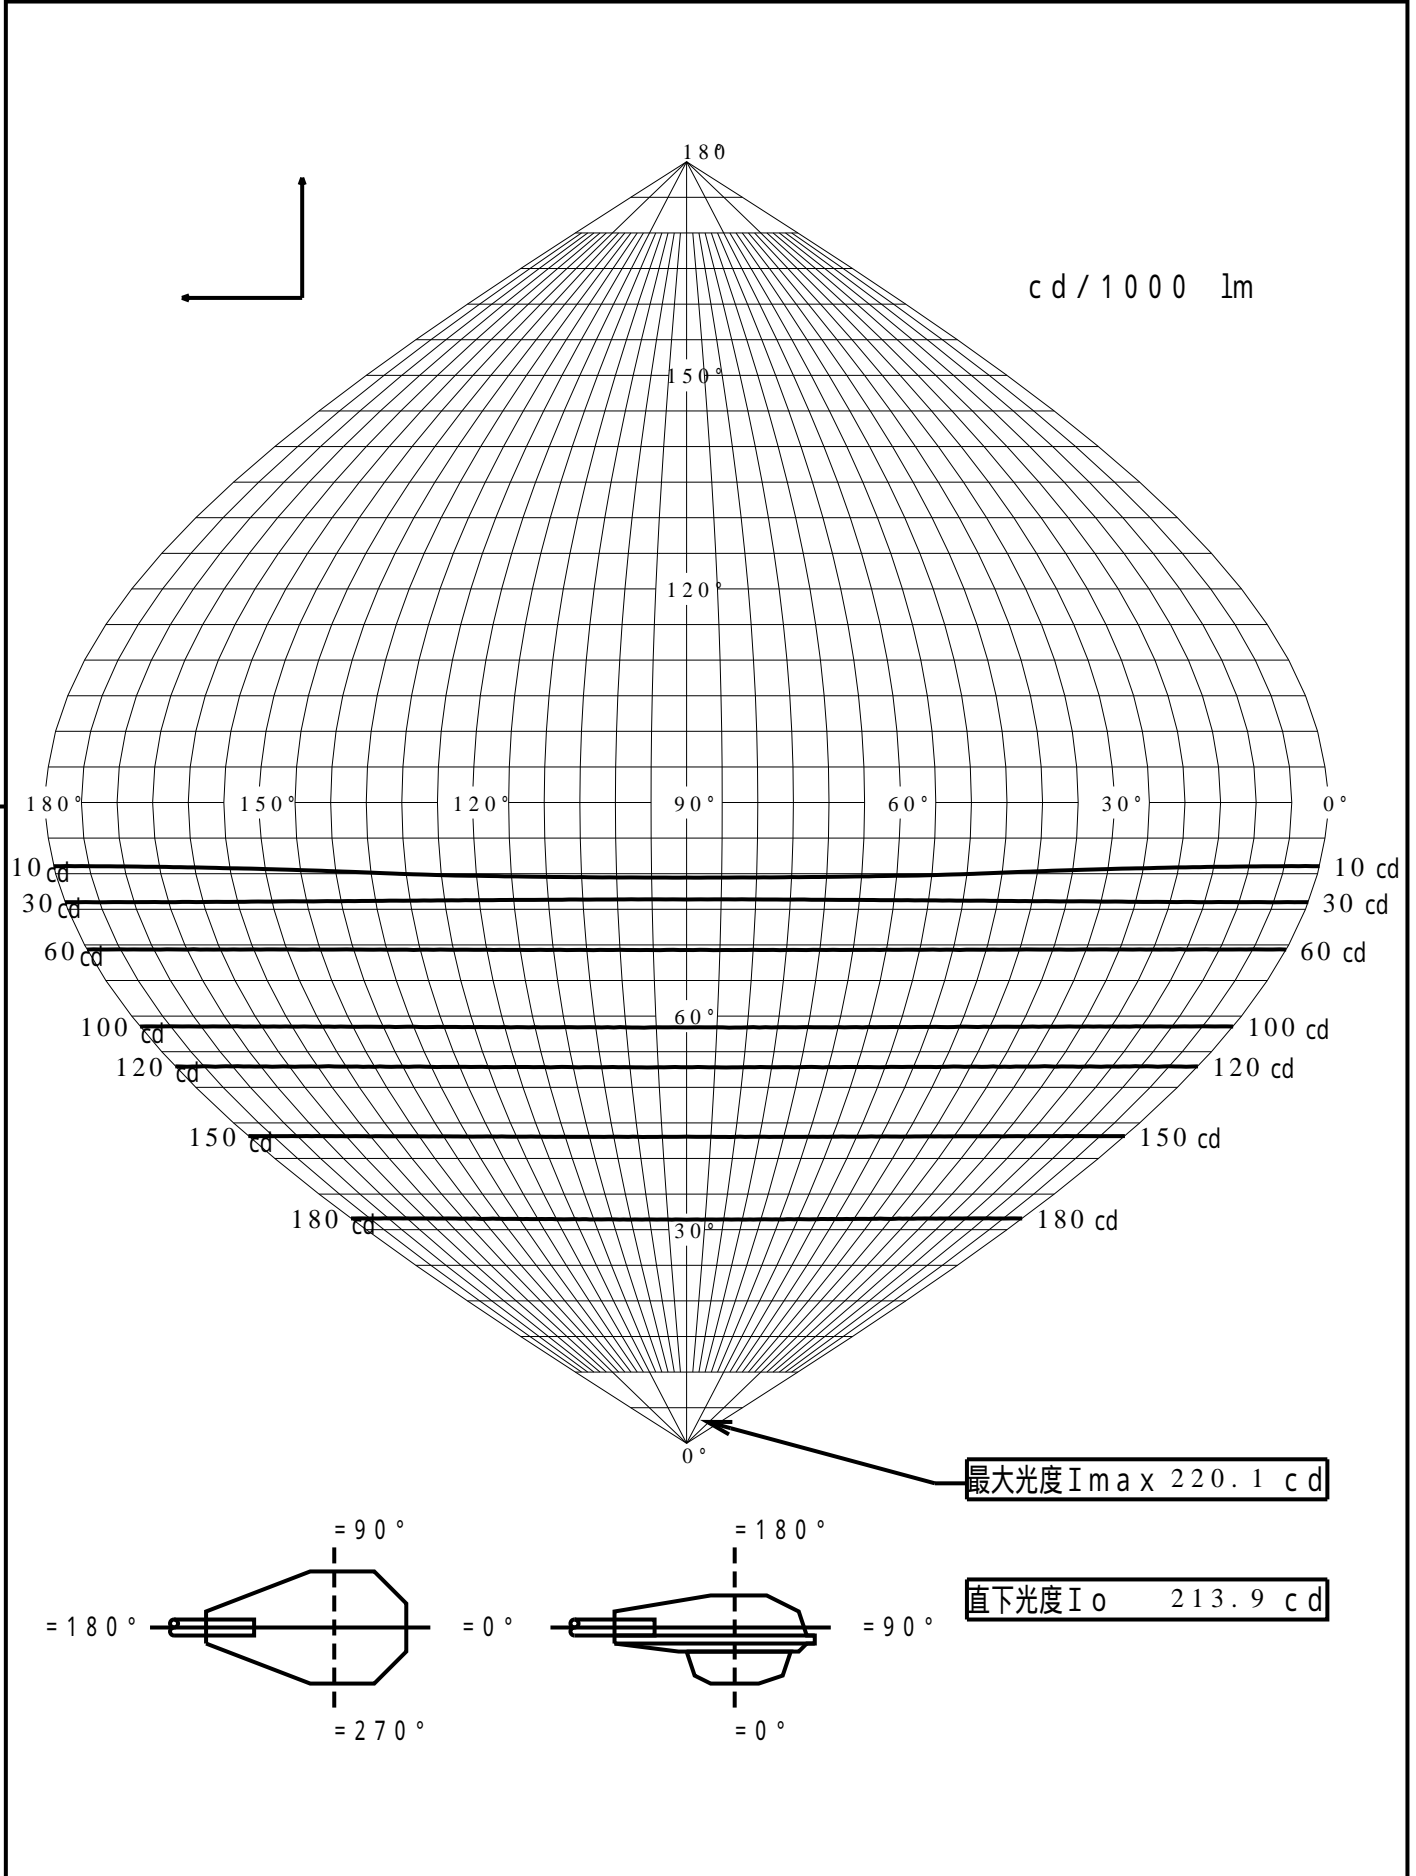

# 等照度曲線

品番(品名)	LGW85027	全光束	615 lm
		保守率	1.00
光源	LLD3020CU1 x1	取付高さ	1.8 m
		取付角度	0.0°
管理番号	K0189636(0)DB1	最大照度	40.6 lx

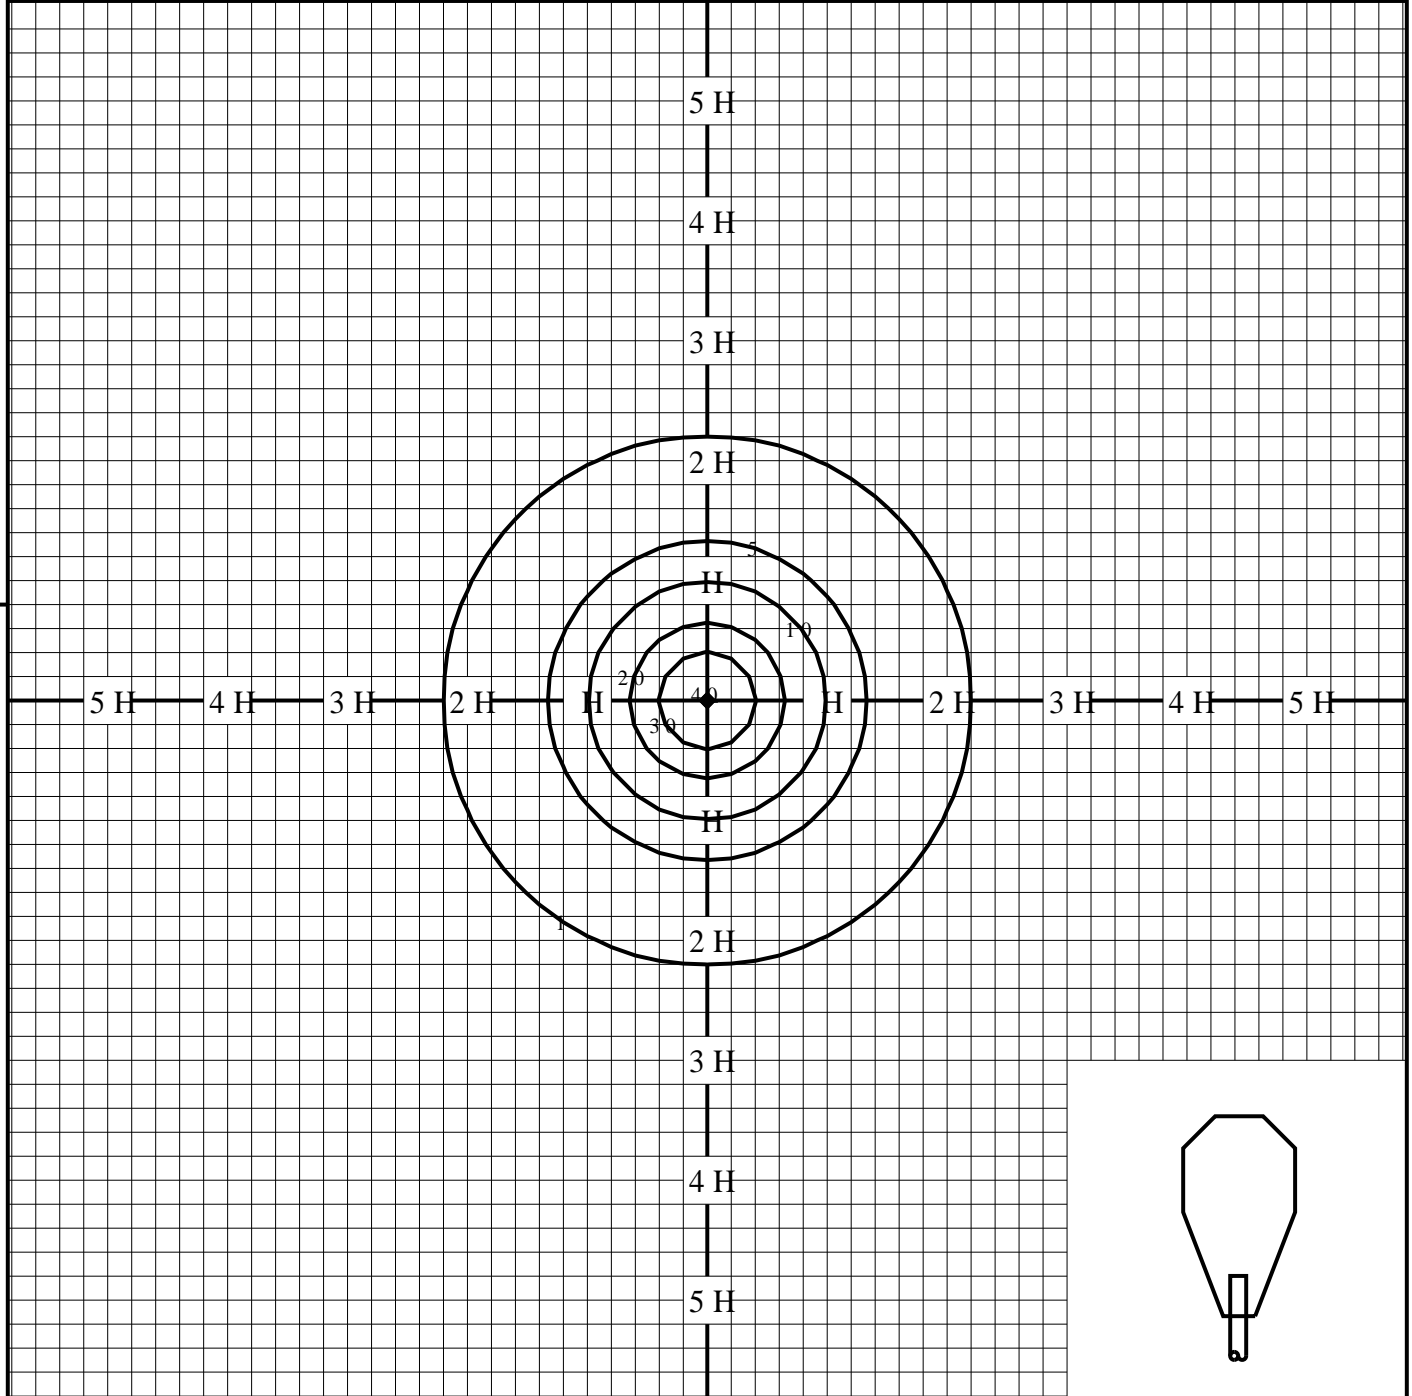

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	3.240	0.810	0.360	0.202	0.129	0.090	0.066	0.050	0.040	0.032