


屋外照明器具特性

品番(品名)	LGWC85027		
光源	LLD4000LCB1 ×1	845.0 lm	
管理番号	K0189601(0)DB1		

JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF		
器具効率	44.2%	直下光度	158.7 cd/1000lm
上方光束	0.0%	最大光度	163.2 cd/1000lm
下方光束	44.2%		



鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	158	162	159	155	152	145	138	129	120	109	97	84	70	54	37	19	4	0	0
90°	158	162	159	155	152	145	137	128	120	109	96	84	69	53	37	19	3	0	0
180°	158	162	159	155	152	145	138	129	120	109	97	84	70	54	37	19	4	0	0
270°	158	162	159	155	152	145	137	128	120	109	96	84	69	53	37	19	3	0	0
I _{max} を含む鉛直面	158	162	159	155	152	145	137	128	120	109	96	84	69	53	37	19	3	0	0

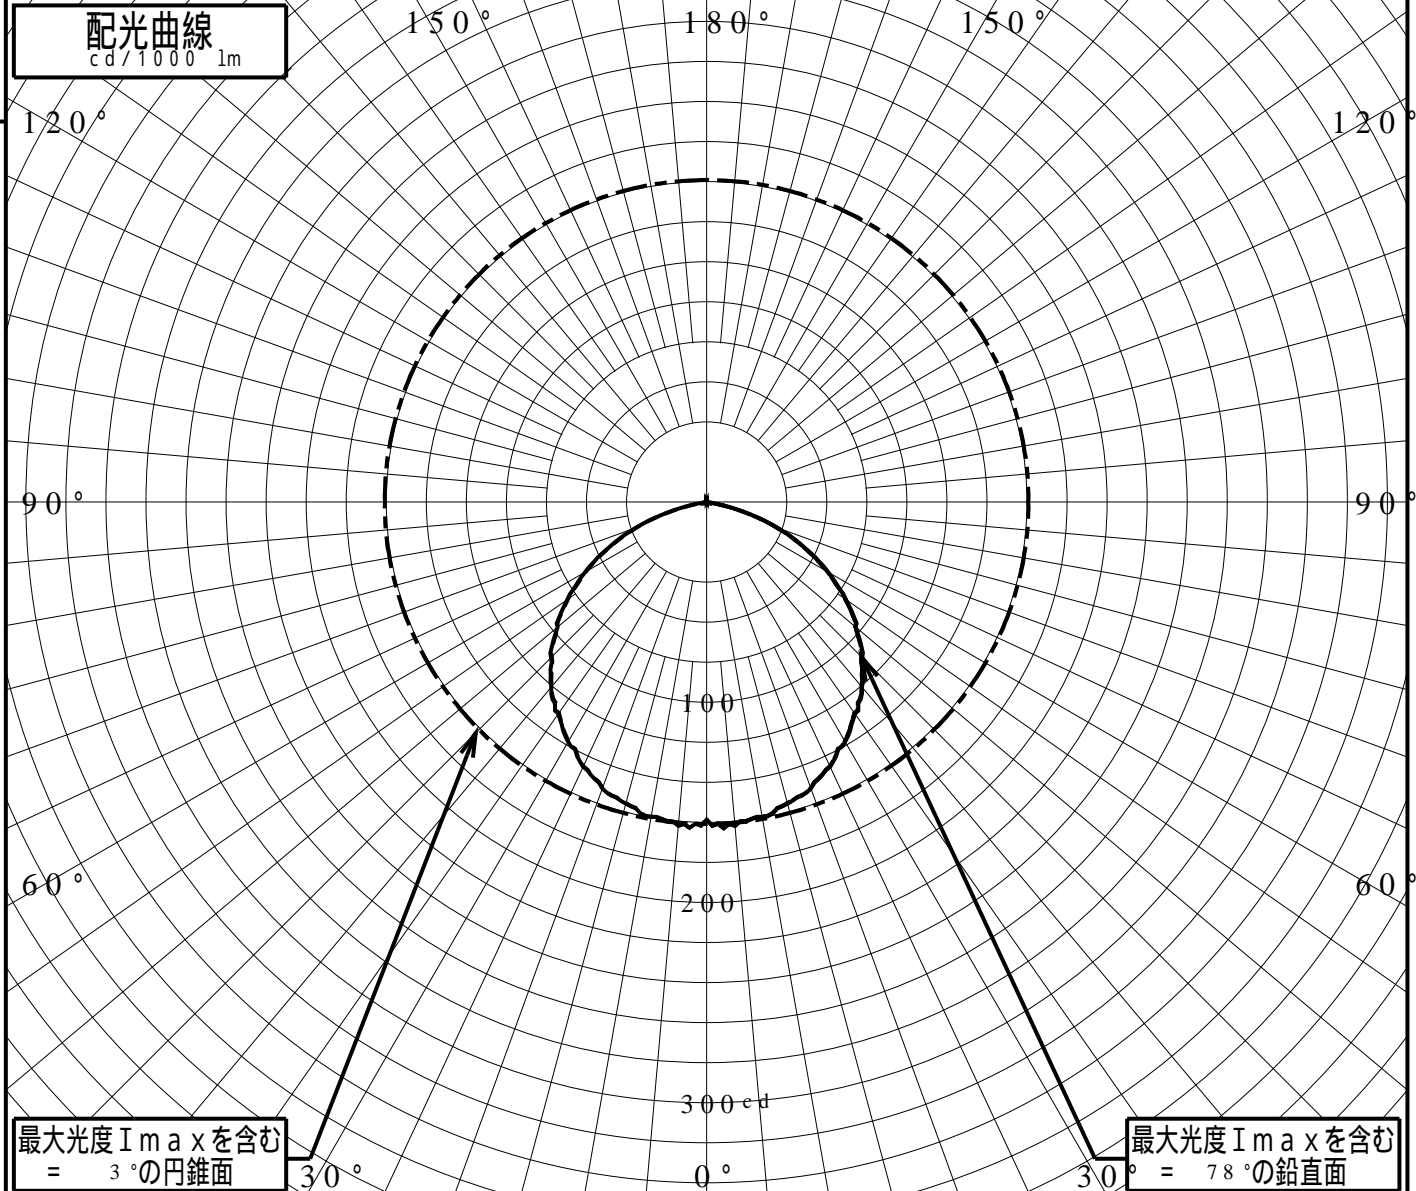

最大光度 I_{max} を含む
= 3° の円錐面

最大光度 I_{max} を含む
= 78° の鉛直面

道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

LGWC85027

光源

LLD4000LCB1 ×1


管理番号

K0189601 (0)DB 1

————— = 0.0°

H: 取付高さ

照明率(= 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.048	0.048
0.4H	0.091	0.091
0.6H	0.125	0.125
0.8H	0.151	0.151
1.0H	0.170	0.170
1.2H	0.184	0.184
1.4H	0.193	0.193
1.6H	0.201	0.201
1.8H	0.206	0.206
2.0H	0.209	0.209
2.2H	0.212	0.212
2.4H	0.214	0.214
2.6H	0.216	0.216
2.8H	0.217	0.217
3.0H	0.218	0.218
3.2H	0.218	0.218
3.4H	0.219	0.219
3.6H	0.219	0.219

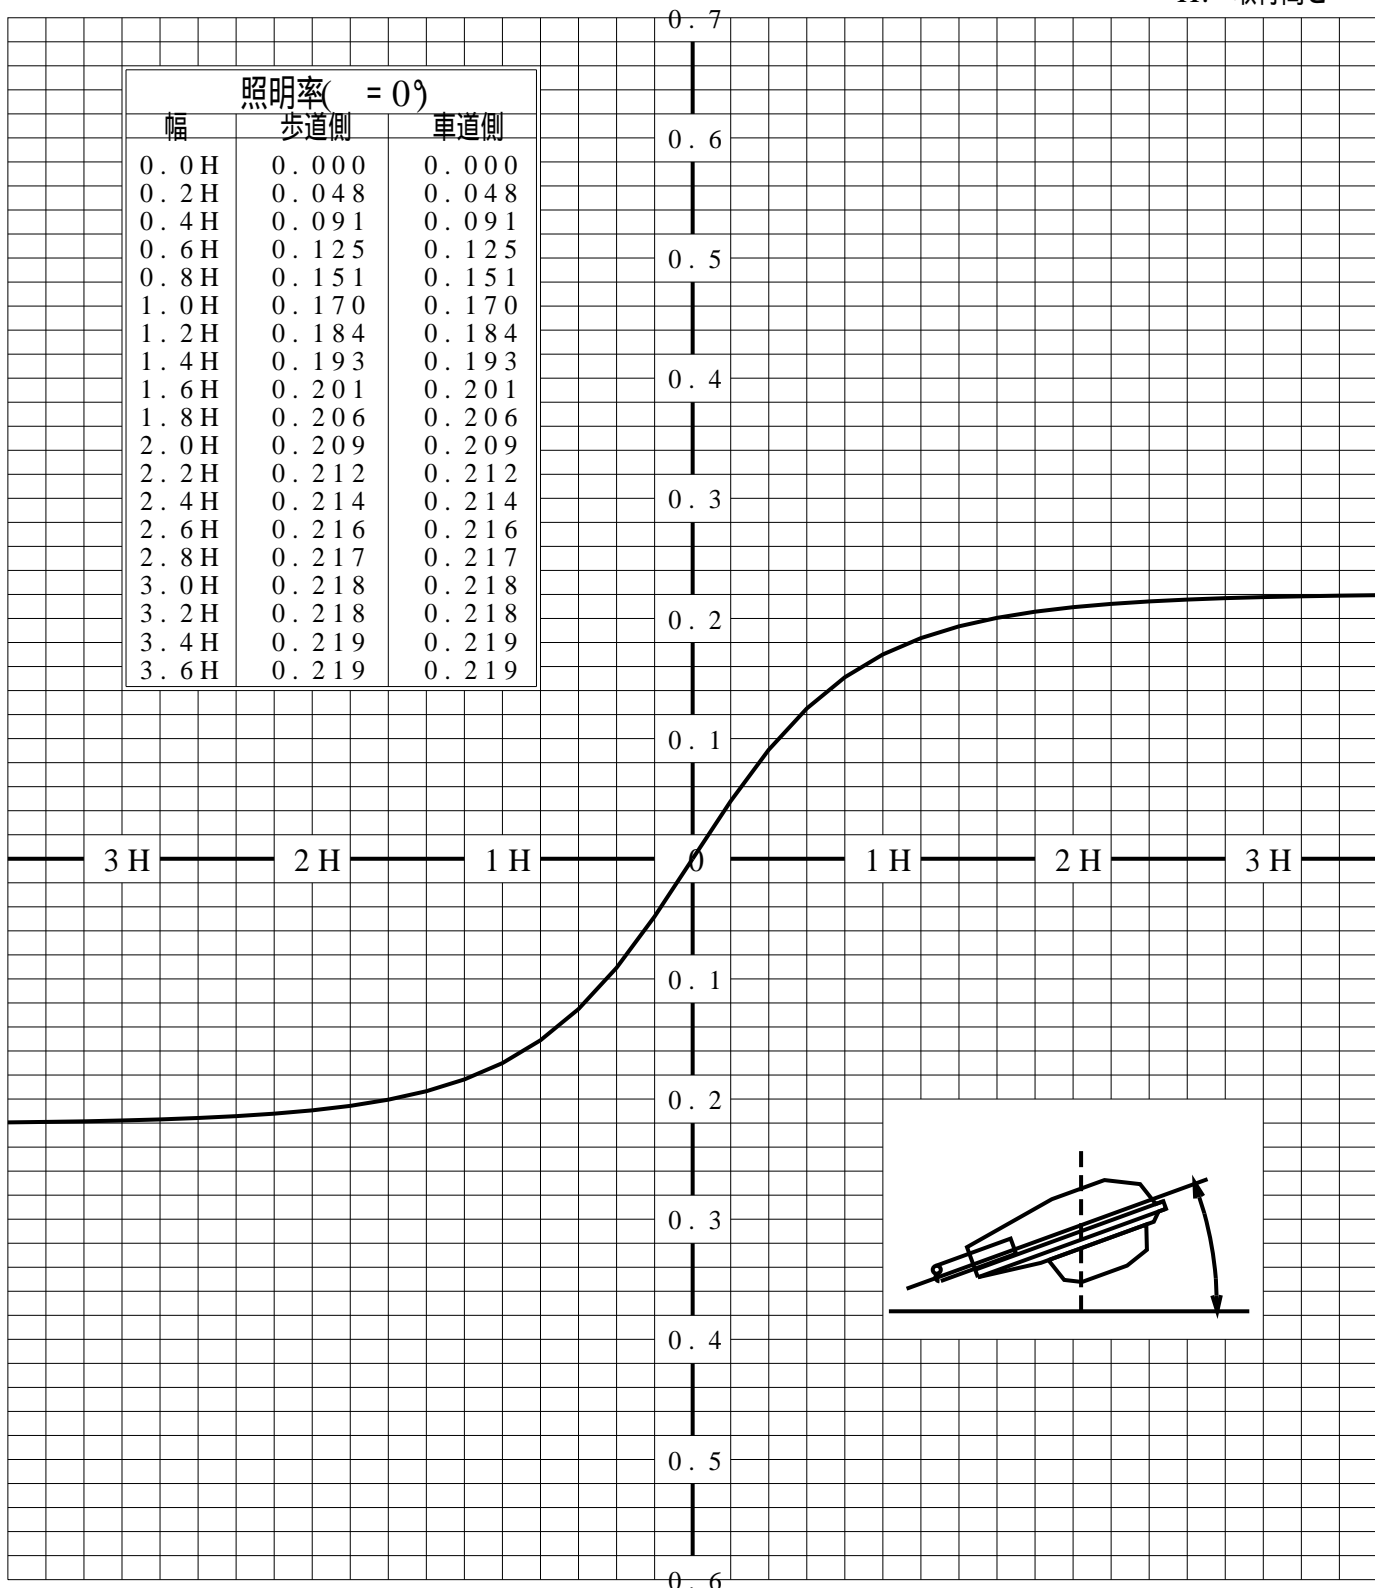



歩道側



車道側

正弦等光度曲線


品番(品名)	LGWC85027	光源	LLD4000LCB1 ×1
管理番号	K0189601(0)DB 1		

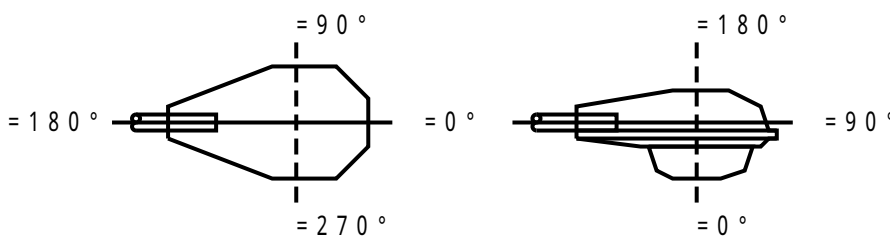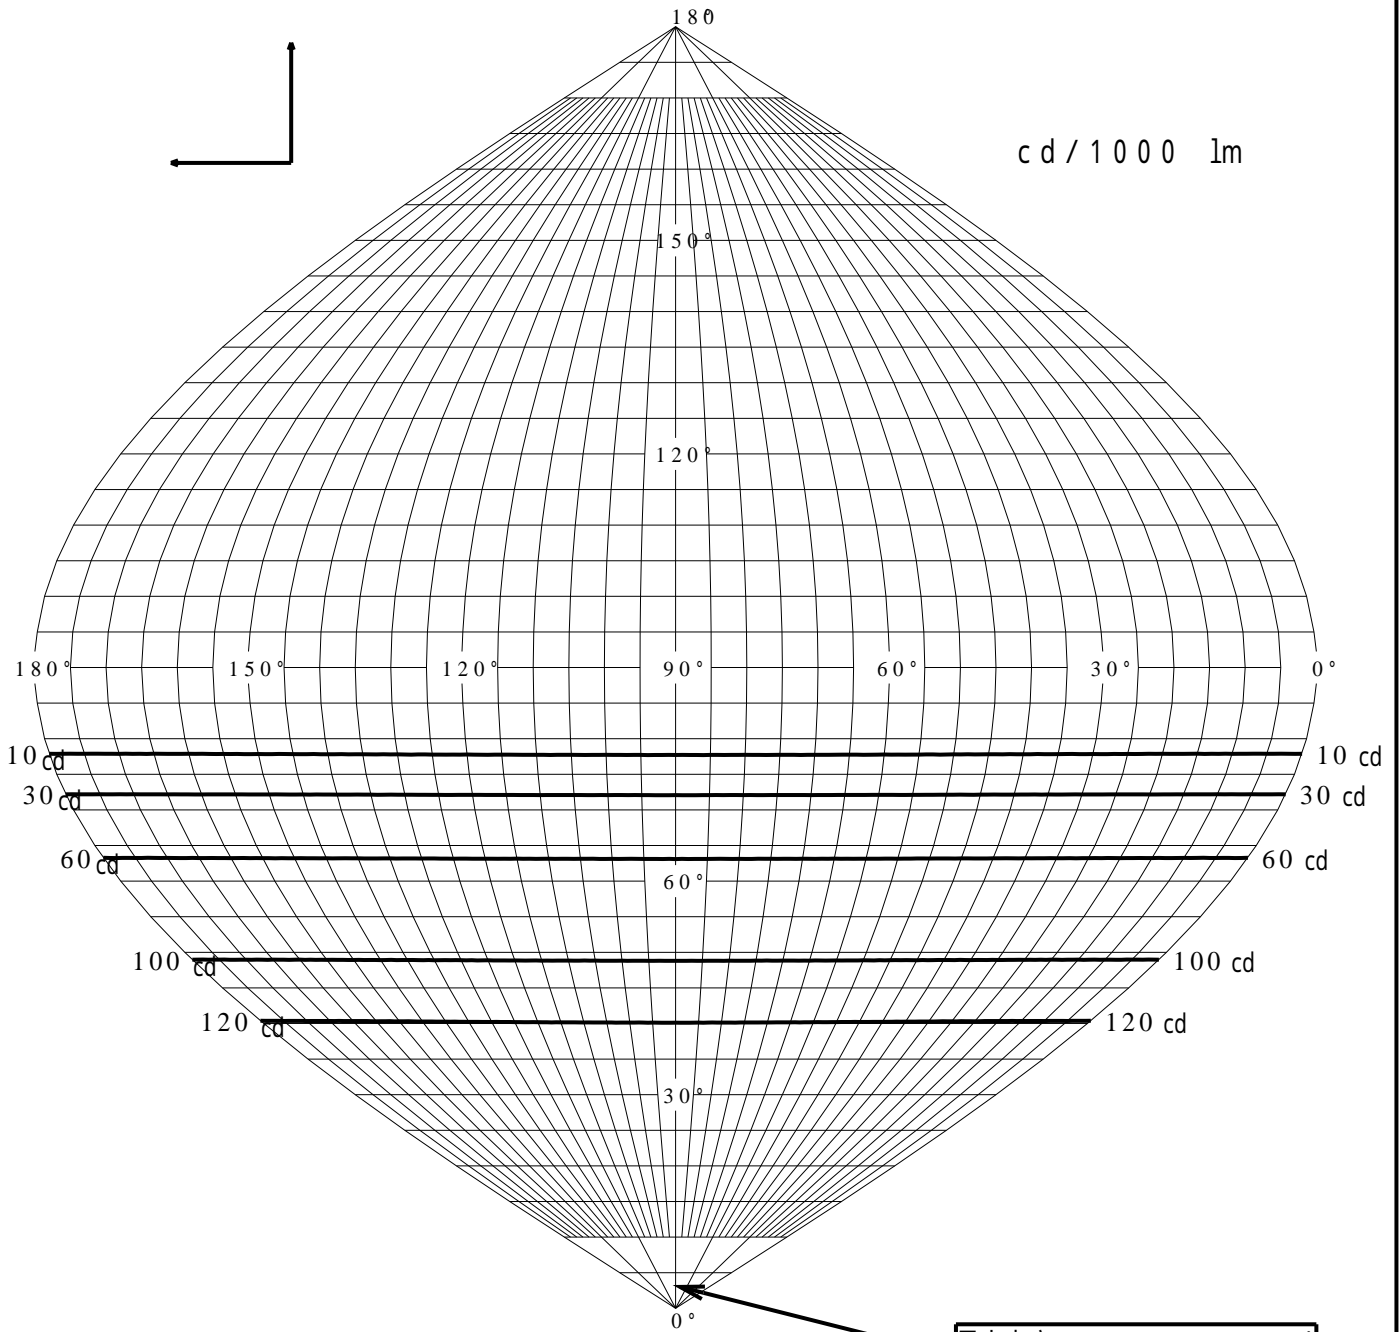

直下光度 I_o 158.7 cd

等照度曲線

品番(品名)	LGWC85027	全光束	845 lm
		保守率	1.00
光源	LLD4000LCB1 ×1	取付高さ	1.8 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0189601(0)DB1	最大照度	41.4 lx

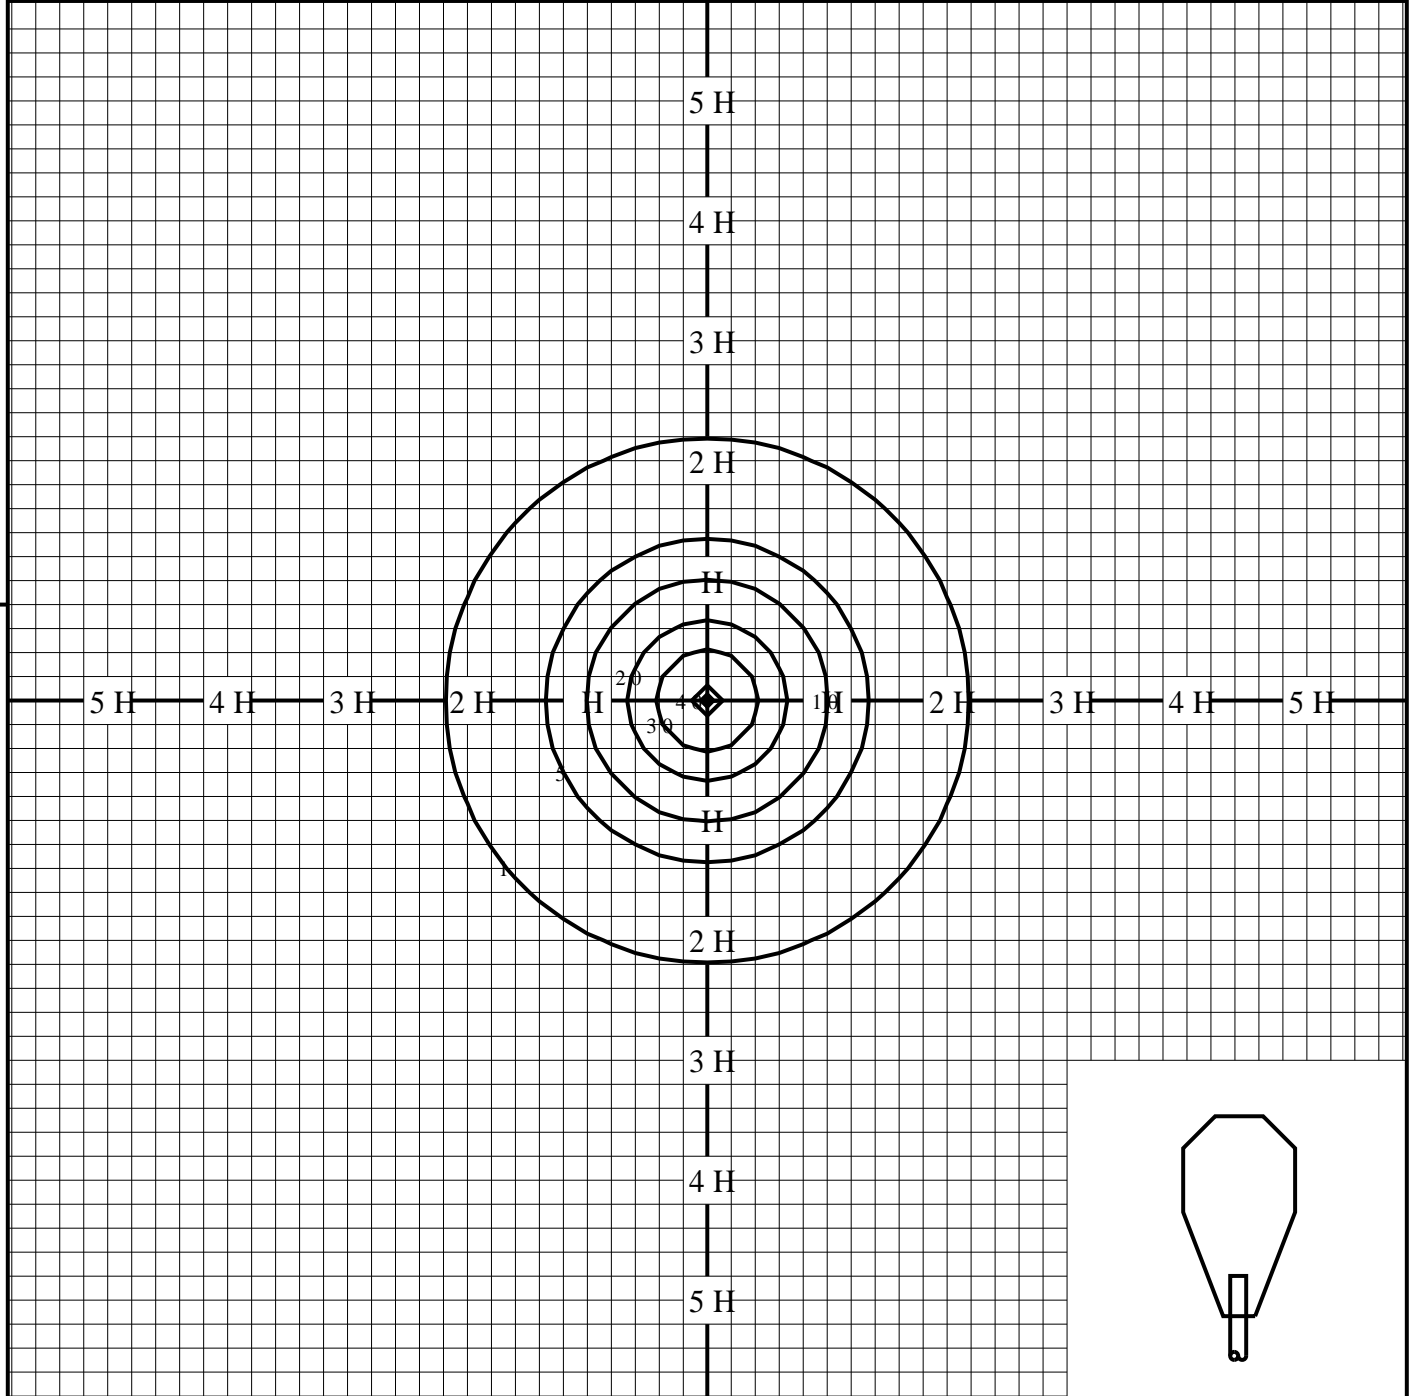

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	3.240	0.810	0.360	0.202	0.129	0.090	0.066	0.050	0.040	0.032