屋内照明器具特性

品番（品名）	XED3100N
光源	LLD4000NCT1 x1　845.0 lm
管理番号	K0175974(0)DR1
BZ分類	BZ3

器具効率	59 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	59 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01） ZCM																
保守率	良 0.63		0.6	37	30	26	23	36	30	26	23	35	29	26	23	34	29	26	23	22
	中 0.6		0.8	43	37	33	30	42	37	33	30	41	36	32	30	39	35	32	30	29
	否 0.56		1.0	47	42	38	35	46	41	37	35	44	40	37	34	43	39	37	34	33
下方投影面積	cm^2		1.25	50	45	42	39	49	45	42	39	48	44	41	39	46	43	41	38	37
			1.5	52	48	45	42	51	48	45	42	50	47	44	42	48	46	43	41	40
等価発光面積	cm^2		2.0	55	52	49	47	54	51	49	46	53	50	48	46	51	49	47	45	44
			2.5	57	54	52	49	56	53	51	49	55	52	50	49	53	51	50	48	47
			3.0	58	56	53	52	57	55	53	51	56	54	52	51	54	53	51	50	49
			4.0	60	58	56	54	59	57	55	54	57	56	54	53	56	55	53	52	51
			5.0	60	59	57	56	60	58	57	56	58	57	56	55	57	56	55	54	52
			7.0	61	60	59	58	61	60	59	58	59	58	57	57	58	57	56	56	54
			10.0	62	61	61	60	61	61	60	59	60	59	59	58	59	58	58	57	55

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.21H m	1.21H m

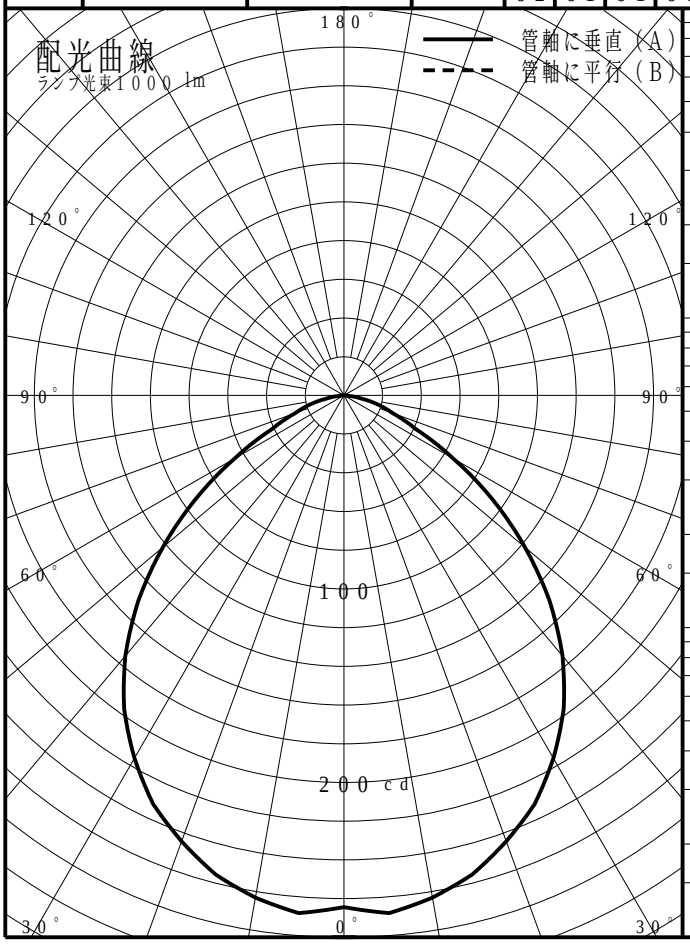

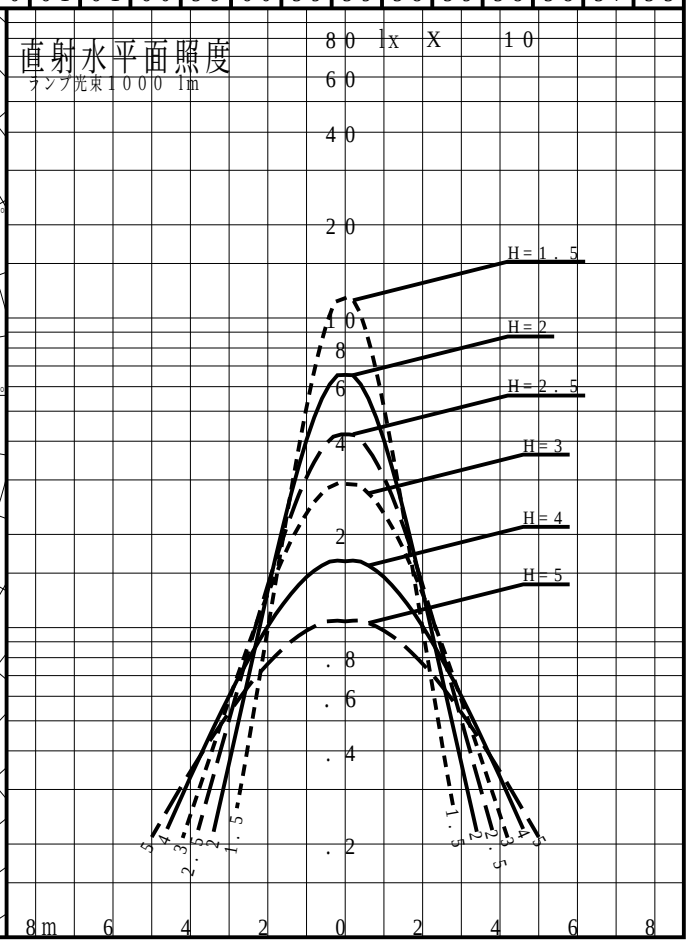

268.6
264.4

パナソニック株式会社