屋内照明器具特性

品番（品名）	LSEB3245K
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0170957(0)DR1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5/1.1/BZ6

器具効率	98 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	26 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	72 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	50	39	31	26	48	37	30	25	43	34	28	23	39	31	26	22	18
	中 0.63	0.8	59	48	40	34	56	46	39	33	50	42	36	31	45	38	33	29	25
	否 0.56	1.0	65	54	46	41	62	52	45	39	55	47	41	37	50	43	38	34	29
下方投影面積	cm^2	1.25	71	60	53	47	67	58	51	45	60	53	47	42	54	48	43	39	33
		1.5	74	65	58	52	71	62	55	50	63	57	51	47	57	51	47	43	37
等価発光面積	cm^2	2.0	80	71	65	59	76	68	62	57	68	62	57	53	61	57	53	49	42
		2.5	83	76	70	65	79	72	67	62	71	66	62	58	64	60	56	53	46
		3.0	85	79	73	69	81	76	71	66	74	69	65	61	66	63	59	56	48
		4.0	88	83	79	74	84	80	75	72	77	73	69	66	69	66	63	61	52
		5.0	90	86	82	78	86	82	79	75	79	75	72	69	71	69	66	64	55
		7.0	93	89	86	83	89	86	83	80	81	78	76	74	74	72	70	68	59
		10.0	95	92	90	87	91	88	86	84	83	81	79	77	76	74	73	71	62

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.34H m	1.34H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

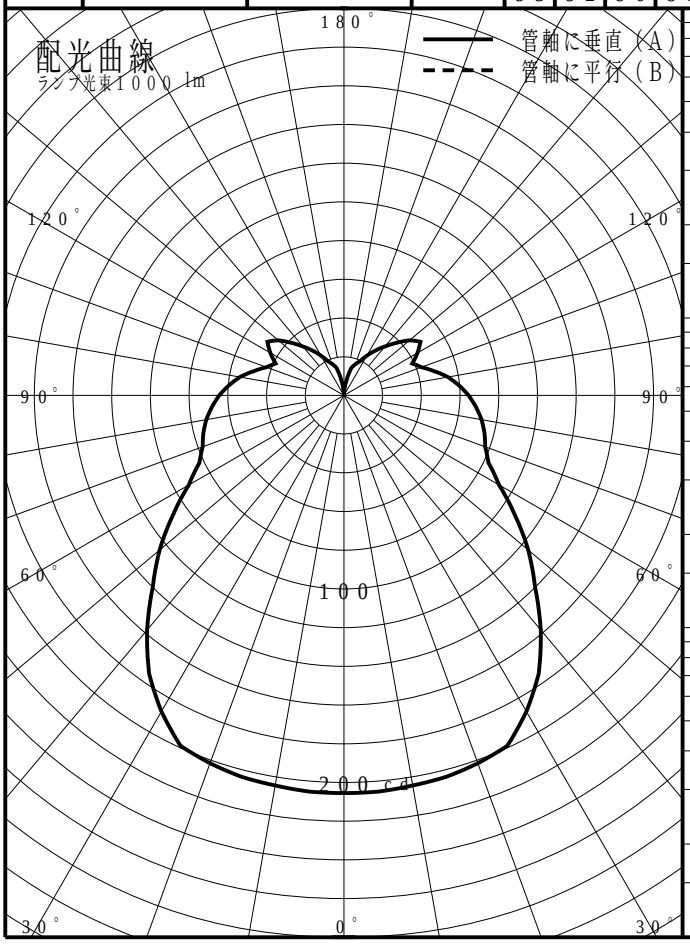

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

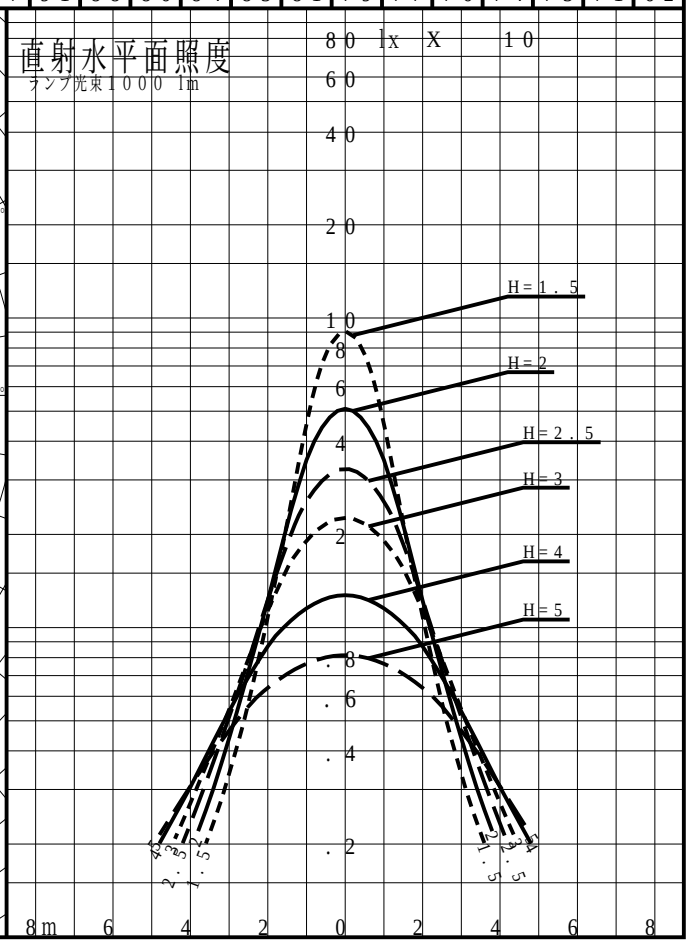

205.5
205.5

パナソニック株式会社