投光照明器具特性

品名（品番）	NSN05534W+NSN08852
光源	LED3000_70_2940 x1　　2940.0 lm
管理番号	K0156738(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	41.7 %	82.0 %	89.4 %
最大光度	1706 cd/1000 lm	ビーム角	37.9 °	75.1 °	92.0 °

配光曲線
cd/1000 lm

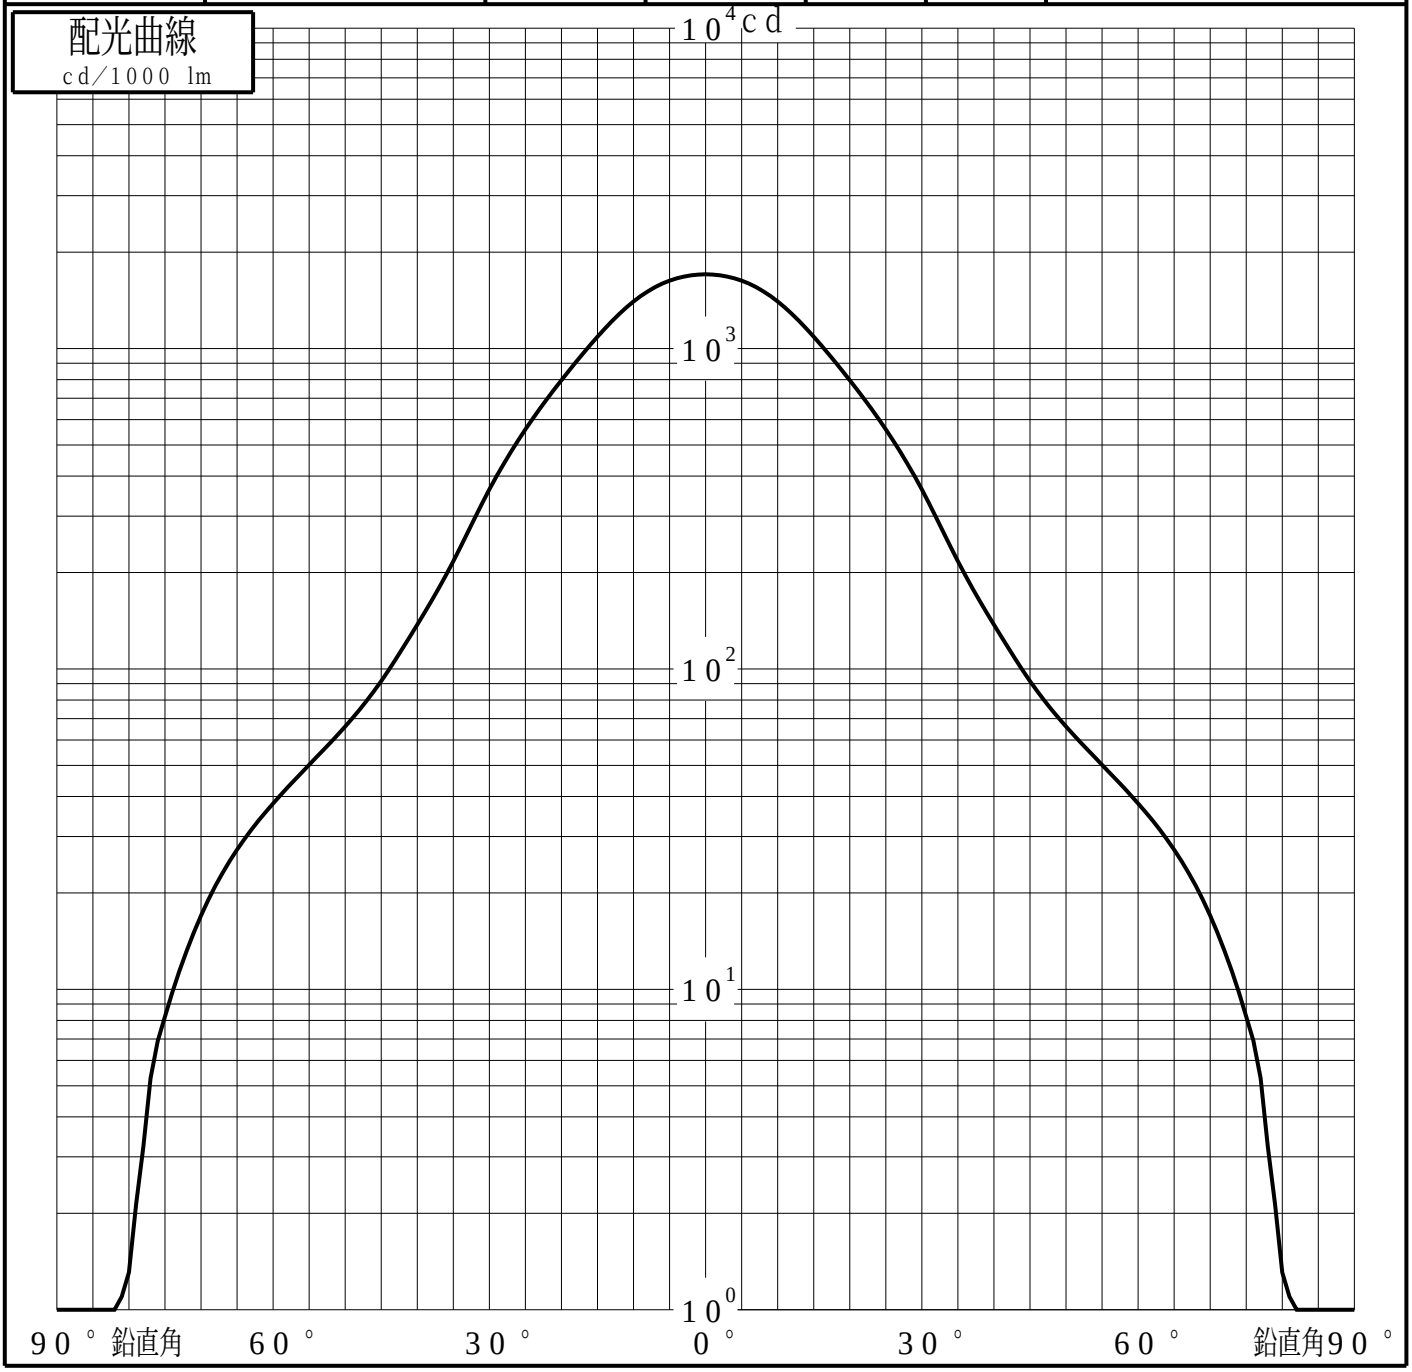

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NSN05534W+NSN08852	光源	LED3000_70_2940 x1
管理番号	K0156738(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

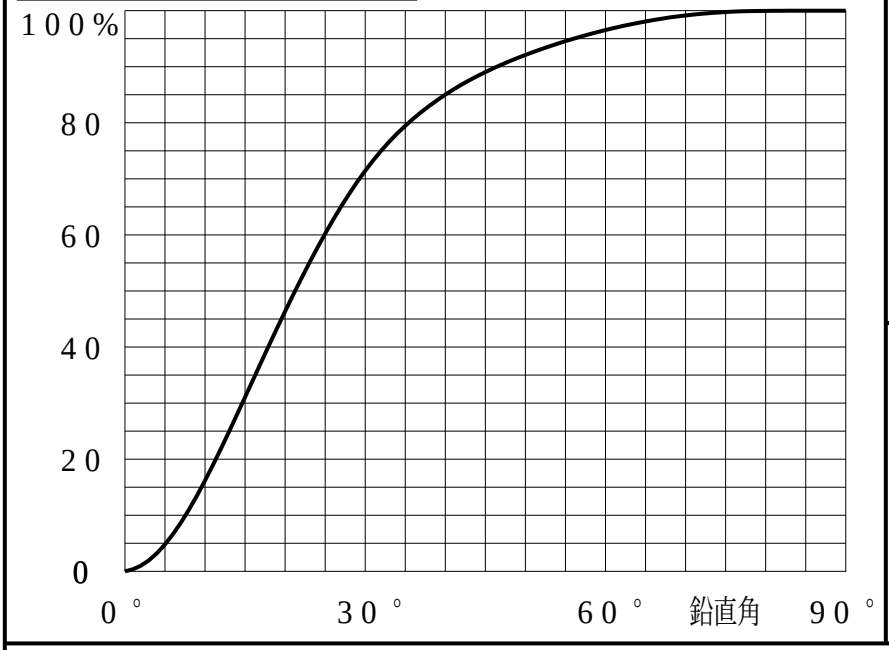

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

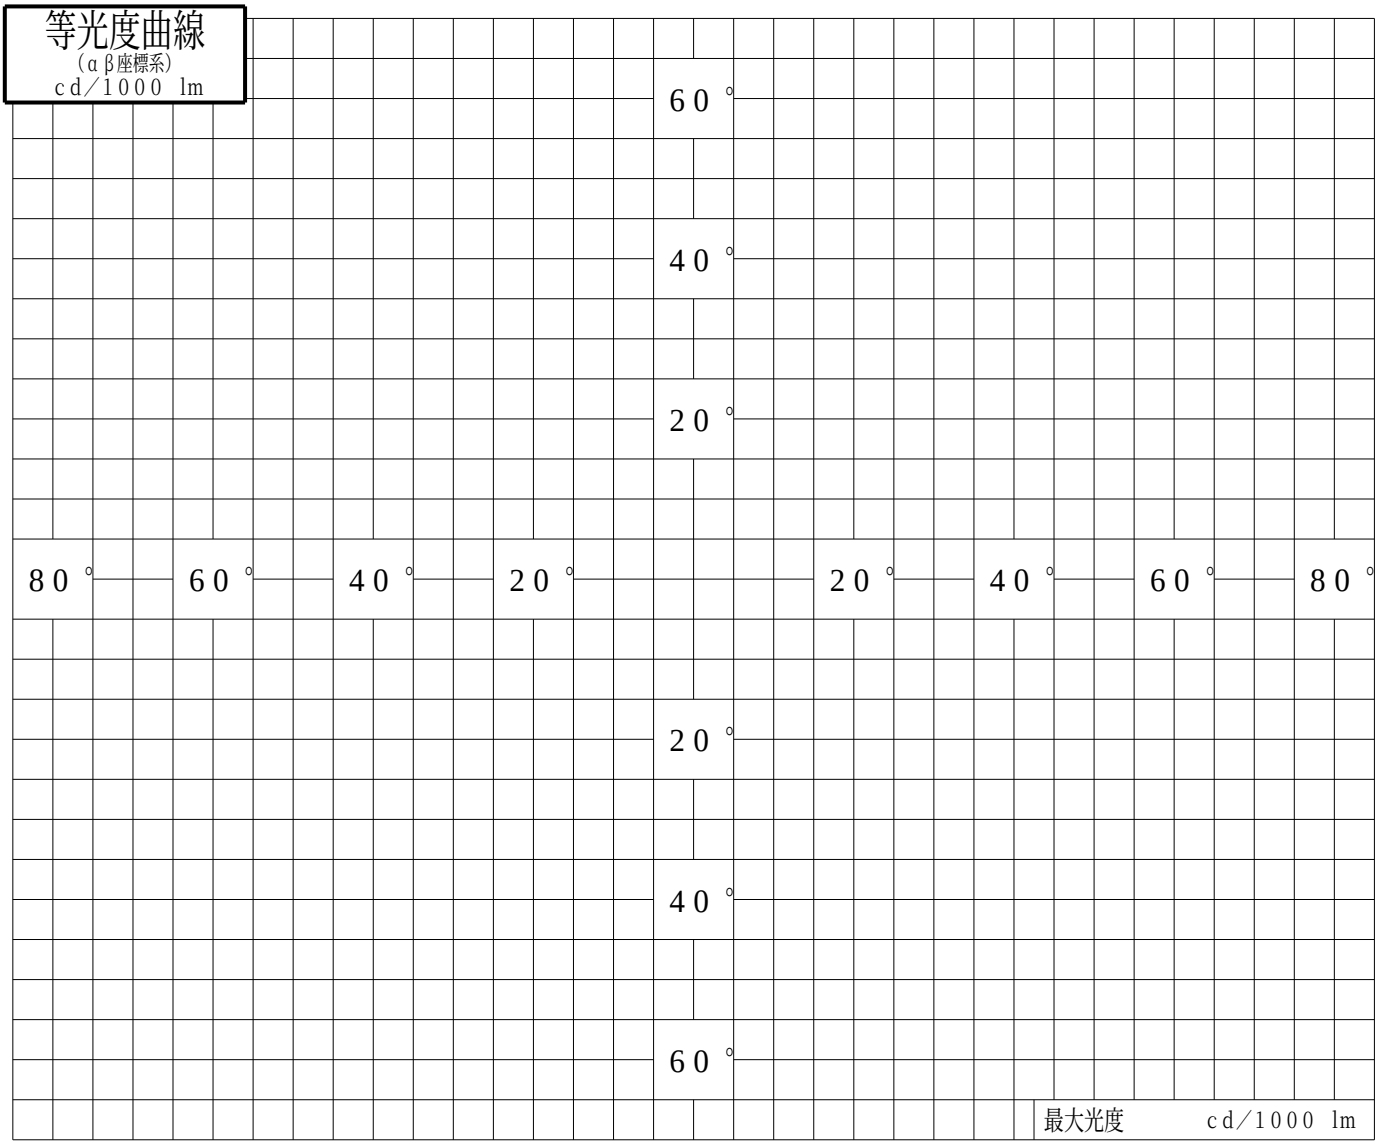

パナソニックエレクトリックワークス株式会社