

屋外照明器具特性

品番(品名)

NYG3912V

光源

LED3500_70_4600 ×1 4600.0lm

管理番号

K0150391(1)DB1

JISC8131-1999
による配光形式

器具効率

100.0%

直下光度

39.6 cd/1000lm

上方光束

35.3%

最大光度

127.7 cd/1000lm


下方光束

64.6%

| 鉛直角 | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° |
|-------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| =0°鉛直面 | 39 | 39 | 41 | 47 | 53 | 59 | 67 | 76 | 84 | 93 | 101 | 106 | 111 | 115 | 118 | 120 | 120 | 119 | 116 |
| 90° | 39 | 39 | 41 | 46 | 52 | 59 | 67 | 77 | 86 | 95 | 103 | 108 | 113 | 117 | 120 | 122 | 122 | 121 | 119 |
| 180° | 39 | 39 | 41 | 47 | 53 | 59 | 67 | 76 | 84 | 93 | 101 | 106 | 111 | 115 | 118 | 120 | 120 | 119 | 116 |
| 270° | 39 | 39 | 41 | 46 | 52 | 59 | 67 | 77 | 86 | 95 | 103 | 108 | 113 | 117 | 120 | 122 | 122 | 121 | 119 |
| I _{max} を含む鉛直面 | 39 | 39 | 41 | 46 | 52 | 59 | 67 | 78 | 87 | 98 | 106 | 112 | 117 | 122 | 125 | 127 | 127 | 126 | 122 |

配光曲線

cd/1000lm

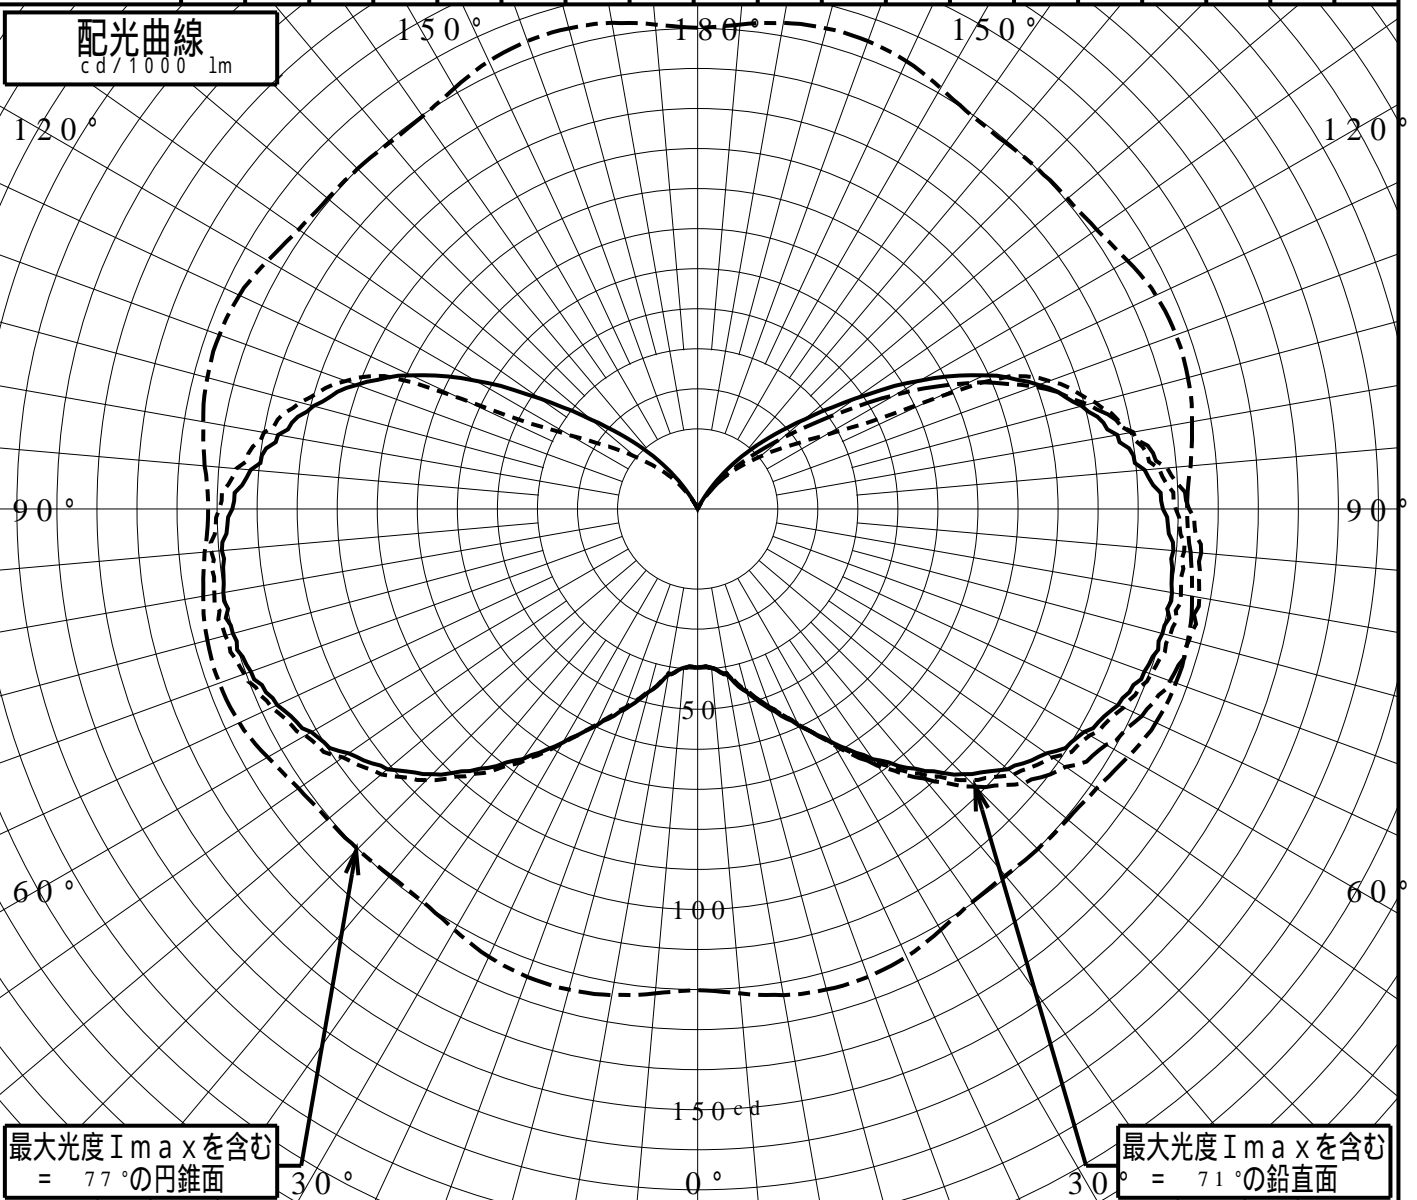

最大光度 I_{max} を含む
= 77° の円錐面

最大光度 I_{max} を含む
= 71° の鉛直面

正弦等光度曲線

| | | | |
|--------|-----------------|----|--------------------|
| 品番(品名) | NYG3912V | 光源 | LED3500_70_4600 ×1 |
| 管理番号 | K0150391(1)DB 1 | | |

