


# 屋外照明器具特性

品番(品名)	NNY20379																		
光源	LED3000_80_1030 ×1 1030.0 lm																		
管理番号	K0157086(0)DR1																		
JISC8131-1999 による配光形式																			
器具効率 上方光束 下方光束	100.0 %			直下光度			451.4 cd/1000lm												
	1.4%			最大光度			983.9 cd/1000lm												
鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	451	458	415	351	207	95	60	47	42	42	42	38	30	23	17	9	6	0	0
90°	451	443	442	442	427	408	377	360	359	378	404	438	489	575	749	928	902	464	167
180°	451	480	478	452	408	339	198	80	52	46	41	43	38	31	28	20	13	7	0
270°	451	443	442	442	427	408	377	360	359	378	404	438	489	575	749	928	902	464	167
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	451	441	439	437	424	406	375	361	359	377	404	439	492	582	764	947	917	471	168

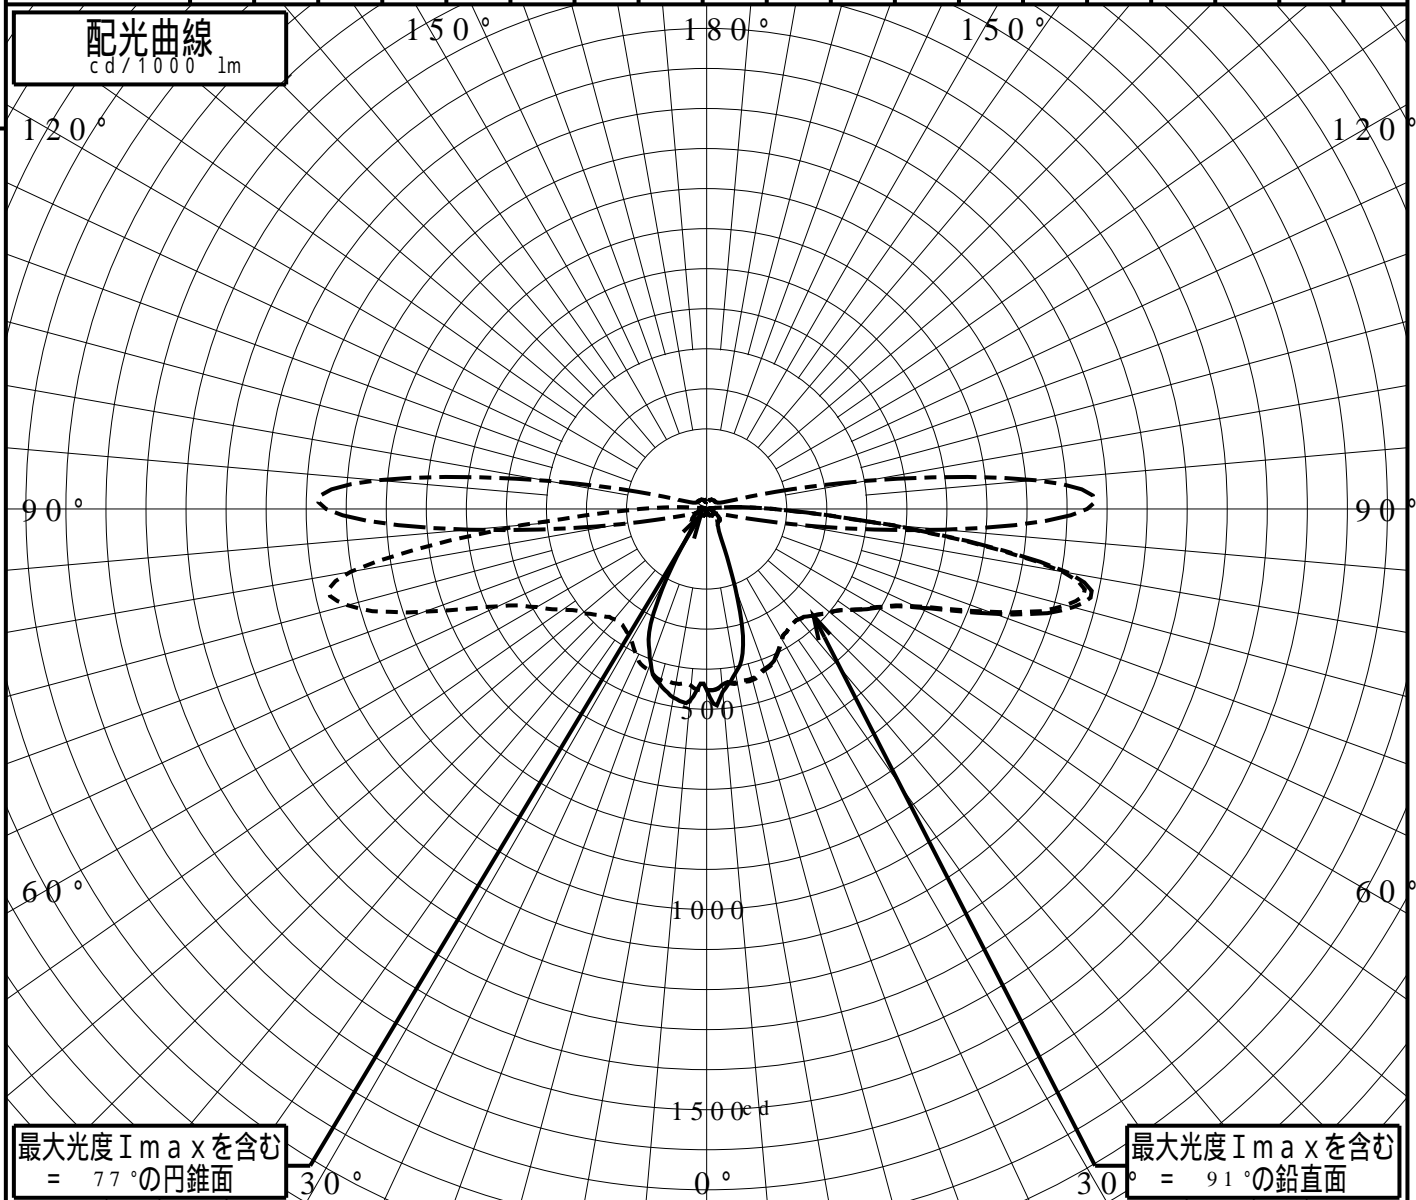


# 道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	NNY20379	光源	LED3000_80_1030 ×1
管理番号	K0157086 (0)DR 1		

————— = 0.0°

H: 取付高さ


照明率( = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.183	0.172
0.4H	0.343	0.287
0.6H	0.448	0.330
0.8H	0.490	0.350
1.0H	0.508	0.362
1.2H	0.519	0.370
1.4H	0.527	0.376
1.6H	0.532	0.381
1.8H	0.536	0.384
2.0H	0.539	0.387
2.2H	0.542	0.389
2.4H	0.544	0.390
2.6H	0.545	0.391
2.8H	0.547	0.392
3.0H	0.548	0.393
3.2H	0.549	0.394
3.4H	0.549	0.394
3.6H	0.550	0.395

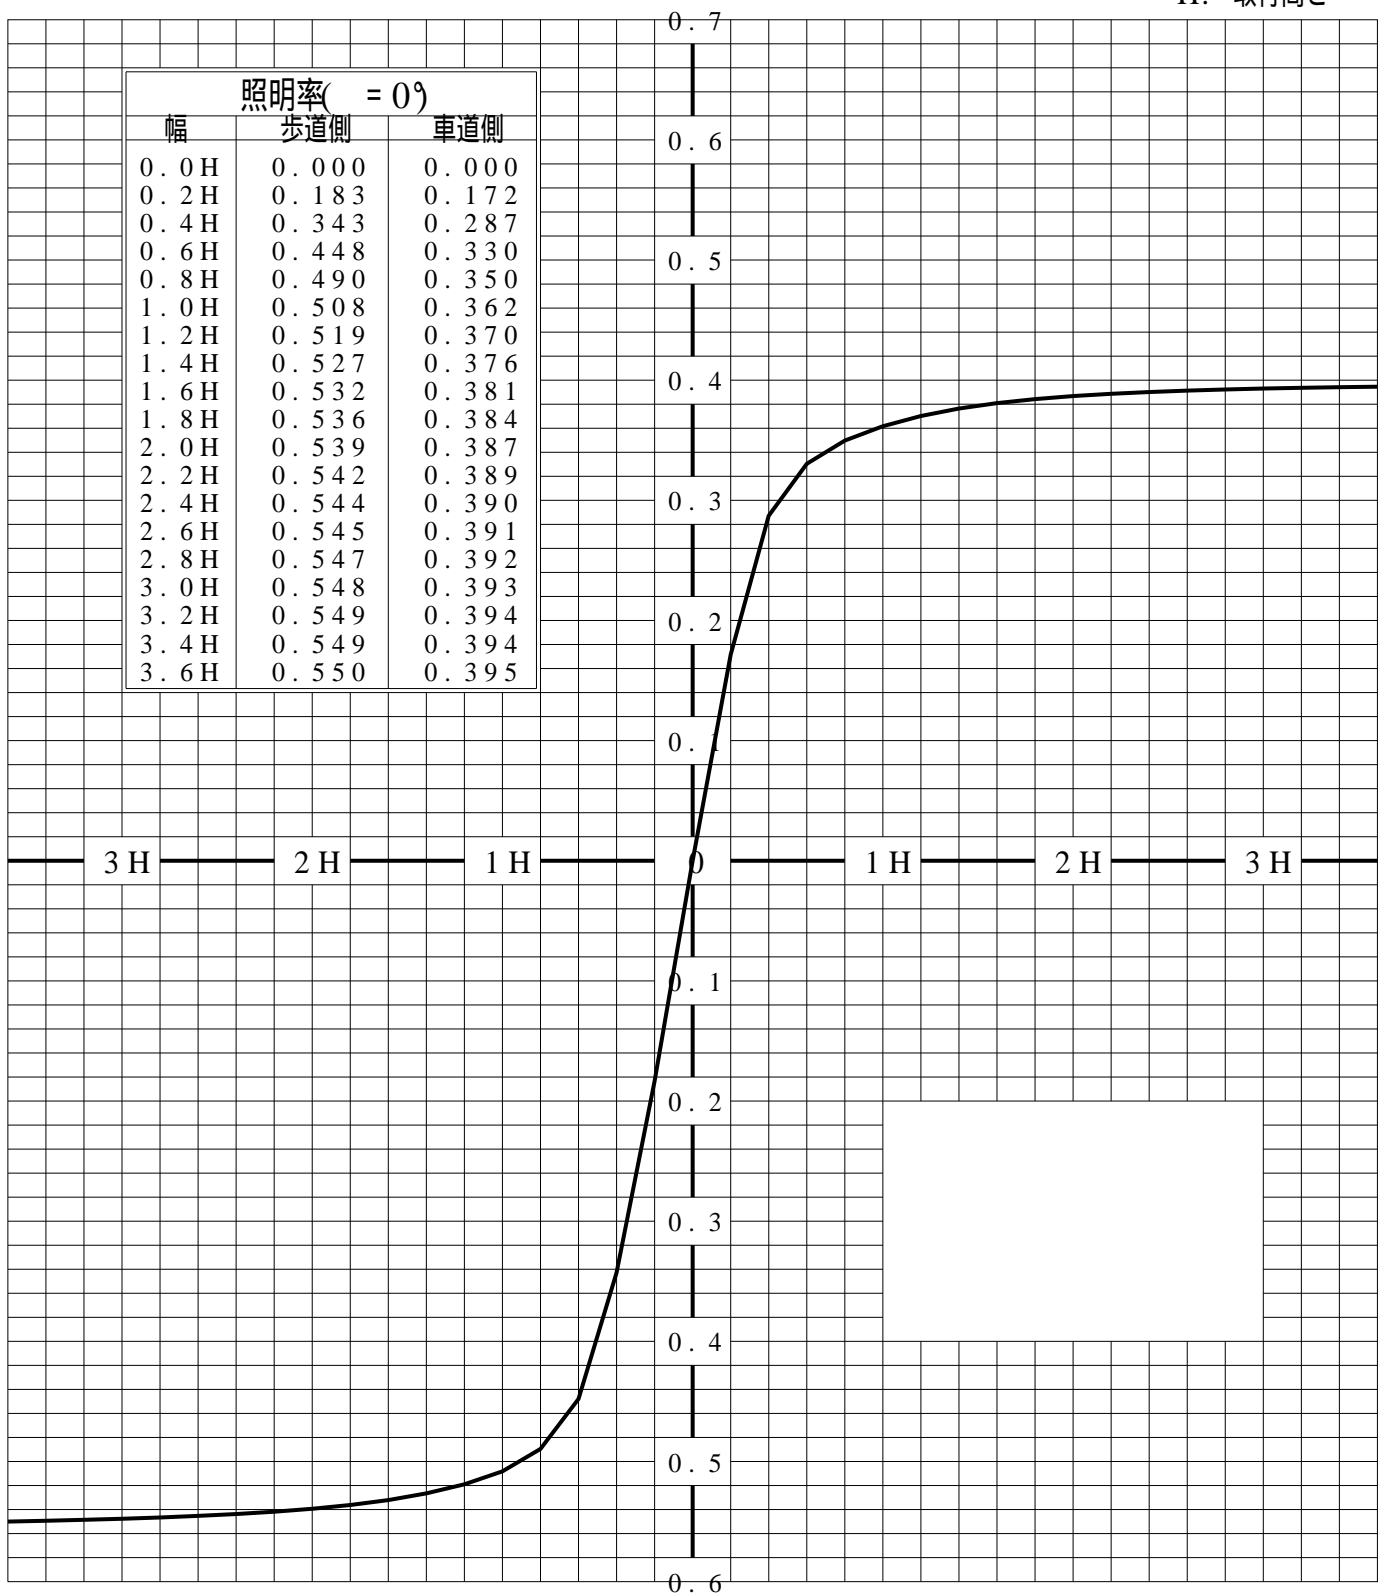

歩道側 ← → 車道側


# 正弦等光度曲線

品番(品名)	NNY20379	光源	LED3000_80_1030 ×1
管理番号	K0157086(0)DR 1		

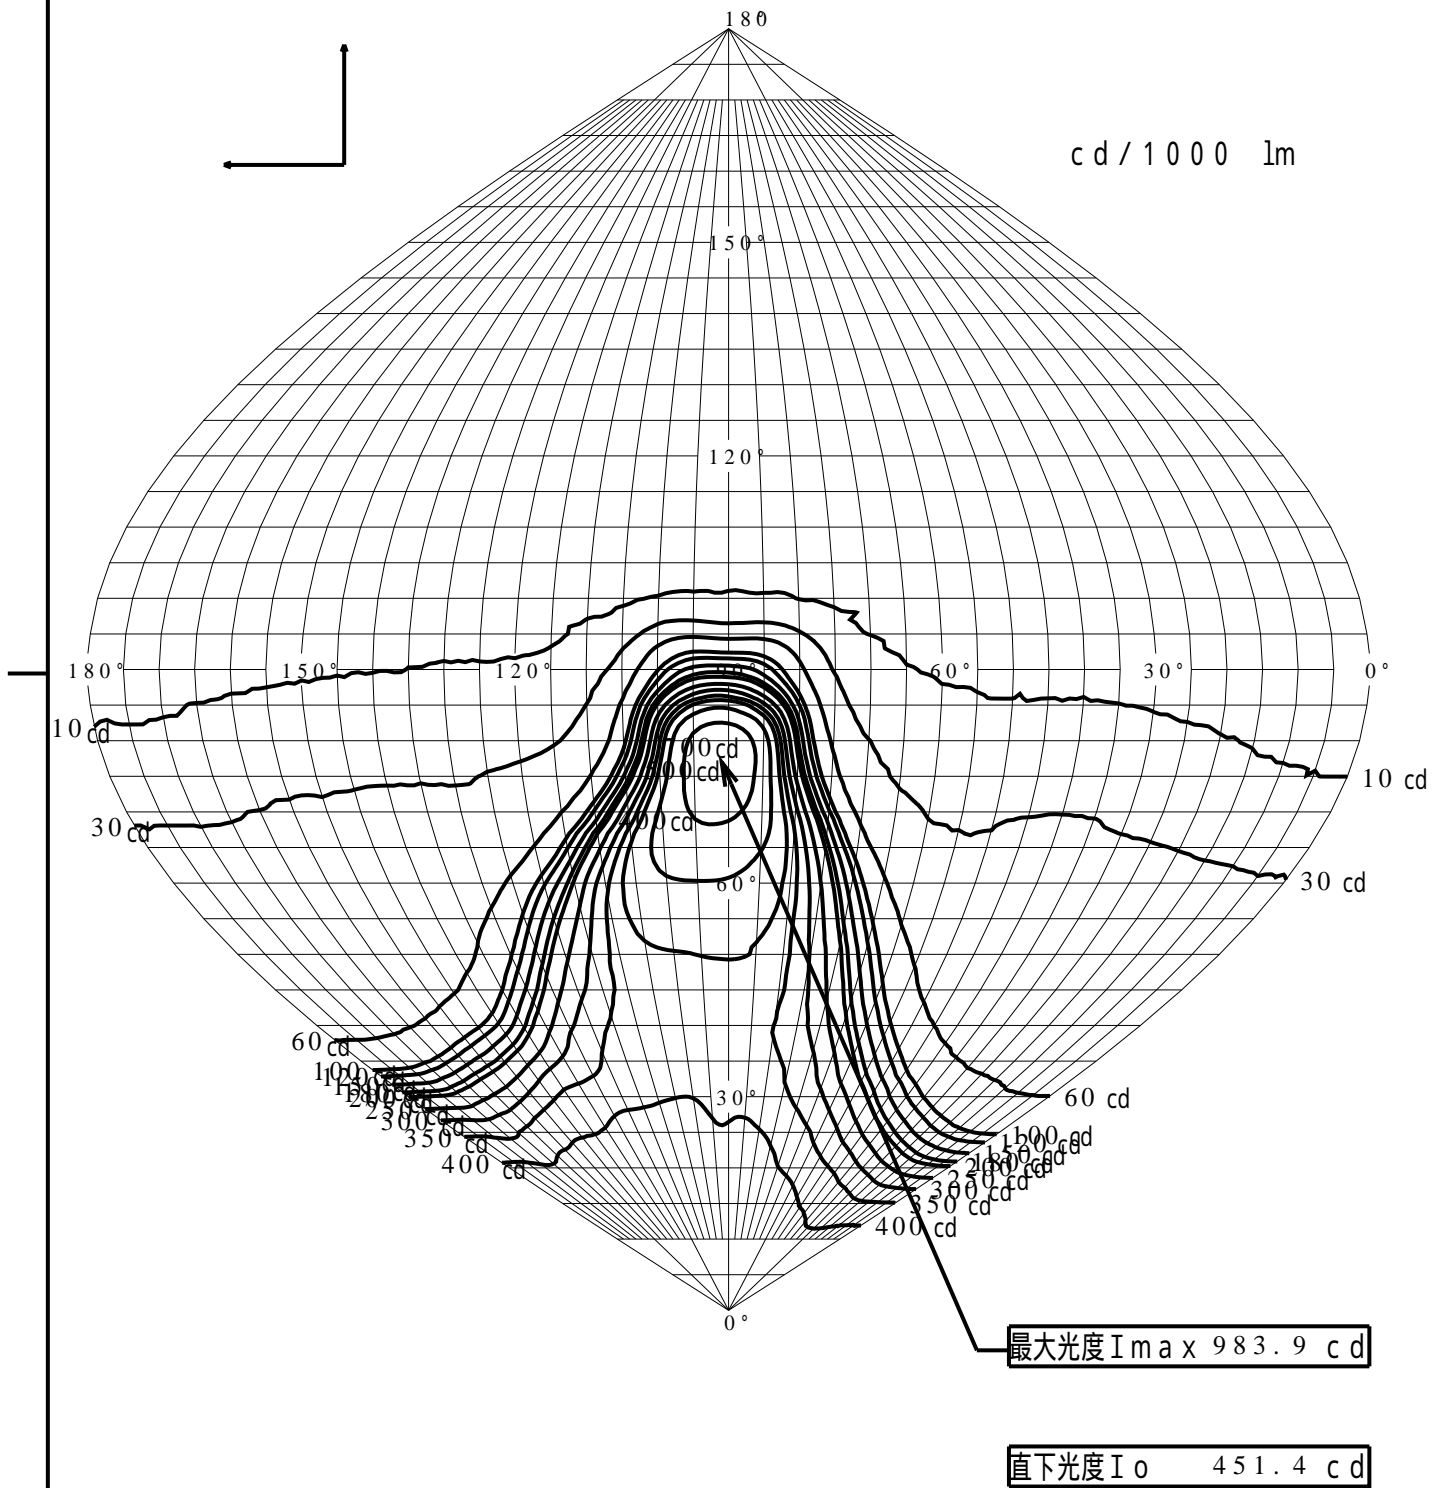

# 等照度曲線

品番(品名)	NNY20379	全光束	1030 lm
		保守率	1.00
光源	LED3000_80_1030 ×1	取付高さ	4.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0157086(0)DR1	最大照度	23.0 lx

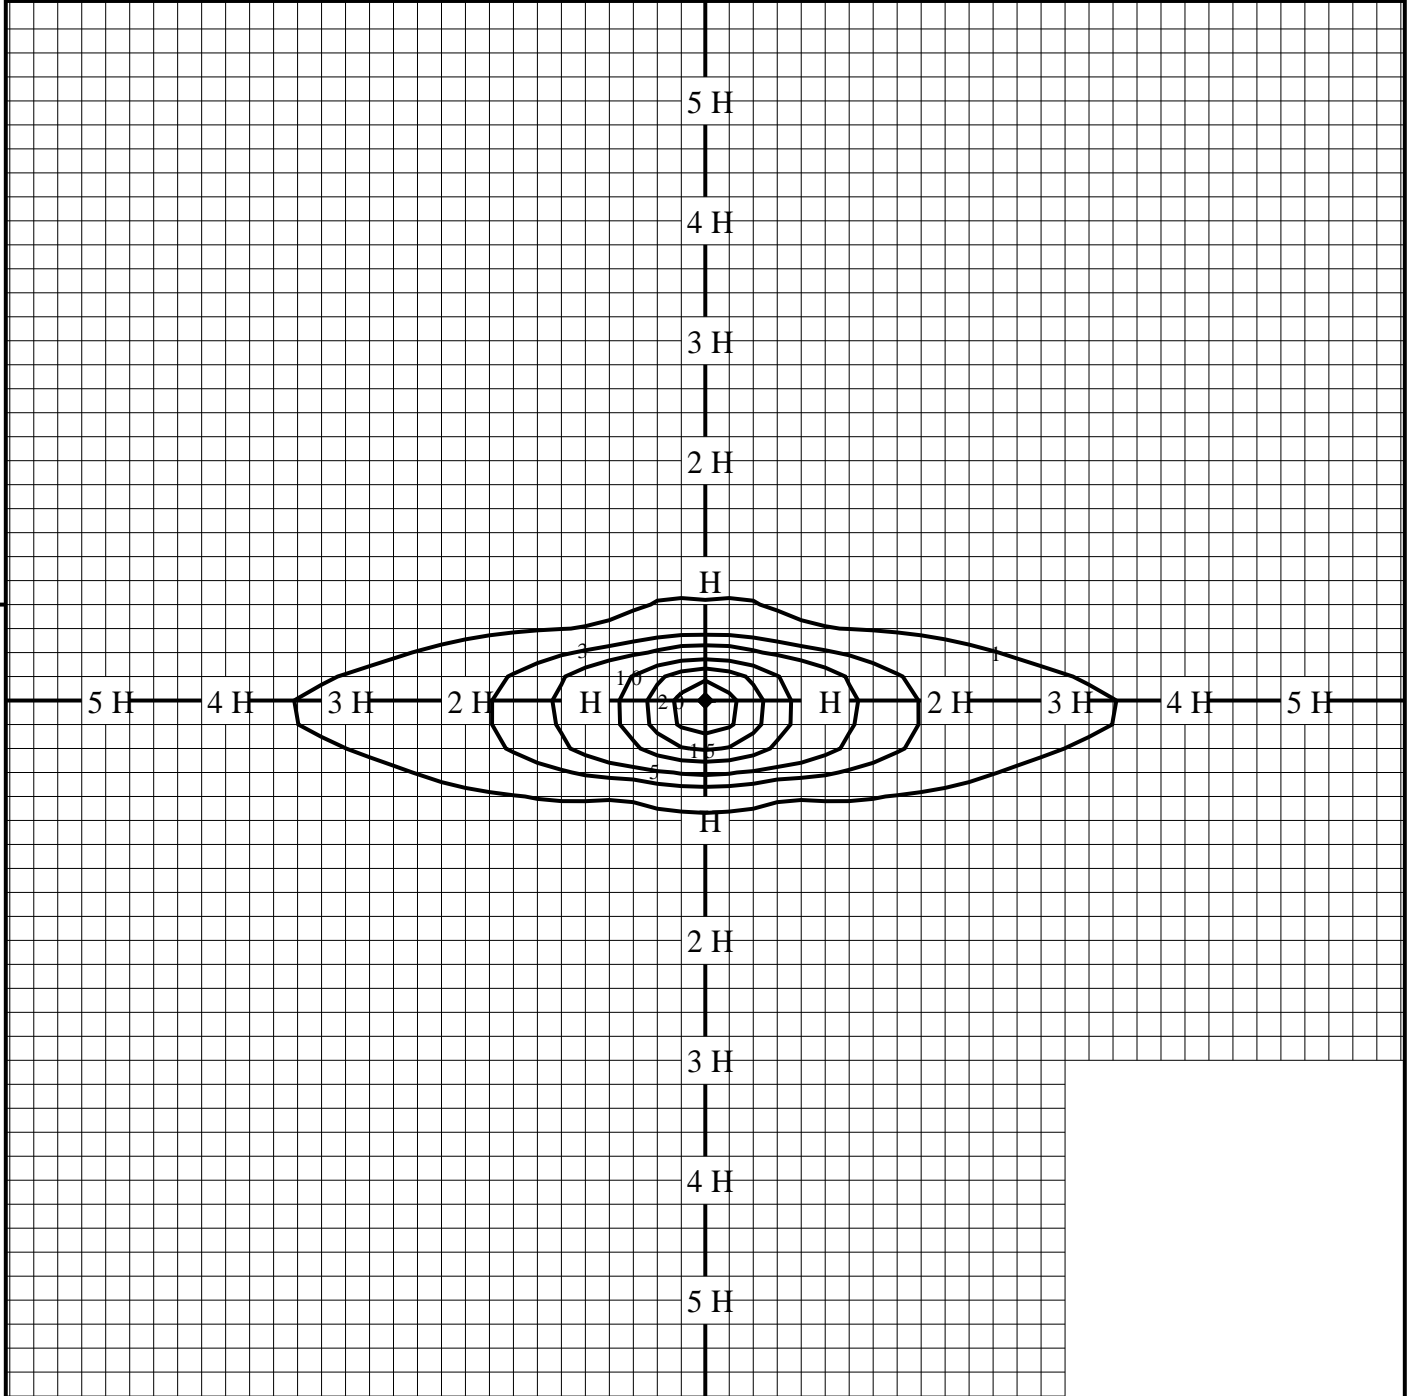

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202